Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

FORST UND GARTEN PRODUKTE 2018

Husqvarna Maschinen für Forst-, Landschafts- und Grünflächenpflege wurden für Anwender entwickelt, die täglich harte Arbeit verrichten und somit die Anforderungen genau kennen. Inspiriert von der Beziehung zwischen Natur und Mensch, bieten Ihnen diese Maschinen beste Qualität bei schwersten Bedingungen. Egal wie hart diese sind – Husqvarna Maschinen meistern jede Herausforderung. Wenn Sie ein gutes Ergebnis erzielen wollen, sorgen wir dafür, dass Sie ein perfektes Ergebnis erreichen werden. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Arbeit schneller, einfacher und sicherer als je zuvor zu erledigen.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST AUF HUSQVARNA.DE

DIE HUSQVARNA CONNECT APP

ERHALTEN SIE DIGITALE INFORMATIONEN ÜBER IHRE VERNETZTE HUSQVARNA MASCHINE!

Die neue Husqvarna Connect App ist eine Art digitale Werkzeugkiste, die Ihnen dabei hilft Ihre Arbeiten und die Handhabung der Maschinen einfacher, effizienter und angenehmer denn je zu gestalten. Über die App erhalten Sie Anweisungen und Ratschläge für den Umgang mit Ihrer Maschine, Tipps zur Fehlerbehebung, produktspezifische Ersatzteillisten, eine Händlersuchfunktion mit Wegbeschreibung sowie Kontaktinformationen und Öffnungszeiten Ihres ausgewählten Händlers.

Indem Sie die Connect-fähigen Produkte mit der App verbinden, können Sie zudem auf zusätzliche Funktionen wie Laufzeitstatistiken, Ladestatus, Kindersicherung, Benachrichtigungen in Echtzeit, Wartungserinnerungen und mehr zugreifen. Achten Sie auf "Husqvarna Connect ready" bei den Produktbeschreibungen.

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Holen Sie sich hier Ihre Husqvarna Connect App!

INHALT

READY WHEN YOU ARE

AKKU-SERIE	4
MOTORSÄGEN	14
FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / TRIMMER / KOMBI-MASCHINEN	28
HECKENSCHEREN	42
BLASGERÄTE	46
TRENNSCHLEIFER	50
RASENPFLEGE	54
AUTOMOWER®	56
RIDER	64
GARTENTRAKTOREN	72
NULLWENDEKREISMÄHER	78
RASENMÄHER	82
HOCHDRUCKREINIGER	88
MOTORHACKEN	92
SCHNEEFRÄSEN	96
SCHUTZKLEIDUNG	100
HUSQVARNA SERVICE	116
TECHNISCHE DATEN / GLOSSAR	118

HUSQVARNA CONNECT READY PRODUKTSORTIMENT 2018

Husqvarna 536Li XP®*
Husqvarna T536Li XP®*
Husqvarna 436Li*
Husqvarna 536LiB*
Husqvarna 436LiB*
Husqvarna TS 348XD
Husqvarna LC 347VLi
Husqvarna LC 247Li
Husqvarna BLi300C
Husqvarna BLi200C
Husqvarna BLi100C

** Bluetooth-Konnektivität nur in Verbindung mit einem Bluetooth Akku (BLi100C/BLi200C/BLi300C)*

Husqvarna entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Konstruktionen, Spezifikationen und Ausstattungen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen. Lokale Abweichungen hinsichtlich Ausstattung und Leistung können vorkommen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach verfügbarer Ausstattung und Leistung auf Ihrem Markt. Was die Gestaltung und das Tragen von Warnkleidung anbelangt, sind die gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land sorgfältig zu prüfen. Alle technischen Daten waren bei Drucklegung auf dem neuesten Stand. Diese können jedoch während der Produktentwicklung verändert werden. Für Druck- und Satzfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Alle in diesem Katalog angegebene Preise sind unverbindliche Verkaufspreise einschl. MwSt. Die Preise sind bis zum 31. Dezember 2018 gültig. Jeder Fachhändler bestimmt die Preisgestaltung für jedes Produkt selbst. Durch Wechselkursschwankungen etc. können Preisänderungen auftreten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ERLEDIGEN SIE ALLE ARBEITEN OHNE LÄRM UND EMISSIONEN

Die Husqvarna Akku-Serie bietet Ihnen genau das, was Sie von Husqvarna erwarten: Stärke, Leistung und eine ergonomische Bauform. Ein Sortiment an kraftvollen, handgeführten Produkten, die von einem leistungsstarken Li-Ionen Akku angetrieben werden. Sie sind deutlich leiser und vibrationsärmer als vergleichbare Benzingeräte bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand – und das ganz ohne direkte Emissionen. Außerdem können Sie den Akku zwischen den Maschinen wechseln und direkt weiterarbeiten.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

EIN-AKKU-SYSTEM

Alle Husqvarna Akku-Maschinen, handgeführte sowie Rasenmäher, verwenden den gleichen, robusten 36 V Li-Ionen Akku. Dieser Akku ist somit mit all Ihren Akku-Maschinen kompatibel.

Abweichungen bei der 100er-Serie möglich (siehe Seite 10/11).

KEINE EMISSIONEN, WENIGER LÄRM

Husqvarna Akku-Maschinen sind emissionsfrei. Sie benötigen keinen Kraftstoff und sind angenehm zu benutzen. Mit den leisen, kraftvollen Akku-Motoren können Sie früher mit der Arbeit beginnen ohne Ihr Umfeld zu stören.

MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Die handgeführten Akku-Maschinen von Husqvarna sind mit savE™ ausgestattet. Ein Sparmodus, mit dem Sie Ihre Betriebszeit maximieren können

MINIMALER REINIGUNGSAUFWAND

Der Trimmerkopf unserer 500er Akku-Trimmer-Serie ist mit einer Drehrichtungsumkehr ausgestattet, die den Trimmerkopf im und gegen den Uhrzeigersinn rotieren lässt. Diese intelligente Funktion verhindert, dass Schnittgut auf den Gehweg landet. Das Säubern der Flächen nach getaner Arbeit entfällt somit.

HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Unsere Elektromotoren liefern ein hohes, gleichmäßiges Drehmoment bei niedriger Umdrehung, das auch für die schwierigsten Aufgaben optimiert ist. Die Motoren sind gekapselt und wartungsfrei.

AKTIVE AKKUKÜHLUNG

Die Akkus von Husqvarna verfügen über ein Kühlsystem, das die Lebensdauer der Akkuzellen verlängert. So können Sie auch bei hohen Temperaturen arbeiten.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

HUSQVARNA AKKU-SERIE – LEISE UND KRAFTVOLL

Husqvarna Li-Ionen Akkus liefern bis zur vollständigen Entladung konstant maximale Leistung. Sie sind unempfindlich gegen raue Arbeits- und Einsatzbedingungen und haben eine Lebensdauer von bis zu 1.500 Ladezyklen. Das Kühlsystem und die integrierte Elektronik schützen den Akku vor Überladung, Tiefenentladung und vor zu hohen Arbeitstemperaturen. Dadurch kann der Akku auch jederzeit ans Ladegerät angeschlossen oder davon getrennt werden.

Die rückentragbaren Akkus von Husqvarna sind so konstruiert, dass sie sehr angenehm zu tragen sind. Die Leistung ist bis zu 10-mal höher als die des Wechselakkus. Dies ermöglicht längere Arbeitseinsätze bis zum nächsten Aufladen. Die aktive Akkukühlung sorgt für eine lange Lebensdauer der Akkus.

Die Husqvarna Akku-Serie umfasst unterschiedliche Ladegeräte – Schnellladegeräte, Standardladegerät, Ladegeräte zum Anschluss an den Zigarettenanzünder sowie 12-V-Spannungswandler zum Einsatz mit einer Deep Cycle Säurebatterie. Sie können ein Ladegerät wählen, das optimal an Ihre Arbeitsweise und die gewünschte Ladezeit angepasst ist.

BLASGERÄTE GEHWEGE UND FLÄCHEN IM GERÄUSCHSENSIBLEN ARBEITSUMFELD OHNE GEHÖRSCHUTZ SÄUBERN

Husqvarna Akku-Blasgeräte sind sehr leise, aber dennoch kraftvoll. Sie sind gut ausbalanciert um Flächen effizient von Laub, Schmutz und Abfällen selbst in lärm- und ökologisch sensiblen Gebieten zu entfernen. Ideal für den Einsatz im Freien und in Innenbereichen – z.B. auf Spielplätzen, in Arenen, in Garagen und in Scheunen.

RASENMÄHER RASENMÄHEN OHNE KABEL ODER KRAFTSTOFF

Die akkubetriebenen Rasenmäher von Husqvarna sind leistungsstark, leise und kommen ohne dirkete Emissionen aus. Dadurch wird die Umwelt kaum belastet. Zu unserem akkubetriebenen Rasenmähersortiment gehören die Akku-Mäher, der Akku-Rider sowie alle Husqvarna Automower®.

MOTORSÄGEN BAUMPFLEGE UND SÄGEN VON BRENNHOLZ OHNE EMISSIONEN

Husqvarna Akku-Motorsägen sind leistungsstarke, leise Maschinen, die in verschiedenen Versionen für die professionelle Baumpflege, sowie für Schreinerarbeiten und das Sägen von Brennholz für den privaten Gebrauch entwickelt wurden. Die leistungsstarken, bürstenlosen Motoren, die hohe Kettengeschwindigkeit und die bequeme Handhabung machen sie zu exzellenten Alternativen zu benzinbetriebenen Motorsägen. Der Sicherheitsschalter und die mechanische Kettenbremse zeichnen diese Maschinen aus.

HECKENSCHEREN HECKENSCHNEIDEN, OHNE DIE NACHBARN ZU STÖREN

Husqvarna Akku-Heckenscheren sind leise und leichte Geräte, die in ihrer Leistung benzinbetriebenen Geräten in nichts nachstehen. Sie sind sowohl für professionelle Einsätze als auch für den Privatgebrauch erhältlich. Die kraftvollen Motoren, die langen Messerbalken mit hoher Schnittgeschwindigkeit und die schwenkbaren hinteren Griffe bei einigen Modellen stellen eine optimale Arbeitsposition und ein perfektes Ergebnis sicher.

MOTORSENSEN UND TRIMMER GRASTRIMMEN UND FREISCHNEIDEN MIT NUR GERINGEN BETRIEBSKOSTEN

Die Akku-Trimmer und -Motorsensen von Husqvarna sind leistungsstarke, leichte und gut ausbalancierte Maschinen, die in unterschiedlichen Ausführungen für professionelle Einsätze sowie für den Privatgebrauch erhältlich sind. Die Maschinen sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, die stark genug für den Einsatz von Grasklingen sind und ermöglichen dank ihrer ergonomisch geformten Griffe eine optimale Arbeitsposition. Sie können sogar die Rotationsrichtung des Trimmerfadens ändern, um zu verhindern, dass Grasschnitt auf dem Gehweg landet!

HOCHENTASTER ENTASTEN UND BAUMPFLEGE OHNE GROSSE ANSTRENGUNG

Husqvarna Akku-Hochentaster sind die perfekten Maschinen für professionelle Einsätze, die in ihrer Leistung den benzinbetriebenen Modellen in nichts nachstehen. Die Pflegesäge 536LiPX ist eine echte Innovation auf dem Markt. Dank des verstellbaren Schneidekopfs ist die Säge optimal für die Baumpflege und zum Schneiden von Obstbäumen geeignet.

HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!

Mit dieser App erhalten Sie Anweisungen und Ratschläge für den Umgang mit Ihrer Maschine, Tipps zur Fehlerbehebung, produktspezifische Ersatzteillisten, eine Händlersuchfunktion sowie Kontaktinformationen und Öffnungszeiten Ihres ausgewählten Händlers direkt auf Ihr Smartphone.

Weitere Funktionen für verbundene Produkte:

- Laufzeitstatistik und Nutzungsdaten
- Einstellungen und Kindersicherung
- Benachrichtigung für Wartung und Fehlerbehebung
- Voraussage der verbleibenden Akkulaufzeit
- Verbleibende Ladezeit für Bluetooth BLi Akkus (BLi100C/BLi200C/BLi300C)

Weitere Informationen erhalten Sie auf husqvarna.de

Available on the App Store

GET IT ON Google play

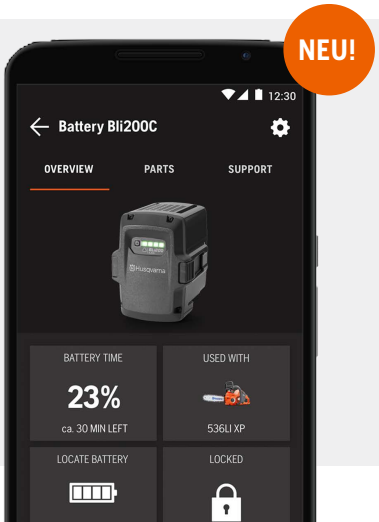

VOLLZEIT-EINSATZ

Die Akku-Produkte unserer 500er-Serie wurden speziell für den professionellen Vollzeit-Einsatz entwickelt. Sie erhalten die Leistung eines kraftvollen Benzinmotors, allerdings ohne Abgase und mit nur geringen Vibrationen. Da die Akkus austauschbar sind, können Sie immer zu einem geladenen wechseln und können so den ganzen Tag ohne Unterbrechungen arbeiten.

HUSQVARNA 536Li XP®

Leichte, effiziente Motorsäge, die perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit aus. Husqvarna Connect ready (Bluetooth-funktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

Schwertlänge 25–35 cm, 2,6 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

14", 966 72 91–14* **439,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **719,–€**

HUSQVARNA T536Li XP®

Leichte, leistungsstarke Baumpflegesäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkten Emissionen. Husqvarna Connect ready (Bluetoothfunktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

Schienenlänge 25–35 cm, 2,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

12", 966 72 92–12* **459,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **739,–€**

HUSQVARNA 536LiPX

Pflegesäge, die sich hervorragend zum Freischneiden von unebenem und dicht bewachsenem Terrain sowie zum Kultivieren eignet. Für angenehmeres Arbeiten ideal mit dem Gurt unseres Rückenakkus zu verwenden. 581 03 58–01.

Schienenlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. Länge 180 cm. savE™ für maximale Betriebszeit.

12", 967 34 10–12* **499,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **769,–€**

Einschl. Rückengetragener-Akku BLi950X und QC500 **1.859,–€**

HUSQVARNA 536LiPT5

Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für maximale Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Blanace Flex zu verwenden. Siehe Seite 38.

Schwertlänge 25–30 cm, 5,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 287–400 cm. Teleskopierbarer Schaft und savE™ für maximale Laufzeit.

10", 967 34 13–10* **599,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **859,–€**

HUSQVARNA 536LiP4

Robuster Profi-Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Inkl. hinterem Stoßfänger.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 250 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

10", 967 34 11–10* **499,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **769,–€**

HUSQVARNA 536LiRX

Sehr leistungsstarke Motorsense für professionelle Anwender mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras im Lieferumfang enthalten.

3,8 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit, 40 cm Schnittradius, T25B Trimmerkopf, dreiflügeliges Grasmesser und Balance 35 B Tragegurt.

967 32 67–11* **439,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **719,–€**

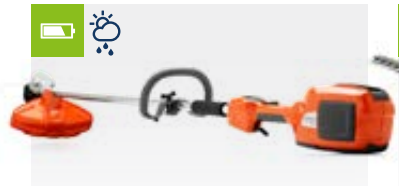

HUSQVARNA 536LiLX

Sehr leistungsstarke Motorsense für professionelle Anwender mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

3,0 kg ohne Akku, savE™ für maximale Laufzeit, 40 cm Schnittradius, verstellbarer Handgriff.

967 32 68–11* **379,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **659,–€**

HUSQVARNA 536LiHD70X

Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. Für den professionellen Einsatz geeignet. 70 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff.

3,9 kg ohne Akku, 4.000 Schnitte/min, Messerbalken 70 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 95–02* **459,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **739,–€**

Einschl. Rückentragbarer-Akku BLi950X und QC500 **1.819,–€**

HUSQVARNA 536LiHD60X

Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemen, drehbaren, hinteren Handgriff.

3,8 kg ohne Akku, 4.000 Schnitte/min, Messerbalken 60 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 94–02* **439,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **719,–€**

Einschl. Rückentragbarer-Akku BLi950X und QC500 **1.799,–€**

HUSQVARNA 536LiHE3

Akkubetriebene Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Schneidekopfwinkel im einem Bereich von 120° einstellbar. Sparmodus savE™, inkl. hinterem Stoßfänger.

4,1 kg ohne Akku, 4.000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Laufzeit.

967 34 15–11* **449,–€**

Einschl. BLi100 und QC80 **599,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **729,–€**

NEU!

HUSQVARNA 540iBX

Ein äußerst leistungsstarkes und dennoch extrem leises Blasgerät. Gut ausgewogen und leicht, ideal für lange Arbeitstage. Kann bei jedem Wetter eingesetzt werden. Für den Einsatz mit dem rückentragbaren Akku ist ein Hüftpolster im Lieferumfang enthalten.

79 dB(A), 15,4 m³/min, 63 m/s. Tempomat, Boost-Modus und savE™ für maximale Laufzeit.

967 25 26–02* **529,–€**

Einschl. Rückentragbarer Akku BLi950Xund QC500 **1.879,–€**

HUSQVARNA 536LiB

Dieses leichte, kraftvolle Blasgerät ist für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen gut ausgewogen. Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ionen Akku besonders leise. Einfacher Tragegurt inbegriffen. Husqvarna Connect ready (Bluetoothfunktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

82 dB(A)**, 13,7 m³/min, 57 m/s, 2,4 kg ohne Akku, Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 03–02* **429,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **699,–€**

* Exkl. Akku und Ladegerät ** Schallpegel am Ohr

REGELMÄßIGER EINSATZ

Diese akkubetriebenen Husqvarna Produkte eignen sich ideal für Grünflächenpfleger und Landschaftsgärtner, die eine Maschine für den regelmäßigen Einsatz benötigen. Unsere akkubetrieben Produkte bieten Ihnen die gleiche Leistung wie vergleichbare Benzingeräte, jedoch ohne Abgase und mit weniger Vibrationen. Da die Akkus austauschbar sind können Sie immer zu einem geladenen Akku wechseln.

HUSQVARNA 436Li

Für Schreiner, Hausmeister, Gärtner und andere anspruchsvolle Anwender. Werkzeuglose Kettenspannung, leicht und äußerst benutzerfreundlich, mit jedem BLi-Akku verwendbar. Husqvarna Connect ready (Bluetoothfunktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

Schwertlänge 25–30 cm, 2,7 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 15 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

12", 966 72 90–12* **379,–€**

Einschl. BLi200 und QC80 **609,–€**

HUSQVARNA 336LiC

Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchsvolle Anwender. Dank Li-Ionen-Technologie leistungsstark und gleichzeitig leise. Einstellbarer Loop-Griff und geschwungener Holm.

3,0 kg ohne Akku. 33 cm Schnittradius. savE™ für maximale Laufzeit und verstellbarer Griff.

967 60 81–11* **299,–€**

Einschl. BLi20 und QC80 **449,–€**

HUSQVARNA 436LiB

Leichtes, leistungsstarkes Blasgerät mit Tempomat und Boost-Funktion. Dank Li-Ionen-Technologie leise und einfach zu bedienen. Husqvarna Connect ready (Bluetoothfunktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

81 dB(A)**, 12,4 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg ohne Batterie. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 02–02* **329,–€**

Einschl. BLi200 und QC80 **559,–€**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Die Maschinen unserer 100er-Serie wurden für den Privatgebrauch entwickelt und eignen sich für Arbeiten rund um das Haus. Die Maschinen sind sehr leise und anwenderfreundlich und dennoch überraschend kraftvoll. Starterseil, Lärm und Abgase gehören der Vergangenheit an.

HUSQVARNA 120i

Leichte, handliche Säge mit Li-Ionen Akku. Werkzeuglose Kettenspannung, einfach zu starten und mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge 30 cm, 3,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 11,5 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

12", 967 09 82–01* **229,–€**

967 09 82–02, einschl. BLi20 und QC80 **319,–€**

HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu startender Trimmer für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb dank Li-Ionen Akku. Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

3,5 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. savE™ für maximale Laufzeit, teleskopischer Führungsholm und verstellbarer Handgriff.

967 09 88–01* **189,–€**

967 09 88–02, einschl. BLi10 und QC80 **269,–€**

HUSQVARNA 115iHD45

Ideal für kleine bis mittelgroße Hecken. Sie ist anwenderfreundlich, leicht und dank Li-Ionen Technologie äußerst leise.

3,2 kg ohne Akku, 3.000 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 83–01* **189,–€**

967 09 83–02, einschl. BLi10 und QC80 **269,–€**

HUSQVARNA LC 347VLi

Akkubetriebener Antriebsmäher mit variabler Geschwindigkeit, der für gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. Bluetooth Konnektivität. Doppeltes Akku-Fach zum Einsetzten von 2 Wechselakkus ermöglicht eine längere Betriebszeit. Husqvarna Connect ready.

Bis zu 40 min*** Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, variable Geschwindigkeit.

967 66 30–01* **599€**

Einschl. 2 x BLi20 und QC80 **839,–€**

HUSQVARNA LC 247Li

Akku-Mäher für gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand. Bluetooth Konnektivität. Doppeltes Akku-Fach zum Einsetzten von 2 Wechselakkus ermöglicht eine längere Betriebszeit. Husqvarna Connect ready.

Bis zu 45 min*** Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, handgeführt.

967 66 29–01* **499€**

Einschl. 2 x BLi20 und QC80 **749,–€**

HUSQVARNA LC 141VLi

Akkubetriebener Antriebsmäher mit variabler Geschwindigkeit für den privaten Gebrauch. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

Grasfangbox. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm, variable Geschwindigkeit.

967 09 92–01* **399,–€**

Einschl. BLi20 und QC80 **539,–€**

HUSQVARNA LC 141Li

Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck einzigartige Manövrierbarkeit.

Grasfangbox. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm, handgeführt.

967 62 84–01* **329,–€**

Einschl. BLi20 und QC80 **479,–€**

HUSQVARNA AKKU-RIDER

Effizienter und extrem leiser Akku-Rider. Emissionsfrei. Leiser Betrieb sorgt dafür, dass die Nachbarn weniger gestört werden und die Beeinträchtigungen der Umwelt reduziert werden. Bis zu 90 Minuten Mähzeit (je nach Graswuchs).

125 Ah, 3×12 V, 90 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche. Inkl. Mähdeck, Mähbreite 85 cm.

967 18 70–01 **4.750,–€**

* Exkl. Akku und Ladegerät ** Schallpegel am Ohr *** Bei Nutzung von zwei BLi200 Akkus oder einem BLi300 Akku.

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen. In der untenstehenden Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.
Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Idealerweise legen Sie sich einen zweiten Akku zu um ohne Unterbrechung arbeiten zu können – einen Akku in der Maschine und einen auf der Ladestation. Die Tabelle rechts zeigt die ungefähren Ladezeiten für Akku-Ladegerät-Kombinationen.

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

		536Li XP®/436Li			120i	T536Li XP®	536LiPX	536LiPT5/ 536LiP4	536LiRX/536LiLX	
		INNENAUSBAU	BAUMPFLEGE	RUNDHOLZ SCHNEIDEN		BAUMPFLEGE	BESTANDSPFLEGE	BAUMPFLEGE	LEICHT	SCHWIERIG
	BLi10	1 h 10 min	30 min	15 min	–	50 min	30 min	40 min	30 min	15 min
	BLi20	2 h 25 min	1 h	25 min	35 min	1 h 40 min	1 h 5 min	1 h 30 min	1 h 5 min	30 min
	BLi100C/ BLi100	1 h 35 min	40 min	15 min	–	1 h 5 min	40 min	50 min	40 min	20 min
	BLi200C/ BLi200	3 h 5 min	1 h 15 min	35 min	45 min	2 h 10 min	1 h 25 min	1 h 55 min	1 h 25 min	40 min
	BLi300C/ BLi300	5 h 35 min	2 h 15 min	1 h	–	3 h 55 min	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
	BLi550X	9 h 20 min/ 10 h 20 min	3 h 40 min/ 4 h 10 min	1 h 40 min/2 h	1 h 30 min	6 h 30 min	4 h 10 min	5 h 50 min	4 h 10 min	2 h
	BLi950X	18 h 40 min/ 20 h 30 min	7 h 30 min/ 8 h 20 min	3 h 20 min/4 h	3 h	13 h	8 h 20 min	11 h 30 min	8 h 20 min	4 h 10 min

Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.
*536LiB/436LiB **Nur mit Akku-Rucksack verwendbar.

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKU-LADEGERÄT-KOMBINATIONEN

		LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC80		QC80F	
			LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
	BLi10	400	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	50 min	1 h 10 min
	BLi20	400	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi100C/ BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min
	BLi200C/ BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi300C/ BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	7 h	9 h 10 min	7 h	9 h 10 min
	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	12 h 40 min	14 h 10 min	12 h 40 min	14 h 10 min

Empfohlener Akku

	336LiC		115iL	536LiHE3/536LiHD70X/ 536LiHD60X		115iHD45	540iBX**/536LiB/436LiB		LC 347VLi / LC 247Li	LC 141VLi / LC 141Li
	LEICHT	SCHWIERIG		LEICHT	SCHWIERIG		LEICHT	SCHWIERIG		
	25 min	15 min	30 min	50 min	25 min	50 min	15 min*	10 min*	–	– /20 min
	50 min	30 min	1 h	1 h 35 min	50 min	1 h 35 min	30 min*	15 min*	15/20 min	25/30 min
	30 min	20 min	40 min	1 h 5 min	30 min	1 h 5 min	20 min*	10 min*	–	– /25 min
	1 h	35 min	1 h 15 min	2 h 5 min	1 h	2 h 5 min	35 min*	20 min*	20/25 min	30/35 min
	1 h 50 min	1 h 5 min	–	3 h 45 min	1 h 50 min	–	1 h 5 min*	40 min*	40/45 min	1 h/1 h 5 min
	3 h 10 min	1 h 50 min	3 h	6 h 10 min	3 h 10 min	4 h	1 h 50 min	1 h 10 min	–	–
	6 h 10 min	3 h 40 min	5 h 30 min	12 h 20 min	6 h 10 min	7 h 30 min	3 h 40 min	2 h 10 min	–	–

Empfohlener Akku

RÜCKENTRAGBARE Li-IONEN AKKUS

Die rückentragbaren Akkus von Husqvarna wurden speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Die hohe Leistung und der individuell einstellbare Tragegurt ermöglichen Ihnen, den ganzen Tag effektiv zu arbeiten.

NEU!

HUSQVARNA BLi950X
Der rückentragbare Akku zeichnet sich durch seine lange Laufzeit, erstklassige Leistung und aktive Akkukühlung aus, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Dank breiter, gepolsteter und beweglicher Schultergurte und Hüftgurt ist der rückentragbare Akku optimal auf die Körpergröße einstellbar und angenehm zu tragen. 31,1 Ah, 8,5 kg

967 09 32–01 **1.399,–€**

NEU!

HUSQVARNA BLi550X
Kraftvoller, rückentragbarer Akku mit hervorragender Leistung und aktiver Akkukühlung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten und breite, gepolsterte und bewegliche Schultergurte und Hüftgurt. 15,6 Ah, 7,1 kg

967 09 31–01 **999,–€**

Li-IONEN WECHSELAKKU MIT BLUETOOTH KONNEKTIVITÄT

Dieses Akku-Sortiment ist mit einer Bluetooth-Funktion ausgestattet und ermöglicht es Ihnen, den Lade- und Betriebsstatus über die Husqvarna Connect App in Ihrem Smartphone zu prüfen und zu überwachen. Für die Konnektivität von Husqvarna 536Li XP®, T536Li XP®, 436Li , 536LiB und 436LiB mit Husqvarna Connect erforderlich.

HUSQVARNA BLi300C
Wechselakku für den professionellen Einsatz. Bietet exzellente Laufzeit und ein marktführendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung und Bluetooth-Konnektivität. Husqvarna Connect ready. 9,4 Ah, 1,9 kg

BLi300C, 967 72 14–01 **365,–€**

HUSQVARNA BLi200C/100C
Wechselakku für den professionellen Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Bauform. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb, exzellenter Kühlung und Bluetooth-Konnektivität. Husqvarna Connect ready. 5,2/2,6 Ah, 1,3/0,9 kg

BLi200C, 967 72 13–01 **275,–€**
BLi100C, 967 72 12–01 **185,–€**

HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!

Li-IONEN WECHSELAKKUS

Egal ob Sie einen leistungsstarken Akku für den ganztägigen, professionellen Einsatz oder einen leichten Akku für weniger aufwendige Arbeiten im privaten Bereich suchen, wir haben für jede Anforderung den passenden Akku für Sie.

HUSQVARNA BLi300
Wechselakku für den professionellen Einsatz. Bietet exzellente Laufzeit und ein marktführendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. 9,4 Ah, 1,9 kg

BLi300, 967 07 19–01 **339,–€**

HUSQVARNA BLi200/100
Wechselakku für den professionellen Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Bauform. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. 5,2/2,6 Ah, 1,3/0,9 kg

BLi200, 967 09 19–01 **239,–€**
BLi100, 967 09 18–01 **159,–€**

HUSQVARNA BLi20/10
Leistungsstarker Akku für den privaten Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Bauform. Leistungsmerkmale aktive Akkukühlung und, 3-LED Ladezustandsanzeige. 2,0 Ah, 0,8 kg

BLi20, 967 09 17–01 **139,–€**
BLi10, 967 09 16–01 **89,–€**

LADEGERÄTE

Die Husqvarna Ladegeräte sind in unterschiedlichen Versionen erhältlich, von Standard-Geräten, über Feldladegeräten bis hin zu Schnellladegeräten. Wählen Sie das Ladegerät, das optimal zu Ihrer Arbeitsweise und Ihrer gewünschten Ladezeit passt.

HUSQVARNA QC500
Superschnelles Laden mit BLi300, BLi300C, BLi550X und BLi950X. Für BLi300 und BLi300C Akku optimiert. Aktive Kühlung der Akkus, 2-LED Ladezustandsanzeige und hohe Leistungsausgabe.

967 09 15–01 **169,–€**

HUSQVARNA QC330
Schnellladegerät mit aktiver Kühlung der Akkus und 2-LED-Ladezustandsanzeige

967 09 14–01 **119,–€**

HUSQVARNA QC80
Standardladegerät mit LED-Ladezustandsanzeige

967 33 56–31 **59,–€**

HUSQVARNA QC80F
80 W. Feldladegerät zum Laden über den 12-V-Zigarettenanzünder Ihres KFZ.

967 62 83–01 **89,–€**

HUSQVARNA VI600F SPANNUNGSWANDLER
Ermöglicht das schnelle Laden am Einsatzort, indem 12 VDC von einer beliebigen 12 V Deep Cycle Säurebatterien für Ihre QC500, QC330 oder QC80 Schnellladegeräte umgewandelt werden.

967 62 85–01 **239,–€**

AKKU-GÜRTEL FÜR MEHR KOMFORT

Mit dem Husqvarna Akku-Gürtel Flexi haben Sie Ihre Husqvarna BLi Ersatz-Akkus und das benötigte Zubehör immer direkt zur Hand. Durch das Anschließen Ihres Geräts an einem im Gürtel verwahrten Akku, können Sie das Gewicht Ihrer Ausrüstung reduzieren und somit die Arme entlasten. Vor allem an langen, produktiven Arbeitstagen werden Sie den Unterschied deutlich spüren. Das robuste, anwenderfreundliche Design ist an raue Arbeitsbedingungen angepasst.

NEU!

HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI
Zum Mitführen von bis zu drei Ersatz-Akkus oder Zubehör am Gürtel.

590 77 67–01 **99,– €**

NEU!

HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI MIT ADAPTER
um Anschließen von Husqvarna Produkten mit Akkuschacht. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

590 77 67–02 **159,– €**

NEU!

HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI MIT ANSCHLUSSVORRICHTUNG
Ideal zum Anschließen vom Husqvarna Produkten mit Anschlusskabel. Ein Adapter zum Anschließen von Produkten mit Akkuschacht ist separat erhältlich. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

590 77 67–03 **169,– €**

ZUBEHÖR

1. HUSQVARNA SYSTAINER
Box zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör.

585 42 87–01, klein **62,20 €**
585 42 88–01, groß **92,80 €**

2. HUSQVARNA AKKUTASCHE
Sorgt dafür, dass die Akkus im Sommer kalt und im Winter warm bleiben. Absorbiert effektiv Stöße und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Für BLi10 / 20 / 100 / 200.

585 37 18–01 **32,50 €**

3. HUSQVARNA TRAGEGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS
Werden rückentragbare Akkus von mehreren Personen genutzt, können diese durch den Einsatz persönlicher Tragegurte schnell gewechselt werden ohne die Gurteinstellungen verändern zu müssen.

581 03 58–01 **92,90 €**

4. HUSQVARNA TRAGEGURT BALANCE 35B
Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Breite, gepolsterte Gurte und eine breite Rückenplatte reduzieren die Belastung des Oberkörpers. Mit Hüftplatte mit beweglicher Befestigung ausgestattet, was es ermöglicht, die Maschine mit einem Minimum an Körperbewegung zu bedienen.

537 27 57–05 **74,10 €**

5. HUSQVARNA HÜFTPLATTE
Hüftplatte zum Anbringen an den Tragegurt des rückentragbaren Akku in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Blasgeräten. Für eine bequeme und entspannte Arbeitshaltung.

587 83 40–01 **25,50 €**

6. HUSQVARNA SICHERHEITSSEIL, BAUMPFLEGE
Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken zur Befestigung der Motorsäge an einen Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.

577 43 80–01 **26,– €**

7. HUSQVARNA ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE
Der sichere Weg, die Motorsäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.

578 07 71–01 **26,– €**

8. ROHRVERLÄNGERUNG FLACH FÜR BLASGERÄTE
Längere Reichweite. Der solide vordere Bereich ermöglicht das Kratzen des Bodens zum Aufnehmen von nassem Laub oder Abfall. Passend für alle Blasgeräte.

579 79 75–01 **15,30 €**

9. HANDGRIFFSET FÜR BLASGERÄTE
Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Blasgeräte für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden. Passend für alle Blasgeräte.

501 71 51–01 **39,80 €**

10. ADAPTER FÜR AKKÜ-GÜRTEL FLEXI
Ideal zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Akkuschacht an Ihrem Akku-Gürtel geeignet.

582 78 05–01 **99,– €**

LADEGERÄTE	QC500	QC330	QC80	QC80F
TECHNISCHE DATEN				
Gewicht, kg	1,4	1,4	0,6	0,6
Ladeleistung, W	500	330	100	95
Versorgungsspannung, V	100–240	100–240	100–240	12

PROFESSIONELLE LEISTUNG

Nah am Anwender – durch die enge Zusammenarbeit mit Forst-Profis können wir unser Motorsägensortiment kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. Mit unseren Motorsägen können Sie länger arbeiten und aufgrund der geringen Vibrationswerte werden Belastungen und Ermüdungserscheinungen minimiert. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung und das Design, das Sie von Husqvarna erwarten.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

HOHE EFFIZIENZ

Wir haben die Bauform unserer Säge an unsere Anwender und deren Bewegungsmuster angepasst. Die benutzerfreundliche Konstruktion schont nicht nur Ihren Körper, sie sorgt auch dafür, dass Sie dynamisch und produktiv bleiben.

ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Motorsäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine langlebige Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig, damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.

EINFACH ZU BEDIENEN

Die Akku-Motorsäge wird über ein intuitives Bedienfeld bedient, wodurch sie besonders leicht zu starten und zu stoppen ist. Ein Knopfdruck genügt.

EINWANDFREIER BETRIEB

AutoTune™ stellt die Säge automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe etc. auf den optimalen Betrieb ein. Eine manuelle Vergasereinstellung wird damit hinfällig.

KRAFTVOLLE LEISTUNG

Unsere patentierte X-Torq® Motortechnologie setzt reine Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase herauszuleiten. Dies führt im Vergleich zu herkömmlichen Zweitaktmotoren zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringeren Abgasemissionen.

WENIGER FILTERREINIGUNGEN

Air Injection™ – Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiß und ermöglicht längere Einsätze zwischen den einzelnen Filterreinigungen. Sie können länger arbeiten ohne den Luftfilter reinigen zu müssen.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

Aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Laufzeit und Lebensdauer der Akkus

Akku-Motorsägen für professionelle Nutzer, die eine leichte, leise, vibrationsarme und emissionsfreie Motorsäge erwarten, die in Ihrer Leistung einer benzinbetriebenen Maschine in nichts nachsteht.

Die leistungsstarken, akkubetriebenen Elektromotoren von Husqvarna wurden so konzipiert, dass sie hohe Kettengeschwindigkeiten und eine optimale Schnittleistung liefern.

Abgewinkelter Griff mit Soft-Grip

Smart Start® – Motor und Startmechanismus sind so konstruiert, dass sich die Säge mit minimalem Kraftaufwand schnell starten lässt

TrioBrake™ ist die dritte Möglichkeit, die Kettenbremse zu aktivieren. Dieses Sicherheitsmerkmal, mit dem ausgewählte Husqvarna Motorsägen ausgestattet sind, gibt Ihnen die Möglichkeit, die Kette mit Ihrem rechten Handgelenk zu stoppen.

Geschmiedete, dreiteilige Kurbelwelle für maximale Verschleißfestigkeit bei anspruchsvollen Arbeiten

Entdecken Sie unsere Schienen- und Kettenkombinationen, die eine maximale Effizienz ermöglichen. **Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 20–23.**

Das robuste Leichtmetallkurbelgehäuse hält hohen Drehzahlen und dem harten professionellen Einsatz stand. Dies stellt eine lange Lebensdauer sicher.

Low Vib® – Effiziente Vibrationsdämpfer reduzieren Vibrationen und schonen Arme und Hände des Anwenders. Dies kann zu einem längeren, gesünderen Arbeitsleben beitragen.

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!

NEU!

Mit dieser App erhalten Sie Anweisungen und Ratschläge für den Umgang mit Ihrer Maschine, Tipps zur Fehlerbehebung, produktspezifische Ersatzteillisten, eine Händlersuchfunktion sowie Kontaktinformationen und Öffnungszeiten Ihres ausgewählten Händlers direkt auf Ihr Smartphone.

Weitere Funktionen für verbundene Motorsägen:

- Laufzeitstatistik und Nutzungsdaten
- Benachrichtigung für Wartung und Fehlerbehebung
- Voraussage der verbleibenden Akkulaufzeit
- Verbleibende Ladezeit für Bluetooth BLi Akkus (BLi100C/BLi200C/BLi300C)

Weitere Informationen erhalten Sie auf husqvarna.de

Available on the App Store

GET IT ON Google play

PROFESSIONELLE MOTORSÄGEN
FÜR FORSTWIRTE UND BAUMPFLEGER

Unsere Motorsägen für professionelle Anwender sind so konstruiert, dass Sie das Optimum aus jedem Arbeitseinsatz herausholen – selbst unter schwierigsten Bedingungen. Sämtliche Sägen werden aus sorgfältig ausgewählten, erstklassigen Komponenten gefertigt, was sie extrem haltbar und widerstandsfähig macht. Das anwenderfreundliche Design minimiert die Ermüdung, damit Sie auch bei langen Einsätzen produktiver arbeiten können. Unser Sortiment umfasst unter anderem große Fällsägen, Sägen für Entastungsarbeiten und Allrounder für kleinere Fällarbeiten. Unabhängig davon, für welche Maschine Sie sich entscheiden, erhalten Sie eine erstklassige Säge, die sich durch ihre starke Leistung und schnelle Beschleunigung auszeichnet.

ALLROUND-MOTORSÄGEN ZUM FÄLLEN VON BÄUMEN UND SÄGEN VON BRENNHOLZ

Unsere Allround-Motorsägen machen ihrem Namen alle Ehre. Sie sind äußerst kraftvolle und vielseitige Sägen, ideal dafür geeignet wenn Sie z. B. einen kleineren Baum fällen oder Brennholz sägen wollen. Alle Maschinen sind robust konstruiert, einfach in der Anwendung und liefern zu jeder Zeit eine exzellente Schnittleistung.

BAUMPFLEGE-MOTORSÄGEN
FÜR PROFESSIONELLE BAUMPFLEGER

Alle unsere Baumpflegesägen sind schlanke, leichte, benutzerfreundliche und kraftvolle Maschinen. Weitere Merkmale wie Low Vib® und Air Injection™ ermöglichen es Ihnen, ohne Unterbrechung mit voller Leistung zu arbeiten, auch unter anstrengenden und schwierigen Bedingungen.

INTELLIGENTER UND EFFIZIENTER ARBEITEN

Die Wahl der richtigen Motorsäge ist nicht ganz einfach. Zu lernen, wie man richtig mit ihr arbeitet, braucht Zeit. Wir stehen Ihnen mit nützlichen Informationen zur Seite, wie Sie Ihre Arbeit sicherer, einfacher und effizienter machen können. Auf www.husqvarna.de und bei Ihrem Händler finden Sie umfassende Informationen. Wir sind für Sie da.

HOCHENTASTER STARKE MASCHINEN FÜR BESONDERS SCHWIERIGE AUFGABEN

Beim Zuschneiden von Bäumen mit dichter Krone kann es erforderlich sein, dass Sie eine unnatürliche Arbeitsposition einnehmen müssen, die Ihren Körper belastet. Unsere Hochentaster sind so konstruiert, dass Sie unter allen Voraussetzungen bequem arbeiten und hervorragende Ergebnisse erzielen können. Die Maschinen sind leicht, gut ausgewogen und in unterschiedlichen Arbeitslängen erhältlich. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht stets optimale Sichtverhältnisse auf den Sägeschnitt.

VOLLZEIT-EINSATZ

Unser Profi-Sortiment für Forstwirte und Baumpfleger. Alle XP® Modelle wurden eigens zur Maximierung Ihrer Leistung entwickelt. Viele sind mit Husqvarna Innovationen wie Air Injection™, Low Vib® Technologie und AutoTune™ ausgestattet.

HUSQVARNA 3120 XP®
Unsere größte Säge und eine der kraftvollsten der Welt – dennoch einfach zu starten und zu bedienen. Für professionelle Baumfällarbeiten.

118,8 cm³, 6,2 kW, Schienenlänge 60–105 cm, 10,4 kg. Low Vib®.

965 96 04–42 **2.095,–€**

HUSQVARNA 395 XP®
Ideal für professionelle Fällarbeiten und andere Forstarbeiten, die eine längere Schiene erfordern. Robuster Motor mit hoher Motordrehzahl.

94 cm³, 4,9 kW, Schienenlänge 45–90 cm, 7,9 kg. Air Injection™ und Low Vib®.

965 90 21–20 **1.595,–€**

HUSQVARNA 390 XP® G
Eine professionelle Säge mit sehr kraftvollem Motor. Vibrationsarmes, robustes Design. Das XP® G Modell hat Griffheizung.

88 cm³, 4,8 kW, Schienenlänge 45–70 cm, 7,1 kg. Air Injection™ und Low Vib®.

965 06 14–20 **1.669,–€**

HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNE™
Profi-Säge zum Holzfällen und Entfernen großer Bäume. Hohes Drehmoment über einen großen Umdrehungsbereich. Das XP® G Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

73,5 cm³, 4,2 kW, Schienenlänge 38–70 cm, 6,8 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

576 XP® AutoTune™, 966 87 38–20 **1.565,–€**

576 XP® G AutoTune™, 966 87 42–20 **1.655,–€**

HUSQVARNA 572 XP®
Professionelle Säge mit einem ausgezeichneten Leistungs-/Gewichtsverhältnis, die für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit entwickelt wurde. AutoTune™ ermöglicht eine automatische Motorsteuerung. Das XP® G Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

70,6 cm³, 4,3 kW, Schienenlänge 38–70 cm, 6,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

572 XP®, 966 73 31–18 **1.389€**

572 XP® G, 966 73 34–20 **1.499€**

HUSQVARNA 562 XP®
Für professionelle Forstarbeiter, Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Motorsägen haben. Das XP® G Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

59,8 cm³, 3,5 kW, Schienenlänge 38–70 cm, 6,0 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

562 XP®, 966 56 99–18 **1.269,–€**

562 XP® G, 966 57 01–18 **1.359,–€**

HUSQVARNA 560 XP®
Für professionelle Forstarbeiter und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Motorsägen haben und effizient und bequem arbeiten wollen. Das XP® G Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

59,8 cm³, 3,5 kW, Schienenlänge 33–50 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

560 XP® 15" .325, 966 00 91–15 **1.189,–€**

560 XP® 16" 3/8, 966 01 00–66 **1.199,–€**

560 XP® 18" 3/8, 966 01 00–68 **1.209,–€**

560 XP® G 15" .325, 966 00 90–15 **1.279,–€**

560 XP® G 16" 3/8, 966 01 02–66 **1.289,–€**

560 XP® G 18" 3/8, 966 01 02–68 **1.299,–€**

HUSQVARNA 550 XP®
Mehrere innovative Leistungsmerkmale – perfekt für professionelle Baumpfleger und Forstwirte, die Erfahrung im Umgang mit Motorsägen haben. Das XP® G Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

50,1 cm³, 2,8 kW, Schienenlänge 33–50 cm, 4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

550 XP® 15" .325, 966 64 81–15 **955,–€**

550XP® 18" .325, 966 64 81–18 **975,–€**

550XP® TrioBrake™ 15" .325 966 64 87–15 **975,–€**

550XP® G 15" .325, 966 64 83–15 **1.045,–€**

HUSQVARNA 543 XP®
Für professionelle Baumpfleger und Forstwirte, die Erfahrung im Umgang mit Motorsägen haben. Geringes Gewicht und hohe Kettengeschwindigkeit für effizientes Entasten. Das XP® G Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

43,1 cm³, 2,2 kW, Schienenlänge 33–45 cm, 4,5 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

543 XP®, 966 77 61–35 **699,–€**

543 XP® G, 966 77 62–35 **745,–€**

HUSQVARNA 555
Für Landschaftspfleger und Grundbesitzer, die eine kraftvolle und kraftstoffsparende Säge mit geringen Emissionen benötigen.

59,8 cm³, 3,1 kW, Schienenlänge 38–50 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

966 01 09–18 **975,–€**

HUSQVARNA 545
Für Landschaftspfleger und Forstwirte, die schwierige Arbeitseinsätze erledigen müssen. Stark, niedriger Kraftstoffverbrauch und geringe Emissionen.

50,1 cm³, 2,5 kW, Schienenlänge 33–50 cm, 4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

966 64 85–15 **759,–€**

HUSQVARNA 536Li XP®
Leichte, effiziente Motorsäge, die perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit aus. Husqvarna Connect ready ((Bluetooth-funktionen nur in Verbindung mit BLi100C/ 200C/300C Akkus).

Schwertlänge 25–35 cm, 2,6 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

14", 966 72 91–14* **439,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **719,–€**

HUSQVARNA T540 XP®
Beeindruckende Baumpflegesäge mit maximaler Leistung, die alles hat, was sich ein Arborist oder professioneller Baumpfleger wünscht.

37,7 cm³, 1,8 kW, Schienenlänge 30–40 cm, 3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

12", 967 28 75–12 **789,–€**

14", 967 28 75–14 **799,–€**

HUSQVARNA T435
Robuste Baumpflegesäge für Allround-Baumpflegearbeiten in der Höhe. Vereint hervorragende Ausgewogenheit mit hoher Leistung und geringem Gewicht.

35,2 cm³, 1,5 kW, Schienenlänge 30–40 cm, 3,4 kg. X-Torq® und Low Vib®.

966 99 72–12 **605,– €**

HUSQVARNA T525
Kompakte und leichte Baumpflegesäge mit einem reaktionsschnellen Motor, die eigens für die Baumpflege entwickelt wurde.

27 cm³, 1,1 kW, Schienenlänge 25–30 cm, 2,7 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

967 63 34–10 **619,– €**

967 63 34–11 **639,–€**

* Exkl. Akku und Ladegerät

HINWEIS Baumpflegesägen erfordern besondere Fertigkeiten und dürfen daher nur von geschulten Baumpflegern eingesetzt werden.

HUSQVARNA T536Li XP®
Leichte, leistungsstarke Baumpflegesäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkten Emissionen. Husqvarna Connect ready (Bluetoothfunktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

Schienenlänge 25–35 cm, 2,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

12", 966 72 92–12 **459,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **739,–€**

HUSQVARNA 525PT5S
Robuster, gut ausgewogener und leichter Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für eine große, flexible Reichweite. Für eine optimale Arbeitsposition zusammen mit dem Husqvarna Balance Flex-Tragegurt einzusetzen. Siehe Seite 38.

25,4 cm³, 1,0 kW, Schienenlänge 25–30 cm, Länge 397 cm, 7,0 kg. teleskopierbarer Schaft

967 32 96–01 **1.039€**

HUSQVARNA 525P5S
Robuster, gut ausgewogener und leichter Hochentaster mit extra großer Reichweite, perfekt für lange Arbeitseinsätze. Der abnehmbare, teleskopierbare Schaft erleichtert den Transport.

25,4 cm³, 1,0 kW, Schienenlänge 25–30 cm, Länge 350 cm, 6,4 kg. Abnehmbarer Schaft.

967 32 95–01 **949,–€**

HUSQVARNA 525P4S
Robuster, gut ausgewogener und leichter Hochentaster mit großer Reichweite, perfekt für lange Arbeitseinsätze.

25,4 cm³, 1,0 kW, Schienenlänge 25–30 cm, Länge 240 cm, 5,3 kg.

967 32 94–01 **799,–€**



HUSQVARNA 536LiPX
Pflegesäge, die sich hervorragend zum Freischneiden von unebenem und dicht bewachsenem Terrain sowie zum Kultivieren eignet. Für angenehmeres Arbeiten ideal mit dem Gurt unseres Rückenakkus zu verwenden. 581 03 58–01.

Schienenlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. Länge 180 cm. savE™ für maximale Betriebszeit.

967 34 10–12* **499,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **769,–€**

Einschl. Rückengetragener-Akku BLi950X und QC500 **1.859,–€**

HUSQVARNA 536LiPT5
Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für maximale Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Blanace Flex zu verwenden. Siehe Seite 38.

Schwertlänge 25–30 cm, 5,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 287–400 cm. Teleskopierbarer Schaft und savE™ für maximale Laufzeit.

967 34 13–10* **599,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **859,–€**

HUSQVARNA 536LiP4
Robuster Profi-Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Inkl. hinterem Stoßfänger.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 250 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

967 34 11–10* **499,–€**

Einschl. BLi200 und QC330 **769,–€**

REGELMÄßIGER EINSATZ

Motorsägen der 400er-Serie sind leistungsstark, wendig und ausgesprochen einfach zu starten und zu bedienen. Mit zahlreichen starken Leistungsmerkmalen können die Sägen zum Zurückschneiden, Entasten, Fällen, zum Sägen von Brennholz und vielem mehr eingesetzt werden. Ideal für Landwirte und andere regelmäßige Anwender, die auf Leistung und Effizienz Wert legen.

HUSQVARNA 450e
Säge der 2. Generation mit professionellen Leistungsmerkmalen für den Allround-Einsatz. Schlanker Sägenkörper. Mit werkzeuglosem Kettenspanner.

50,2 cm³, 2,4 kW, Schienenlänge 33–50 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

967 15 69–35 **749,–€**

HUSQVARNA 445
Für Anwender, die eine Profi-Säge für den regelmäßigen Einsatz wollen, kombiniert dieser kraftvolle Allrounder Leistung mit sparsamem Kraftstoffverbrauch.

45,7 cm³, 2,1 kW, Schienenlänge 33–50 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

445, 967 15 64–35 **639,–€**

445e TrioBrake™, 967 15 68–35 **645,–€**

HUSQVARNA 440e
Für Teilzeitnutzer, die eine Säge wollen, die besonders leicht zu starten und zu bedienen ist.

40,9 cm³, 1,8 kW, Schienenlänge 33–45 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

967 15 58–35 **595,–€**

HUSQVARNA 435
Sehr einfach zu starten und zu manövrieren, eine Allround-Säge für anspruchsvolle Anwender.

40,9 cm³, 1,6 kW, Schienenlänge 33–45 cm, 4,2 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

967 15 54–35 **525,–€**

HUSQVARNA 439
Super leichte, kompakte, praktische Säge für Landwirte und andere anspruchsvolle Anwender, die ein vielseitiges Werkzeug für leichtere Sägeaufgaben benötigen.

35,2 cm³, 1,5 kW, Schienenlänge 30–40 cm, 3,9 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

967 15 53–14 **545,–€**

HUSQVARNA 436Li
Für Schreiner, Hausmeister, Gärtner und andere anspruchsvolle Anwender. Werkzeuglose Kettenspannung, leicht und äußerst benutzerfreundlich, mit jedem BLi-Akku verwendbar. Husqvarna Connect ready (Bluetoothfunktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

Schwertlänge 25–30 cm, 2,7 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 15 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 90–12* **379,–€**

Einschl. BLi200 und QC80 **609,–€**

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Elektrische Motorsäge mit hervorragender Leistung, Manövrierfähigkeit und hoher Kettengeschwindigkeit. Mit werkzeugloser Kettenspannung. 420EL ist mit einem 5 m langen Kabel ausgestattet.

230 V, 2000/1800 W, Schwertlänge 35–45 cm, 4,7 kg.

420EL, 967 20 57–16 **249,–€**

418EL, 967 20 56–14 **199,–€**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Diese Motorsägen bieten eine ausgezeichnete Schnittleistung, sind einfach zu starten und mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die ein bequemes und flexibles Arbeiten ermöglichen. Ideal für leichtere Sägearbeiten wie das Fällen kleinerer Bäume und das Sägen von Brennholz.

HUSQVARNA 135
Leichte und effiziente Säge für Privatanwender, Einfach zu starten und zu bedienen.

40,9 cm³, 1,5 kW, Schienenlänge 35–40 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

966 76 18–02 **379,–€**

HUSQVARNA 236
Eignet sich hervorragend für Auslichtungsarbeiten, leichtere Schneidarbeiten und den Einsatz im heimischen Garten. Einfach zu starten und zu bedienen.

38,2 cm³, 1,4 kW, Schienenlänge 35–40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq® und Low Vib®.

967 32 64–01 **285,–€**

HUSQVARNA 120i
Leichte, handliche Säge mit Li-Ionen Akku. Werkzeuglose Kettenspannung, einfach zu starten und mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge 30 cm, 3,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 11,5 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 82–01* **229,–€**

967 09 82–02, einschl. BLi20 und QC80 **319,–€**

* Exkl. Akku und Ladegerät

HOLEN SIE SICH DAS X-TRA LEISTUNGSPAKET FÜR IHRE HUSQVARNA MOTORSÄGE!

Wenn es um das Entwickeln von Motorsägen geht, sind wir bei Husqvarna Experten. Wir wissen, wie wichtig Kraftstoff, Schiene und Kette für die Gesamtleistung sind. Daher betrachten wir sie als Teil einer Motorsäge und nicht als Zubehör. Wir haben unser einzigartiges Fachwissen genutzt, um optimale Kraftstoffe, Schienen und Ketten zu entwickeln, die genau an unsere Motorsägen angepasst sind und konnten feststellen, dass sich diese markant auf Leistung der Motorsäge auswirken. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie unser x-tra Paket an Leistung.

HUSQVARNA XP® POWER 2

BENZIN, DAS EIGENS FÜR HUSQVARNA ZWEITAKTMOTOREN ENTWICKELT WURDE

Es gibt kein besseres Benzin für Ihre Husqvarna Motorsäge als unser Alkylatbenzin, das eigens für unsere Spezifikationen entwickelt wurde. Das bereits mit 2 % Husqvarna XP® Synthetik-Zweitaktöl gemischte Benzin ermöglicht eine effektive Zündung und sorgt so für einen sauberen, kühleren und gesünderen Motor, dessen Abgas nur ein Minimum an Schadstoffen enthält. Außerdem verhindert der Kraftstoff innere Korrosion, was ein einfacheres Starten ermöglicht sowie den Wartungsaufwand und die Stillstandszeiten reduziert. VEF zugelassen.

LÄNGERE BETRIEBSZEIT UND GERINGERER WARTUNGSAUFWAND
Schneidwerkzeuge, Materialien und Herstellungsprozesse werden aufs Äußerste perfektioniert. Die X-Cut Kette besitzt bereits ab Werk eine hervorragende Schärfe und was noch wichtiger ist, sie bleibt deutlich länger scharf, bevor sie gefeilt werden muss.

WENIGER NACHSTELLEN UND GERINGERES SCHADENSRISIKO
Die X-Cut Kette wird bereits werksseitig vorgereckt, damit Sie länger arbeiten können, bevor sie nachgespannt werden muss. Die Beschädigung des Schneidsystems aufgrund einer lockeren Kette wird somit stark reduziert.

WENIGER KOSTEN UND WENIGER SERVICE
Eine sorgfältig ausgewogene Kombination aus Konstruktion, Materialien und Herstellungsprozessen ergibt eine exzellente, dynamische Standfestigkeit. Der Verschleiß des Schneidsystems sowie der Wartungsaufwand werden deutlich reduziert.

BESSERE ERGEBNISSE UND LEICHTERES ARBEITEN
Mit der X-Cut™ Sägekette sind schnelle Schnitte möglich und sie kann ohne Vorarbeiten direkt aus der Verpackung eingesetzt werden. Durch die Schärfe der Kette reduziert sich die erforderliche Vorschubkraft, wodurch die Arbeit Ihren Körper weniger stark belastet.

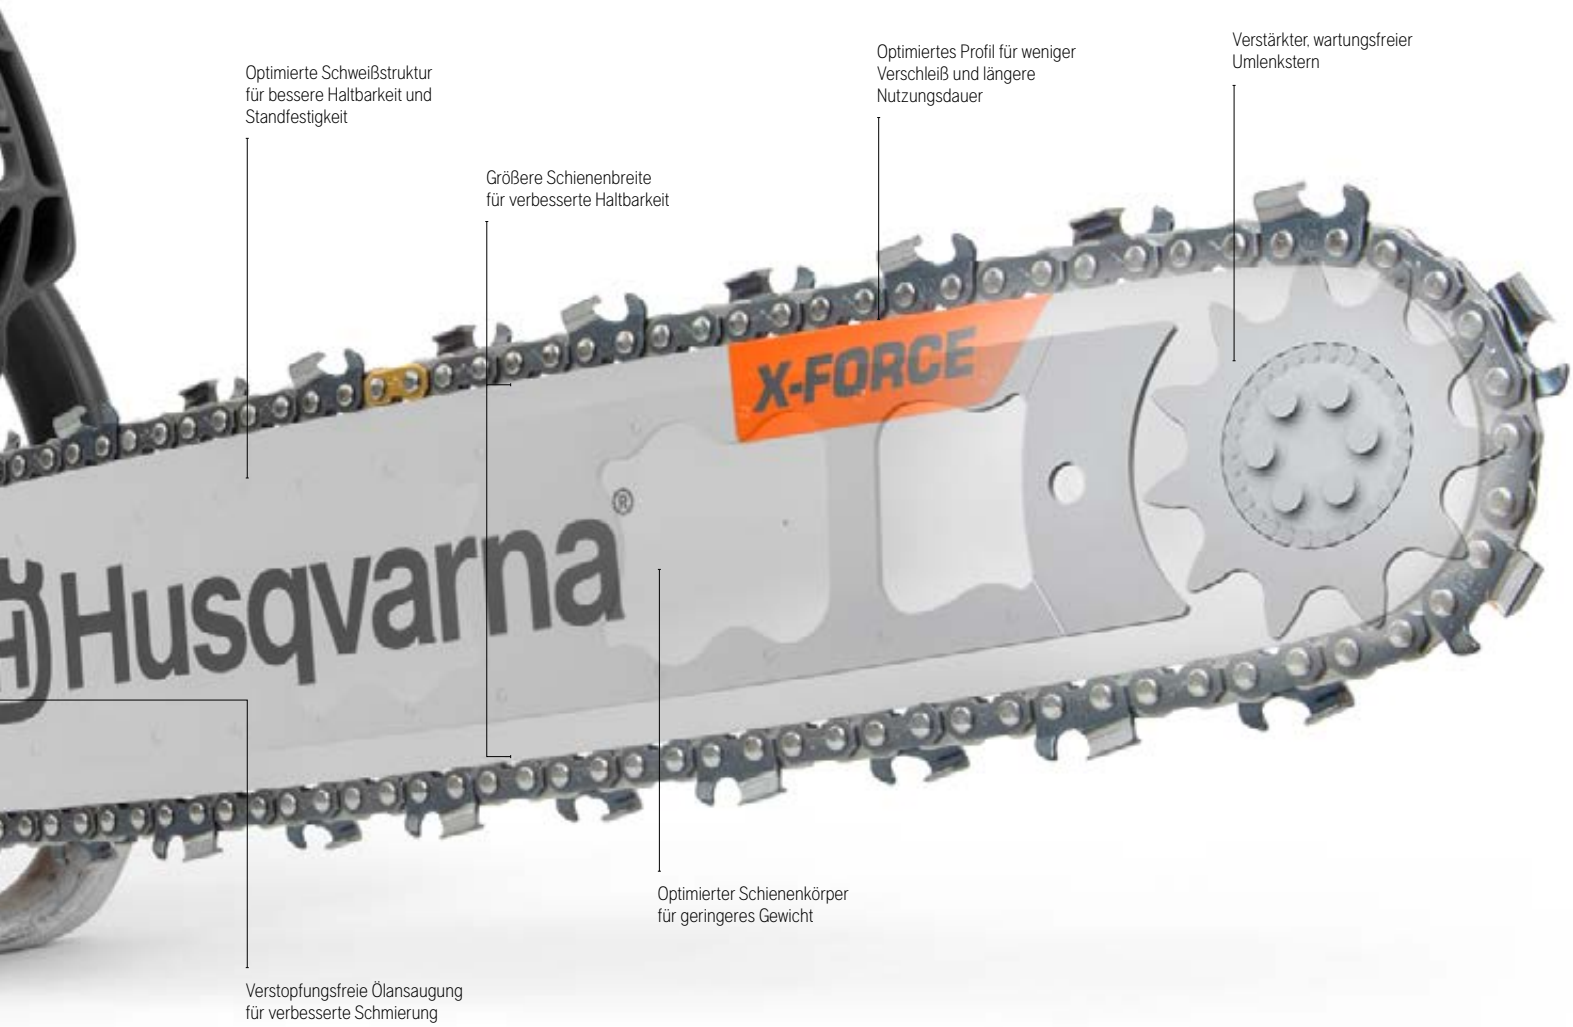

HUSQVARNA X-FORCE

ROBUSTE, LEICHTE SCHIENEN

X-Force ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einer perfekten Schiene, die leicht und nahezu wartungsfrei ist, um Ihren Aufwand zu minimieren, und die dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum rauen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-Force-Schienen wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Motorsägen optimierten Husqvarna X-Cut Sägeketten entwickelt. Das Ergebnis ist ein Schnittsystem, das bei der Leistung Ihrer Motorsäge ganz neue Maßstäbe setzt und einen schnellen, sauberen Sägeschnitt liefert.

HUSQVARNA X-CUT

SÄGEN WAR NOCH NIE SO SCHARF

X-Cut ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Motorsägenwerk eine neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-Cut Kette ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere, unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und deutlich effizienter arbeiten.

NEU!

X-FORCE SCHIENEN

Die laminierten X-Force-Schienen vereinfachen die Wartung und erhöhen die Produktivität. Je nach Modell beruhen diese Vorzüge auf Leistungsmerkmalen wie überarbeiteten Profilen, einem größeren Umlenkstern, Aussparungen im Schienenkörper, zusätzlichen Lagern. Ablenkblechen und dem Verzicht auf eine Schmieröffnung. Lieferbar in 3/8" (15–20"), 3/8" Mini (12–16") und .325" (13–20").

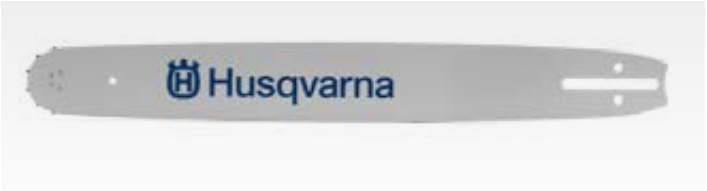

LAMINIERTE SCHIENEN MIT UMLENKSTERN

Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius der laminierten Schienen mit Umlenkstern verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnittführung. Die Schienen sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Lieferbar in 3/8" Mini (10–16").

STABILE SCHIENEN MIT AUSTAUSCHBARER SCHIENENSPITZE

Empfohlen für lange Schnittlängen, um die Belastung der Schienenspitze zu verringern. Die Belastung wird auf die hochwertigen Rollenlager übertragen. Die Schienen sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Die austauschbare Schienenspitze ist als Ersatzteil erhältlich. Lieferbar mit 3/8" Kettenteilung in den Längen 18–28".

STABILE SCHIENEN

Die stabilen Schienen eignen sich zum Sägen von Hartholz, dicker Rinde oder von sehr sandigen, staubigen bzw. rußbeschmutzten Flächen. Die Schienen sind beschichtet, damit Kratzer und Korrosion keine Chance haben. Lieferbar in .404" (24–42") und 3/8" (18–28").

CARVING SCHIENENBEFESTIGUNG KLEIN

Carving-Schienen haben einen kleineren Umlenkradius und sind somit zum Schnitzen und für andere Präzisionsarbeiten hervorragend geeignet. Lieferbar in 1/4" (10–12").

HUSQVARNA X-CUT SP33G

Halbmeißel, Kettenteilung .325" 1,3 mm. Flacher Rückschlagschutz und schmaler Sägeschnitt. Für den professionellen Einsatz an mittelgroßen Motorsägen bis zu 55 cm³ geeignet. Originalausrüstung der Husqvarna 550 XP®.

ANWENDUNG VERSCHIEDENER KETTEN

Husqvarna bietet eine große Auswahl an Ketten für verschiedene Bedürfnisse. **Nähere Informationen zu unserem Sortiment finden Sie auf unserer Website.**

1/4" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 38 CM³
Extrem leichte Kette für gleichmäßige und saubere Schnitte. Ausgestattet mit Micromeißel-Schneidezähnen.

PIXEL MINI 3/8" KETTENTEILUNG
Empfohlen für Akku-Motorsägen. Leichte, rückschlagarme Kette, die weniger Kraft erfordert.

3/8" MINI KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 45 CM³
Vibrationsarme Kette für Holzfäller, die kleinere Sägen für hochproduktive Arbeit verwenden. Auch lieferbar in rückschlagarmer Ausführung.

PIXEL .325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35 – 55 CM³
Eine Kette, die den spezifischen Anforderungen einer modernen, leichten Motorsäge entspricht. Sie macht schmale Schnitte, für die weniger Kraft erforderlich ist. Rückschlag-arme und vibrationsreduzierende Produktmerkmale dank Micromeißel-Schneidezähnen. Nicht zu empfehlen für schwere Arbeiten auf sturmgeschädigten Waldflächen.

.325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35 – 60 CM³
Leistungsstarke, vibrationsarme Kette mit Micromeißel-Schneidezähnen. Ideal bei anspruchsvollen Bedingungen.

3/8" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 50 –100 CM³
Die professionelle Vollmeißelausführung steht für hohe Produktivität und für saubere Schnitte. Die Halbmeißelketten erlauben schnelle Schnitte und lassen sich leicht nachschärfen. Diese Vollmeißelkette ist in vibrationsarmer Ausführung lieferbar sowie auch als Kantenschliffkette für professionelle Arbeiten.

.404" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 85 CM³ UND GRÖSSER
Sägeketten für professionelle Arbeiten an dicken Stämmen. Diese Vollmeißelketten sind für Anwender, die nach hoher Produktivität streben und mit größeren Ketten saubere Schnitte machen. Die Sägeketten mit Micromeißel-Schneidezahn eignen sich für schnelle Schnitte und sind zudem einfach zu schärfen. Rundmeißelketten zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung aus. Zudem sind sie einfach zu schärfen und verfügen über eine dauerhafte Schneide.

SPEZIALKETTEN
Ketten mit einem speziellen Maschinenschliff zur Herstellung von Brettern und Bohlen aus größeren Baumstämmen, die parallel zur Holzmaserung geschnitten werden.

PRODUKTLEITFADEN – SCHIENEN UND KETTEN

KLEINE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT | **GROSSE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT**

536LiPX/536LiP4/536LiPT5	T525	T425	T435	T540XP®	525P4S/525P5S	525PT5S	418EL/420EL	120i	436Li/536LiXP®	T536LiXP®	135	439	435/440e-series	450e-series/445/445Ae-series	545/550XP®	555/560XP®	562XP®	576XP®/572XP®	390XP®	395XP®	3120XP®	KETTENMODELL	SCHIENENLÄNGE	KETTENTEILUNG	LEHRE	SCHIENE	KETTE
LAMINIERTE SCHIENE MIT UMLENKSTERN																											
●	●					●																**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5758422-58**	**5018440-58**
●	●					●																**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5758422-64**	**5018440-64**
		●																				**H37**	10"/25 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5058916-40**	**5769365-40**
									●	●												**H38**	10"/25 cm	3/8"	.043"/1,1 mm	**5019595-40**	**5818079-40**
								●	●	●												**H38**	12"/30 cm	3/8"	.043"/1,1 mm	**5019595-45**	**5818079-45**
									●	●												**H38**	14"/35 cm	3/8"	.043"/1,1 mm	**5019595-52**	**5818079-52**
●																						**H38**	12"/30 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5858291-44**	**5018470-44**
	●				●																	**H37**	10"/25 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5019592-40**	**5769365-40**
	●		●	●	●		●				●	●										**H37**	12"/30 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5019592-45**	**5769365-45**
			●	●			●				●	●										**H37**	14"/35 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5019592-52**	**5769365-52**
			●	●			●				●	●										**H37**	16"/40 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5019592-56**	**5769365-56**
													●	●	●							**SP33G**	13"/33 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5859432-56**	**5816431-56**
													●	●	●							**SP33G**	15"/38 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5859432-64**	**5816431-64**
													●	●	●							**SP33G**	16"/40 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5859432-66**	**5816431-66**
													●	●	●							**SP33G**	18"/45 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**5859432-72**	**5816431-72**
														●	●	●						**H25**	13"/33 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5859433-56**	**5018404-56**
														●	●	●						**H25**	15"/38 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5859433-64**	**5018404-64**
														●	●	●						**H25**	16"/40 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5859433-66**	**5018404-66**
														●	●	●						**H25**	18"/45 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5859433-72**	**5018404-72**
														●	●	●						**H25**	20"/50 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**5859433-80**	**5018404-80**
																●						**H42**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859434-56**	**5018414-56**
																●						**H42**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5089141-60**	**5018414-60**
																●						**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859434-68**	**5018414-68**
																●						**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859434-72**	**5018414-72**
																	●	●				**H42**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859508-56**	**5018414-56**
																	●	●				**H42**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5089131-60**	**5018414-60**
																	●	●	●	●		**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859508-68**	**5018414-68**
																	●	●	●	●		**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5859508-72**	**5018414-72**
LAMINIERTE SCHIENE MIT UMLENKSTERN, TECHLITE™																											
				●	●																	**H37**	12"/30 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5768307-45**	**5769365-45**
				●							●											**H37**	14"/35 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5768307-52**	**5769365-52**
				●							●											**H37**	16"/40 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5768307-56**	**5769365-56**
									●	●												**H38**	14"/35 cm	3/8"	.043"/1,1 mm	**5781068-52**	**5818079-52**
STABILE SCHIENE MIT AUSTAUSCHBARER SCHIENENSPITZE																											
																●						**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019577-68**	**5018414-68**
																●						**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019577-72**	**5018414-72**
																	●	●	●	●		**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019569-68**	**5018414-68**
																	●	●	●	●		**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019569-72**	**5018414-72**
																	●	●	●	●		**H42**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019569-84**	**5018414-84**
																	●	●	●	●		**H42**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019569-92**	**5018414-92**
STABILE SCHIENE																											
		●																				**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5058915-60**	**5018440-60**
									●	●												**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5873944-60**	**5018440-60**
									●	●												**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5873944-68**	**5018440-68**
									●													**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**5795590-68**	**5018440-68**
																	●	●	●	●		**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019580-68**	**5018414-68**
																	●	●	●	●		**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019580-72**	**5018414-72**
																	●	●	●	●		**H42**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019580-84**	**5018414-84**
																	●	●	●	●		**H42**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**5019580-92**	**5018414-92**
																				●	●	**H64**	24"/60 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5074760-46**	**5018431-76**
																				●	●	**H64**	28"/72 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5015896-01**	**5018431-84**
																				●	●	**H64**	30"/75 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5019581-92**	**5018431-92**
																				●	●	**H64**	36"/90 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5019581-04**	**5018431-04**
																					●	**H64**	42"/105 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**5019218-24**	**5018431-24**
CARVING SCHIENEN																											
●																						**H37**	10"/25 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	**5018285-40**	**5769365-40**

*Massive Schiene mit einer Kettenteilung von .404 ist auf einigen Märkten als Zubehör erhältlich. Lesen Sie immer in Ihrem Benutzerhandbuch nach, welche Schneidausrüstung mit Ihrer Motorsäge kompatibel ist. Dieser Leitfaden ist allgemein. Bitte ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Motorsäge zurate, um zu kontrollieren, ob eine bestimmte Ketten/Schienen-Kombination für Ihr spezifisches Motorsägenmodell und Ihr Land angegeben ist.

OPTIMIEREN SIE DIE LAUFLEISTUNG IHRER SÄGE

Husqvarna Zweitaktmotoren können mit 14.000 U/min laufen, häufig unter hoher Belastung. Wir konstruieren unsere Motoren so, dass sie robust, leistungsstark und gleichzeitig leicht sind. Dies stellt besondere Anforderungen an das Öl – daher ist es entscheidend, das richtige Öl zu wählen. Alle Husqvarna Zweitaktöle und Krafstoffe tragen die Bezeichnung VEF- Verified Engine Formula. Unsere VEF-Öle und -Kraftstoffe sorgen dafür, dass Ihr Husqvarna Motor optimale Vorraussetzungen erhält, um über seine gesamte Nutzungsdauer volle Leistung zu bringen.

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP® SYNTHETIC
Ein ausgezeichnetes, vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen Einsatz bei hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. Sie sind für alle unsere Produkte mit Zweitaktmotoren geeignet. Entspricht den Anforderungen von JASO FD/ ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

0,1 l, 578 18 03–03	**4,10 €**
1 l Dose, 578 03 70–03	**22,– €**
10 l, 578 18 00–03	**160,– €**

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+
Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfraß bietet. Das Additivpaket gehört zu den leistungsstärksten auf dem Markt. Entspricht den Anforderungen von JASO / FD/ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

0,1 l, 578 18 03–02	**3,– €**
1 l Dose, 578 03 70–02	**18,30 €**
4 l, 578 03 71–02	**58,– €**
10 l, 578 18 00–02	**130,– €**

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, HP
Aus sorgfältig ausgewählten Komponenten für den Einsatz mit qualitativ minderwertigem Kraftstoff entwickelt. Entspricht den Anforderungen von JASO FB / ISO EGB und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

0,1 l, 587 80 85–01	**2,50 €**
1 l Dose, 587 80 85–11	**16,– €**
4 l, 587 80 85–20	**45,– €**

HUSQVARNA KETTENÖL, BIO ADVANCED
Das pflanzliche Kettenöl von Husqvarna bietet auch unter extremen Bedingungen hervorragende Schmiereigenschaften. Exzellente Antioxidationseigenschaften schützen Schiene und Kette während der Aufbewahrung.

1 l, 588 81 83–01	**10,– €**
5 l, 588 81 83–10	**47,– €**
20 l, 588 81 83–20	**185,– €**

HUSQVARNA KETTENHAFTÖL, MINERALISCH
Mit Additiven für Hochleistungsmotorsägen. Garantiert geringer Verschleiß von Ketten und Schienen. Für den universellen ganzjährigen Einsatz.

1 l, 579 39 60–01	**3,80 €**
5 l, 579 39 61–01	**16,50 €**
20 l, 579 39 62–01	**64,50 €**
200 l, 579 39 63–01	**621,– €**

HUSQVARNA LUFTFILTERÖL
Biologisch abbaubar. Bindet die feineren Partikel im Luftfilter und sorgt so für einen saubereren Motor und geringeren Verschleiß.

1 l, 531 00 92–48	**36,60 €**

HUSQVARNA MEHRZWECKFETT
Schmierfett mit gutem Korrosionsschutz und Tragfähigkeit. Für alle üblichen Einsatzzwecke.

225 g, 502 51 27–01	**11,50 €**

Mit den integrierten Werkzeugtaschen ist es Ihnen möglich Feilen, Ersatzteile sowie Ketten mitzunehmen

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 5 LITER
Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken, ohne Kraftstoff zu verschütten. Die Größe der beiden Behälter wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Öl abgestimmt. Integrierte Werkzeugbox für häufig benötigte Ersatzteile. Zugelassen gemäß UN-Standard.

5,0/2,5 l, 580 75 42–01	**56,90 €**
Einfüllstutzen, Kraftstoff, 586 11 04–01	**16,90 €**
Einfüllstutzen, Öl, 586 11 05–01	**16,90 €**
Winter-Einfüllstutzen, Öl, 586 11 07–01	**16,90 €**

Die Tüllen sind für einen optimierten, konstanten Durchfluss ausgelegt, der das Befüllen beschleunigt. Eine mechanische Sperre verhindert Lecks und eine automatische Abschaltvorrichtung verhindert Verschütten und Überfüllen

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 6 LITER
Der Kombikanister ist mit einem praktischen Kraftstofffüllschutz versehen. Bei vollem Kanister wird der Zulauf automatisch gestoppt und Sie können ihn ohne verschütten anheben. Zugelassen gemäß UN-Standard.

6/2,5 l, 505 69 80–00	**49,90 €**

HUSQVARNA BENZINKANISTER, ORANGE
Der Kanister ist mit einem praktischen Kraftstofffüllschutz versehen. Zugelassen gemäß UN-Standard.

6 l, 505 69 80–01	**44,90 €**

EINE SCHARFE KETTE IST EBENSO WICHTIG WIE EIN STARKER MOTOR

Die Kette Ihrer Motorsäge muss immer scharf sein, damit Sie effektiv, sicher und präzise arbeiten können. Wie oft sollte die Kette gefeilt werden? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie viel Sie sägen. Das Aussehen der Sägespäne ist ein guter Indikator für den Zustand der Kette. Eine scharfe Kette schneidet feine, gleichmäßige Sägespäne, während eine stumpfe Kette nur Sägemehl erzeugt. Sie benötigen eine Rundfeile, eine Flachfeile und eine für Ihre Kette geeignete Feillehre. Wir empfehlen, einen Feilbock zum Einspannen der Schiene zu benutzen, damit Sie beide Hände frei zum Feilen haben.

FEILEN DER SCHNEIDEZÄHNE

Feilen Sie mit leichtem, gleichmäßigem Druck in ruhigen, schiebenden Bewegungen parallel zur Feillehre. Versuchen Sie so alle Schneidezähne auf die gleiche Länge zu bringen.

SCHÄRFEN DES TIEFENBEGRENZERS

Feilen Sie nach unten bis zur Tiefenbegrenzerlehre. Wenn Sie den Tiefenbegrenzer ohne Werkzeug schärfen, riskieren Sie, ihn zu weit nach unten zu feilen, so dass die Sägekette zu dicke Späne schneidet.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF HUSQVARNA.DE

1. HUSQVARNA INTENSIVE CUT RUNDFEILEN
Für eine optimale Schnittleistung und längere Lebensdauer. 2 Stück.

4,0 mm, 510 09 57–01	**4,80€**
4,5 mm, 577 23 37–01	**4,80€**
4,8 mm, 510 09 55–01	**4,80€**
5,5 mm, 510 09 56–01	**4,80€**

2. FLACHFEILE
Qualitätsfeilen, die einen korrekten Winkel der Schneide sicherstellen.

Flachfeile 6" 1 Stck., 505 69 81–60	**5,10€**

3. FEILLEHREN
Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Rundfeilen zur Kontrolle der richtigen Feilwinkel benutzt werden.

.325", H22 / H25 / H28, 505 69 81–10,	**11,90€**
3/8" MINI H35 / H36 / H37, 505 24 37–01	**11,90€**
3/8" MINI PIXEL H38, 579 55 88–01	**11,90€**
.404" H64(S), 505 69 81–15	**11,90€**
1/4" H00, 505 69 81–18	**11,90€**

4. TIEFENBEGRENZERLEHRE
Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Flachfeilen zur Kontrolle der richtigen Feilwinkel benutzt werden.

.325", 505 69 81–00	**4,50€**
3/8", 505 69 81–01	**4,50€**
.404", 505 69 81–02	**4,50€**
3/8" MINI / 3/8" MINI PIXEL, 505 69 81–03	**4,50€**

5. KOMBILEHRE
Unsere Kombilehren vereinen Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in nur einem Werkzeug. Benutzen Sie die Kombilehren in Verbindung mit unseren Rund- und Flachfeilen, um die Ketten im richtigen Winkel zu schärfen.

.325" / 1,3 mm PIXEL H30, 505 69 81–08	**10,20€**
.325" / 1,5 mm H25 / H28, 505 69 81–09	**10,20€**
3/8" H42 / H45, 505 24 35–01	**10,20€**
3/8", 575 99 15–01	**10,20€**
1/4", 580 68 74–01	**10,20€**
P33 für SP33G, 586 93 84–01	**10,20€**

6. FEILENGRIFF
Patentiertes Feilenverriegelungssystem, passend für alle Rundfeilen.
Die 25° und 30° Lehre erleichtert das Feilen im richtigen Winkel.

Feilengriff Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78–01	**4,70€**
Feilengriff Flachfeilen, 505 69 78–10	**4,20€**

7. FEILBOCK
Zur Fixierung der Kettensäge beim Kettenschärfen. Hergestellt aus Schmiedestahl.

505 66 52–56	**24,50€**

8. FEILENSET
Komplettes Kit, bestehend aus Feilengriff, Kombilehre oder einer Feillehre und einer Tiefenbegrenzerlehre, zwei Rundfeilen und einer Flachfeile.

.325", 505 69 81–25	**23,90€**
.325" PIXEL, 505 69 81–27	**23,90€**
3/8", 505 69 81–30	**23,90€**
3/8" MINI H37, 579 65 36–01	**23,90€**
.404", 505 69 81–92	**28,50€**
1/4", 580 68 75–01	**23,90€**
P33 für SP33G, .325" PIXEL, 586 93 34–01	**28,50€**

HUSQVARNA ÄXTE – ECHTES HANDWERK

Husqvarna bietet ein breites Angebot an Äxten für unterschiedliche Einsatzgebiete. Die Äxte werden in Schweden aus schwedischem Axtstahl mit beständig hoher Qualität geschmiedet. Bei guter Pflege hält Ihre Axt viele Jahre lang.

WALDAXT
Zum Fällen kleinerer Bäume und zum Entasten von Stämmen.
65 cm, 576 92 62–01 **53,50 €**
Ersatzstiel, 576 92 62–02 **22,50 €**

CAMPINGAXT
Kleine Axt für Aktivitäten im Wald und zum Holzspalten.
37,5 cm, 576 92 63–01 **53,50 €**
Ersatzstiel, 576 92 63–02 **22,50 €**

ZIMMERMANNSAXT
Zum Zimmern und für allgemeine Holzarbeiten.
50 cm, 576 92 65–01 **72,50 €**
Ersatzstiel,576 92 68–02 **22,50 €**

HOBBYAXT
Zum Spalten von Feuerholz und für Gartenarbeit.
37,5 cm, 576 92 64–01 **45,– €**

SPALTHAMMER
Zum Spalten von Stämmen und großen Holzstücken.
80 cm, 576 92 66–01 **97,50 €**
Ersatzstiel, 576 92 66–02 **31,– €**

SPALTAXT
Zum Spalten von dickeren Holzblöcken und Feuerholz.
75 cm, 576 92 67–01 **86,50 €**

KLEINE SPALTAXT
Zum Spalten von Feuerholz.
50 cm, 576 92 68–01 **53,50 €**
Ersatzstiel, 576 92 68–02 **22,50 €**

HUSQVARNA H900
Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde.
34 cm, 580 76 10–01 **44,90 €**

HUSQVARNA A1400
Universalaxt, ideal zum Spalten von harzigem Holz.
60 cm, 580 76 11–01 **75,50 €**

HUSQVARNA A2400
Kraftvolle Universalaxt für verschiedene Holzarbeiten.
70 cm, 580 76 12–01 **92,50 €**

HUSQVARNA S1600
Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken.
60 cm, 580 76 13–01 **81,– €**

HUSQVARNA S2800
Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von großen Stämmen.
70 cm, 580 76 14–01 **92,50 €**

HUSQVARNA WERKZEUGE ZEIGEN AUCH IM DETAIL, WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT

Als einer der führenden Hersteller von motorbetriebenen Forstprodukten haben wir natürlich auch die kleineren Werkzeuge und Zubehörteile nicht vergessen, die zur Vervollständigung Ihrer Ausrüstung notwendig sind. Jedes Werkzeug in unserem Sortiment wurde sorgfältig ausgewählt, damit Sie genau die richtigen Werkzeuge haben, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit gut ausführen zu können. Unsere Taschen aus nachhaltigem Material schützen Ihre Ausrüstung und erleichtern den Transport.

1

1. KOMPLETTER WERKZEUGGÜRTEL
Kompletter Werkzeuggürtel mit zwei Haltern, Hebehaken, Handpackzange, Werkzeugtasche und 15 m langem Maßband. Der Werkzeuggürtel ist extra breit, um den Rücken besser zu unterstützen.
505 69 90–15 **204,– €**
Kombihalfter aus LD-Polyethylen,
505 69 16–06 **14,90 €**
Kombihalfter, Leder,
505 69 16–05 **33,50 €**
Kombihalfter mit Keiltasche,
579 21 71–01 **33,50 €**

2

2. WENDERIEMEN
Zum Freilegen / Drehen verkanteter Stämme und als Tragerienen für Kanister.
505 69 80–20 **34,60 €**

3

3. HEBEZANGE/HANDPACKZANGE
Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.
30 cm, 574 38 76–01 **55,50 €**
20 cm, 574 38 75–01 **39,90 €**

4

4. HEBEHAKEN
Verlängerter Haken für eine längere, größere Öffnung zum Heben. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.
574 38 74–01 **29,– €**

BAUMPFLEGE

1

2

3

1. SICHERHEITSSEIL, BAUMPFLEGE
Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken zur Befestigung der Motorsäge an einem Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.
577 43 80–01 **26,– €**

2. KARABINERHAKEN, BAUMPFLEGE
Zum einfachen Befestigen einer Motorsäge an einem Tragegurt. Robuste Bauweise.
Für Tragegurt mit abnehmbarem Gürtel
577 43 79–01 **54,50 €**
Optimiert für T540 XP® und T536Li XP®,
580 80 03–01 **17,30 €**

3. ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE
Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer Standard Motorsäge arbeiten. Der sichere Weg, die Motorsäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.
578 07 71–01 **26,– €**

1

1. FÄLLKEIL
Hergestellt aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Hilft, die Fallrichtung des Baumes zu bestimmen.

14 cm, 505 69 47–02 **13,50 €**
20 cm, 505 69 47–03 **14,50 €**
25 cm, 505 69 47–04 **15,90 €**

2

2. FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM
Hilft, die Fallrichtung des Baumes zu bestimmen. Nachschleifbar.

550 g, 22 cm, 586 88 59–01 **30,– €**
1000 g, 26 cm, 586 88 59–02 **37,90 €**

3

3. SPALTKEIL
Gedrehter Stahlkeil zum Spalten von Stämmen.

577 25 92–01 **41,50 €**

5

4

6

4. TRITTFÄLLHEBER VIKTOR
Teleskopierbarer Trittfällheber. Kann in einem Halfter am Gürtel getragen werden.

46 cm, 504 98 16–92 **91,90 €**
Halfter, 505 69 32–92 **12,50 €**

5. FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN
Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken.

80 cm, 586 89 69–01 **75,50 €**

6. FÄLLHEBER, LANG
Geschmiedete Unterseite gibt zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorderkante sorgt für bessere Griffsicherheit. Die Länge gibt zusätzliche Kraft und der extra lange Griff kann als Zweihandgriff genutzt werden.

130 cm, 574 38 72–01 **110,50 €**

SCHLAGHEBEL
Sehr robust, minimiert die Handvibration beim Arbeiten mit einem Keil.

47 cm, 574 38 71–01 **85,– €**

7

7. SAPPIE
Eigent sich hervorragend um kleinere Baumstämme und Holzstücke aufzunehmen und zu bewegen. Kopf aus geschmiedetem Stahl, scharf geschliffene Spitze, Griff teilweise in Signalorange.

38 cm, 579 69 28–01 **34,50 €**
80 cm, 579 69 28–02 **40,90 €**

1

1. FREISCHNEIDEMESSER
Klinge aus spezialgehärtetem Stahl mit handgefertigtem Schaft aus Hickory Holz. Perfekt geeignet für Freischneidearbeiten und zum Entfernen von Ästen.

60 cm, 575 57 22–01 **61,10 €**

2

3

4

2. MESSKLUPPEN
Mit Hubraumtabelle, Zentimetermaß auf 2 Seiten

36 cm, 505 69 47–30 **33,50 €**
46 cm, 505 69 47–46 **34,60 €**
Halfter, 505 69 32–04 **15,90 €**

3. RÄUMAXT
Stiel aus Hickoryholz, Klinge austauschbar und beidseitig geschliffen.

579 00 06–01 **55,50 €**

4. SCHÄLEISEN
115 cm lang, 12 cm breites Eisen.

575 57 23–01 **68,90 €**

5

6

5. ASTSÄGE
Gebogenes Schwert mit Stoßmesser zum Schneiden von Rinde, um Splittern zu vermeiden.

33,3 cm mit Rindenmesser,
505 69 45–66 **83,– €**
33,3 cm, 505 69 45–76 **28,– €**

6. TELESKOPSTIEL FÜR ASTSÄGE
2,5 – 5 Meter. Länge ist einfach verstellbar.

502 42 73–01 **116,50 €**

7

7. KLAPPBARE BAUMPFLEGESÄGE 200 F0
Klappbare Säge mit 200-mm-Schwert für unterschiedliche Einsatzbereiche.

967 23 64–01 **44,50 €**

8

8. GERADE BAUMPFLEGESÄGE 300 ST
Gerade Säge mit 300-mm-Schwert zum Sägen von frischem und abgelagertem Holz. Halter im Lieferumfang enthalten.

967 23 65–01 **46,50 €**

9

9. GEBOGENE BAUMPFLEGESÄGE 300 CU
Gebogene Säge mit 300-mm-Schwert für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten.
Der Halter ist im Lieferumfang enthalten.

967 23 66–01 **52,50 €**

ERSTE-HILFE-SET
Enthält Wundschnellverband, 9 Heftpflaster verschiedener Größen, 2 Wundtupfer, 1 Spiegel und 1 Wattestäbchen.

504 09 53–01 **18,– €**

MARKIERUNGSBAND
100 % Viskose, biologisch abbaubar, 20 mm breit und ca. 75 m lang.

Orange 574 28 77–00 **4,80 €**
Rot 574 28 77–01 **4,80 €**
Blau 574 28 77–02 **4,80 €**
Gelb 574 28 77–03 **4,80 €**

TASCHE
Geräumige Tasche, perfekt zum Verstauen Ihrer Schutzausrüstung. Harte und stabile Bodenplatte, Handgriffe an den Seiten, Seitentaschen und Trageriemen.

105 l, 576 85 95–01 **76,50 €**

TROLLEY
Ausziehbarer Handgriff. Harte und stabile Bodenplatte mit Rollen. Seitentaschen. Handgriffe an den Seiten und Trageriemen.

105 l, 576 85 90–01 **112,– €**

MOTORSÄGENTASCHE
Mit Spezialtaschen für Motorsägenfeilen. Klettverschluss an der Außenseite. Passend für alle Motorsägen.

48 l, 576 85 91–01 **47,90 €**

RUCKSACK
Harte und stabile Bodenplatte und Innentaschen. Öffnung für Kopfhörer. Regenschutz. Bequeme Schulterriemen.

29 l, 576 85 92–01 **65,– €**

SCHWERES TRIMMEN LEICHT GEMACHT

Freischneiden und das Trimmen von Gras mit herkömmlichen Maschinen ist häufig mit anstrengenden, langen Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Unsere Freischneider, Trimmer und Forstfreischneider kombinieren daher Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst angenehme Art ausgeführt werden können, hat Husqvarna Tragegurte im Sortiment, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximalen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK



KRAFTVOLLE LEISTUNG

Die X-Torq® Technologie senkt schädliche Emissionen und sorgt für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch, was das Arbeiten angenehmer und wirtschaftlicher macht.*

EINFACH ZU STARTEN

Smart Start® – Motor und Starter wurden so konzipiert, dass sich die Maschine mit minimalem Kraftaufwand starten lässt und Sie schneller mit der Arbeit anfangen können. Der Widerstand im Starterseil wurde bis zu 40 %* reduziert.

ROBUSTES DESIGN

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.

GERINGE VIBRATIONEN

Low Vib® – Die Motoren sind mit äußerst effizienten Vibrationsdämpfern versehen, die Vibrationen aufnehmen und Ihre Arme und Hände schonen – eine enorme Erleichterung an langen Arbeitstagen.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Der abnehmbare Schaft vereinfacht den Wechsel der Kombi-Anbauteile und sorgt für größtmögliche Flexibilität bei der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.

LEICHT UND KRAFTVOLL

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig.
Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.
*Im Vergleich zu entsprechenden Modellen ohne dieses Merkmal.

Die Akku-Produkte unserer 500er-Serie wurden speziell für den kommerziellen Einsatz konzipiert. Die Geräte sind leistungsstark, zuverlässig, robust und leise und zeichnen sich durch geringe Vibrations- & Emissionswerte aus. Die Betriebskosten unserer Akku-Maschinen sind gering, wodurch sich die Anschaffung sehr schnell amortisiert.

Verstellbare Handgriffe für optimalen Komfort

Dank der Tap-n-go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Das erleichtert Ihnen die Arbeit

Der vibrationsarme Griff kann für maximalen Komfort verstellt werden

Die gut ausbalancierte Konstruktion ermöglicht ein einfaches, bequemes Arbeiten



Der Kombischutz für die Anbauteile kann mit der Grasklinge oder einem Trimmerkopf eingesetzt werden, was Ihnen ein schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Arbeitsaufgaben ermöglicht

Der hohe Griffholm sorgt bei Arbeiten an Hängen für eine größerer Beinfreiheit, was das Arbeiten komfortabler macht

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

OPTIMIERTE SCHNEIDAUSRÜSTUNG FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Beim Grastrimmen oder beim Freischneiden können wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn Sie Ihre Husqvarna Maschine mit der entsprechenden Ausrüstung kombinieren. Husqvarna bietet ein breites Sortiment an erprobten Trimmerfäden, Grasklingen und Grasmessern an, die speziell an unsere Maschinen angepasst wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten 38–41.

Das intuitive Bedienfeld sorgt dafür, dass die Akku-Trimmer sehr einfach zu bedienen sind

Der Li-Ionen Akku sorgt für lang anhaltende Kraft und erstklassige Leistung

TRIMMER FÜR EINEN FANTASTISCHEN LETZTEN SCHLIFF

Unsere leistungsstarken und zuverlässigen Trimmer sind die perfekte Wahl, um den Rasenkanten ein perfektes Finish zu geben sowie in schwer zugänglichen Bereichen zu mähen. Sämtliche Maschinen sind einfach zu bedienen und so konstruiert, dass Sie die Arbeit so einfach und mühelos wie möglich erledigen können.

MOTORSENSEN MÜHELOSES FREISCHNEIDEN

Das geringe Gewicht und die robuste Konstruktion ermöglichen auch bei hoher Leistung eine komfortable Anwendung. Alle Maschinen sind für lange, schwierige Arbeitseinsätze zum Freischneiden von dickem Gras, dichtem Gehölz und sogar Sträuchern konzipiert.

Profi-Luftfilter für lange Betriebszeit und störungsfreien Einsatz

Der kraftvolle, einfach zu startende Motor ermöglicht eine hervorragende Produktivität

EXTREM EINFACHES STARTEN

Die Husqvarna Trimmer und Motorsensen der 500er-Serie sind mit einem intuitiven Bedienfeld für das Bedienen der Kraftstoffpumpe und des Chokes ausgestattet. Die Smart Start® Funktion reduziert den Zugwiderstand und der Start-Schalter geht automatisch auf die „ON"-Position zurück. Hierdurch wird das Starten nahezu ausfallsicher.

FORSTFREISCHNEIDER PERFEKTE HELFER FÜR HARTE ARBEITSEINSÄTZE

Unsere Forstfreischneider leisten auch unter ausgesprochen schwierigen Bedingungen ganze Arbeit. Alle Maschinen sind robust, einfach zu bedienen und liefern immer eine hervorragende Leistung. Der kurze, glatte Schaft mit einem um 24 Grad angewinkelten Getriebe erleichtert das Fällen kleiner Bäume selbst im dichtesten Bestand.

VOLLZEIT-EINSATZ

Forstfreischneider und Motorsensen für lange, schwierige Arbeitseinsätze. Sie entsprechen den Anforderungen von professionellen Landschafts- und Grünflächenpflegern und Profis aus der Forstwirtschaft. Bei der Entwicklung unserer Maschinen haben wir stets darauf geachtet, die Leistung der Maschine und die des Anwenders zu optimieren.

HUSQVARNA 555FXT

Forstfreischneider für den Vollzeiteinsatz – unser größtes, kraftvollstes Modell kombiniert hohe Leistung mit geringem Kraftstoffverbrauch. Ist mit Handgriffheizung ausgestattet.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,1 kg. X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, Balance XT™ Tragegurt.

555FXT, 966 62 92–01 **1.655,– €**

NEU!

HUSQVARNA 555FRM

Forstfreischneider, der speziell für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde. Das Modell wurde zum Mulchen konzeptioniert.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, Balance XT™ Tragegurt.

966 62 93–01 **1.655,– €**

HUSQVARNA 535FBX

Forstfreischneider für den Vollzeit- und Teilzeiteinsatz. Rückengetragenes Modell mit spezieller Schafthalterung, um die Belastung von Rücken, Schultern und Armen zu reduzieren.

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg, .325", X-Torq®, Low Vib®, automatischer Start-/Stopp-Schalter, abnehmbarer Schaft und flexible Sägenaufhängung.

966 06 32–01 **1.055,– €**

NEU!

HUSQVARNA 545FXT/545FX

Dieser leistungsstarke Forstfreischneider, der für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurden, kombinieren Leistung und einen sparsamen Kraftstoffverbrauch.

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1 kg. X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, Balance XT™ Tragegurt.

545FXT, 967 17 66–01 **1.159,– €**

545FX, 966 01 56–01 **1.119,– €**

HUSQVARNA 536LiPX

Pflegesäge, die sich hervorragend zum Freischneiden von unebenem und dicht bewachsenem Terrain sowie zum Kultivieren eignet. Für angenehmeres Arbeiten ideal mit dem Gurt unseres Rückenakkus zu verwenden. 581 03 58–01.

Schienenlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. Länge 180 cm. savE™ für maximale Betriebszeit.

967 34 10–12* **499,– €**

Einschl. BLi200 und QC330 **769,– €**

Einschl. Rückengetragener-Akku BLi950X und QC500 **1.859,– €**

HUSQVARNA 555RXT

Für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz, eine leistungsstarke Motorsense mit langem Schaft und einem um 35° angewinkelten Getriebe. Wird inkl. Messer und Fadenkopf geliefert.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, Balance XT™ Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und erhöhter Griff.

966 62 90–01 **1.549,– €**

NEU!

HUSQVARNA 545RXT / 545RX

Diese Motorsensen, die für den Vollzeiteinsatz konzipiert wurden, kombinieren hohe Leistung mit ausgezeichneter Manövrierfähigkeit. 545RXT ist mit AutoTune™ ausgestattet und wird mit Balance XT™ Tragegurt sowie Messer und Fadenkopf geliefert.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,6/8,8 kg. X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, Balance XT™/Balance X™ Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff, erhöhter Griff und Kombischutz.

545RXT, 967 17 67–01 **1.185,– €**

545RX, 966 01 59–01 **1.075,– €**

HUSQVARNA 535RXT / 535RX

Leistungsstarke Motorsense für anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Kraftvoll und wendig. 535RXT ist mit Low Vib® System ausgestattet und wird mit Balance X™ Tragegurt sowie Messer und Fadenkopf geliefert.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2/6,1 kg. X-Torq®, Low Vib®, Balance X™/ Balance 35 Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff, erhöhter Griff und Kombischutz.

535RXT, 966 62 89–01 **805,– €**

535RX, 966 62 88–01 **735,– €**

HUSQVARNA 525RXT/525RX

Kraftvoll und dennoch einfach zu bedienen. Hocheffizient und dennoch schonend für Ihren Körper. Motorsense 525RXT wird mit Balance 55 Tragegurt und Low Vib® System geliefert.

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,2/4,9 kg. Low Vib®, separate Startereinheit, Balance 55/Balance 35 Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff, erhöhter Griff und Kombischutz.

525RXT, 966 77 69–01 **625,– €**

525RX, 966 77 68–01 **545,– €**

HUSQVARNA 524R

Effiziente Motorsense mit Viertaktmotor für lange anspruchsvolle Arbeitseinsätze. Geeignet für Parks, Golfplätze, Gärten etc. Wird inkl. Messer und Fadenkopf geliefert.

25 cm³, 0,8 kW, 5,5 kg. Reiner Benzinmotor, Smart Start®, verstellbarer Zweihandgriff, Balance 35 Tragegurt und Kombischutz.

967 32 71–01 **685,– €**

HUSQVARNA 553RBX

Hochleistungsmotorsense für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz. Hohe Leistung und praktischer Rucksack mit ausgereiftem Design.

50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg. X-Torq®, separate Startereinheit und Kombischutz.

966 78 02–01 **869,– €**

HUSQVARNA 553RS/543RS/533RS

Zuverlässig, robust und einfach zu bedienen – ideal für Grundbesitzer, die häufig freischneiden und trimmen. Äußerst produktiv mit starkem Motor. Wird inkl. Messer und Fadenkopf geliefert.

50,6/40,1/29,5 cm³, 2,3/1,5/1,0 kW, 8,6/7,4/7,1 kg. X-Torq®, separate Startereinheit, Standard-Doppelgurt, robuste Griffe und Kombischutz.

553RS, 966 78 00–02 **755,– €**

543RS, 966 77 99–02 **595,– €**

533RS, 966 77 98–02 **505,– €**

NEU!

HUSQVARNA 545FR

Äußerst vielseitige, kraftvolle Maschine komplett mit Trimmerkopf, Grasklinge und Sägeblatt. Für den häufigen Einsatz beim Freischneiden von Gebüsch und Unkraut.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg. X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, Balance X™ Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und Kombischutz.

966 01 60–01 **1.075,– €**

HUSQVARNA 536LiRX

Sehr leistungsstarke Motorsense für professionelle Anwender mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras im Lieferumfang enthalten.

3,8 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit, 40 cm Schnittradius, T25B Trimmerkopf, dreiflügeliges Grasmesser und Balance 35 B Tragegurt.

967 32 67–11* **439,– €**

Einschl. BLi200 und QC330 **719,– €**

HUSQVARNA 536LiLX

Sehr leistungsstarke Motorsense für professionelle Anwender mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

3,0 kg ohne Akku, savE™ für maximale Laufzeit, 40 cm Schnittradius, verstellbarer Handgriff.

967 32 68–11* **379,– €**

Einschl. BLi200 und QC330 **659,– €**

* Exkl. Akku und Ladegerät

REGELMÄßIGER EINSATZ

Freischneider und Trimmer für kommerzielle Anwender und Privatanwender, die professionelle Ausrüstung erwarten. Hohe Leistung mit hervorragender Ausgewogenheit und Benutzerfreundlichkeit.

HUSQVARNA 336FR

Für kommerzielle Anwender und Grundbesitzer. Für maximale Flexibilität komplett mit Trimmerkopf, Grasmesser und Sägeblatt.

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,0 kg. X-Torq®, Balance 35 Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und Kombischutz.

966 60 47–01 **749,–€**

HUSQVARNA 336LiC

Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchsvolle Anwender. Dank Li-Ionen-Technologie leistungsstark und gleichzeitig leise. Einstellbarer Loop-Griff und geschwungener Holm.

3,0 kg ohne Akku. 33 cm Schnittradius. savE™ für maximale Laufzeit und verstellbarer Griff.

967 60 81–11* **299,–€**

Einschl. BLi20 und QC80 **449,–€**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Leichte Freischneider für den gelegentlichen Einsatz, die perfekt an die Anforderungen von Privatanwendern angepasst sind. Smart Start® System, Kraftstoffpumpe und ein automatischer Start-/Stopp-Schalter stellen ein einfaches Starten der Maschine sicher.



HUSQVARNA 135R

Vielseitiger, leistungsstarker Freischneider, ideal für Hausbesitzer. Einfach zu bestückender, halbautomatischer Trimmerkopf. Grasmesser inbegriffen.

34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq®, Standard Doppeltragegurt, automatischer Start-/Stopp-Schalter, verstellbarer Zweihandgriff und Kombischutz.

966 60 48–01 **665,–€**

HUSQVARNA 129R

Leicht zu startende Motorsense, die perfekte Maschine für Hausbesitzer. Intuitives Bedienfeld und Doppelgurt. Praktischer Tap-n-Go-Trimmerkopf. Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. Smart Start®, Standard Doppelgurt, automatischer Start-/Stopp-Schalter, verstellbarer Führungsholm und Kombischutz.

967 19 33–01 **399,–€**

HUSQVARNA 129L

Vielseitige Motorsense mit Kegelradgetriebe für den privaten Einsatz. Praktischer Tap-n-Go-Trimmerkopf.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,8 kg. Smart Start®, automatischer Start-/Stopp-Schalter und Kombischutz.

967 19 35–01 **389,–€**

HUSQVARNA 129C/122C

Leichter Trimmer mit gebogenem Führungsholm, ideal für Hausbesitzer. Einfach zu starten. Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf.

27,6/21,7 cm³, 0,85/0,6 kW, 4,5/4,4 kg. Smart Start® und automatischer Start-/Stopp-Schalter.

129C, 967 19 32–01 **325,–€**

122C, 966 77 97–01 **199,–€**

HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu startender Trimmer für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb dank Li-Ionen Akku. Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

3,5 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. savE™ für maximale Laufzeit, teleskopischer Führungsholm und verstellbarer Handgriff.

967 09 88–01* **189,–€**

967 09 88–02, einschl. BLi10 und QC80 **269,–€**

* Exkl. Akku und Ladegerät

ERLEDIGEN SIE UNTERSCHIEDLICHE GARTENARBEITEN MIT EINER EINZIGEN MASCHINE

ANBAUTEILE, DIE GANZE ARBEIT LEISTEN

Wählen Sie eine Husqvarna Maschine, die am Besten auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Unser breit gefächertes Sortiment an Zubehör bietet Ihnen ein Anbaugerät passend zu jedem erdenklichen Einsatzzweck. Jedes Anbauteil verfügt über eine Schnellverbindung und zeichnet sich durch robustes Design sowie eine starke Leistung aus, um dichtes Gras und zähes Buschwerk zu schneiden oder hohe Laubberge und anderen Schmutz wegzublasen – nur um ein paar Beispiele zu nennen.

HOCHEFFIZIENTES ARBEITEN – AUCH AM BODEN

Im Hinblick auf Leistung, Lebensdauer und Produktivität gehen wir keine Kompromisse ein. Daher haben wir unsere Kombi-Maschinen so konstruiert, dass sie unseren konventionellen Maschinen im Hinblick auf Leistung und Zuverlässigkeit in nichts nachstehen. Das bedeutet, dass sie nicht nur zum bequemen und leistungsstarken Hochentasten eingesetzt werden können, sondern auch beim Kultivieren effizient und zuverlässig sind.

Unsere Kombi-Trimmer und -Motorsensen sind die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem wahrhaft intelligenten, vielseitigen Gerät sind. Sie müssen sich nur für eine Maschine entscheiden – dann können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über unterschiedliche Aufgaben erledigen zu können. Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Heckenscheren usw. Außerdem benötigen Sie für eine Kombi-Maschine weniger Lagerfläche sowie weniger Zeit und Geld für Wartung bzw. Service.

Dank der Tap-n-go-Funktion verlängert sich der Trimmerfaden automatisch, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Das erleichtert Ihnen die Arbeit

Verstellbarer Loop-Griff

Smart Start® für schnelleres Starten

LK Trimmer können mit Trimmerkopf und Grasklinge sowie einem breiten Sortiment an Anbauteilen ausgestattet werden

Freischneider / Motorsensen

Heckenscheren

Kantenschneider

Hochentaster

Bodenfräse

Moosentferner

Kehrbürste

Kehrwalze

Blasgerät

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Heckenscheren usw. Kurz gesagt, wir stellen Ihnen eine ganze Reihe zuverlässige Helfer zur Seite, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

EINE MASCHINE GENÜGT

Sie müssen sich nur für eine Maschine entscheiden – dann können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über unterschiedliche Aufgaben erledigen zu können.

VOLLZEIT-EINSATZ

Dies sind robuste, kraftvolle Maschinen, die dem häufigen Einsatz durch professionelle Anwender standhalten. Exzellente Leistung und Ausgewogenheit, d.h. effizientes Arbeiten, ohne Ihren Körper zu belasten. Husqvarna legt großen Wert darauf, Ihnen Lösungen anzubieten, mit denen Sie exzellente Ergebnisse erzielen und das Optimum aus Ihrem Arbeitstag herausholen können.

HUSQVARNA 525LK
Leichter Trimmer für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. X-Torq® sorgt für hohe Leistung. Loop-Handgriff.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq®, Smart Start®, separate Startereinheit, automatischer Start-/Stopp-Schalter, Komfortgriff und „Click-On"-Anbaugeräte.

967 14 83–02 **655,– €**

967 14 83–01 (nur Motoreinheit) **545,– €**

HUSQVARNA 524LK
Trimmer mit Viertaktmotor für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. Loop-Handgriff.

25 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg. Reiner Benzinmotor, Smart Start®, Komfortgriff, Soft-Grip Handgriff und „Click-On"-Anbaugeräte.

967 32 69–01 **655,– €**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Kombi-Maschinen für Hausbesitzer, die hohe Leistung und Haltbarkeit in Kombination mit einfachem Starten und Bedienen erwarten.

HUSQVARNA 129LK
Leichter Trimmer, perfekt für Hausbesitzer. Einfach zu starten. Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Smart Start®, automatischer Start-/Stopp-Schalter und „Click on"-Anbaugeräte.

967 19 36–01 **499,– €**

HUSQVARNA 122LK
Leichter, einfach zu startender Trimmer, ideal für Hausbesitzer. Mit automatischem Start-/Stopp-Schalter und leisem Motor.

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,8 kg. Leiser Motor, Smart Start®, automatischer Start-/Stopp-Schalter und „Click-On"-Anbaugeräte.

967 25 28–01 **279,– €**

ANBAUTEILE

TRIMMERVORSATZ TA 850/24
Mit Kombischutz und T35 Tap-n-Go Trimmerkopf ausgestattet. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122LK.
537 35 35–01 **165,– €**

TRIMMERVORSATZ TA 1100
Mit Kombischutz und T35 Tap-n-Go Trimmerkopf ausgestattet. Schaftdurchmesser 28 mm. Passt an 535FBX.
967 30 08–01 **189,– €**

FREISCHNEIDERVORSATZ BCA 850/24
Mit Kombischutz und Multi 255–4 Grasklinge ausgestattet. J-Griff und Tragegurt sind im Lieferumfang enthalten. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122LK.
967 18 59–01 **169,– €**

HECKENSCHERENVORSATZ HA 110
Heckenscherenvorsatz, kurz. Messerbalken 55 cm. Rohrlänge 11 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122LK.
537 19 66–05 **385,– €**

HECKENSCHERENVORSATZ HA 850
Heckenscherenvorsatz, lang. Messerbalken 55 cm. Rohrlänge 85 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122LK.
537 19 66–06 **405,– €**

KANTENSCHNEIDERVORSATZ EA 850
Für saubere Kanten an Grasflächen, Fußwegen und Blumenbeeten. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122LK.
537 19 69–01 **219,– €**

KEHRBÜRSTENVORSATZ BR 600
Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Wegen, Einfahrten und sogar aus tiefen Senken entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122LK.
967 29 67–01 **469,– €**

HOCHENTASTERVORSATZ PA 1100
Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Länge 110 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 535FBX, 525LK, 129LK, 524LK und 122LK.
537 18 33–23 **369,– €**

MOTORHACKENVORSATZ CA 230
Ideal für Bodenarbeiten in empfindlichen Rabatten und in der Nähe von Baumstämmen. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122LK.
967 29 42–01 **309,– €**

VERTIKUTIERVORSATZ DT 600
Leistungsstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122 LK.
967 29 69–01 **459,– €**

KEHRWALZENVORSATZ 600/-2
Gummikehrwalze mit großer Flächenleistung, die Sand und Kies von Wegen, Einfahrten und Rasenflächen entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122 LK.
967 29 44–01 **469,– €**

BLASGERÄTVORSATZ BA 101
Leistungsstarkes Blasgerät, das Wege und Einfahrten von Laub, Schmutz und Grasschnitt befreit. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 524LK, 129LK und 122 LK.
967 28 64–01 **179,– €**

VERLÄNGERUNG EX 780
Schaftverlängerung, mit der die Reichweite um fast 80 cm verlängert werden kann. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 535FBX, 525LK, 524LK, 129LK und 122LK.
967 29 71–01 **85,– €**

J-HANDGRIFF-SATZ
Ideal zum nachrüsten von Geräte mit Loop-Handgriff für den Einsatz von Messern geeignet.
537 04 85–01 **66,70 €**

OPTIMIERTE LASTVERTEILUNG

Flexibler Schulterbereich und individuelle Höhenverstellung mit einer breiten, belüftete Rückenplatte.

Gewichtsverteilung von den Schultern bis zu den Hüften.

Leicht zugänglicher Auslösemechanismus für den Notfall. Bewegliches Hüftpolster mit dem Stoßbewegungen gedämpft werden.

Wenn Sie den ganzen langen Tag mit schwerer Ausrüstung arbeiten, entscheidet die Qualität und Konstruktion Ihres Gurtes darüber, ob Ihr Tag ein Erfolg wird oder nicht. Ein geeigneter Gurt muss vielen verschiedenen Ansprüchen genügen, je nachdem welche Maschine Sie wie lange tragen und in welcher körperlichen Verfassung Sie selbst sind. Das vollständige Husqvarna Sortiment enthält ergonomische Gurte, die alle Aspekte berücksichtigen.

ARBEITEN SIE SICHER UND HABEN SIE DAS WESENTLICHE IM BLICK

Wenn Sie mit einer Motorsense oder einem Rasentrimmer arbeiten, sollten Sie zusätzlich zu einer Schutzbrille und einem Visier auch einen Gehörschutz tragen. Vergessen Sie außerdem auch nicht Handschuhe, Schutzhose und Schutzstiefel zu tragen. Unser komplettes Sortiment an Schneidausrüstung und Zubehör stellt sicher, dass Sie bestens geschützt sind und sich somit auf Ihre Arbeit konzentrieren können. **Mehr dazu auf Seite 110.**

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Hochwertiger Tragegurt mit unterschiedlichen Einstellungsmerkmalen wie z.B. beweglichen Schulterriemen. Sowohl für Männer, als auch für Frauen geeignet. Sorgt für ausgezeichnete Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken. Außerdem wird die Last von den Schultern auf die Hüften übertragen.
578 44 98–01 **177,50€**

2. HUSQVARNA BALANCE X™
Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer ausgezeichneten Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust, Rücken und Hüfte.
578 44 97–01 **145,–€**

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Für die Verwendung mit allen Hochentastern und Stabheckenscheren geeignet. Der Balance Flex™ ist so konstruiert, dass beim Anheben und Absenken des Geräts nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich ist. An den offenen Haken des ergonomisch gefromten Gurts werden die Maschinen eingehakt. Das ermöglicht den problemlosen Einsatz der Maschinen.
578 44 99–01 **159,90€**

4. HUSQVARNA BALANCE 55 UND 35/35B
Ergonomische Tragegurte, die die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken verteilen. Balance 35B wurde für den Einsatz mit unseren Akku-Trimmern und -Blasgeräten entwickelt.
Balance 55, 537 27 57–01 **94,60€**
Balance 35, 537 27 57–02 **73,70€**
Balance 35B, 537 27 57–05 **74,10€**

5. HUSQVARNA STANDARD
Für leichtere Motorsensen konzipiert. Verstellbare, gepolsterte Schulterriemen. Einfacher und effektiver Schnellverschluss auf der Brust.
537 21 63–01 **42,70€**

HUSQVARNA ÖLE – FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNG OPTIMIERT

Husqvarna Öle sind für die Verwendung mit unseren hochentwickelten Motoren optimiert. Sie können immer darauf vertrauen, dass sie sich für Ihre Arbeitsbedingungen eignen und dem neuesten Stand der Entwicklung unserer Motoren entsprechen. Wir bieten für unterschiedliche Anforderungen voll- und halbsynthetische Öle sowie hochwertige Mineralöle an, die zusammen mit den besten Additiven zu einem perfekt geschmierten, sauberen und leistungsstärkeren Motor beitragen. Alle Zweitaktöle von Husqvarna, die unseren strengen Anforderungen entsprechen, tragen die Bezeichnung VEF–Verified Engine Formula.

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP® SYNTHETIC
Ein vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den Einsatz unter hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. VEF zugelassen.

0,1 l, 578 18 03–03 **4,10 €**
1 l Dose, 578 03 70–03 **22,– €**
10 l, 578 18 00–03 **160,– €**

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+
Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfraß, verursacht von zu magerem oder zu fettem Motor, bietet. VEF zugelassen.

0,1 l, 578 18 03–02 **3,– €**
1 l Dose, 578 03 70–02 **18,30 €**
4 l, 578 03 71–02 **58,– €**
10 l, 578 18 00–02 **130,– €**

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, HP
Das Husqvarna Zweitaktöl HP wurde entwickelt, um es auch mit weniger hochwertigem Benzin verwenden zu können. VEF zugelassen.

0,1 l, 587 80 85–01 **2,50 €**
1 l Dose, 587 80 85–11 **16,– €**
4 l, 587 80 85–20 **45,– €**

HUSQVARNA WINKELGETRIEBEFETT ECO
Für Winkelgetriebe von Motorsensen. Ein bewährtes Schmierfett, das die Kraftübertragung schmiert und die Axialkräfte absorbiert. Umweltverträglich und biologisch abbaubar.

100 g, 503 97 64–01 **10,50 €**

VORGEMISCHT

HUSQVARNA ZWEITAKTBENZIN, XP® POWER 2
Alkylatbenzin, das eigens für Zweitaktmotoren entwickelt wird. Vorgemischt mit 2 % Husqvarna XP® Synthetik Zweitaktöl. Bietet einen effiziente Verbrennung für einen sauberen, gesunden Motor mit minimalen Schadstoffemissionen. VEF zugelassen.

1 l, 589 22 76–01
5 l, 583 95 29–01
passend hierzu: Kraftstofftülle, XP Power 5 l, 582 06 66–01 **17,– €**
25 l, 583 95 29–02
60 l, 583 95 29–03
200 l, 583 95 29–04

STEIGERN SIE DIE LEISTUNG DURCH DIE OPTIMALE WAHL VON TRIMMERKOPF, TRIMMERFADEN ODER MESSER

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Messer wurden entwickelt, um mehr zu leisten, als nur zu schneiden. Außergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und arbeitserleichternde Technologien tragen zur Optimierung der Leistung, Effizienz und Sicherheit bei. **Erfahren Sie mehr auf husqvarna.de**

SÄGEBLÄTTER
Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch maximale Schnittleistung und niedrige Vibrationswerte aus. Lieferbar mit 22, 24 oder 26 Zähnen.

ab 18,50 €

GRASMESSER
Für dichtes, festes Gras, aber nicht für holzige Gewächse geeignet. Das Gras fällt auf die Klinge und wird in Bahnen abgelegt. Lieferbar mit 4 oder 8 Zähnen.

ab 21,20 €

GRASMESSER
Für dichtes, festes Gras, aber nicht für holzige Gewächse geeignet. Lieferbar mit 4, 3 oder 2 Zähnen.

ab 15,20 €

VOLLAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25 – 55 CM³
Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald er für die Arbeit zu kurz geworden ist. Dies stellt sicher dass stets die optimale Leistung erreicht wird.

Superauto II, 578 44 71–01 **52,50 €**

HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25 – 55 CM³
Durch die Tap-n Go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Die X Varianten sind für längere Lebensdauer ausgelegt, da der Tap-n-Go-Knopf kugelgelagert ist. T35 Universal ist mit Adaptern ausgestattet, die an die meisten Trimmer angebaut werden können.

ab 17,60 €

MANUELLE TRIMMERKÖPFE, 25 – 55 CM³
Der Faden wird vom Anwender manuell nachgeführt, indem der Fadenvorschubknopf gedrückt und am Faden gezogen wird. Dies erlaubt dem Anwender die richtige Länge des Fadens zu wählen, um die gewünschte Leistung zu erzielen.

S35 M10, 578 44 74–01 **20,50 €**
S35 M12, 578 44 76–01 **20,50 €**
Trimmy S II, 578 44 78–01 **71,90 €**

TRI-CUT TRIMMERKOPF
Spezielles Design mit Kunststoffmesser anstelle eines Trimmerfadens für festeres Gras und steiniges Gelände. Gut sichtbare, austauschbare Kunststoffflügel, die auch einen sicheren Gebrauch in der Nähe von Büschen und Bäumen ermöglichen.

Tri-Cut M10, 578 44 91–01 **39,– €**
Tri-Cut M12, 578 44 93–01 **40,50 €**

TRIMMERKOPF ALU
Widerstandsfähiger und zuverlässiger Trimmerkopf mit schnellem sowie einfachem Fadennachlauf. Der Wartungsaufwand ist gering, zudem sorgt niedrige Schnitthöhe für ein ansprechendes und ordentliches Ergebnis.

578 44 82–01 **30,50 €**

WAS GENAU IST OXO-BIODEGRADATION?

Es kann bis zu 600 Jahre dauern, bis ein herkömmlicher Trimmerfaden durch Sonneneinstrahlung biologisch abgebaut wird, er zerfällt jedoch nie vollständig in natürliches Rohmaterial. BioX besteht aus einem hochwertigen Polymer mit einem patentierten, mineralischen Zusatzstoff, der dafür sorgt, dass der Faden, je nach Klima, innerhalb von 7–12 Jahren restlos biologisch abgebaut wird. Dies geschieht in einem 3-Stufen-Prozess.

1. UV-LICHT
2. WÄRME AUS DEM ERDREICH
3. MIKROORGANISMEN

NEU!

BioX-TRIMMERFADEN
Trimmerfaden mit geringer Umweltbelastung für den professionellen und privaten Einsatz. Oxo-biodegradierbar innerhalb von 7–12 Jahren. Die Whisper-Struktur sorgt für einen leiseren Betrieb – ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

Trimmerfaden BioX 2,0 x 15 m, 590 84 59–01 **6,– €**
Trimmerfaden BioX 2,4 x 15 m, 590 84 59–02 **6,– €**

NEU!

QUADRA-TRIMMERFADEN
Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit viereckigem Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine ausgezeichnete Schnittleistung und ein perfektes Ergebnis, vor allem bei dickem/dichtem Gras. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

ab 15,– €

NEU!

PENTA-TRIMMERFADEN
Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit fünfeckigem Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine ausgezeichnete Schnittleistung und ein perfektes Ergebnis, vor allem bei dickem/dichtem Gras. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

ab 15,– €

MODELLE	GRAS
555FXT	A6 + 11 12 13
545FXT/545FX	A3 + 11 12 13 15 / C2 + 15
535FBX	33
555RXT	A5 + 11 12 13
553RBX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15
553RS/543RS	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15
545RXT/545RX/545FR	A2 B4 + 11 12 13 15 / C1 + 15
536LiRX	A8 + 16
536LiLX	A8 + 16
535RXT/535RX/336FR/135R	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15
525RXT/525RX/533RS/524R	A1 B1 + 2 4 5 6 7 14
525LK/524LK	27 28 32 37 38 39 / A1 B1 + 2 5 6 7 14
129R	B5 + 2
129LK	27 28 32 37 38 39 / B3 + 2
129L	B3 + 2
129C	A9 + 1
122LK	27 28 32 37 38 39 / B3 + 2
122C	A7 + 1 3

TRIMMERSCHUTZ	KOMBISCHUTZ	KLINGENSCHUTZ	SÄGEBLATTSCHUTZ	STÜTZTELLER	KITS
A1 588 54 37-01	B1 588 11 79-01	C1 537 28 85-01	D1 537 29 95-01 200 mm (Adapter inkl)	F1 503 89 01-01	G1 537 04 85-01 inkl. B1 F1 18
A2 503 95 43-01	B2 537 33 16-01	C2 537 29 74-01	D2 537 31 09-02 200 mm (Adapter inkl)	F2 503 90 18-02 (20 mm/1")	G2 952 71 56-16 inkl. F1 18
A3 537 29 73-01	B3 545 03 09-01	C3 502 46 49-01	D3 502 30 36-01 200 mm	F3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") Kugelgelagert	G3 587 37 50-01 Befestigungs-Kit (ohne Messer)
A4 537 34 94-03	B4 544 46 43-01	C4	D4 574 50 67-02 225 mm	F4 503 89 01-02 M12	G3 587 37 50-02 Befestigungs-Kit (USA)
A5 544 10 74-02	B5 580 44 66-06	C5	D5 501 32 04-02 200 mm (Adapter inkl)		
A6 502 46 50-01			D6 502 43 55-01 225 mm (Adapter inkl)		
A7 574 47 95-01					
A8 577 01 83-03					
A9 580 44 66-10					

KRÄFTIGES GRAS	BÜSCHE UND BÄUME	FESTER UNTERGRUND
C3 + F2 F3 + 17 18 19 20 21 22 23	24 D4 + 25	
C2 + F2 F3 + 17 18 19 20 22	D3 + 24 D4 + 25	
	26 30 31	
C3 + F2 F3 + 20 21 22	D6 + 25	
B2 + F4 + 19 20 22 23		
B2 + F4 + 19 20 22 23		
C1 B4 + F2 F3 + 19 20 22	D2 + 24	
18 19		
G3 + 18 19		
B2 + F4 + 18 19 20 22	D5 + 24	
B1 + F1 + 17 18 19	D1 + 24	
35 G1	26 29 30 31	34 36
B5 + F1 + 18		
35 G2	26 29 30 31	34 36
	26 30 31	34 36

SCHNEIDAUSRÜSTUNG

1	**578 44 60-01** T25 (R) (Halb-automatisch)	10	**578 44 66-01** T35X M12 (Halb-automatisch)	17	**578 44 40-01** Grass 255-8 (1")	26	**537 18 33-23** PA 1100	34	**967 28 64-01** BA 101
2	**578 44 61-01** T25 (Halb-automatisch)	11	**578 44 68-01** T45X M12 (Halb-automatisch)	18	**578 44 37-01** Grass 255-4 (1")	27	**967 29 44-01** SR 600-2	35	**967 18 59-01** BCA 850-24
3	**578 44 59-01** T25C (R) (Halb-automatisch)	12	**578 44 70-01** T55X M12 (Halb-automatisch)	19	**578 44 49-01** Multi 255-3 (1")	28	**537 19 69-01** EA 850	36	**967 29 67-01** BR 600
4	**578 44 74-01** S35 M10 (Manuell)	13	**578 44 78-01** SII M12 (Manuell)	20	**578 44 47-01** Multi 275-4 (1")	29	**537 19 66-05** HA 110 (abwinkelbar)	37	**967 29 69-01** DT 600
5	**578 44 63-01** T35 M10 (Halb-automatisch)	14	**578 44 91-01** TriCut M10	21	**578 44 44-01** Multi 350-3 (1")	30	**537 19 66-06** HA 850 (abwinkelbar)	38	**967 29 42-01** CA 230
6	**578 44 65-01** T35X M10 (Halb-automatisch)	15	**578 44 93-01** TriCut M12	22	**578 44 45-01** Multi 300-3 (1")	31	**967 29 71-01** EX 780	39	**579 44 35-01** Messersatz für CA 230
7	**578 44 71-01** Superauto II M10 (1")	16	**579 29 40-02** T25B (Halb-automatisch)	23	**578 44 51-01** Multi 330-2 (1")	32	**537 35 35-01** TA 850		
8	**578 44 76-01** S35 M12 (Manuell)			24	**578 44 25-01** Scarlett 200-22 (1")	33	**967 30 08-01** TA 1100		
9	**578 44 64-01** T35 M12 (Halb-automatisch)			25	**578 44 27-01** Scarlett 225-24 (1")				

SCHARFE WERKZEUGE FÜR EINE EXAKT GESCHNITTENE HECKE

Eine Hecke benötigt Zeit und Pflege, um gesund und schön zu bleiben. Eine gut gepflegte Hecke schützt Ihren Garten nicht nur vor ungewollten Blicken, sondern verleiht ihm auch einen optisch schönen Abschluss. Achten Sie beim Kauf einer Heckenschere darauf, dass unterschiedliche Hecken unterschiedliche Werkzeuge erfordern. Sämtliche Husqvarna Heckenscheren sind leistungsstark und präzise und liefern immer wieder aufs Neue ein perfektes Ergebnis.

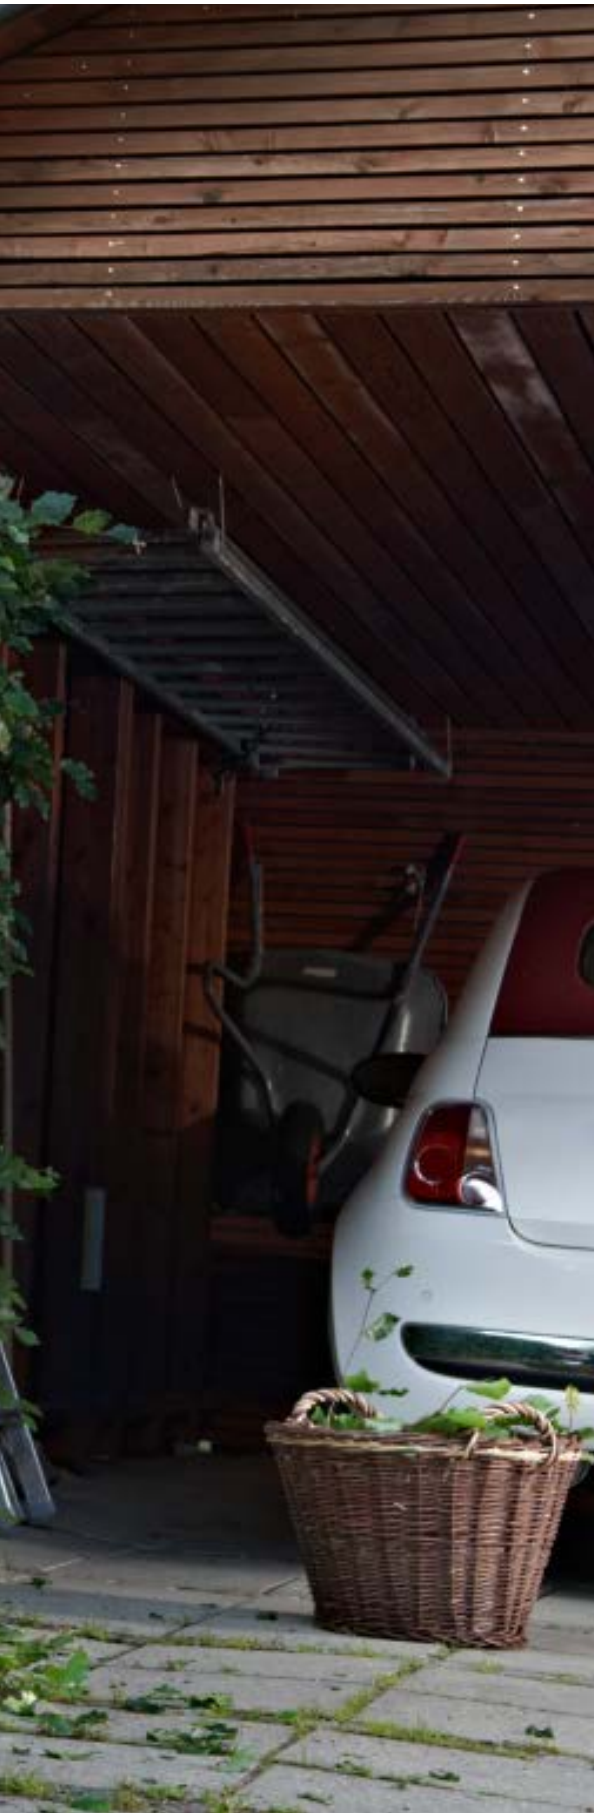

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

LANGLEBIGE MASCHINEN

Die robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und ermöglicht es, die Heckenschere unter schwierigen Bedingungen einzusetzen.

EFFIZIENT UND UMWELTFREUNDLICH

Die X-Torq® Motortechnologie senkt schädliche Emissionen und sorgt für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch.*

LEISER BETRIEB

Dank der leisen Motortechnologie und des speziellen Designs sind unsere Heckenscheren leise und einfach zu bedienen. Ein wichtiger Aspekt für alle, die mit Heckenscheren in Wohngebieten arbeiten.

LEICHTES STARTEN

Motor und Starter wurden so konzipiert, dass sich die Maschine mit minimalem Kraftaufwand starten lässt und Sie schneller mit der Arbeit anfangen können.

VIBRATIONSARM

Effektive Vibrationsdämpfung in den Handgriffen entlastet die Arme und Hände. So können Sie den ganzen Arbeitstag produktiv bleiben.

ZUSÄTZLICHE REICHWEITE

Zusätzlich zu den Maschinen mit Standardreichweite bieten wir gut ausbalancierte und leistungsstarke Stabheckenscheren an. Diese Maschinen erleichtern das Schneiden von hohen oder schlecht zugänglichen Hecken.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig.
Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.
*Im Vergleich zu entsprechenden Modellen ohne dieses Merkmal.

STABHECKENSCHEREN ERREICHEN SELBST SCHWER ZUGÄNGLICHE BEREICHE OHNE PROBLEME

Schwenkbare Stabheckenscheren eignen sich hervorragend zum Schneiden schwieriger oder schwer zugänglicher Bereiche. Sie bieten eine fantastische Ergonomie, sind einfach zu starten und für niedrige sowie hohe Hecken geeignet. Dank ihres zurückklappbaren Schneidwerks sind die Stabheckenscheren einfach zu verstauen und zu transportieren.

- Schwierige Schnitte
- Niedrige und hohe Hecken
- Fantastische Handhabung
- Einfache Aufbewahrung

Winkelverstellbarer Messerbalken

Ferneinstellbarer Messerbalken

Komforthandgriffe

AKKU-HECKENSCHEREN EMISSIONSARMES ARBEITEN MIT GEWOHNTER HUSQVARNA LEISTUNG

Akku-Heckenscheren sind im Vergleich zu benzinbetriebenen Maschinen besonders geräuscharm. Wählen Sie den savE™-Sparmodus für maximale Laufzeit. Der drehbare hintere Handgriff macht unsere Heckenscheren besonders benutzerfreundlich.

- Geräuscharmes Arbeiten
- savE™-Sparmodus
- Benutzerfreundliche Handhabung

Verstellbarer hinterer Handgriff

Langer Messerbalken

BENZIN-HECKENSCHEREN VIELSEITIGE HECKENSCHEREN MIT LEISTUNGSSTARKEM MOTOR

Diese Heckenscheren erledigen auch bei den anspruchvollsten Einsätzen ihre Arbeit zuverlässig. Der X-Torq® Motor reduziert Emissionen und liefert maximale Leistung bei gesenktem Kraftstoffverbrauch.

- Robustes Design
- X-Torq® Motor
- Komfortable Bedienung

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

WARUM EINE AKKU-HECKENSCHERE?

Wenig Lärm, keine direkten Schadstoffemissionen, geringe Vibrationen, perfekte Balance und hohe Leistung. Dies sind nur einige Vorteile einer exzellenten Husqvarna Akku-Heckenschere. Sie erhalten eine leichte, perfekt ausbalancierte Heckenschere, die auch noch nach vielen Stunden ein komfortables Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich profitieren Sie vom geringen Wartungsaufwand der akkubetriebenen Maschine. Der rückentragbare Husqvarna Akku hat die 6-fache Kapazität eines Husqvarna Standard-Akkus. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Akku erst am Ende eines Arbeitstages wieder aufladen zu müssen.

Mehr dazu auf Seite 4.

VOLLZEIT-EINSATZ

Heckenscheren für den kommerziellen Einsatz mit leistungsstarken, verbrauchsarmen X-Torq® Motoren. Die längere Version ermöglicht einen größeren Arbeitsradius für höhere Produktivität, während die Versionen mit verstellbarem hinterem Griff das vertikale Schneiden erleichtern.

HUSQVARNA 226HD75S
Ausgewogene Heckenschere, mit 75 cm langem, doppelseitigem Messerbalken. Für den anspruchsvollen Einsatz konstruiert. Vibrationsarm.

23,6 cm³, 0,85 kW, 4.100 Schnitte/min, Messerbalken 75 cm, 6,0 kg. Separate Startereinheit, X-Torq®, Low Vib® und verstellbarer hinterer Griff.

967 27 99–01 **669,– €**

HUSQVARNA 226HD60S
Ausgewogene Heckenschere, mit 60 cm langem, doppelseitigem Messerbalken. Für den anspruchsvollen Einsatz konstruiert. Vibrationsarm.

23,6 cm³, 0,85 kW, 4.100 Schnitte/min, Messerbalken 60 cm, 5,8 kg. Separate Startereinheit, X-Torq®, Low Vib® und verstellbarer hinterer Griff.

967 27 98–01 **619,– €**

HUSQVARNA 536LiHD70X
Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. Für den professionellen Einsatz geeignet. 70 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff.

3,9 kg ohne Akku, 4.000 Schnitte/min, Messerbalken 70 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 95–02* **459,– €**

Einschl. BLi200 und QC330 **739,– €**

Einschl. Rückentragbarer-Akku BLi950X und QC500 **1.819,– €**

HUSQVARNA 536LiHD60X
Sehr leise, aber dennoch äußerst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemen, drehbaren, hinteren Handgriff.

3,8 kg ohne Akku, 4.000 Schnitte/min, Messerbalken 60 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 94–02* **439,– €**

Einschl. BLi200 und QC330 **719,– €**

Einschl. Rückentragbarer-Akku BLi950X und QC500 **1.799,– €**

HUSQVARNA 536LiHE3
Akkubetriebene Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Schneidekopfwinkel im einem Bereich von 120° einstellbar. Sparmodus savE™, inkl. hinterem Stoßfänger.

4,1 kg ohne Akku, 4.000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Laufzeit.

967 34 15–11* **449,– €**

Einschl. BLi100 und QC80 **599,– €**

Einschl. BLi200 und QC330 **729,– €**

REGELMÄßIGER EINSATZ

Stabheckenscheren für den regelmäßigen, kommerziellen Einsatz und für Hausbesitzer, die professionelle Maschinen erwarten. Sie vereinen die Stärke und Leistung der größeren Maschinen mit der Bequemlichkeit und dem geringen Gewicht der kleineren Modelle. Damit Sie Ihren Garten anlegen und pflegen können.

HUSQVARNA 325HE4
Heckenschere mit langer Reichweite für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Schneidekopfwinkel einstellbar, leichtes Starten.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4.300 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm, 6,4 kg. Separate Startereinheit, X-Torq®, ferneinstellbarer und verstellbarer Messerbalken.

966 78 77–01 **869,– €**

HUSQVARNA 325HE3
Verlängerte Heckenschere für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Schneidekopfwinkel einstellbar, leichtes Starten.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4.300 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm, 6,35 kg. Separate Startereinheit, X-Torq®, ferngesteuerter und verstellbarer Messerbalken.

966 78 76–01 **789,– €**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Husqvarna Heckenscheren sind dank ihrer benutzerfreundlichen Funktionen wie Smart Start® und verstellbarem, hinterem Griff perfekt für den Privatgebrauch geeignet. Sie sind leicht, leise und einfach zu bedienen.

HUSQVARNA 122HD60
Leise, leichte Heckenschere für Privatanwender mit praktischen Leistungsmerkmalen wie verstellbarem, hinterem Griff und Smart Start®.

21,7 cm³, 0,6 kW, 4.050 Schnitte/min, Messerbalken 59 cm, 4,9 kg. Smart Start®, automatischer Start-/Stopp-Schalter, leiser Motor, Low Vib® und verstellbarer hinterer Griff.

966 53 24–01 **435,– €**

HUSQVARNA 122HD45
Leise, leichte Heckenschere für Privatanwender mit praktischen Leistungsmerkmalen wie automatischer Start-/Stopp-Schalter und Smart Start®.

21,7 cm³, 0,6 kW, 4.050 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm, 4,7 kg. Smart Start®, automatischer Start-/Stopp-Schalter, leiser Motor und Low Vib®.

966 53 23–01 **399,– €**

HUSQVARNA 115iHD45
Ideal für kleine bis mittelgroße Hecken. Sie ist anwenderfreundlich, leicht und dank Li-Ionen Technologie äußerst leise.

3,2 kg ohne Akku, 3.000 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 83–01* **189,– €**

967 09 83–02, einschl. BLi10 und QC80 **269,– €**

* Exkl. Akku und Ladegerät

NUTZEN SIE DIE KRAFT DER NATUR

Jetzt ist Schluss mit Laub, Zweigen, Gras, Spinnweben, Sand, Kies und harter Arbeit. Husqvarna legt besonderen Wert auf ein benutzerfreundliches Design, das Ihnen ein effizientes, angenehmes Arbeiten ermöglicht. Sie können sicher sein, dass diese Blasgeräte jeder Aufgabe problemlos gerecht werden.

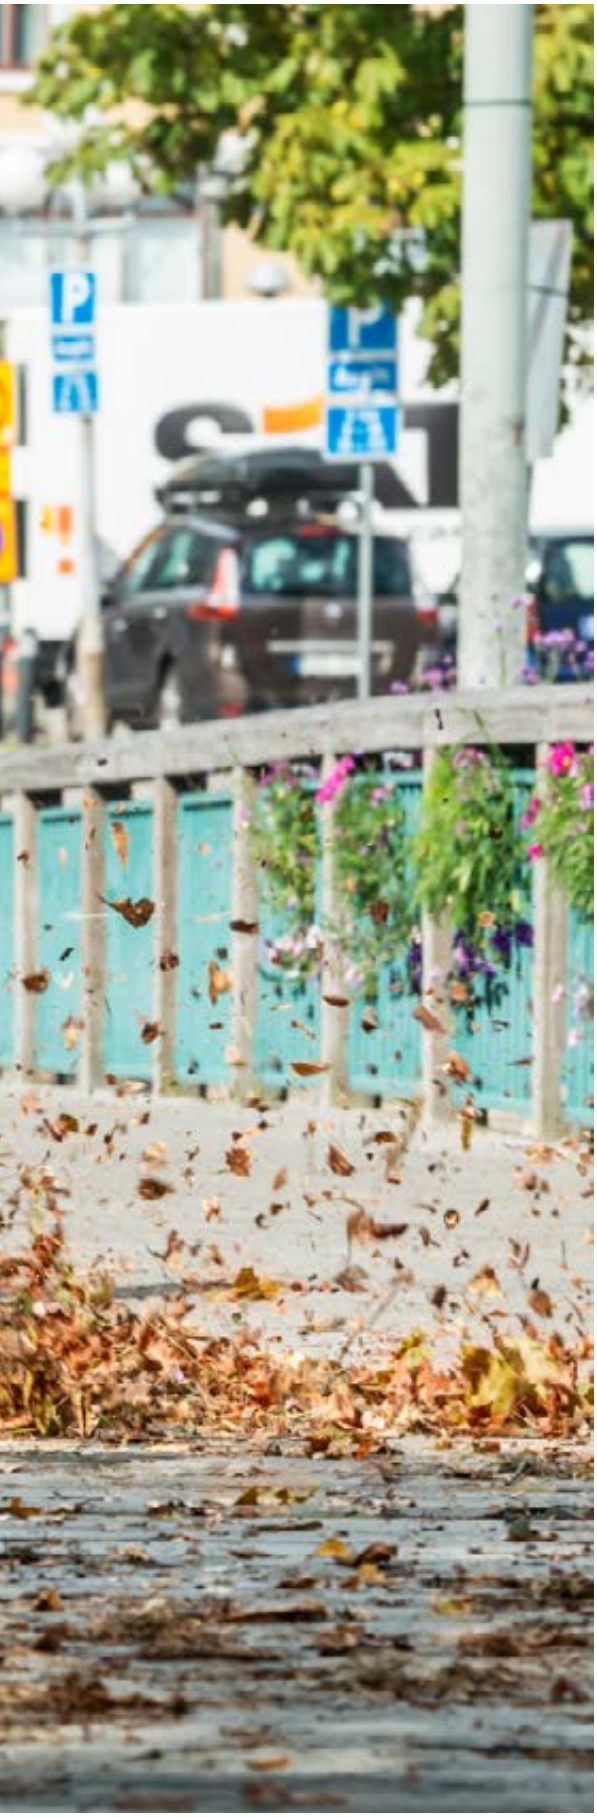

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

HOHE LEISTUNG

Die Blasgeräte sind mit speziellen Motoren ausgestattet, die stark genug sind, um Laub und Gartenabfälle dorthin zu befördern, wo sie gesammelt werden sollen.

LEISE

Unsere Akku-Blasgeräte sind sehr leise. Beim 540iBX liegt der Lärmpegel nur noch bei 79 dB(A). Anders als bei benzinbetriebenen Modellen, profitieren Sie bei Akku-Maschinen von angenehmen Arbeitsbedingungen und einer nur geringen Störung der Umgebung. Ideal zum Einsatz in Wohngebieten.

LANGE WARTUNGSINTERVALLE

Bei den großen Modellen reduziert der großzügig bemessene Filter den Verschleiß des Blasgeräts und ermöglicht längere Betriebszeiten zwischen den Filterwechseln. Die akkubetriebenen Laubbläser sind vollkommen wartungsfrei.

VIBRATIONSARM

Effektive Vibrationsdämpfung entlastet die Arme und Hände und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Arbeitstag produktiv bleiben.

LEICHTERES STARTEN

Smart Start® stellt sicher, dass sich das Blasgerät schnell und problemlos starten lässt und reduziert den Widerstand des Starterseils.

WEGBLASEN ODER AUFSAUGEN

Der 125BVX kann problemlos zum gründlichen Aufsaugen von Schmutz umgerüstet werden.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

RÜCKENTRAGBARE BLASGERÄTE
BEWÄLTIGT MÜHELOS GRÖSSERE FLÄCHEN

Die rückentragbaren Blasgeräte von Husqvarna sind kraftvolle Maschinen, die dem Nutzer die volle Kontrolle ermöglichen. Sie sind ideal zum Bearbeiten großer Flächen und eignen sich hervorragend bei langen und anstrengenden Arbeitseinsätzen.

- Große Flächen
- Hervorragende Leistung
- Ausgezeichnete Ergonomie

Der Handgriff unserer Blasgeräte ist so positioniert, dass die durch Luftstrom und Motor erzeugten Seitenkräfte aufgehoben werden

Mit dem Husqvarna Akku-Gürtel Flexi haben Sie Ihre Husqvarna BLi Ersatz-Akkus und das benötigte Zubehör immer direkt zur Hand.

Tempomat und Boost-Funktionen können problemlos auf dem intuitiven Bedienfeld eingestellt werden

- Kleine bis mittelgroße Flächen
- Hervorragende Manövrierfähigkeit
- Kraftstoff- oder Akkubetrieb

HANDGEFÜHRTE BLASGERÄTE
VIELSEITIG UND EFFIZIENT

Perfekt zum Arbeiten auf kleineren und mittelgroßen Flächen. Unsere handgeführten Blasgeräte vereinen hohe Leistung mit hervorragender Ausgewogenheit, was sie zum perfekten Gerät für unterschiedlich leichte und schwierige Einsätze macht. Das handgeführte Sortiment umfasst sowohl akku- als auch benzinbetriebene Blasgeräte.

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!

Mit dieser App erhalten Sie Anweisungen und Ratschläge für den Umgang mit Ihrer Maschine, Tipps zur Fehlerbehebung, produktspezifische Ersatzteillisten, eine Händlersuchfunktion sowie Kontaktinformationen und Öffnungszeiten Ihres ausgewählten Händlers direkt auf Ihr Smartphone.

Weitere Funktionen für verbundene Blasgeräte:

- Laufzeitstatistik und Nutzungsdaten
- Benachrichtigung für Wartung und Fehlerbehebung
- Voraussage der verbleibenden Akkulaufzeit
- Verbleibende Ladezeit für Bluetooth BLi Akkus (BLi100C/BLi200C/BLi300C)

Weitere Informationen erhalten Sie auf husqvarna.de

Available on the App Store

GET IT ON Google play

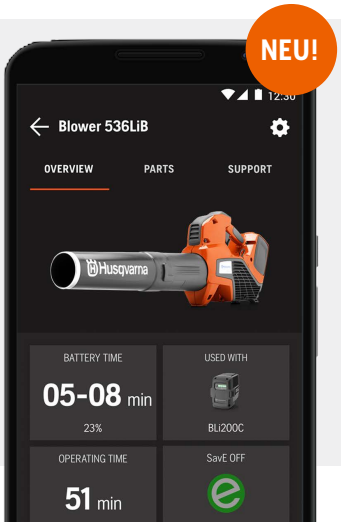

VOLLZEIT-EINSATZ

Rückentragbare und akkubetriebene Blasgeräte für professionelle Anwender, die viele Stunden pro Woche mit dem Entfernen von Laub und Schmutz beschäftigt sind. Leistungsmerkmale wie lange Lebensdauer, Ergonomie und eine hervorragende Ausgewogenheit zeichnen die Produkte unserer 500er-Serie aus.

HUSQVARNA 580BTS
Unser leistungsstärkstes, rückentragbares Blasgerät für den kommerziellen Einsatz. Hoher Luftdurchsatz und hohe Luftgeschwindigkeit, lange Betriebszeit und bequeme Schultergurte.

75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq®, Air Injection™, Low Vib®, verstellbare Handgriffe und Tempomat.

966 62 96–01 **949,– €**

HUSQVARNA 570BTS
Leistungsstarkes, rückentragbares Blasgerät für anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Hoher Luftdurchsatz und hohe Luftgeschwindigkeit, lange Betriebszeit und bequeme Schultergurte.

65,6 cm³, 22 m³/min, 105,6 m/s, 11,1 kg. X-Torq®, Low Vib®, verstellbare Handgriffe und Tempomat.

966 62 94–01 **859,– €**

HUSQVARNA 350BT
Profi-Blasgerät im beliebten 50 cm³-Mittelsegment mit kraftvollem X-Torq® Motor, bequemem Rucksack und benutzerfreundlichen Bedienelementen.

50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m/s, 10,2 kg. X-Torq®, Low Vib®, verstellbare Handgriffe und Tempomat.

965 87 75–01 **689,– €**

HUSQVARNA 530BT
Leichtes, rückentragbares Blasgerät für besonders anspruchsvolle kommerzielle Einsätze. Vereint einfache Bedienung, hervorragende Ausgewogenheit und beeindruckende Leistung.

29,5 cm³, 10,2 m³/min, 64,8 m/s, 6,7 kg. X-Torq®, Low Vib®, verstellbare Handgriffe und Tempomat.

966 78 03–01 **535,– €**

HUSQVARNA 525BX
Leistungsstarkes, gut ausgewogenes, handgeführtes Blasgerät. Spezielles Design von Gebläse und Gehäuse und X-Torq® für hohe Blasleistung.

25,4 cm³, 13 m³/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq®, Low Vib®, automatischer Start-/Stopp-Schalter und Tempomat.

967 28 42–01 **445,– €**

NEU!

HUSQVARNA 540iBX
Ein äußerst leistungsstarkes und dennoch extrem leises Blasgerät. Gut ausgewogen und leicht, ideal für lange Arbeitstage. Kann bei jedem Wetter eingesetzt werden. Für den Einsatz mit dem rückentragbaren Akku ist ein Hüftpolster im Lieferumfang enthalten.

79 dB(A)**, 15,4 m³/min, 63 m/s. Tempomat, Boost-Modus und savE™ für maximale Laufzeit.

967 25 26–02* **529,– €**

Einschl. Rückentragbarer Akku BLi950Xund QC500 **1.879,– €**



HUSQVARNA 536LiB
Dieses leichte, kraftvolle Blasgerät ist für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen gut ausgewogen. Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ionen Akku besonders leise. Einfacher Tragegurt inbegriffen. Husqvarna Connect ready (Bluetoothfunktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

82 dB(A)**, 13,7 m³/min, 57 m/s, 2,4 kg ohne Akku, Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 03–02* **429,– €**

Einschl. BLi200 und QC330 **699,– €**

REGELMÄßIGER EINSATZ

Neue Entwicklungen in der Akkutechnologie haben die Ausgangsleistung enorm verbessert. Ob kommerzieller Anwender oder Privatanwender, der seine Maschinen häufig nutzt – Sie werden von der Leistung dieses Husqvarna Akku-Blasgerätes beeindruckt sein.

HUSQVARNA 436LiB
Leichtes, leistungsstarkes Blasgerät mit Tempomat und Boost-Funktion. Dank Li-Ionen-Technologie leise und einfach zu bedienen. Husqvarna Connect ready (Bluetoothfunktionen nur in Verbindung mit BLi100C/200C/300C Akkus).

81 dB(A)**, 12,4 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg ohne Batterie. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 02–02* **329,– €**

Einschl. BLi200 und QC80 **559,– €**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Für Privatanwender, die das Blasgerät gelegentlich einsetzen, aber dennoch nicht auf Husqvarna Qualität verzichten wollen: eine robuste, kraftvolle, rundum zufrieden stellende Leistung und anwenderfreundliches Design.

HUSQVARNA 125BVX
Dieses gut ausgewogene, handgeführte Blasgerät vereint Leistung, Bedienerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit und ist die ideale Wahl für Hausbesitzer. Vakuumkit inbegriffen.

28 cm³, 12 m³/min, 58 m/s, 4,4 kg. Smart Start®, automatischer Start-/Stopp-Schalter, Saugbetrieb, Mulchfunktion, doppelwandiger Auslass und Tempomat.

952 71 56–45 **425,– €**

Der 125BVX kann problemlos zum gründlichen Aufsaugen von Schmutz umgerüstet werden.

HUSQVARNA 125B
Dieses gut ausgewogene, handgeführte Blasgerät vereint Leistung, Bedienerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit und ist die ideale Wahl für Hausbesitzer.

28 cm³, 12 m³/min, 58 m/s, 4,3 kg. Automatischer Start-/Stopp-Schalter, doppelwandiger Auslass und Tempomat.

952 71 56–43 **315,– €**

* Exkl. Akku und Ladegerät ** Schallpegel am Ohr

FÜR DEN PERFEKTEN SCHNITT – HUSQVARNA TRENNSCHLEIFER

Husqvarna Trennschleifer und Diamanttrennscheiben sind nicht nur für ihre hohe Produktivität, sondern auch für ihre enorme Zuverlässigkeit bekannt. Ob Akku- oder Benzinprodukt, Sie erhalten ein optimales Verhältnis von Gewicht und Leistung, eine geringe Vibrationsbelastung, ein ergonisches Design und eine einfache Wartung. Für eine hohe Produktivität wählen Sie eine Husqvarna Diamanttrennscheibe, die optimal an die Maschine und das zu schneidende Material angepasst ist.



Diagrip™ gewährleistet eine optimale Verteilung der Diamanten und sorgt dafür, dass sie länger im Segment bleiben. Das Ergebnis sind Trennscheiben mit ausgezeichneter Schnittleistung und langer Lebensdauer, die glatte, schnelle Schnitte ermöglichen.

Smartcarb™ stellt auch bei zugesetztem Filter eine gleichbleibend hohe Leistung und einen geringen Kraftstoffverbrauch sicher. Dies ermöglicht einen effizienteren und wirtschaftlicheren Betrieb.

BENZINBETRIEBENE TRENNSCHLEIFER EXTREM PRODUKTIV FÜR UMFASSENDE SCHNEIDEARBEITEN IM FREIEN

Alle unsere benzinbetriebenen Trennschleifer sind mit leistungsstarken, Kraftstoff sparenden X-Torq® Motoren und einer hervorragenden Vibrationsdämpfung ausgestattet. Ideal zum Nass- und Trockenschneiden von Bordsteinkanten und Pflastersteinen in der Landschaftspflege oder von Beton, Mauerwerk, Asphalt und Metall bei unterschiedlichsten Bauarbeiten.

- Kraftvolle Motoren
- Schnelle Schnitte
- Große Schnitttiefe

Geringes Gewicht, kompaktes Design und optimal positionierte Handgriffe sowie ein hervorragendes Antivibrations-System. Zusammen vereinfachen diese Eigenschaften die Handhabung und sorgen dafür, dass selbst lange Arbeitseinsätze weniger ermüdend sind.

ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER IDEAL FÜR SCHNITTE IN INNENBEREICHEN UND FÜR STÖRUNGSEMPFINDLICHE UMGEBUNGEN

Unsere elektrischen Trennschleifer eignen sich hervorragend zum Nass- und Trockenschneiden. Der Husqvarna K 4000 minimiert Wasser- und Schlammbildung beim Nassschneiden. In Kombination mit der Absaugeinheit sind zudem Trockenschnitte mit minimaler Staubentwicklung möglich.

- Keine Abgase
- Minimale Schlammbildung
- Hervorragende Staubbindung

Das Staubbindungssystem sorgt für sauberere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch und geringerer Schlammbildung.

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

OPTIMALE LEISTUNG

Das Zylinderdesign und die integrierten Wärmeableitbleche an unseren benzinbetriebenen Trennschleifern sorgen für optimale Motorleistung, unabhängig von Klima und Kraftstoffgüte.



EFFIZIENTE STAUBBINDUNG

Hervorragende Staubbindung, geringer Wasserverbrauch und minimale Bohrschlamm Entwicklung. Unsere Benzin-Trennschleifer sind mit einem neu entwickelten Progressivventil ausgestattet, mit dem der Wasserzufluss genau eingestellt werden kann.

MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Das Active Air Filtration™ ist eines der effizientesten Luftfiltersysteme auf dem Markt, das durch beeindruckend lange Serviceintervalle besticht.

LEICHTERES STARTEN

DuraStarter™ ist eine Startvorrichtung, die dank staubgeschützter Rückholfeder und Seilscheibe sowie einem verschleißfesten Startseil praktisch wartungsfrei ist.

BENZINBETRIEBENE TRENNSCHLEIFER

Leistungsstarke und effiziente Trennschleifer, die bis zu 5,9 kW Leistung bieten. Äußerst produktiv für umfassende Trennschneideeinsätze im Freien. Die ausgereifte Vibrationsdämpfung, die hervorragende Ergonomie und ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis entlasten den Bediener der Maschine enorm.

HUSQVARNA K 1270
Unser größter Trennschleifer ist einer der stärksten der Welt. Zu seinen Leistungsmerkmalen gehören ein kraftstoffsparender X-Torq Motor und eine digitale Zündung zum einfachen Starten. Der stufenlos verstellbare Magnesium-Trennscheibenschutz reduziert das Gewicht.

Trennscheibendurchmesser 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, Schnitttiefe 125/145 mm, X-Torq® , Active Air Filtration™, SmartCarb™ und EasyStart.

967 04 62–01 **ab 2.439,50 €**

HUSQVARNA K 970
Stark genug für große Schnitttiefen, gleichzeitig wendig genug für Allround-Arbeiten. Das Gerät ist mit dem SmartTension-System ausgestattet. Das halbautomatisches Riemenspannsystem, verringert das Risikio der Unter- bzw. Überspannung des Antriebriemens. Der Magnesium-Trennscheibenschutz reduziert zusätzlich das Gewicht der Maschine.

Trennscheibendurchmesser 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 11,0/11,6 kg, Schnitttiefe 125/155 mm, X-Torq®, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge und EasyStart.

967 28 37–01 **ab 1.951,60 €**

NEU!

HUSQVARNA K 770
Dieser Trennschleifer vereint die besten Leistungsmerkmale der beliebten Modelle K 760 und K 970: Die Wendigkeit, der kraftvolle und einfach zu startende X-Torq Motor und das robuste, Dreibolzen-Lagergehäuse mit federgespanntem SmartTension-Riemenspannsystem.

Trennscheibendurchmesser 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 10,1 kg, Schnitttiefe 125 mm, X-Torq®, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge und EasyStart.

967 18 10–01 **1.743,35 €**

HUSQVARNA K 760
Unser meist verkaufter Allround-Trennschleifer. Leichtes Gerät mit durchdachter Ergonomie bis ins kleinste Detail. Das fantastische Gewichts-/Leistungsverhältnis, das problemlose Starten und die äußerst geringen Vibrationen (unter 2,5 m/s²) resultieren in geringerer Belastung für den Anwender und maximierter Produktivität.

Trennscheibendurchmesser 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 9,6 kg, Schnitttiefe 100 mm, X-Torq®, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge und EasyStart.

967 18 10–02 **1.743,35 €**

ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Zum Trocken- und Nassschneiden. Keine direkten Emissionen und eine hervorragende Staubbindung, ideal zum Schneiden in Innenbereichen und empfindlichen Umgebungen. Schnelles, leichtes Schneiden und Nachbearbeiten von Hohlblocksteinen, Rohren, Armiereisen, Stützen usw.

NEU!

HUSQVARNA K 4000
Hervorragend für schmutzempfindliche Bereiche geeignet, in denen die Bildung von Schlamm vermieden werden soll. Der Wasserzufluss lässt sich einfach auf ein Minimum reduzieren, so dass nur so viel Wasser verwendet wird, wie für die Staubbindung erforderlich ist. Lässt sich im Handumdrehen durch die Montage einer Absaugeinheit auf Trockenschnitte umrüsten.

Trennscheibendurchmesser 350 mm, 230 V, 2700 W, 8,5 kg, Schnitttiefe 125 mm, Elgard™ und SoftStart™.

967 07 98–01 **1.541,05 €**

INFORMATIONS-MATERIAL FÜR SICHERES TRENNSCHLEIFEN

Dieses digitale Handbuch ist eine Ergänzung zum Benutzerhandbuch und eine nützliche Informationsquelle, nicht nur für Vollzeit-Nutzer, sondern auch für alle, die nur gegelentlich mit einem Trennschleifer arbeiten.

ANBAUGERÄTE

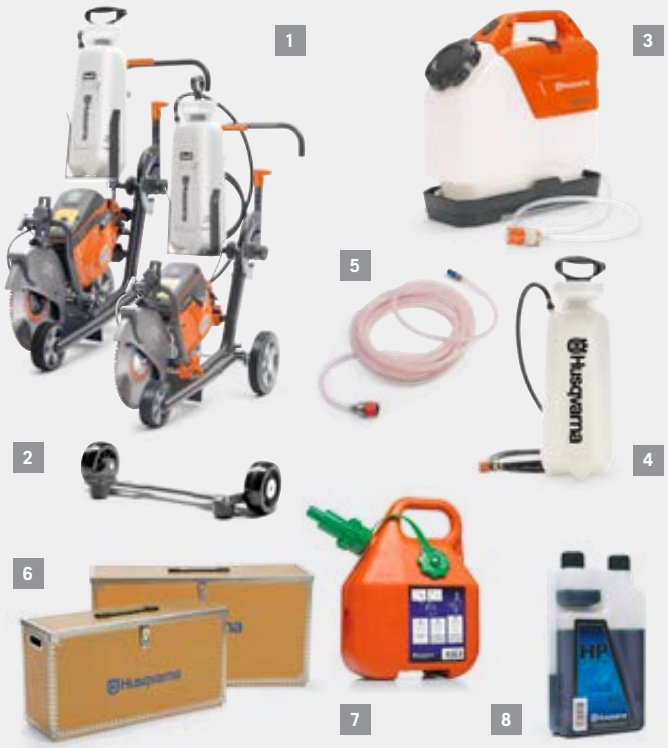

1. FÜHRUNGSWAGEN
Eigens für unsere handgeführten Benzintrennschleifer entwickelt. Mit einem Führungswagen ist es einfach, gerade und gebogene Schnitte zu machen oder eng an Wänden und Randsteinen entlang zu arbeiten. Sie sind mit einem Schutzstabilisator ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Maschine stabil in ihrer Spur bleibt. Sie sind kompakt und können für einen einfacheren Transport zusammengeklappt werden.

KV 970/1270, 587 76 84–02 **792,87 €**
KV 760/770, 587 76 84–01 **777,32 €**

2. RAD-SATZ – NEU!
Ermöglicht ein einfaches Arbeiten auf ebenen Flächen oder beim Trennen von Bodenbelägen. Die Rollen sorgen für einen sicheren Stand und Lauf der Maschine. Geeignet für unsere benzinbetriebenen Trennschleifer K 760, K 760 Rescue, K 770, K 970, K 970 Rescue und K 1270.

589 33 43–01 **96,96 €**

3. HUSQVARNA WT 15
Kompakter und einfach zu handhabender Wassertank mit elektrischer Pumpe. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern und erlaubt kontinuierliche Trennschneidarbeiten bis zu 45 Minuten. Akkubetrieb, 18,5 V Li-Ionen Akkumulatorsystem.

966 70 83–01, 220 V **339,98 €**

4. DRUCKWASSERTANK
Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 13,3 l. Er wird komplett mit einem 3 m langen Wasserschlauch geliefert, der an den Nasstrennschleifsatz angeschlossen wird.

506 32 63–02 **103,71 €**

5. WASSERSCHLAUCH
9 m langer Wasserschlauch. Mithilfe der Schnellkupplungen können mehrere Schläuche miteinander verbunden werden.

506 32 89–34 **46,74 €**

6. TRANSPORTKISTEN
Perfekt um Maschinen und Ausrüstung zu schützen und alle Teile beim Transport von einer Baustelle zur nächsten zusammenhalten. Mit Metallverstärkung an den Ecken und Kanten.

K 1270/K 970, 506 31 08–02 **210,56 €**
K 770/K 760, 505 46 02–01 **210,56 €**

7. KRAFTSTOFFKANISTER MIT VERSCHÜTTUNGSFREIEM EINFÜLLSTUTZEN
Zum einfachen Nachtanken. Aus robustem Kunststoff. Fassungsvermögen 6 Liter. Nach UN-Vorschriften geprüft.

505 69 80–01 **44,90 €**

8. ZWEITAKTÖL MIT PRAKTISCHER DOSIERFLASCHE
Hochwertiges Zweitaktöl, das höchsten Anforderungen gerecht wird. Die Dosierflasche enthält 2 cl für eine Mischung mit 1 Liter Benzin. Für die schnelle, einfache Herstellung der richtigen Ölmischung.

1 l, 587 80 85–11 **16,– €**

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ZUM SCHNEIDEN UNTERSCHIEDLICHSTER MATERIALIEN

Beim handgeführten Trennen sind schnelle, sanfte Schnitte besonders wichtig, da hierdurch die Belastung des Anwenders reduziert wird. Für maximale Arbeitsleistung und Wirtschaftlichkeit empfehlen wir, dass Sie eine Trennscheibe wählen, deren Eigenschaften an die jeweilige Aufgabe angepasst sind. Husqvarna Elite-Cut Diamanttrennscheiben wurden für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an Effizienz entwickelt. Wenn Sie unterschiedliche Materialien mit derselben Trennscheibe schneiden müssen, ist die Husqvarna Vari-Cut Serie die Richtige für Sie. Husqvarna Tacti-Cut besteht aus Diamanttrennscheiben mit ausgewogener Leistung, die für gelegentliche Einsätze entwickelt wurden.

HUSQVARNA ELITE-CUT

FÜR SCHNELLE SCHNITTE IN ALLEN MATERIALIEN

Hervorragende Schnittleistung dank Diagrip™ Technologie und innovativer Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und Schlammbeseitigen, was sowohl die Schnittgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht. Easy-fit Trennscheibenbuchse zur Erweiterung des Bohrlochs von 20 auf 25,4 mm. Die übersichtliche Verpackung wurde so gestaltet, dass Sie problemlos die richtige Trennscheibe für das zu bearbeitende Material finden.

HUSQVARNA VARI-CUT

FÜR ALLROUND-EINSÄTZE

Vari-Cut Trennscheiben zeichnen sich durch gute Leistung, hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer bei Allround-Einsätzen aus. Diese Produktfamilie besteht aus drei deutlich gekennzeichneten Versionen zum Trennen unterschiedlichster Materialien.

HUSQVARNA TACTI-CUT

FÜR EXAKTE SCHNITTE IN ALLEN MATERIALIEN

Bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Die optimale Trennscheibe, wenn Sie nur gelegentlich Schnitte ausführen und auf der Suche nach einer kostengünstigen Trennscheibe sind.

Welche Trennscheibe ist für Ihren Einsatz am besten geeignet? Lesen Sie die Empfehlungen auf der Verpackung.

EMPFEHLUNGSTABELLE – DIAMANTWERKZEUGE

MATERIAL		ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
		S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
SEGMENTFORM																	
	NATURSTEIN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
	HARTES MATERIAL	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
	BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
	UNIVERSAL	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
	ABRASIVES MATERIAL	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
	ASPHALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●

●●● = Optimal ●●○ = Gut ●○○ = Akzeptabel ○○○ = Nicht zu empfehlen

ALLES, WAS SIE VON EINEM MÄHER ERWARTEN

Wenn Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit zum Rasenmähen sind, haben Sie vermutlich viele Fragen. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an Modellen – vom Mähroboter über handgeführte Rasenmäher bis hin zu Ridern und Gartentraktoren. Dank unterschiedlicher Mähtechniken und Ausstattungen finden Sie bei uns das Gerät, das am besten zu Ihnen und zu Ihrem Garten passt. Setzten Sie beim Rasenmähen auf die Produkte von Husqvarna und Sie können sich sicher sein, dass Sie eine qualitativ hochwertige Maschine erwerben, die über viele Jahre die erwarteten Ergebnisse liefert.

- Hohe Zuverlässigkeit
- Vollautomatisch
- Exzellente Rasenqualität
- Li-Ionen Akku
- Ruhige Arbeitsweise
- Kein Grasschnitt
- Konnektivität

MÄHROBOTER LASSEN SIE MÄHEN UND LEHNEN SIE SICH ENTSPANNT ZURÜCK

Wenn ein stets gut gepflegter Rasen bei Ihnen ganz oben auf der Wunschliste steht, das Mähen jedoch ganz unten, dann ist ein Mähroboter die Lösung Ihres Problems. Und wenn Sie nicht gerade zu den begnadetsten Grünflächen-spezialisten gehören, dürfte es für Sie schwierig sein, diesen Roboter im Hinblick auf das Mähergebnis auf komplexen Rasenflächen mit Steigungen und Hindernissen zu schlagen. Husqvarna Automower® arbeitet ohne zu klagen solange Sie möchten, tagein tagaus und schafft so die Voraussetzungen Ihren Garten nach Ihren eigenen Wünschen genießen zu können.

RASENMÄHER UNSERE KLASSIKER – INNOVATIV WIE NIE

Für alle, die zum klassischen Rasenmäher tendieren, haben wir ein breites Sortiment an Modellen zur Auswahl, das den unterschiedlichen Arten von Gärten gerecht wird. Wenn Sie unterschiedliche Mähmethoden nutzen möchten, empfehlen wir Ihnen Modelle mit Sammelfunktion, die Ihnen zudem die Möglichkeit zum Mulchen und zum Heckauswurf beim Mähen bieten. Da kein Rasen dem anderen gleicht, haben wir Modelle, die genau die Eigenschaften besitzen, die Sie für ein perfektes Ergebnis benötigen und die Ihnen die Arbeit erleichtern.

- Hervorragende Manövrierbarkeit
- Vielseitiges Mähsystem
- Grasfangbox
- BioClip® Mulchsystem
- Auch als Akku-Modell erhältlich
- Husqvarna Connect ready (LC 347VLi, LC 247Li)

NULLWENDEKREIS-MÄHER
BEEINDRUCKENDE ERGEBNISSE AUF GROSSEN FLÄCHEN

Wenn Sie hohe Leistung, ausgezeichnete Mähergebnisse und genaues Manövrieren erwarten, ist dies die perfekte Lösung für Sie. Husqvarna Nullwendekreismäher bestechen nicht nur durch ihre ausgezeichnete Mähleistung, sie sind auch so konstruiert, dass sie vielseitig einsetzbar sind. Die Form des Mähdecks und die bequeme Bedienung bieten alles, was erforderlich ist, um den Anforderungen von anspruchsvollen, privaten Nutzern und professionellen Landschaftspflegern gerecht zu werden.

- Hervorragende Manövrierfähigkeit
- Vielseitiges Mähsystem
- ClearCut™-Mähdeck
- Nullwendekreis

RIDER PERFEKT FÜR ENGE, SCHWER ZUGÄNGLICHE BEREICHE

Um bequem alle Hindernisse umfahren zu können, ist der Husqvarna Rider ganz klar das richtige Gerät für Sie. Er bietet viele Leistungsmerkmale und ein breites Sortiment an Anbauteilen für unterschiedliche Aufgaben. Die Knicklenkung ermöglicht ein einfaches Wenden und exzellentes Manövrieren mit minimalem Wendekreis. Das frontmontierte Mähdeck eignet sich hervorragend in engen, schwer zugänglichen Bereichen wie unter Büschen oder im Anschluss an Zäune.

- Überlegene Manövrierbarkeit
- Vielseitiges Mähsystem
- BioClip® Mulchsystem
- Rider Collection inkl. Grasfangbox
- Ganzjähriger Einsatz
- Auch als Akku-Modell erhältlich

GARTENTRAKTOREN FÜR VIELSEITIGE AUFGABEN DIE PERFEKTE LÖSUNG

Dank hervorragender Leistung und einfacher Bedienung bringen die Husqvarna Gartentraktoren Vielseitigkeit in die Gartenarbeit. Mit ihrem breiten Zubehörsortiment und der Auswahl an unterschiedlichen Mähsystemen zeichnen sich die Gartentraktoren durch eine einmalige Vielseitigkeit aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundbesitz anfallen. Die Husqvarna Gartentraktoren können mit Anhängern, Streuwagen, Schneefräsen und anderem Zubehör komplettiert werden, die einen ganzjährigen Einsatz Ihres Traktors möglich machen.

- Vielseitiges Mähsystem
- TC-Modelle inkl. Grasfangbox
- BioClip® Mulchsystem
- Ganzjähriger Einsatz
- Hervorragender Komfort
- Husqvarna Connect ready (TC 348XD)

ROBOTERTECHNIK FÜR EINEN PERFEKTEN RASEN UND MEHR FREIZEIT

Was ist erforderlich, damit ein Mähroboter, in Ihrem Garten ein perfektes Mähergebnis liefert – auch bei schlechtem Wetter oder wenn Ihr Garten verwinkelt ist, enge Passagen, Steigungen und Hindernisse hat? Wir sagen es Ihnen: mehr als 20 Jahre Innovationsarbeit, fortlaufende Optimierungen und Praxistests. Seit 1995 arbeiten wir daran, Original Husqvarna Automower® zu den zuverlässigsten, bewährtesten und vielseitigsten Mährobotern auf dem Markt zu machen. Unter unseren zehn Modellen mit unterschiedlicher Leistung werden Sie garantiert den optimalen Mähroboter für Ihren Garten und Ihre persönlichen Vorlieben finden.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

INSTALLIEREN UND MÄHEN LASSEN

Husqvarna Automower® sind mit komplexen technischen Lösungen ausgestattet, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Qualität und ein perfektes Mähergebnis zu jeder Zeit sicher zu stellen.

PERFEKT GEMÄHTER RASEN

Drei freischwingende Messerklingen sorgen für ein optimales Schnittergebnis und das mit sehr geringem Energieaufwand. Es entsteht eine sattgrüne Rasenfläche. Das Schnittgut verbleibt auf dem Rasen und wirkt als optimaler Stickstoffdünger. Das lästige Zusammenrechen entfällt. Der Rasen entwickelt sich kräftig und die Unkrautbildung wird stark reduziert.

KEINE SPUREN IM GRAS

Husqvarna Automower® arbeiten immer nach einem freien Bewegungsmuster. Dieses Fahrverhalten hat sich bewährt und liefert eine gleichmäßig gemähte Rasenfläche ohne Spurenbildung.

LEISE UND UMWELTFREUNDLICH

Automower® sind umweltfreundlich und akkubetrieben. Sie mähen das Gras also ganz ohne schädliche Emissionen. Die Arbeit in Ihrem Garten wird verrichtet, ohne dass Ihre Nachbarn überhaupt etwas davon bemerken.

KONNEKTIVITÄT

Durch Downloaden der kostenlosen Automower® Connect-App auf Ihr Smartphone können Sie die Einstellungen verändern und Ihrem Mähroboter Start-/Stopp- und Parkbefehle senden.

PASST SICH AN DAS WACHSTUM DES RASENS AN

Automower®, die mit Wetter-Timer ausgestattet sind, maximieren automatisch ihre Mähzeit in Perioden mit starkem Rasenwuchs. Bei sonnigem oder trockenem Wetter und zum Ende der Saison, wenn das Gras nicht mehr so schnell wächst, mäht er seltener.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

Dank seiner ausgezeichneten Geländegängigkeit schafft Husqvarna Automower® Steigungen von bis zu 45 % (24°).

Das geringe Gewicht sorgt für einen geringen Energieverbrauch und schont die Rasenfläche

GPS-unterstützte Navigation stellt ein gleichmäßiges Mähergebnis in komplexeren Gärten sicher

Antriebsmotoren mit Ultrasilent-Technologie sorgen für einen extrem leisen Mähbetrieb

Die Ultraschallsensoren stellen sicher, dass der Mäher die Fahrgeschwindigkeit halbiert, bevor er auf ein Hindernis trifft

Verwenden Sie Automower® Connect@Home, um Ihren Mähroboter in einem Abstand von bis zu 10 m über Bluetooth (keine SIM-Karte erforderlich) zu konfigurieren und zu steuern. In den 300- und 400-Serien enthalten.

Scheinwerfer ermöglichen es Ihnen, auch im Dunkeln zu sehen, wo sich der Mäher gerade aufhält

Die hohe Mähkapazität ermöglicht es, im Dauerbetrieb bis zu 5.000 m² zu mähen, während eine kleinere Rasenfläche innerhalb sehr kurzer Zeit gemäht werden kann

Schwenkbare, rasiermesserscharfe Klingen schneiden das Gras gerade ab anstatt es abzureißen

Die Stoßstange schützt das Gehäuse vor Kollisionsschäden

10 JAHRE KOSTENLOSE NUTZUNG DER AUTOMOWER® SIM-KARTE

Die aufgeführten Merkmale sind gernerell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

GPS-UNTERSTÜTZTE NAVIGATION FÜR EIN OPTIMALES MÄHERGEBNIS IN KOMPLEXEN GÄRTEN

Husqvarna Automower® 315X, 430X, 450X, 520 und 550 sind mit einem integrierten GPS-System ausgestattet, das eine Karte des Gartens erstellt. Automower® weiß somit genau, welche Teile des Gartens er bereits gemäht hat und passt sein Mähverhalten automatisch an.

AUTOMOWER® CONNECT – EINFACH MIT DEM SMARTPHONE VERBINDEN UND VON ÜBERALL DIE KONTROLLE HABEN

Mit Automower® Connect haben Sie volle Kontrolle über den Mäher direkt über Ihr Smartphone. Sie können Start-, Stopp- und Parkbefehle senden, Einstellungen überprüfen und verändern, Alarme empfangen und im Fall eines Diebstahls die Position Ihres Mähers lokalisieren – egal wo Sie sich befinden. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 62.**

WAS SIE BEIM KAUF EINES HUSQVARNA AUTOMOWER® BEDENKEN SOLLTEN

Um bei der Wahl eines Mähroboters die richtige Entscheidung zu treffen, müssen die beiden nachfolgenden Punkte in Betracht gezogen werden: Das von Ihnen gewünschte Mähzeitfenster und die Größe und Komplexität Ihres Rasens im Hinblick auf Steigungen, Form, Passagen und andere Hindernisse. Lassen Sie sich von Ihrem Husqvarna Automower® Experten Händler dazu beraten oder informieren Sie sich auf der Husqvarna Webseite. Dort können Sie die unterschiedlichen Modelle miteinander vergleichen und so das passende Modell für Ihren Rasen finden.

Weitere Informationen finden sie auf husqvarna.de

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN

Unser Mähroboter sollte nicht stören, während Ihre Familie auf dem Rasen spielt oder sich entspannen will. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Modell mit genügend Mähkapazität wählen, um den gesamten Rasen zu Zeiten zu mähen, in denen Sie ihn nicht in Anspruch nehmen.

KOMPLEXITÄT

Wenn Ihre Rasenfläche eben und rechteckig ist, kann ein einfacheres Modell ausreichen. Wenn Ihr Garten jedoch Steigungen, schmale Passagen, unebene Bereiche und zahlreiche Hindernisse wie Büsche oder Bäume enthält, empfehlen wir, dass Sie sich für einen Mäher entscheiden, der die erforderliche Kompetenz und Kapazität für diese Herausforderungen besitzt.

GRÖSSE DES RASENS

Die Flächenleistung, die für jeden Mähroboter angegeben ist, stellt die maximale Leistung des Mähers dar, wenn dieser ständig aktiv ist. Daher empfehlen wir, dass Sie sich für ein Modell entscheiden, dessen Flächenleistung die Größe Ihres Rasens überschreitet, damit Sie Ihren Garten weiterhin nutzen können, wie Sie es gewohnt sind.

Beispiel: Ihre Rasenfläche ist 500 m² groß und Sie möchten, dass Ihr Mähroboter jeden Tag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr mäht (8 Stunden/24 h= 0,33) die Kapazität sollte mindestens 500/0,33 = 1,500 m² betragen.

WARUM EIN HUSQVARNA AUTOMOWER® DIE QUALITÄT IHRES RASENS VERBESSERT

Die rasiermesserscharfen Messer des Husqvarna Automower® kürzen das Gras minimal aber kontinuierlich, wodurch ein dichter, grüner Rasen entsteht, was mit herkömmlichen Mähern nicht möglich ist. Der Rasen wird bei jedem Wetter gemäht und der Grasschnitt ist so klein, dass er nicht aufgesammelt werden muss, sondern als natürlicher Dünger dazu beiträgt, dass Ihr Rasen dicht, grün und moosfrei ist.

Die Wettertimer-Funktion passt die Mähzeit an und stellt so sicher, dass der Husqvarna Automower® in Perioden, in denen der Rasen schnell wächst, häufiger mäht als bei trockenem, sonnigem Wetter. Die elektrische Schnitthöheneinstellung gibt Ihnen zudem die Möglichkeit, die Höhe Ihres Rasens per Knopfdruck auf der Bedientafel oder per Fernsteuerung mit der Automower® Connect Smartphone-App einzustellen.

500er-SERIE

Diese Husqvarna Mähroboter wurden speziell für den gewerblichen Einsatz entwickelt und sind der effizienteste Weg zu einem durchgängig perfekten Rasen. Ideal für professionelle sowie für private und öffentliche Unternehmen, die nach neuen Wegen suchen wirtschaftlicher zu arbeiten.

NEU!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

Das Flagschiff unseres Sortiments vereint den größten Arbeitsbereich mit der höchsten Mähgeschwindigkeit. Ideal für gewerbliche Kunden, die einen professionellen Mähroboter für große und komplexere Rasenflächen benötigen und großen Wert auf einen wirtschaftlichen und unabhängigen Mähbetrieb legen. Die integrierte Husqvarna Fleet Services™ Funktion ermöglicht die Überwachung des Mähers aus der Ferne über PC, Tablet oder Smartphone, sowie die Kontrolle von verschiedenen Service- und Wartungsfunktionen. Reduzierter Zugang zu den Einstellungen über das Display schütz den Mäher vor Fremdeinwirkung.

Arbeitsbereich* bis zu 5.000 m². Max. Steigung 45 %. Ultraschall-Technologie, GPS-unterstützte Navigation und Offroad-Kit. Li-Ionen Akku.

967 65 02–12 **4.399,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

NEU!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520

Der ideale Mähroboter für gewerbliche Kunden, die ein optimales Mähergenbis und einen wirtschafltichen und unabhägigen Mähbetrieb wünschen. Die integrierte Husqvarna Fleet Services™ Funktion ermöglicht die Überwachung des Mähers aus der Ferne über PC, Tablet oder Smartphone, sowie die Kontrolle von verschiedenen Service- und Wartungsfunktionen. Reduzierter Zugang zu den Einstellungen über das Display schütz den Mäher vor Fremdeinwirkung.

Arbeitsbereich* bis zu 2.200 m². Max. Steigung 45 %. GPS-unterstützte Navigation und Offroad-Kit. Li-Ionen Akku.

967 66 21–12 **3.099,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **MITTEL**

400er-SERIE

Unsere 400er-Serie eignet sich optimal für große Rasenflächen, geringe Mähzeitfenster und komplexe Rasenstrukturen mit Hindernissen. Eine hohe Flächenleistung und ein niedriger Geräuschpegel verbunden mit einer ausgereiften Mähintelligenz, die auf nahezu jede Herausforderung im Garten reagiert, sind in dieser Klasse die Kernkompetenzen der Husqvarna Automower®.

X-LINE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

Intelligenter, leistungsstarker Mähroboter mit erstklassiger Mähintelligenz. Ideal für große, komplexe Rasenflächen und kurze Mähzeitfenster geeignet. Mit dem modernem Design und dem vielseitigen, integrietem Zubehör stellt dieser Automower® das TOP-Produkt der X-Line Serie dar.

Arbeitsbereich* bis zu 5.000 m². Max. Steigung 45 %. Ultraschall-Technologie, LED-Scheinwerfer, GPS-unterstützte Navigation. Li-Ionen Akku.

967 67 34–12 **4.199,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440

Leiser Mähroboter mit hoher Mähleistung und Intelligenz. Schafft komplexe Rasenflächen und steile Böschungen mühelos. Ideal wenn es um große Flächen und einen wirtschaftlichen Mähbetrieb geht. Inkl. Bluetooth Konnektivität. Kann mit Automower® Connect-Modul ausgestattet werden.

Arbeitsbereich* bis zu 4.000 m². Max. Steigung 45 %. Li-Ionen Akku.

967 67 33–12 **3.349,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

X-LINE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

Leistungsstarker Mähroboter für den Einsatz auf komplexen, großen Rasenflächen. Beinhaltet alle technischen Eigenschaften des Automower® 420, sowie die bereits integrierten X-Line Merkmale Automower® Connect, GPS-unterstützte Navigation, LED-Scheinwerfer und das neue X-Line Design.

Arbeitsbereich* bis zu 3.200 m². Max. Steigung 45 %. GPS-unterstützte Navigation. Li-Ionen Akku.

967 67 32–12 **3.199,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

Leiser Mähroboter mit erweiteter Mähintelligenz, der ideal für komplexere Rasenflächen und starke Steigungen geeignet ist. Zeichnet sich durch sehr gute Leistung und Bedienerfreundlichkeit aus. Inkl. Bluetooth Konnektivität. Kann mit Automower® Connect-Modul ausgestattet werden.

Arbeitsbereich* bis zu 2.200 m². Max. Steigung 45 %. Li-Ionen Akku.

967 67 31–12 **2.499,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **MITTEL**

X-LINE

KOMPLETT AUSGESTATTETE MÄHROBOTER-SERIE

Husqvarna X-line ist unsere neue Mähroboter-Serie, die die meisten Leistungsmerkmale unserer Automower® vereint und somit die perfekte Wahl für all diejenigen darstellt, die einen Mähroboter der Spitzenklasse erwarten. Die Mähroboter dieser Serie sind mit dem X-line Ausrüstungspaket ausgestattet, zu dem das Automower® Connect-Modul, die GPS unterstützte Navigation, LED-Scheinwerfer, eine Stoßstange aus Gummi und das X-line Gehäusedesign gehören.

300er-SERIE

Automower® unserer 300er-Serie sind ideal für mittelgroße Rasenflächen geeignet. Sie sind wendig und haben sehr gute Fahreigenschaften. Das freie Bewegungsmuster sowie unser patentiertes Mäher Rückholsystem lassen Ihren Rasen in einem gleichmäßigen, streifenfreien und satten Grün erscheinen. Durch die als Zubehör erhältlichen Wechselcover können Sie Ihrem Automower® eine persönliche Note verleihen.

X-LINE NEU!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

Beinhaltet alle technischen Eigenschaften des Automower® 315 und stellt den komfortablen Einstieg in die X-Line Serie dar. Durch die intergierten Leistungsmerkmale wie Automower® Connect, GPS-unterstützte Navigation, LED-Scheinwerfer und das neue X-Line Design liefert dieser Mähroboter seinen Besitzer einen deutlichen Mehrwert.

Arbeitsbereich* bis zu 1.600 m². Maximale Steigung 40 %. LED-Scheinwerfer und GPS-unterstützte Navigation. Li-Ionen Akku.

967 65 01–12 **2.399,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315

Ausgereifter Mähroboter, der mit technischen Eigenschaften der 400er-Serie besticht. Liefert sehr gute Mähergebnisse bei einer guten Flächenleistung. Durch den integrierten Wettertimer wird das Mähverhalten automatisch an das Rasenwachstum angepasst. Inkl. Bluetooth Konnektivität. Kann mit Automower® Connect-Modul ausgestattet werden.

Arbeitsbereich* bis zu 1.500 m². Max. Steigung 40 %. Li-Ionen Akku.

967 67 30–12 **1.999,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

Effizienter, wendiger Mähroboter. Die intelligente Technologie und der 4-Rad-Aufbau ermöglichen ein genaues Manövrieren auch in engen Bereichen und ein individuelles Einstellen der Mähzeiten. Inkl. Bluetooth Konnektivität. Kann mit Automower® Connect-Modul ausgestattet werden.

Arbeitsbereich* bis zu 1.000 m². Max. Steigung 40 %. Li-Ionen Akku.

967 67 29–12 **1.749,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**

100er-SERIE

Die 100-Serie eignet sich für Hausbesitzer mit kleinen einfachen Rasenflächen und niedriger Komplexität, die nicht auf den Komfort und die Bequemlichkeit von Husqvarna Automower® verzichten wollen. Der Automower® ist einfach zu installieren und zu bedienen.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

Kompakter Mähroboter. Ideal für kleinere Rasenflächen mit wenig Hindernissen.

Arbeitsbereich* bis zu 600 m². Maximale Steigung 25 %. Li-Ionen Akku.

967 64 54–12 **1.299,– €**

Empfohlenes Installationspaket: **SMALL**

	550	520	450X	430X	315X	440	420	315	310	105
FLEET SERVICES™	●	●	○	○	○	○	○	○	○	–
AUTOMOWER® CONNECT	●	●	●	●	●	○	○	○	○	–
AUTOMOWER® CONNECT@HOME	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–

● = Standard ○ = Optional – = Nicht erhältlich

Alle unsere Mähroboter erfüllen die gesetzlich vorgeschriebenen europäischen Anforderungen an elektrische Sicherheit durch unabhängige Drittprüfung – ausschließlich durch Intertek Semko AB.

** Die Berechnung des Arbeitsbereichs legt zugrunde, dass der Mähroboter in seiner maximalen Aktivzeit in Stunden, 7 Tage die Woche im Einsatz ist. Wenn Sie den Mäher z. B. nicht nachts einsetzen möchten oder wenn Kinder im Garten spielen, empfehlen wir Ihnen einen Mähroboter dessen Mähleistung die Fläche Ihres Gartens übersteigt, sodass Sie die Mähzeiten und mähfreien Zeiten frei wählen können. Siehe unsere Tabellen auf den Seiten 140–141, um das passende Modell für Ihren Garten zu finden.*

IHR HUSQVARNA AUTOMOWER® EXPERTEN HÄNDLER STEHT IHNEN GERNE ZUR BERATUNG UND ZUM INSTALLATIONSSERVICE ZUR VERFÜGUNG

Ihr Automower® Experte berät Sie gerne, damit Sie das optimale Husqvarna Automower® Modell für Ihre Rasenfläche auswählen. Wir empfehlen den Installationsservice vor Ort, den Ihr Händler anbietet.

Nutzen Sie unsere Händlersuche auf www.husqvarna.de

BLEIBEN SIE MIT IHREM AUTOMOWER® IN VERBINDUNG

Jetzt können Sie Ihren Automower® über Ihr Smartphone steuern und überwachen, ganz gleich für welches Modell Sie sich entscheiden (ausgenommen Modell 105). Mithilfe der Automower® Connect-App können Sie mit Ihrem Mähroboter jederzeit von überall kommunizieren.

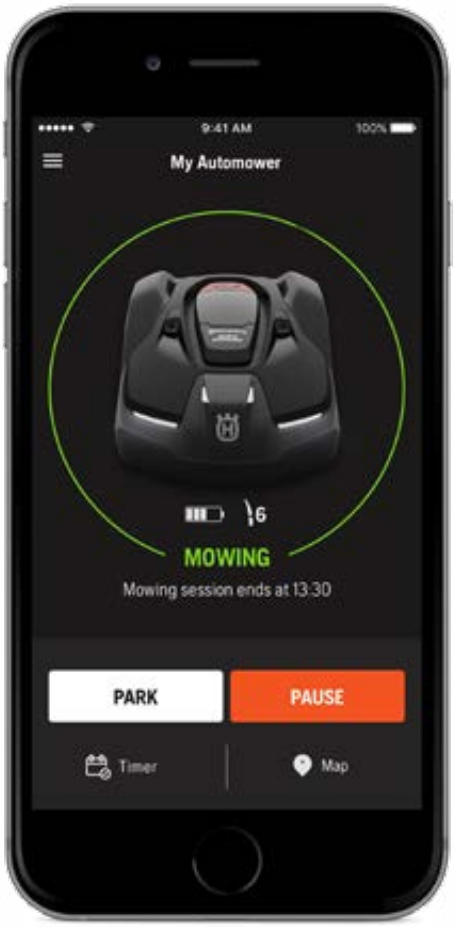

FUNKTIONEN IN DER AUTOMOWER® CONNECT-APP

- ✓ Mähzeitenübersicht
- ✓ GPS-Navigation (nicht mit Automower® Connect@Home)
- ✓ Geofencing mit Diebstahlsicherung (nicht mit Automower® Connect@Home)
- ✓ Warnmeldungen
- ✓ Ferneinstellung der Installation
- ✓ Ferneinstellung der Mähzeit
- ✓ Ferneinstellung der Schnitthöhe (ausgenommen Modell 315X)
- ✓ Fernsteuerung von Start-, Stopp- und Parkbefehlen
- ✓ ECO-Modus ein/aus
- ✓ Spiralmähen ein/aus
- ✓ Wettertimer ein/aus
- ✓ Zubehöreinstellungen

Available on the App Store · GET IT ON Google play

Die App ist als Download auf Appstore und GooglePlay erhältlich.

KONTROLLE Empfängt Statusmeldungen und schickt von jedem Ort der Welt Start-, Stopp- und Park-Befehle an den Mähroboter.

EINSTELLUNGEN Ruft das Menüsystem des Mähers in Ihrem Smartphone auf. Hier können Sie die Einstellungen des Mähers kontrollieren und ändern, ohne vor Ort sein zu müssen.

SICHERHEIT Alarmmitteilungen und die Möglichkeit, im Fall eines Diebstahls den Standort Ihres Mähers zu verfolgen.

AUCH FÜR APPLE WATCH ERHÄLTLICH

MOBILE DATENKOMMUNIKATION
AUTOMOWER® CONNECT

- Standardausstattung bei den Modellen 550 und 520 sowie bei allen X-line Modellen
- Als Option für die Modelle 440, 420, 315, 310 erhältlich
- Mobile Datenkommunikation, weltweit*
- 10 Jahre mobiler Datenvertrag eingeschlossen*

NEU!

BLUETOOTH KOMMUNIKATION
AUTOMOWER® CONNECT@HOME

- Standardausstattung bei den Modellen 440, 420, 315, 310
- Bluetooth Kommunikation in einer Reichweite von bis zu 10 m
- Kein mobiler Datenvertrag erforderlich
- Kein Geofencing mit Diebstahlortung

ZUBEHÖR

WECHSELCOVER
Geben Sie Ihrem Mähroboter einen persönlichen Touch, indem Sie die Farbe wechseln.

Weiß, 310 /315, 587 23 58–02	**47,90 €**
Orange, 310 /315, 587 23 58–03	**47,90 €**
Weiß, 315X, 590 87 69–02	**47,90 €**
Orange, 315X, 590 87 69–03	**47,90 €**
Weiß, 430X, 590 87 70–02	**80,50 €**
Orange, 430X, 590 87 70–03	**80,50 €**
Weiß, 450X, 588 79 91–02	**80,50 €**
Orange, 450X, 588 79 91–03	**80,50 €**
Grau, 520, 591 49 60–01	**99,– €**
Grau, 550, 591 49 61–01	**99,– €**

WEISSES DESIGNCOVER
Die Husqvarna Mähroboter 105, 420 und 430X sind auch mit polarweißem Cover erhältlich.

105, 580 96 54–02	**59,– €**
420, 580 96 56–02	**149,– €**
430X, 580 96 57–02	**149,– €**

GARAGE
Schützt die Ladestation und Ihren Mähroboter vor Sonne und Regen.

310/315/315X, 587 23 61–01	**233,– €**
420/430X/440/450X/520/550, 585 01 94–01	**235,– €**

WANDHALTER
Einfache Aufbewahrung an der Wand bei Nichtbenutzung oder im Winter.

310/315/315X, 587 22 40–01	**74,– €**
420/430X/440/450X/520/550, 585 01 97–02	**74,– €**

TRAGETASCHE
Eine spezielle Tragetasche erleichtert den Transport des Mähroboters zwischen unterschiedlichen Rasenflächen.

522 91 67–01	**65,50 €**

OFFROAD-KIT
Sorgt für zusätzlichen Bodendruck auf schwierigen und abfallenden Rasenflächen und stellt sicher, dass Ihr Automower® die erwartete Leistung bringt. Die Steigungsleistung wird an Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um fast 5 % gesteigert.

310/315/315X 587 23 53–01	**84,– €**
420/430X/440/450X/520/550, 581 88 97–02	**90,– €**

RADBÜRSTENSATZ
Hält die Antriebsräder sauber, um eine gute Traktion sicherzustellen.

310/315/315X 587 23 57–01	**33,50 €**
420/430X/440/450X/520/550, 581 90 31–02	**34,50 €**

ROBUSTER MESSERSATZ
Original Husqvarna Sicherheitsmesser aus Karbonstahl vereinen eine besonders hohe Festigkeit und Schärfe über einen langen Zeitraum. Entspricht den Sicherheitsnormen für Roboter-Rasenmäher IEC 60335–2–107.

9 Stück, 577 86 46–03	**20,10 €**
45 Stück, 577 60 65–05	**92,– €**
300 Stück, 577 60 66–04	**583,– €**

Benutzen Sie ausschließlich Original Husqvarna Messer. Diese wurden durch Intertek (unabhängiger Drittprüfer) im Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel in Übereinstimmung mit EN 50636-2-107 getestet und freigegeben.

10 JAHRE KOSTENLOSE NUTZUNG DER AUTOMOWER® SIM-KARTE

AUTOMOWER® CONNECT-MODUL

Das Automower® Connect-Modul ermöglicht es Ihnen, Ihren Mäher zu steuern und zu konfigurieren. Sobald das Modul installiert ist, können Sie die App in Ihr Smartphone downloaden und so direkt mit Ihrem Mäher kommunizieren. Standardmäßig bei Automower® 315X/430X/450X/520/550.

310/315/420/440, 586 66 23–04	**299,– €**

**Automower® Connect deckt den Service über die Produktlebensdauer ab (10 Jahre). Der Automower® Connect Service benötigt eine 2G/3G-Datenübertragungstechnologie, die von landesspezifischen Telekom-Providern (3rd Party) bereitgestellt wird. Husqvarnas Service gilt für die Funktion des Produkts und aufgrund der Datenübertragungseinschränkungen nicht für die Kommunikation.*

BEGRENZUNGSKABEL
150 m, 577 86 43–01 **69,90 €**

KUPPLUNGEN
5 Stk, 577 86 47–01 **9,– €**

ANSCHLÜSSE
5 Stk, 577 86 48–01 **9,– €**

ANSCHLUSS FÜR GARAGE
590 85 50–01 **10,– €**

AUTOMOWER® INSTALLATIONSPAKET

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Größe Ihres Gartens angepasst.

SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m², 967 62 36–01	**105,– €**
MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1000 m², 967 62 36–02	**167,– €**
LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2500 m², 967 62 36–03	**260,– €**

WENDIG UND FLEXIBEL IN JEDER JAHRESZEIT

Mit unseren Husqvarna Ridern mähen Sie in Bereichen, die Sie nie für möglich gehalten hätten – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichstem Terrain. Doch das ist noch nicht alles – unsere Rider haben noch mehr zu bieten. Bei der Entwicklung unseres Rider-Sortiments haben wir besonders darauf geachtet, Ihnen verschiedene Lösungen für die unterschiedlichsten Aufgaben anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und einem breiten Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör bis zu Schneefräsen – erhalten Sie mit einem Husqvarna Rider ein vielseitiges Produkt für jede Jahreszeit.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

EINZIGARTIGE MANÖVRIERBARKEIT

Die Knicklenkung sorgt für einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen wie Bäumen, Sträuchern und Pflanzenkübeln.

MÄHT ÜBERALL

Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.

STABILITÄT UND BEQUEMLICHKEIT

Der niedrige Schwerpunkt der Rider sorgt für ausgezeichnete Traktion, Stabilität und Bequemlichkeit. Fahrspaß und einfaches Manövrieren mit exakter Lenkung, pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe und intuitiven Bedienelementen.

SORGT FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Unsere Kombimähdecks mit der überlegenen BioClip® Mulchtechnologie wandeln den Grasschnitt in einen natürlichen Dünger um, der für einen saftig grünen und gesunden Rasen sorgt.

EFFIZIENTE SAMMELFUNKTION

Die Rider Collection Serie mit unserem innovativen ACTech™ System bietet eine enorme Kapazität zum effizienten Mähen großer Flächen. Die Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren.

GANZJÄHRIGER EINSATZ

Durch die große Auswahl an Anbauteilen kann ein Husqvarna Rider das ganze Jahr zum Einsatz kommen.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

Ein hochwertiges Mähdeck sorgt für ein optimales Mähergebnis. Das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht daher die Reinigung und den Service

Komfortable Rückenlehne

Einfach zugängliche Servicepunkte

Turn Key Start bedeutet, dass Sie den Motor – unabhängig von den Wetterbedingungen – ohne Chokeeinstellung starten können. Einfach den Schlüssel umdrehen

Leicht zugängliche Bedienelemente

Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

Die Rider der 300er- und 400er-Serie sind mit einem Schnellwechselrahmen ausgestattet, mit dem Sie besonders einfach zwischen Mähdeck und frontmontierten Werkzeugen wie Schlegelmäher, Kehrbürste, Schneefräse und Schneeräumschild wechseln können

Der Allradantrieb passt die Traktion an allen Rädern automatisch an und sorgt auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und Böschungen für guten Halt

EINE MASCHINE – UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Passen Sie Ihren Husqvarna Rider mit unserem breiten Sortiment an Anbauteilen und Zubehör an die unterschiedlichen Jahreszeiten und Aufgaben an. Mit Anhänger, Kehrbürste, Schneefräse, Streuwagen, Entmooser usw. können Sie Ihren Rider noch vielseitiger einsetzen.



Die aufgeführten Merkmale sind gernerell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

HUSQVARNA BIOCLIP® – ÜBERLEGENE MULCHTECHNOLOGIE

Husqvarna BioClip® ist eine hervorragende Methode, um Grasschnitt und Laub zu verarbeiten. Bei BioClip® zirkulieren Grasschnitt und Laub mehrmals durch die Messer und werden kleingehäckselt, bevor sie auf dem Rasen verteilt werden. Die Stücke sind so klein, dass sie durch das Gras hindurch direkt auf den Boden gelangen und somit als natürlicher Dünger dienen. Eine bequeme und umweltfreundliche Art, einen gesunden, grünen Rasen zu erhalten.

GROSSE FLÄCHEN ODER KLEINE, KOMPLEXE GÄRTEN

Mit Schnittbreiten von 85 bis 122 cm finden Sie problemlos einen Husqvarna Rider, der zu Ihren Anforderungen und zu Ihrem Garten passt, egal, ob dieser weitläufig oder verwinkelt ist. Ihre ausgezeichnete Wendigkeit und die einfache Zugänglichkeit des frontmontierten Mähdecks machen diese Aufsitzmäher zu einer Klasse für sich. Und falls Sie in einer lärmempfindlichen Gegend wohnen, können Sie durch die Entscheidung für den besonders leisen Husqvarna Akku Rider die Herzen Ihrer Nachbarn gewinnen.

WARTUNGSHEFT EINGESCHLOSSEN

Das Wartungsheft ist ein wichtiges Dokument, da es bestätigt, dass Sie Ihren Rider bei einem Husqvarna Servicehändler im Einklang mit den vorgeschriebenen Wartungsintervallen gewartet haben. Außerdem enthält es die Wartungs-Checks, die Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb selbst durchführen können.

HUSQVARNA RIDER COLLECTION SERIE

Endlich ein sauberer Rasen ohne Grasschnitt , ohne auf den Fahrspaß eines Husqvarna Riders verzichten zu müssen. Die neue Rider Collection zeichnet sich durch eine hervorragende Mähleistung aus – die Maschinen vereinen ausgezeichnete Wendigkeit mit gründlichem Aufsammeln und einer großzügig bemessenen Grasfangbox.

Die kraftvolle ACTech™ Schneckenmechanik transportiert das Schnittgut schnell und rückstandsfrei in die Grasfangbox, wo es platzsparend komprimiert wird

Wechseln Sie im fahrenden Betrieb einfach per Knopfdruck von Aufsammeln auf Nicht-Auffangen

Die große Grasfangbox lässt sich bequem durch Betätigen dieser Taste entleeren

MÄHEN UND SAMMELN

Das 103 cm bzw. 112 cm breite Mähdeck der Rider Collection Serie hat ein spezielles Design mit gegenläufig rotierenden Messern, mit dem der Rasen effizient gemäht und das Schnittgut auf die Schneckenmechanik geworfen wird.

MEHR MÄHEN, WENIGER LEEREN

Die Kombination aus einer kraftvollen Schneckenmechanik, die das Schnittgut komprimiert, und einer großen Grasfangbox ist das Geheimnis hinter der hervorragenden Sammelleistung. Die Rider Collection hat das doppelte Fassungsvermögen eines herkömmlichen Sammelmähers, d. h. dass Sie eine größere Fläche mähen können, bevor Sie die Grasfangbox entleeren müssen.

500er-SERIE

Die idealen Maschinen für den professionellen Einsatz. Die Rider dieser Serie überzeugen vor allem durch Robustheit und Leistung und sind dennoch sehr wendig, so dass Sie auch komplexe Rasenflächen problemlos meistern können. Bei der Entwicklung stand stets die Funktion im Zentrum, um Leistung und Effizienz dieser Produkte zu maximieren. Mit einem breiten Zubehörsortiment, sind die Rider in jeder Jahreszeit vielseitig einsetzbar.

HUSQVARNA P 525D

Leistungsstarker Frontmäher mit Dieselantrieb und ausgezeichneter Manövrierfähigkeit dank Knicklenkung, kompakter Größe und Allradantrieb.

Kubota D1105, hydrostatischer Allradantrieb, Servolenkung. Optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155.

967 29 24–01 **22.359,– €**
Mähdecks **ab 3.569,– €**

HUSQVARNA P 525D MIT KABINE

Leistungsstarker Frontmäher mit Dieselmotor und werkseitig montierter Fahrerkabine. Die geräumige Kabine erhöht den Komfort und die Einsatzmöglichkeiten für den ganzjährigen Betrieb. Knicklenkung, kompakte Größe und Allradantrieb.

Kubota D1105, hydrostatischer Allradantrieb, Servolenkung. Optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155.

967 60 21–01 **32.990,– €**
Mähdecks **ab 3.569,– €**

HUSQVARNA P 520D

Frontmäher mit Dieselantrieb und Knicklenkung, Allradantrieb und niedrigem Schwerpunkt für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und Traktion.

Kubota D 902, hydrostatischer Allradantrieb, Servolenkung. Optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155.

967 29 23–01 **19.190,– €**
Mähdecks **ab 3.569,– €**

HUSQVARNA P 520D MIT KABINE

Frontmäher mit Dieselmotor und werkseitig montierter Fahrerkabine. Die geräumige Kabine erhöht den Komfort und die Einsatzmöglichkeiten für den ganzjährigen Betrieb. Exzellente Manövrierfähigkeit und Traktion.

Kubota D 902, hydrostatischer Allradantrieb, Servolenkung. Optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155.

967 60 20–01 **29.990,– €**
Mähdecks **ab 3.569,– €**

NEU!

HUSQVARNA P 524EFI

Kompakter, kraftvoller Frontmäher mit Allradantrieb für komplexe Rasenflächen und einer herausragenden Geländegängigkeit. Komponenten in Profi-Qualität und elektrische Kraftstoffeinspritzung für mehr Leistung und Drehmoment ohne Absinken der Motorleistung.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 112, Combi 122.

967 67 82–01 **14.459,– €**
Mähdecks **ab 1.959,– €**

HUSQVARNA P 524

Kompakter Frontmäher mit Allradantrieb für komplexe Rasenflächen und der besten Geländegängigkeit seiner Klasse. Kraftvoller Motor und Profi-Komponenten.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 112, Combi 122.

967 29 22–01 **13.990,– €**
Mähdecks **ab 1.959,– €**

ERFAHREN SIE MEHR!

Weitere Informationen über die Rider 500er-Serie finden Sie in unserem speziellen Professional-Katalog. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Husqvarna Fachhändler vor Ort wenden oder **unsere Webseite husqvarna.de besuchen.**

400er-SERIE

Eine hervorragende Wahl für Grundbesitzer, Sportvereine und Hotels, die professionelle Leistung, Komfort und Kapazität benötigen. Dank Allradantrieb bieten die Maschinen ein hervorragendes Mähergebnis – und vor allem Benutzerfreundlichkeit.

HUSQVARNA R 422Ts AWD

Mit leistungsstarkem V-Twin Motor und einer Auswahl an Mähdecks, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf, zeichnet sich dieser Rider durch seine enorme Vielseitigkeit aus.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Motor, Servolenkung, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 112, Combi 122.

967 29 21–01 **12.699,– €**
Mähdecks **ab 1.959,– €**

HUSQVARNA R 418Ts AWD

Diesem kompakten, leistungsstarken Rider mit Servolenkung können weitläufige, enge und hügelige Flächen nichts anhaben.

Kawasaki FS Series V-Twin Motor, Servolenkung, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

967 29 20–01 **10.899,– €**
Mähdecks **ab 1.345,– €**

300er-SERIE

Diese vielseitigen Maschinen können dank einer großen Auswahl an Zubehör das ganze Jahr über eingesetzt werden. Sie haben die Wahl zwischen drei Combi-Mähdecks, mit denen Sie sowohl auf größeren als auch auf kleineren Rasenflächen perfekte Ergebnisse erzielen.

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Hochleistungsfähiger Rider mit neuem Sammelkonzept – weniger Grasansammlungen und hervorragende Sammelleistung.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Leichtes Umschalten von Auffangen auf Nicht-Auffangen per Knopfdruck, Servolenkung und Turn Key Start. Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112.

967 62 88–01 **8.599,–€**
Mähdecks **ab 1.399,–€**

HUSQVARNA RC 318T
Hochleistungsfähiger Rider mit neuem Sammelkonzept – weniger Grasansammlungen und enorme Sammelleistung. Vom Fahrersitz aus Grasfangbox leeren und Sammelmethode wählen.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin, Hydrostatikgetriebe. Mulchen vom Fahrersitz Leichtes Umschalten von Auffangen auf Nicht-Auffangen per Knopfdruck und Turn Key Start. Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112.

967 62 87–01 **6.899,–€**
Mähdecks **ab 1.399,–€**

HUSQVARNA R 316TXs AWD
Zusätzliche Schalldämpfung ermöglicht höhere Leistung. Beeindruckender V-Twin Motor, Servolenkung, Allradantrieb und die Wahl des Mähdecks stellen Effizienz und Anwenderfreundlichkeit sicher.

Kawasaki FS Series V-Twin, Servolenkung, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

967 29 19–01 **8.489,–€**
Mähdecks **ab 1.249,–€**

HUSQVARNA R 316T AWD
Mit Allradantrieb, einem kraftvollen V-Twin Motor und einer Auswahl an Mähdecks, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf ist dies ein enorm leistungsstarker, flexibler Rider.

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

967 29 17–01 **7.899,–€**
Mähdecks **ab 1.249,–€**

HUSQVARNA R 316T
Mit einem kraftvollen V-Twin Motor und einer Auswahl an Mähdecks, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf ist dies ein enorm leistungsstarker, flexibler Rider.

Kawasaki FS Series V-Twin, Hydrostatikgetriebe. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

967 29 16–01 **6.539,–€**
Mähdecks **ab 1.249,–€**

HUSQVARNA R 320 AWD
Knicklenkung, Allradantrieb und frontmontiertes Mähdeck machen diesen Rider zu einer sehr wendigen Maschine. Zahlreiche Anbauteile ermögliche es Ihnen mit diesem Modell unterschiedlichsten Aufgaben in jeder Jahresszeit zu erledigen.

Briggs & Stratton Endurance, hydrostatischer Allradantrieb. Turn Key Start. Inkl. Mähdeck Combi 103.

967 29 15–02 **7.229,–€**

HUSQVARNA R 318
Vielseitiger Rider, der Leistung und hervorragende Ergebnisse liefert. Anwenderfreundlich, reaktionsschnell und intuitiv dank zahlreicher, ausgereifter Leistungsmerkmale.

Briggs & Stratton Endurance, Hydrostatikgetriebe. Turn Key Start. Inkl. Mähdeck Combi 103.

967 29 14–02 **6.199,–€**

200er- SERIE

Ideal für private Anwender, die Wert auf Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Manövrierfähigkeit und Leistung legen. Wählen Sie den Rider 216 AWD mit Allradantrieb für eine bessere Traktion.

HUSQVARNA R 216T AWD
Dieser Rider, der Anwenderfreundlichkeit und ausgezeichnete Manövrierbarkeit mit Kraft und Leistung vereint, sorgt für einzigartigen Fahrspaß und fantastische Ergebnisse.

Briggs & Stratton Intek, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103 Turn Key Start.

967 29 12–02 **5.469,–€**
Mähdecks **ab 1.069,–€**

HUSQVARNA R 213C
Effizient, wendig und mit zahlreichen, praktischen Leistungsmerkmalen für den ganzjährigen Einsatz im Garten. Intuitive Bedienelemente sorgen für den nötigen Spaß beim Mähen. Turn Key Start.

Briggs & Stratton Intek, Hydrostatikgetriebe. Inkl. Mähdeck Combi 94.

967 29 10–02 **4.959,–€**

100er- SERIE

Kompakte Maschinen, die sich perfekt für kleinere Gärten eignen und gleichzeitig alle Eigenschaften bieten, die Sie von einem Rider erwarten – eben nur in kleinerer, kompakterer Form.

HUSQVARNA R 115C
Diesem kompakten, benutzerfreundlichen Rider können Böschungen und Hindernisse nichts anhaben.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, Hydrostatikgetriebe. Inkl. Mähdeck Combi 95.

967 25 27–01 **3.699,–€**

HUSQVARNA R 112C / R 112C5
Kompakte Größe bedeutet fantastische Manövrierbarkeit in engen Bereichen und einfache Aufbewahrung. Ausgezeichnete Traktion an Böschungen und auf nassem Gras.

Briggs & Stratton PowerBuilt, Hydrostatisch/Manuell. Inkl. Mähdeck Combi 85.

R 112C, 967 17 84–01 **3.099,–€**
R 112C5, 967 17 85–01 **2.799,–€**

HUSQVARNA RIDER BATTERY
Effizienter und leiser Akku-Rider. Keine direkte Emissionen und ein leiser Betrieb sorgen dafür, dass die Nachbarn weniger gestört werden und die Beeinträchtigungen der Umwelt reduziert werden. Bis zu 90 Minuten Mähzeit (je nach Graswuchs).

125 Ah, 3×12 V, 90 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche. Inkl. Mähdeck, Mähbreite 85 cm.

967 18 70–01 **4.750,–€**

COMBI-MÄHDECKS

Unsere Combi-Mähdecks bieten zwei unterschiedliche Mähmethoden: BioClip® und Heckauswurf. Da das Mähdeck aus einem einzigen Stahlblech gestanzt wird und somit weder Schweißnähte noch scharfe Kanten aufweist, in denen sich das Schnittgut verfangen kann, bietet es die beste Mulchfunktion auf dem Markt und einen effizienten Auswurf.

COMBI-MÄHDECKS

200er-Serie, Combi 94 cm, 967 15 22–01	**1.069,– €**
200er-Serie, Combi 103 cm, 967 15 23–01	**1.155,– €**
300er-Serie, Combi 94 cm, 96715 26–01	**1.249,– €**
300er-Serie, Combi 103 cm, 967 15 24–01	**1.399,– €**
300er-Serie, Combi 103 cm, 967 62 89–01	**1.399,– €**
300er-Serie, Combi 112 cm, 967 18 85–01	**1.599,– €**
300er-Serie, Combi 112 cm (RC), 967 62 90–01	**1.599,– €**
400er-Serie, Combi 94 cm, 967 29 32–01*	**1.345,– €**
400er-Serie, Combi 103 cm, 967 29 33–01*	**1.599,– €**
400er-Serie, Combi 112 cm, 967 29 34–01*	**1.959,– €**
400er-Serie, Combi 122 cm, 967 29 35–01*	**2.289,– €**

*passt auch an P 524

ANBAUTEILE/ZUBEHÖR

ANHÄNGER

Geräumige Anhänger aus robustem Stahl. Mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen. Das Profi-Modell ist kippbar. Ladefläche (LxBxH): Profi – 123 × 90 × 30 cm, 275 – 125 × 83 × 31 cm, Anhänger – 97 × 72 × 28 cm. Passt an P 524 und alle Modelle der 400er-, 300er- und 200er-Serie.

Anhänger Profi, 953 51 17–02	**659,– €**
Anhänger 275, 501 00 82–01	**339,– €**
Anhänger Promo, 967 02 71–01	**275,– €**

RASENKEHRMASCHINE

Robuste Rasenkehrmaschine mit besonders hoher Sammelleistung. Schnelle, werkzeuglose Montage. Zum einfachen Aufbewahren zusammenklappbar. Höhenverstellbar. Arbeitsbreite 112 cm. Passt an 400er-, 300er- und 200er-Serie.

586 63 65–01 **725,– €**

STREUWAGEN PROFI

Robuster Streuwagen für Dünger, Sand, Salz, Schotter etc. Elektrisch gesteuerte Streuwalze sorgt für eine einheitliche, zuverlässige Streuung. 12-V-Steckdose erforderlich. Arbeitsbreite: 100 cm. Passt an P 524 und alle Modelle der 400er- und 300er-Serie.

953 52 49–01 **1.675,– €**

ENTMOOSER

Kräftiger und robuster Moosrechen. Kann je nach Zustand des Bodens mit bis zu 32 kg belastet werden. Arbeitsbreite 102 cm. Passt an P 524 und alle Modelle der 400er-, 300er- und 200er-Serie und R 115C.

586 63 66–01 **249,– €**

SCHOTTERHARKE

Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht. Die federgelagerten Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt. Arbeitsbreite 110 cm. Passt an 400er-, 300er- und 200er-Serie.

587 93 20–01 **2.045,– €**

RASENLÜFTER

Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, so dass Luft und Nährstoffe eindringen können. Arbeitsbreite 102 cm. Passt an 400er-, 300er- und 200er-Serie.

586 63 67–02 **413,– €**

STREUWAGEN

Das größere Modell hat eine Streubreite von 300–360 cm. Traglast ca. 75 kg. Der Durchsatz lässt sich einfach einstellen. Das kleinere Modell hat eine Streubreite von 120–240 cm. Traglast ca. 30 kg. Passt an 400er-, 300er-Serie.

Streuwagen 75 groß, 967 02 72–01	**647,– €**
Streuwagen 30 klein, 954 12 00–46	**219,– €**

FRONTKEHRMASCHINE

Leichte, robuste, rotierende Kehrbürsten zum schnellen und effektiven Kehren von Sand, Kies, Laub und dünneren Schneeschichten nahe an Mauern, Zäunen, usw. Vom Fahrersitz in verschiedene Winkel einstellbar. Arbeitsbreite 100–120 cm. Spritzschutz bei allen Modellen inbegriffen. Passt an P 524 und alle Modelle der 400er-, 300er- und 200er-Serie außer R 213C.

200er Serie, 587 02 47–01	**1.725,– €**
300er Serie, 587 02 46–01	**1.750,– €**
400er Serie, 966 79 63–01	**2.895,– €**

ANBAUPLATTFORM

Anbauplattform für Rasenlüfter, Stern-Aerifizierer und Entmooser. Die Zubehörteile können dank werkzeuglosem Schnellverschlusssystem mühelos gewechselt werden. Passt an P 524 und alle Modelle der 400er-, 300er- und 200er-Serie.

586 63 72–01 **205,– €**

AERIFIZIERER FÜR ANBAUPLATTFORM

Sticht Löcher in den Rasen, damit Luft und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an der Anbauplattform.

586 63 69–01 **115,– €**

STERN-AERIFIZIERER FÜR ANBAUPLATTFORM

24 Messer bilden Löcher im Boden, damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an der Anbauplattform.

588 21 27–01 **115,– €**

VERTIKUTIERER FÜR ANBAUPLATTFORM

Leistungsstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Die Federmesser sind wärmebehandelt und dadurch besonders haltbar. Einfache Montage an der Anbauplattform.

586 63 68–01 **104,– €**

SCHLEGELMÄHER

Robuster und zuverlässiger Schlegelmäher für Flächen mit hochgewachsenem Gras und niedrigem Gestrüpp. Mit robustem Winkelgetriebe für maximale Produktlebensdauer. Passt an 400er- und 300er-Serie.

300er Serie, 966 41 61–01	**1.655,– €**
400er Serie, 966 79 65–01	**2.297,– €**

VERTIKUTIERER FÜR SCHLEGELMÄHER

Optionaler Rasenrecheneinsatz als Zubehör für Schlegelmäher. Walze mit Messern zum Entfernen von Moos.

300er-Serie, 966 96 84–02	**535,– €**
400er-Serie, 966 96 84–01	**589,– €**

ANBAURECHEN
Heckmontiertes Zubehör, das zusammen mit der Kiesharke zum Begradigen von Kies/Schotter und zum Zusammenrechen von Unkraut verwendet wird. Elektrisches Absenken und Anheben vom Fahrersitz aus. Passt an R 418Ts AWD, R 422Ts AWD und P 524.

587 93 25–01 **1.345,– €**

SCHOTTERHARKE
Frontmontiertes Anbaugerät, ideal zum Lockern verdichteter Kiesflächen und zum Zerkleinern von Unkrautwurzeln. Verstellbare Schnitttiefe. Für optimales Ergebnis zusammen mit dem Rechen einsetzen. Passt an R 418Ts AWD, R 422Ts AWD und P 524.

587 93 20–01 **2.045,– €**

SCHNEEFRÄSE
Leistungsstarke, massive, einstufige Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 100 cm. Das Schaltgetriebe und die leichte Bauweise vereinfachen die Montage. Für Rider mit Heckantrieb. Beim Einsatz der Schneefräse müssen Radgewichte und Schneeketten montiert werden. Passt an P 524 und alle Modelle der 400er-, 300er-Serie. Nicht empfohlen für R 318 und R 316T.

300er Serie, 967 27 67–01 **1.710,– €**
400er Serie, 966 79 64–01 **2.087,– €**

SCHNEERÄUMSCHILD
Breites, robustes Schneeräumschild zum Säubern von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen. Verstellbar in verschiedene Winkel nach rechts oder links. Verwendung von Schneeketten und Radgewichten erforderlich (nicht bei AWD-Modellen). Arbeitsbreite 100–125 cm. Gummischürfleiste erhältlich. Passt an P 524 und alle Modelle der 400er-, 300er-, 200er- und 100er-Serie.

100er-Serie, 100 cm, 967 28 07–01 **375,– €**
200er-Serie, 106 cm, 966 97 87–01 **375,– €**
200er-Serie, 120 cm, 965 07 09–01 **529,– €**
300er-Serie, 120 cm, 966 41 59–01 **529,– €**
400er-Serie, 125 cm, 966 83 30–01 **1.365,– €**

SCHNEEPFLUG
Kompakter und flexibler Schneepflug aus hochwertigem Stahl. Dank der mechanischen Verstellung kann dieses Gerät als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalpflug eingesetzt werden. Ausgestattet mit einer Gummischürfleiste. Passt an P 524 sowie an alle Modelle der 400er-Serie.

966 85 01–01 **1.895,– €**

SCHNEEKETTEN (PAARWEISE)
Für gute Bodenhaftung beim Schneeräumen (nicht für Modelle mit Allradantrieb geeignet).

14", 585 66 45–01 **67,50 €**
16", 585 66 61–01 **88,50 €**
16" mit Spikes, 964 99 30–01 **129,– €**

HECKGEWICHT
Aus Gusseisen für bessere Bodenhaftung auf glattem Untergrund und stabileres Fahrverhalten. 18 kg.

953 53 49–01 **97,90 €**

SCHUTZBLECHSATZ
Robuste, lackierte Stahlbleche, die die vorderen und hinteren Getriebeachsen beim Fahren über Bordsteine oder unebenes Gelände schützen. Passt an Modelle der 400er-, 300er- und 200er-Serie.

544 06 93–04 **92,50 €**

KANTENSCHNEIDER
Für saubere, exakte Graskanten. Drehbar. Verstellbare Schnitttiefe. Mit Modellen der 200er- und 300er-Serie kompatibel (nicht für Modelle mit Allradantrieb geeignet).

953 53 10–01 **465,– €**

RADGEWICHT
Kugelgelagerte Radgewichte sorgen für bessere Bodenhaftung und gutes Fahrverhalten. 17 kg.

953 51 59–02 **186,80 €**

GRAMMERSITZ
Deluxe-Sitz mit zahlreichen individuellen Einstellungen, um den Fahrerplatz so ergonomisch wie möglich zu gestalten. Mit und ohne elektrische Heizung erhältlich.

966 95 42–01 **1.325,– €**
966 95 42–02 **1.485,– €**

LICHTKIT
LED-Scheinwerfersatz für die Arbeitserleichterung im Dunkeln. Passend für die Rider der 100er-, 200er- und 300er-Serie.

581 12 54–01 **82,50 €**

BATTERIELADEGERÄT BC 0.8
Für alle 12-V-Säurebatterien von 1,2–32 Ah. Das Ladegerät ist für eine Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah geeignet. Ein vollautomatischer Ladevorgang mit Erhaltungsladung sorgt für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung. Wird zusammen mit dem Batterieindikator eingesetzt.

579 45 01–01 **60,20 €**

INDIKATOR
Zeigt beim Anschluss an die Batterie direkt, ob diese geladen werden muss. Zum Laden der Batterie muss das BC 0.8 Ladegerät an den Indikator angeschlossen werden.

579 45 21–01 **12,10 €**

ABDECKPLANE
Hergestellt aus wasserbeständigem Nylon. Verstellbares Zugband am unteren Teil und Belüftungsöffnungen.

505 63 08–70 **118,90 €**

LADERAMPEN
Aus wetterbeständigem Aluminium mit Anti-Rutsch-Oberfläche. Verschiedene Abmessungen.

505 69 90–41 **243,– €**
505 69 90–43 **318,50 €**

HUSQVARNA BENZINKANISTER
15 Liter Kraftstoffkanister für radgeführte Maschinen zum Nachfüllen von Kraftstoff.

580 75 45–01 **62,50 €**

FÜR VIELSEITIGE AUFGABEN IMMER DIE PERFEKTE LÖSUNG

Unsere Gartentraktoren sind sehr vielseitig. Sie zeichnen sich durch ein breites Zubehörsortiment und die Möglichkeit, unterschiedliche Mähsysteme nutzen zu können, aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundstück anfallen. Komplettieren Sie Ihren Gartentraktor für einen noch vielseitigeren Einsatz mit unterschiedlichen Anbauteilen, wie Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild etc.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

WENIGER UNGEMÄHTE FLÄCHEN

Mit Rasentraktoren aus unserer 300er-Serie, die mit einer Lenktechnologie der Sonderklasse ausgestattet sind, erreichen Sie immer ausgezeichnete Mähergebnisse. Geringe Vibrationen und eine kleinere ungemähte Kreisfläche bei verbesserte Manövrierfähigkeit zeichnen die Traktoren dieser Serie aus.

EINFACHER PEDALBETRIEB

Das pedalgesteuerte Hydraulikgetriebe ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung. Zudem verfügen die Geräte über getrennte Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

ERSTKLASSIGES MÄHEN

Die verstärkten und pulverbeschichteten Mähdecks bieten eine bessere Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

KOMFORTABLE HANDHABUNG

Stellen Sie mit einem Hebel am Bedienpult von Sammeln auf Mulchen um, ohne vom Fahrersitz absteigen zu müssen.

GANZJÄHRIGER EINSATZ

Ein breites Sortiment an Anbaugeräten und unterschiedliche Mähmethoden machen unsere Traktoren zu vielseitigen, ganzjährig einsetzbaren Maschinen.

SCHLÜSSELLOSES STARTEN

Dank SmartSwitch™ können Sie den Traktor ohne Schlüssel starten und verfügen gleichzeitig über eine Kindersicherung.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

Der Tempomat ermöglicht es, den Traktor auch in schwierigem Gelände mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren

Digitaler Connect Tacho, Tankanzeige und Warnleuchten

Kraftvoller und leistungsstarker Motor

Hochwertiger Fahrersitz mit Armlehnen für eine bequemere Sitzposition

LED-Scheinwerfer für eine gute Sicht bei Dunkelheit

Die Sitzplattform ändert automatisch die Höhe, wenn der Sitz verstellt wird, um die Fahrerposition zu optimieren

Die Differentialsperre wie z.B. am TS 348XD/TS 343 sorgt für bessere Traktion an Böschungen und auf nassem Gras

ClearCut™ am TS 348XD/TS 343 ist ein neues Stahlmähdeck, dass eine maximale Lebensdauer bietet

Die schwenkbare, gusseiserne Frontachse stellt optimalen Fahrkomfort sicher

EIN BREITES SORTIMENT

Ein breites Sortiment an Anbauteilen erhöht die Vielseitigkeit Ihres Traktors und somit auch dessen Wert und ermöglicht es, ihn das ganze Jahr über einzusetzen. Montieren Sie einen Anhänger, einen Streuwagen oder ein Schneeräumschild, um die anfallenden Arbeiten mit möglichst wenig Aufwand zu erledigen.

Die aufgeführten Merkmale sind gernerell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!

Mit dieser App erhalten Sie Anweisungen und Ratschläge für den Umgang mit Ihrer Maschine, Tipps zur Fehlerbehebung, produktspezifische Ersatzteillisten, eine Händlersuchfunktion sowie Kontaktinformationen und Öffnungszeiten Ihres ausgewählten Händlers direkt auf Ihr Smartphone.

Weitere Funktionen für verbundene Traktoren:

- Laufzeitstatistik und Nutzungsdaten
- Einstellungen und Bedienfelder
- Benachrichtigung für Wartung und Fehlerbehebung
- Voraussage der verbleibenden Batteriezeit
- Kindersicherung
- Digitaler Connect Tacho, Tankanzeige und Warnleuchten

Weitere Informationen erhalten Sie auf husqvarna.de

Available on the App Store

GET IT ON Google play

NEU!

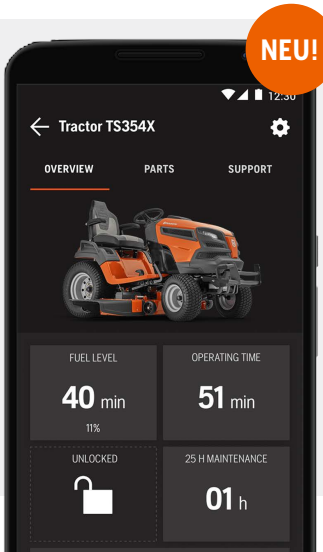

MULCHOPTIONEN

Häufig gemähte Rasenflächen können auf natürliche Art mit der BioClip® Funktion gedüngt werden, mit der alle größeren TC Modelle standardmäßig ausgestattet sind. Sie ist auch als Zubehör für die TC Modelle der 100er Serie und für alle TS Modelle erhältlich. Die TS Modelle mit Seitenauswurf können zudem mit einer Grasfangbox ausgestattet werden, während die TC Modelle mithilfe eines Deflektors in einen Traktor mit Heckauswurf umgebaut werden können. Es kann also gar nichts schief gehen, solange Sie sich für einen Husqvarna Gartentraktor entscheiden!

GRÖSSE UND SPEZIFIKATION

Wenn Sie einen kleineren Garten haben, ist unsere benutzerfreundliche 100er Einstiegs-Serie eine gute Wahl. Dank Auto Choke-Funktion zum einfachen Starten und dem pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe sind diese einfach zu bedienenden, kompakten Traktoren die ideale Wahl für Einsteiger. Für mittelgroße und große Gärten benötigen Sie mehr Kapazität und Komfort. Unsere 200er-Serie besteht aus gut ausgestatteten Traktoren mit engem Wendekreis, verstärktem Mähdeck und elektrischer Messerzuschaltung. Dies ermöglicht eine exzellente Manövrierbarkeit und ein einfacheres und effizienteres Mähen mit weniger ungemähten Flächen. Wenn Sie Ihren Traktor häufiger, mitunter ganzjährig verwenden – oder wenn Sie größere Flächen mähen, sollten Sie unsere 300er-Serie mit ihren kraftvollen, komfortablen und gut ausgestatteten Traktoren in Erwägung ziehen, um ausgezeichnete Ergebnisse zu erzielen. Dank des breiten Zubehörsortiments und der Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme bieten unsere Gartentraktoren das ganze Jahr über eine herausragende Vielseitigkeit.

AUSWURF ODER SAMMELBOX

Wenn Sie vor allem große Grünflächen mit hohem Gras schneiden, ist ein Traktor mit Seitenauswurf (TS Modelle) die beste Alternative. Wenn Sie einen sauberen Rasen vorziehen und Rasenschnitt, Laub oder anderen Abfall aufsammeln möchten, wählen Sie einen Traktor mit integrierter Sammelfunktion (TC Modelle).

HUSQVARNA CLEARCUT™

LANGLEBIGKEIT MIT PERFEKTEN MÄHERGEBNISSEN

Das ClearCut™-Mähdeck zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, Leistung und Mähergebnis aus, und sorgt so bei Auswurf- und Mähoption sowie beim Mulchen für hervorragende Ergebnisse. Der kraftvolle Luftstrom wirft das Schnittgut mit hoher Geschwindigkeit aus und verhindert so ein Zusetzen.

- Geschweißter Rahmen aus 3,6-mm-Stahlblech mit Seitenschutz
- Mähdeckhöhe von 125 mm für großes Volumen
- Optimal platzierte, interne Prallbleche
- Sehr großer Seitenauswurf und High-Lift-Klingen für kraftvollen Luftstrom
- Gusseiserne Spindeln für hohe Stabilität

300er-SERIE

Kraftvolle, bequeme Traktoren für den ganzjährigen Einsatz in großen Gärten. Mit Leistungsmerkmalen wie engem Wendekreis, benutzerfreundlicher Pedalsteuerung und einem verstärkten Mähdeck für eine längere Lebensdauer.

NEU!

HUSQVARNA TS 348XD
Leistungsstarker Traktor mit Seitenauswurf. Das breite, robuste ClearCut™ Mähdeck ermöglicht ausgezeichnetes Mähergebnis. Mit Premium-Sitz, breiten Reifen und einer robusten, elektrischen Differentialsperre für erstklassige Traktion und hohen Fahrkomfort ausgestattet. Inkl. Bluetooth-Konnektivität und Husqvarna Connect ready.

Kawasaki FS Series V-Twin Motor. Robustes Hydrostatikgetriebe mit elektrischer Differentialsperre. Arbeitsbreite 122 cm.

960 41 04–04 **5.499,–€**

HUSQVARNA TS 346
Leistungsstarker Gartentraktor mit Seitenauswurf. Kraftvoller Motor und komfortable Manövrierbarkeit. Hervorragende Transportgeschwindigkeit.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite 117 cm.

960 41 03–72 **4.999,–€**

HUSQVARNA TS 343
Gartentraktor mit Seitenauswurf. ClearCut™ für sehr haltbares Mähdeck und ausgezeichnetes Mähergebnis im Vergleich zu Standardmähdecks. Automatische Differentialsperre verbessert die Traktion.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite 107 cm.

960 41 03–89 **4.799,–€**

HUSQVARNA TC 342T
Kraftvoller Gartentraktor mit integriertem Heckauswurf. Schnelle Getriebeübersetzung für eine hohe Transportgeschwindigkeit, vom Sitz aus bedienbare BioClip® Funktion und ausgezeichnete Manövrierfähigkeit.

Kawasaki FR Series V-Twin Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite 107 cm. Volumen Grasfangbox 320 Liter.

960 51 01–48 **5.125,–€**

200er-SERIE

Erstklassige Traktoren für mittelgroße bis große Gärten. Mit Leistungsmerkmalen, wie einem engen Wendekreis, benutzerfreundlicher Pedalsteuerung und einem verstärkten Mähdeck für eine längere Lebendauer.

HUSQVARNA TS 243T
Leistungsstarker Gartentraktor mit V-Twin Motor. Seitenauswurf für maximale Kapazität auf seltener gemähten Flächen. Anwenderfreundlich, breites Mähdeck und kleine, ungemähte Kreisfläche.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite 107 cm.

960 41 03–91 **3.740,–€**

HUSQVARNA TS 238
Robuster, komfortabler Traktor mit hoher Manövrierbarkeit. Leistungsstarker Husqvarna Endurance Series Motor und integrierte Grasfangbox.

Husqvarna Endurance Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite 97 cm.

960 41 03–69 **2.765,–€**

HUSQVARNA TC 239T
Gartentraktor mit integriertem Heckauswurf, kraftvollem V-Twin Motor und exzellenter Manövrierfähigkeit. BioClip® Funktion vom Sitz aus bedienbar sowie andere, intelligente ergonomische Lösungen. Rückwand aus Stahl.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Arbeitsbreite 97 cm. Volumen Grasfangbox 320 Liter.

960 51 01–47 **4.099,–€**

100er-SERIE

Anwenderfreundliche Traktoren für kleinere Gärten. Mit chokeloser Startfunktion und Batterieindikator. Alle Modelle sind zum sicheren und einfachen Betrieb mit pedalgesteuerten Automatikgetrieben ausgestattet.

NEU!

HUSQVARNA TS 142L
Traktor mit Seitenauswurf und kraftvollem Motor sowie intelligentem, benutzerfreundlichem Design. Hebelgesteuertes Hydrostatikgetriebe für einfache Bedienung.

Husqvarna Motor Hydrostatisch. Arbeitsbreite 107 cm.

960 41 04–10 **2.699,–€**

HUSQVARNA TS 142
Seitenauswurftraktor mit kraftvollem Motor und intelligentem, bedienerfreundlichem Design. Stufenloses Getriebe für besonders gute Traktion.

Husqvarna Motor. CVT. Arbeitsbreite 107 cm.

960 41 03–68 **2.459,–€**

HUSQVARNA TS 138
Benutzerfreundlicher Traktor mit Seitenauswurf und kraftvollem Husqvarna Series Motor. Kann mit Grasfangbox und BioClip® Abdeckung ergänzt werden.

Husqvarna Motor. CVT. Arbeitsbreite 97 cm.

960 41 03–67 **2.250,–€**

HUSQVARNA TC 142T
Leistungsstarker Traktor mit besonders geräumiger Grasfangbox. Mit kraftvollem Twin-Zylinder Motor ausgestattet. Ermöglicht eine kleine ungemähte Kreisfläche. Rückwand aus Stahl.

Husqvarna V-Twin Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite 107 cm. Volumen Grasfangbox 320 Liter.

960 51 01–46 **3.790,–€**

HUSQVARNA TC 139T
Anwenderfreundlicher Gartentraktor mit besonders geräumiger Grasfangbox, kraftvollem Twin-Zylinder Motor und Rückwand aus Stahl.

Husqvarna V-Twin Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite: 97 cm. Volumen Grasfangbox 320 Liter.

960 51 01–45 **3.379,–€**

HUSQVARNA TC 138
Benutzerfreundlicher Traktor mit integrierter Grasfangbox und kraftvollem Husqvarna Series Motor.

Husqvarna Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite 97 cm. Volumen Grasfangbox 220 Liter.

960 51 01–24 **2.699,–€**

ANBAUTEILE/ZUBEHÖR

GRASFANGBOX
Große Grasfangbox für TS-Modelle mit zwei oder drei Behältern. 210 oder 315 Liter.

210 Liter, 960 71 00–01 (TS 38/138/238) **349,–€**
210 Liter, 960 71 00–10 (TS 142/242/243/342) **349,–€**
210 Liter, 960 71 00–47 (TS 343) **349,–€**
315 Liter, 960 71 00–12 (TS 142/242/243/342) **465,–€**
315 Liter, 960 71 00–21 (TS 346) **489,–€**
315 Liter, 960 71 00–17 (TS 348XD)

ANBAUPLATTFORM
Anbauplattform für Rasenlüfter, Sternaerifizierer und Entmooser. Die Zubehörteile können dank werkzeuglosem Schnellverschlusssystem mühelos gewechselt werden. Passt an 400er-, 300er und 200er-Serie.

586 63 72–01 **205,–€**

AERIFIZIERER FÜR ANBAUPLATTFORM
Sticht Löcher in den Rasen, damit Luft und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an der Anbauplattform.

586 63 69–01 **115,–€**

BODENWALZE
Walze zur Begradigung von unebenen Flächen oder zum Einbringen von frisch eingebrachter Rasensaat. Gewicht mit Wasser 182 kg. Abmessungen 46 x 96 cm.

965 89 94–01 **339,50€**

ANHÄNGER
Geräumige Anhänger aus robustem Stahl. Mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen. Das Profi-Modell ist kippbar.

Anhänger Profi 123×90×30 cm, 953 51 17–02 **659,–€**
Anhänger 275 125×83×31 cm, 501 00 82–01 **339,–€**
Anhänger Promo 97×72×28 cm, 967 02 71–01 **275,–€**

ENTMOOSER
Kräftiger und robuster Moosrechen. Kann je nach Zustand des Bodens mit bis zu 32 kg belastet werden. Breite 102 cm.

586 63 66–01 **249,–€**

STERN-AERIFIZIERER FÜR ANBAUPLATTFORM
24 Messer bilden Löcher im Boden, damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an der Anbauplattform.

588 21 27–01 **115,–€**

SCHNEERÄUMSCHILD
Robustes Stahlschild mit schützendem Federmechanismus. Muss mit Schneeketten und Gegengewichten verwendet werden. Arbeitsbreite 122 cm. Nicht mit TC 130 kompatibel.

544 92 17–01 **609,–€**
Gummileiste, 966 00 19–01 **73,–€**

STREUWAGEN
Das größere Modell hat eine Streubreite von 300–360 cm. Kapazität ca. 75 kg. Der Durchsatz lässt sich einfach einstellen. Das kleinere Modell hat eine Streubreite von 120–240 cm. Traglast ca. 30 kg.

Streuwagen 75 groß, 967 02 72–01 **647,–€**
Streuwagen 30 klein, 954 12 00–46 **219,–€**
Streuwagen Profi, 953 52 49–01 **1.675,–€**

KIESHARKE
Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht. Die federgelagerten Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt. Arbeitsbreite 110 cm.

953 51 24–01 **975,–€**

VERTIKUTIERER FÜR ANBAUPLATTFORM
Leistungsstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Die Federmesser sind wärmebehandelt und dadurch besonders haltbar. Einfache Montage an der Anbauplattform.

586 63 68–01 **104,–€**

ZWEISTUFIGE SCHNEEFRÄSE
Arbeitsbreite 107 cm. Muss mit Schneeketten und Gegengewichten verwendet werden. Nicht mit TC 130 kompatibel.

544 92 18–01 **2.495,–€**

KEHRBÜRSTE
Rotierende Kehrbürste zum Aufkehren von Laub und Kies sowie zum Entfernen von dünnen Schneedecken. Arbeitsbreite 100 cm. Nicht mit TC 130 kompatibel.

544 92 16–01 **3.025,–€**

RASENLÜFTER
Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, so dass Luft und Nährstoffe eindringen können. Arbeitsbreite 102 cm.

586 63 67–01 **412,70€**

HECKGEWICHT
25 kg, 505 54 92–01 (alle TS-Modelle) **170,–€**
25 kg, 580 38 97–01 (alle TC-Modelle) **166,–€**

LADERAMPE
Auswetterbestandigem Aluminium mit Anti-Rutsch-Oberflache.

20x150×3,5 cm, 505 69 90–41 (Paar) **243,–€**
20x200×5 cm, 505 69 90–43 (Paar) **318,50€**

BATTERIELADEGERÄT BC 0.8
Für alle 12-V-Saurebatterien von 1,2–32 Ah. Das Ladegerat ist für eine Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah geeignet. Ein vollautomatischer Ladevorgang mit Erhaltungsladung sorgt fur eine lange Lebensdauer und optimale Leistung. Wird zusammen mit dem Batterieindikator eingesetzt.

579 45 01–01 **61,20€**

BATTERIEINDIKATOR
Passed für das Batterieladegerät BC 0.8

579 45 21–01 **12,10€**

HUSQVARNA TC 130
Kompakter, effizienter Traktor mit integrierter Grasfangbox, ansprechendem Design und durchdachter Ergonomie. Einfach zu starten und zu manövrieren.

Husqvarna Motor. Hydrostatisch. Arbeitsbreite 77 cm. Volumen Grasfangbox 200 Liter.

960 51 01–23 **2.559,–€**

HUSQVARNA TS 38
Anwenderfreundlicher Traktor mit Seitenauswurf und manueller Messerzuschaltung. Kann mit Grasfangbox und BioClip® Abdeckung ergänzt werden.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS Motor. Arbeitsbreite 97 cm.

960 41 03–66 **1.959,–€**

HUSQVARNA TC 38
Benutzerfreundlicher Traktor mit intergrierter Grasfangbox. Die perfekte Wahl bei mittelgroßen Gärten mit engen Passagen.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS Motor. Arbeitsbreite 97 cm. Volumen Grasfangbox 220 Liter.

960 51 01–39 **2.049,–€**

MÄHEN OHNE WENDEKREIS

Egal, ob Sie die Maschinen privat oder beruflich nutzen – mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen, um mit der nächsten Bahn zu beginnen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

GENAUES MANÖVRIEREN

Die Nullwendekreis-Lenkung mit individuellem, hydraulischem Radantrieb ermöglicht ein genaues Manövrieren.

HOHER BEDIENKOMFORT

Große Reifen, ein bequemer Sitz, eine hervorragende Sicht und die praktische Anordnung der Bedienelemente ermöglichen ein effizientes und gleichzeitig ergonomisches Arbeiten.

EXZELLENTES MÄHERGEBNIS

Das ClearCut™ Mähdeck zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, Leistung und sehr guten Mähergebniss mit der Seitenauswurffunktion aus. Mit dem optionalen Mulchkit kann kurzes Gras gemulcht werden.

LANGLEBIGE BAUFORM

Der robuste Rahmen und die stabilen Lenkrollen sind so konzipiert, dass sie eine hohe Haltbarkeit bieten und die Verwindungstendenz des Chassis reduzieren. Das wartungsfreie Nullwendekreis-Getriebe stellt eine zuverlässige Leistung sicher.

INTEGRIERTE FESTSTELLBREMSE

Die Feststellbremse wird ohne manuelle Einstellung des Bedieners automatisch aktiviert bzw. deaktiviert, wenn die Steuerhebel nach außen oder innen bewegt werden.

KRAFTVOLLE MOTOREN

Spezielle Zweizylindermotoren liefern ohne übermäßige Geräuschentwicklung oder hohen Kraftstoffverbrauch genügend Leistung für effizientes Mähen und schnellen Transport.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig.
Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

Ergonomisches Bedienfeld, bequem in Reichweite angeordnet

Elektrische Messerzuschaltung – durch Ziehen eines Hebels

Bequemer, federgestützter Schneidwerkheber

Rutschfeste Fußmatte

Automatische, in den Steuerhebeln integrierte Feststellbremse

Geschweißtes ClearCut™ Mähdeck aus 3,6 mm Stahlblech

Die aufgeführten Merkmale sind gernerell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

HUSQVARNA CLEARCUT™

ZUVERLÄSSIGE HALTBARKEIT MIT PERFEKTEN MÄHERGEBNISSEN

Das ClearCut™ Mähdeck zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, Leistung und sehr gute Mähergebniss mit der Auswurffunktion aus. Der kraftvolle Luftstrom wirft das Schnittgut mit hoher Geschwindigkeit aus und verhindert so ein Verstopfen. Mit dem optionalen Mulchkit kann kurzes Gras gemulcht werden.

- Geschweißter Rahmen aus 3,6 mm Stahlblech mit Seitenschutz
- Mähdeckhöhe von 125 mm für großes Volumen
- Optimal platzierte, interne Prallbleche
- Sehr großer Seitenauswurf und High-Lift-Klingen für kraftvollen Luftstrom
- Gusseiserne Spindeln für hohe Stabilität

500er-SERIE

Ein Nullwendekreismäher der speziell für den professionellen Einsatz und eine ausgezeichnete Mähleistung entwickelt wurde. Durch die Verwendung von besonders robustem Material wird bei diesem Nullwendekreismehrer eine besonders hohe Produktivität und eine lange Nutzungsdauer sichergestellt.

NEU!

HUSQVARNA Z560X
Nullwendekreismäher für den kommerziellen Einsatz mit pedalgesteuertem Anheben des Mähdecks, vollgefedertem Sitz, Überrollschutz und automatischer Feststellbremse.

Kawasaki FX Series Motor. Mähbreite 152 cm. Sammeln, Mulchen oder Seitenaufswurf.

967 66 97–02 **14.699,–€**

200er-SERIE

Der Nullwendekreismäher für Grundbesitzer liefert hervorragende Mähergebnisse ohne bei Qualität oder Leistung Abstriche zu machen. Dank der kompakten Bauweise bietet er eine ausgezeichnete Wendigkeit, Mähleistung und einen hohen Fahrkomfort.

NEU!

HUSQVARNA Z242F
Ausgereifter Nullwendekreismäher für Grundbesitzer mit geschweißtem ClearCut™-Mähdeck, ergonomischen Bedienelementen und einem kraftvollen Zweizylindermotor.

Kawasaki FR Series V-Twin Motor. Mähbreite 107 cm. Sammeln, Mulchen oder Seitenaufswurf.

967 66 57–02 **5.299,–€**

ANBAUGERÄTE

AUFFANGSYSTEME
Effizientes Auffangsystem für Grasschnitt oder zum Aufsammeln von Laub. Robuste Nylonbeutel, die einfach an Laubblasgeräten und -sammlern montiert werden können. Die stoßfeste Polykonstruktion aus Gehäuse und Gebläse reduziert das Gewicht und maximiert den Luftstrom. Das integrierte Design des Gebläserads ermöglicht eine maximale Luftgeschwindigkeit und Effizienz. Mit Doppelbeuteln (Kapazität 6 Scheffel) oder Dreifachbeuteln (Kapazität 9 Scheffel) erhältlich.

587 41 24–01, Z242F *

967 32 27–01, Z560X *

966 40 72–01, Antriebseinheit, 3 Beutel und Klappdeckel DFS, Z560X *

** Preise auf Anfrage erhältlich.*

BEDIENERGESTEUERTER SEITENAUSWURF
Für höhere Effizienz und zusätzlichen Schutz während des Mähens in der Nähe von Gehwegen, Straßen und Beeten kann die Auswurföffnung des Mähdecks durch Betätigen eines Hebels geschlossen werden. Passend für Z560X.

966 48 87–01 **299,–€**

MULCHKIT
Zerkleinert und verteilt den Grasschnitt auf Ihrem Rasen und liefert so eine natürliche Düngung.

587 41 23–01, ClearCut™-Mulchkit Z242 **123,–€**

966 44 47–01, Mulchkit 60" Z560X **299,–€**

BELEUCHTUNGS-SATZ
Verbessern Sie die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen mit einem optionalen Scheinwerfer-Satz. Passend für Z242F.

587 49 51–01 **82,50€**

BELEUCHTUNGSSATZ (ROPS)
Ein am Überrollbügel befestigter Beleuchtungssatz, bestehend aus doppelten 35-W-Halogenscheinwerfern, die einfach angeklemmt werden. Zum bequemen Bedienen über den Zündschalter wird die Halterung an den vormontierten Zubehörstecker angeschlossen. Passend für Z560X.

576 80 90–01 **170,–€**

DIE PERFEKTE WAHL FÜR IHREN RASEN

All unsere Rasenmäher sind so konzipiert, dass sie hervorragende Leistung und Effizienz mit raffinierten, ergonomischen Lösungen vereinen. Sie sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren und robusten Mähdecks ausgestattet, damit sie zuverlässig erstklassige Mähergebnisse liefern können. Unabhängig davon, für welches Husqvarna Modell Sie sich entscheiden, erhalten Sie einen Rasenmäher, der robust und zuverlässig ist und für einen gesunden, gepflegten Rasen sorgt.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

SAUBERE ARBEIT

Die Sammelfunktion verhindert, dass sich Unkraut ausbreitet, befreit den Rasen von Laub und Zweigen und sorgt so für ein gepflegtes Ergebnis.

FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Die BioClip® Mulchfunktion sorgt dafür, dass Nährstoffe wie Stickstoff in den Boden gelangen, die das Wachstum und die Gesundheit Ihres Rasens fördern sowie der Verbreitung von Unkraut entgegenwirken.

EFFEKTIVES MÄHEN

Das Mähsystem bei Modellen mit Seitenauswurf bietet eine hohe Kapazität und ist vor allem für höhere, festere Grassorten geeignet, die seltener gemäht werden.

EINFACHES STARTEN

Husqvarna Benzinmäher lassen sich einfach starten, die meisten Modelle kommen ganz ohne Choke aus. Bei Akku-Mähern ist der Startvorgang sogar noch bequemer, einfach entsperren und den Bügel nach unten drücken!

LEICHTE HANDHABUNG

Die InStart™ Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet sind, macht das Starten kinderleicht. Ziehen Sie am Bügel, um den Motor zu starten. Lassen Sie den Bügel los und der Motor schaltet sich ab.

BEQUEME BEDIENUNG

Die intuitiven Bedienelemente, die leicht zugänglichen Hebel und die ergonomisch geformten Grasfangboxen sind Details, die dafür sorgen, dass unsere Rasenmäher einfach und bequem zu bedienen sind.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

Variable Steuerung
der Fahrgeschwindigkeit

Unser Akku-Mäher ist ein leiser, effizienter Sammelmäher ohne lästiges Kabel. Sie werden nie mehr darauf achten müssen, das Kabel beim Mähen nicht versehentlich zu durchtrennen. Ideal für kleinere und mittelgroße Flächen.

Erstklassige Auffangleistung und einfach zu bedienende Auffangbox, die ganz bequem entfernt, entleert und ausgetauscht werden kann

Höhenverstellbarer Führungsholm
für verbesserten Bedienkomfort

InStart™ – Starten Sie den Motor, indem Sie am Bügel ziehen, stoppen Sie ihn, indem Sie den Hebel loslassen

Ausgereifte Motoren von marktführenden Herstellern

Zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Schnitthöhe

Die aufgeführten Merkmale sind gernerell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!

Mit dieser App erhalten Sie Anweisungen und Ratschläge für den Umgang mit Ihrer Maschine, Tipps zur Fehlerbehebung, produktspezifische Ersatzteillisten, eine Händlersuchfunktion sowie Kontaktinformationen und Öffnungszeiten Ihres ausgewählten Händlers direkt auf Ihr Smartphone.

Weitere Funktionen für verbundene Rasenmäher:

- Laufzeitstatistik und Nutzungsdaten
- Benachrichtigung für Wartung und Fehlerbehebung
- Voraussage der verbleibenden Akkulaufzeit

Weitere Informationen erhalten Sie auf husqvarna.de

Available on the App Store

GET IT ON Google play

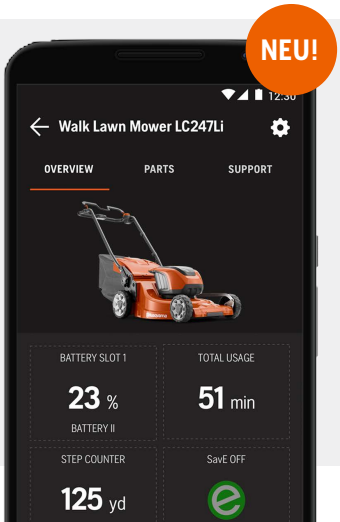

GRÖSSE UND KOMPLEXITÄT IHRES RASENS

Je größer der Rasen, desto mehr profitieren Sie von einer größeren Schnittbreite. Ein Mäher mit kleinerer Schnittbreite und Geschwindigkeitsregulierung bietet Ihnen hingegen eine bessere Manövrierbarkeit, wenn es auf Ihrem Rasen viele enge Passagen und Hindernisse gibt, die umfahren werden müssen.

STARTEN

Wenn Sie Ihren Mäher noch komfortabler starten möchten, ist ein Modell mit einem Elektrostart oder ein Akku-Mäher die naheliegende Alternative – ein Knopfdruck genügt. Die InStart™ Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet sind, macht das Starten sogar noch einfacher. Ziehen Sie am Griff, um den Motor zu starten. Lassen Sie den Griff los, und der Motor stoppt.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Müssen Sie Ihren Rasenmäher oft transportieren oder haben Sie nur begrenzt Stauraum zur Verfügung? Dann sollten Sie einen kompakten, leichten Mäher mit klappbarem Griff in Erwägung ziehen.

SAMMELN ODER MULCHEN

Wenn Sie einen sauberen Rasen vorziehen und Rasenschnitt aufsammeln möchten, dann sollten Sie einen Mäher mit Grasfangbox wählen. Ein Mäher mit BioClip® Mulchfunktion sorgt für einen gesünderen Rasen, ohne dass Sie düngen oder die Grasfangbox entleeren müssen.

KRAFTSTOFF

Alkylatbenzin wurde speziell für Husqvarna Viertaktmotoren entwickelt und bietet effiziente Verbrennung für einen sauberen, gesunden Motor bei gleichzeitig minimalen Schadstoffemissionen.

ROBUSTES KUNSTSTOFF-MÄHDECK

Das Mähdeck der 200er- und 300er-Serie wird aus einem Kompositwerkstoff gefertigt, welcher eigens für Husqvarna entwickelt wurde. Es ist extrem langlebig, leicht, korrosionsbeständig, bekommt keine Risse oder Beulen und bleicht nicht aus. Kurz gesagt: es ist praktisch unzerstörbar.

500er- UND 400er-SERIE

Für den kommerziellen Einsatz und anspruchsvolle Privatanwender, die Profi-Leistung erwarten. Ein leistungsstarkes Getriebe und ein erstklassiger Motor sorgen für beste Ergebnisse und eine erhöhte Lebensdauer. Eine gute Ergonomie, wie z.B. die bequemen Bügel, erleichtern die Arbeit bei langen Einsätzen.

HUSQVARNA LB 553S e / LB 553S
Für schwierige, kommerzielle Einsätze entwickelt. Hervorragende Ergonomie und Ergebnisse – auch bei nassem Wetter. Der LB 553S e ist mit speziellen Leistungsmerkmalen zum einfachen Starten ausgestattet.

Honda GCV160, BioClip®, Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 27–65 mm.

LB 553S e, 967 25 70–01 **1.229,–€**
LB 553S, 967 25 71–01 **1.189,–€**

HUSQVARNA LC 551VBP
Dieser technisch überlegene Sammelmäher mit variabler Geschwindigkeit, seitlicher Stoßschutz und Messerkupplung ist mit zahlreichen, praktischen Funktionen ausgestattet, die ein produktives Mähen über viele Jahre ermöglichen.

Kawasaki FJ180KAI, Grasfangbox, Schnittbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Messerkupplung, variable Geschwindigkeit.

967 09 96–01 **1.435,–€**

HUSQVARNA LC 551SP
Hochleistungsfähiger, zuverlässiger, kompakter Mäher ideal für den kommerziellen Einsatz und für Hausbesitzer. Profi-Motor und großer Kraftstofftank.

Kawasaki FJ180KAI, Grasfangbox, Schnittbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm.

967 34 32–01 **1.175,–€**

HUSQVARNA LB 548S e
Robuster Mäher für mittelgroße Rasenflächen mit Profi-Motor, Mähdeck aus Aluminiumguss und komfortablem, seitlich verstellbarem Griff.

Honda GCV160, BioClip®, Schnittbreite 48 cm, Schnitthöhe 30–60 mm.

967 25 69–01 **1.070,–€**

HUSQVARNA GX 560
Alle Vorteile eines Luftkissenmähers mit der Bequemlichkeit eines kraftvollen Benzinmotors. Für den häufigen privaten Gebrauch und gelegentliche gewerbliche Einsätze

Honda GCV160, Arbeitswinkel 45°, Schnittbreite 50,5 cm, Schnitthöhe 10–30 mm.

964 00 06–01 **959,–€**

HUSQVARNA LC 451V / LC 451S
Leistungsstarker und kompakter Rasenmäher für professionelle Anwender und Hausbesitzer. Hervorragende Ergonomie und robustes Getriebe.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Grasfangbox, Schnittbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm.

LC 451V, 967 09 95–01 **1.075,–€**
LC 451S, 967 34 31–01 **925,–€**

HUSQVARNA LB 448S
Robuster Mäher für den häufigen Einsatz. Mähdeck aus Aluminiumguss für maximale Haltbarkeit. Seitlich verstellbarer Holm für optimale Flexibilität.

Honda GCV160, BioClip®, Schnittbreite 48 cm, Schnitthöhe 30–60 mm.

967 62 21–01 **1.015,–€**

300er-SERIE

Ein vielseitiges Rasenmähersortiment, das Leistung mit Wendigkeit vereint. Verschiedene Modelle für unterschiedliche Rasengrößen und Benutzerprofile. Alle Mäher dieser Serie sind mit zahlreichen Leistungsmerkmalen für bessere Ergebnisse und höheren Bedienkomfort ausgestattet.

HUSQVARNA LC 356 AWD
Erstklassige Allradantriebleistung. Ideal für größere und kompaktere Gärten mit abfallenden Rasenflächen und bei höherem Gras. Innovatives AutoWalk™ 2 Antriebssystem.

Honda GCV160, Grasfangbox / BioClip® /Seitenauswurf, Schnittbreite 56 cm, Schnitthöhe 38–108 mm. Allradantrieb und AutoWalk™ 2.

961 41 02–92 **959,–€**

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Leistungsstarke Sammelmäher mit variabler Antriebsgeschwindigkeit. Der LC 353VI ist zum leichten Starten und Anhalten mit InStart™ ausgestattet.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Grasfangbox, Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Kunststoff-Mähdeck, InStart™ (LC 353VI). Variable Geschwindigkeit.

LC 353VI, 967 06 95–01 **715,–€**
LC 353V, 967 06 94–01 **615,–€**

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Der perfekte Rasenmäher mit variabler Geschwindigkeit, zusammenklappbarem Holm und einfach zu justierender Schnitthöhe für diejenigen, die erstklassige Leistung erwarten. LC 347VI ist mit InStart™ ausgestattet.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Grasfangbox, Schnittbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Kunststoff-Mähdeck, InStart™ (LC 347VI). Variable Geschwindigkeit.

LC 347VI, 967 06 92–01 **665,–€**
LC 347V, 967 06 89–01 **565,–€**

NEU!

HUSQVARNA LB 348SI
Robuster Antriebsmäher mit Stahlmähdeck, der sich durch seine hervorragende Mulchleistung auszeichnet. Ergonomisch geformter Führungsholm und InStart™ zum problemlosen Starten und Anhalten.

Briggs & Stratton 675IS, Sammeln/Seitenauswurf, Mähbreite 48 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. Instart™, variabke Geschwindigkeit.

967 65 65–01 **549,–€**

NEU!

HUSQVARNA LC 347VLi
Akku-Mäher mit variabler Antriebsgeschwindigkeit, der für bequemes, gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. Bluetooth Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit. Husqvarna Connect ready.

Bis zu 40 min** Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln/Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, variable Geschwindigkeit.

967 66 30–01* **599,–€**
Einschl. 2 x BLi20 und QC80 **839,–€**

*Exkl. Akku und Ladegerät **Bei Nutzung von zwei BLi200 Akkus oder einem BLi300 Akku.

200er-SERIE

Mit Mähdeckbreiten von 47 bzw. 53 cm ist die 200er-Serie die perfekte Wahl für den privaten Gebrauch. Diese Rasenmäher sind dank intuitiver Bedienelemente und gut zugänglicher Hebel leicht und einfach zu bedienen. Der zusammenklappbare Holm erleichtert Transport und Lagerung.

HUSQVARNA LC 253S
Angetriebener Sammelmäher mit anwenderfreundlichen Leistungsmerkmalen, und breitem Kompositmähdeck

Briggs & Stratton 650EXI, Grasfangbox, Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 20–75 mm.

967 06 93-01 **565,–€**

HUSQVARNA LC 247SP/ LC 247S / LC 247
Für Privatanwender, die professionelle Ergebnisse und hohe Benutzerfreundlichkeit erwarten. Autochoke für einfaches Starten und robustes Kompositmähdeck.

Briggs & Stratton 575EX/450e/450e, Sammeln/Heckauswurf, Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. variable Geschwindigkeit/handgeführt (LC 247).

LC 247SP, 967 34 54-01 **509,–€**
LC 247S, 967 34 53-01 **459,–€**
LC 247, 967 34 52-01 **409,–€**

NEU!

HUSQVARNA LC 247Li
Akku-Mäher für gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand. Bluetooth Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit. Husqvarna Connect ready.

Bis zu 45 min** Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln/Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, handgeführt.

967 66 29-01* **499,–€**
Einschl. 2 x BLi20 und QC80 **749,–€**

NEU!

HUSQVARNA LB 253S / LB 248S
Robuste Antriebsmäher mit Stahlmähdeck, die sich durch ihre hervorragende Mulchleistung auszeichnen. Ergonomisch geformter Führungsholm für bequemes Mähen.

Briggs & Stratton 650EXI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 53/48 cm, Schnitthöhe 25–70 mm, variable Geschwindigkeit.

LB 253S, 967 65 64-01 **499,–€**
LB 248S, 967 65 63-01 **499,–€**

NEU!

HUSQVARNA LB 246PI
Leichter Schiebemäher mit robustem Kompositmähdeck, das eine hervorragende Mulchleistung bietet. Ergonomisch geformter Führungsholm für bequemes Mähen. InStart™ zum einfachen Starten und Stoppen.

Briggs & Stratton 575iS, BioClip®, Mähbreite 46 cm, Schnitthöhe 35–70 mm. InStart™. Schiebemäher.

967 66 61-01 **399,–€**

100er-SERIE

Die Husqvarna 100er-Serie umfasst ein breites Sortiment an Rasenmähern. Von akku- und benzinbetriebenen Rasenmähern bis zu Maschinen, bei denen hohe Leistung, geringes Gewicht, Manövrierfähigkeit und vieles mehr im Zentrum stehen. Unabhängig davon, für welches Modell Sie sich entscheiden – Sie erhalten immer beste Husqvarna Qualität.

NEU!

HUSQVARNA LB 146P
Leichter Schiebemäher mit robustem Kompositmähdeck, das eine hervorragende Mulchleistung bietet. Ergonomisch geformter Führungsholm für bequemes Mähen.

Briggs & Stratton 500e, BioClip®, Mähbreite 46 cm, Schnitthöhe 35–70 mm, handgeführt.

967 65 62-01 **329,–€**

HUSQVARNA LC 141C
Praktischer Rasenmäher für den privaten Gebrauch. Mit Kabel – kein Kraftstoff erforderlich. Einfach zu starten. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

Elektrisch, 1800 W, Grasfangbox, Schnittbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm, handgeführt.

967 09 93-01 **285,–€**

HUSQVARNA LC 141VLi
Akkubetriebener Antriebsmäher mit variabler Geschwindigkeit für den privaten Gebrauch. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

Grasfangbox. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm, variable Geschwindigkeit.

967 09 92-01* **399,–€**
Einschl. BLi200 und QC80 **539,–€**

HUSQVARNA LC 141Li
Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck einzigartige Manövrierbarkeit.

Grasfangbox. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm, handgeführt.

967 62 84-01* **329,–€**
Einschl. BLi200 und QC80 **576,–€**

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Einfach zu bedienender Mäher für etwas kleinere Gärten. Robustes Stahl-Mähdeck, Komfortgriff und zentrale Schnitthöhenverstellung.

Briggs & Stratton 450e Series, Grasfangbox, Schnittbreite 40 cm, Schnitthöhe 25–75 mm.

LC 140S, 967 63 68-01 **399,–€**
LC 140, 967 63 67-01 **345,–€**

HANDRASENMÄHER

Handrasenmäher sind perfekt für kleinere Rasenflächen und Bereiche geeignet, die weniger oft gemäht werden. Sie produzieren weder Abgase noch Lärm und sind so konstruiert, dass sie auch hohes Gras ohne Probleme mähen können.

HUSQVARNA 540 / 64 / 54
Die Handrasenmäher von Husqvarna zeichnen sich durch Ihre einfache Handhabung, Langlebigkeit und hervorragende Schnittergebnisse aus. Grasfangsack als Zubehör erhältlich.

Schnittbreite 40 cm, Schnitthöhe 12–55 (64) / 12–38 mm, Stufenlose Schnitthöheneinstellung (64) / 4 Schnitthöhenstufen, 9,1 / 8,7 / 8,6 kg.

540, 964 94 40-01 **189,–€**
64, 964 95 40-03 **179,–€**
54, 964 91 40-52 **129,–€**

* Exkl. Akku und Ladegerät. ** Bei Nutzung von zwei BLi200 Akkus oder einem BLi300 Akku.

MIT HOCHDRUCK MEHR ERREICHEN

Bei Reinigungsarbeiten am Haus und im Garten zeigt sich, welche Kraft in normalem Wasser stecken kann. Mit dem neuen Sortiment an Husqvarna Hochdruckreinigern werden Sie feststellen, dass die Reinigungskraft von Wasser schwer zu schlagen ist, wenn sie mit weltweit führender Technologie und Konstruktion kombiniert wird. Trinkwasser sollte immer sparsam verwendet werden und Husqvarnas Hochdruckreiniger benötigen im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch bei der gleichen Reinigungsarbeit ca. 80 % weniger Wasser.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

KRAFTVOLLES REINIGEN

Mit ihrem hohen Arbeitsdruck, den verstellbaren Düsen und der intelligenten Reinigungsmitteldosierung bieten Husqvarna Hochdruckreiniger eine maximale Reinigungsleistung bei minimalem Wasserverbrauch.

EFFIZIENTES ARBEITEN

Die Hochdruckpistole ist ergonomisch geformt und die Drehkupplungen verhindern, dass sich der extra lange, flexible Hochdruckschlauch verdreht. Durch Drücken/Loslassen des Zugschalters, startet/stoppt der Motor automatisch.

BEQUEMES TRANSPORTIEREN UND AUFBEWAHREN

Die kompakte Bauform, die großen Räder und der Tragegriff sorgen dafür, dass Sie das Gerät einfach und bequem transportieren können. Die Hochdrucklanze, Schlauch und Stromkabel sind am Gerät befestigt und schnell griffbereit.

ENORME VIELSEITIGKEIT

Sie können den Husqvarna Hochdruckreiniger mit Oberflächenreinigern, Bürstensatz, Schaumsprüher oder jedem anderen der zahlreichen Zubehörteile einsetzen, um sich Ihre Reinigungsaufgabe angenehmer und effizienter zu gestalten.

ROBUSTES DESIGN

Alle Husqvarna Hochdruckreiniger werden für eine lange Nutzungsdauer aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Die größeren Modelle haben Leistungsmerkmale wie Induktionsmotor, Messingpumpenkopf und mit Stahlgewebe verstärkte Schläuche.

FLEXIBLE HOCHDRUCKSCHLÄUCHE

Jede Serie ist mit einem hochwertigen, flexiblen Hochdruckschlauch ausgestattet, der sich weder veknotet noch verdreht. Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch ist gummiert, was ihn besonders haltbar und gleichzeitig flexibel macht.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

Teleskopischer Aluminiumgriff

Der Widerstand des Zugschalters ist genau an Ihre Finger angepasst. Das bedeutet, dass Ihre Hand vor allem bei längeren Arbeitseinsätzen weniger belastet wird.

Die Hochdrucklanze ist mit doppelten Drehgelenken und Schnellanschlüssen für Schlauch, Düsen und Zubehör ausgestattet, was das Arbeiten noch bequemer und effizienter macht.

Schlauchtrommel zum bequemen und effizienten Aufbewahren des Schlauchs mit Aufrollfunktion

Durch die automatische Start/Stop-Funktion des Motors schaltet der Motor ab, sobald Sie den Zugschalter loslassen

Extra langer Schlauch für größere Reichweite und Effizienz

Lange Hochdruckpistole ermöglicht eine ergonomische Arbeitshaltung

Der leistungsstarke Induktionsmotor zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit aus

Eine Metallpumpe stellt Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer sicher

Im Lieferumfang sind zwei Düsen und ein Schaumsprüher enthalten

Kabelaufbewahrung am Gerät ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme

Tragegriff aus Aluminium

Die aufgeführten Merkmale sind gernerell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

ANBAUGERÄTE

1

2

3

4

5

6

1. FLÄCHENREINIGER SC 400
590 65 78-01 **94,90 €**

2. OBERFLÄCHENREINIGER SC 300
590 65 79-01 **44,90 €**

3. SCHAUMSPRÜHER FS 300
590 66 04-01 **29,90 €**

4. MULTIBÜRSTEN SET
590 66 06-01 **64,90 €**

5. FAHRZEUGREINIGUNGSSATZ
590 66 07-01 **64,90 €**

6. ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH
590 66 10-01, 220 V **89,90 €**

STEIN- UND HOLZREINIGER
590 66 12-01 **14,90 €**

FAHRZEUGREINIGER UND WACHS
590 66 13-01 **14,90 €**

GEWINKELTE SPRÜHPISTOLE
590 66 11-01 **64,90 €**

SAUGSCHLAUCH
590 65 97-01 **49,90 €**

RÜCKSCHLAGVENTIL
590 65 95-01 **59,90 €**

WASSERFILTER
590 65 93-01 **11,90 €**

VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH MIT GEWEBEVERSTÄRKUNG
590 66 08-01, 220 V **59,90 €**

VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH MIT STAHLVERSTÄRKUNG
590 66 09-01, 220 V **99,90 €**

WASSERANSAUGDÜSE
590 66 05-01 **29,90 €**

O-RINGSATZ
591 10 64-01 **14,90 €**

400er-SERIE

Eine Serie aus besonders großen, komplett ausgestatteten Hochdruckreinigern, die ausgezeichnete Leistung und Nutzungsdauer bieten. Sie wurden für die schwierigsten Reinigungsaufgaben wie z. B. Wohnmobile und andere große Fahrzeuge, Fassaden und Anwesen entwickelt. Die Drucksteuerung ermöglicht eine optimale Einstellung und einen minimalen Wasserverbrauch. Inkl. integriertem Reinigungsmitteltank und zwei Düsen.

HUSQVARNA PW 460
Ein besonders großer, kraftvoller Hochdruckreiniger, der für hervorragende Langlebigkeit und Leistung mit Messingpumpenkopf und keramisch beschichteten Kolben ausgestattet ist. Integrierter Reinigungsmitteltank mit Frontbedienung.

Max. Druck 160 bar, Wasserdurchsatz 570–650 l/h, 3300 W, Schlauchlänge 15 m.

967 67 80–01 **649,–€**

HUSQVARNA PW 450
Besonders großer, leistungsstarker Hochdruckreiniger mit Messingpumpenkopf, der eine hervorragende, zuverlässige Leistung sicherstellt. Integrierter Reinigungsmitteltank mit Frontbedienung.

Max. Druck 150 bar, Wasserdurchsatz 540–610 l/h, 2900 W, Schlauchlänge 13 m.

967 67 79–01 **579,–€**

300er-SERIE

Robuste, langlebige Hochdruckreiniger mit hoher Leistung und durchdachtem Design für exzellente Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten wie z. B. mittelgroßen Fahrzeugen und Steinwänden. Die großen Räder und der Teleskopgriff aus Aluminium erleichtern den Transport. Im Lieferumfang sind zwei Düsen und ein Schaumsprüher enthalten.

HUSQVARNA PW 360
Ein leistungsstarker, ausgereifter Hochdruckreiniger mit besonders langem, mit Stahlgewebe verstärktem Hochdruckschlauch. Bequemer Low Force-Griff und Induktionsmotor für noch zuverlässigere Leistung. Eine lange Hochdrucklanze macht das Arbeiten noch angenehmer.

Max. Druck 160 bar, Wasserdurchsatz 410–500 l/h, 2300 W, Schlauchlänge 10 m.

967 67 78–01 **449,–€**

HUSQVARNA PW 350
Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Einsätze. Mit Low Force Griff, Induktionsmotor und langer Hochdrucklanze ausgestattet.

Max. Druck 150 bar, Wasserdurchsatz 420–500 l/h, 2100 W, Schlauchlänge 9 m.

967 67 77–01 **369,–€**

HUSQVARNA PW 345C
Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Einsätze. Stromkabelhalterung mit Schnellverschluss und Schlauch mit Schnellkupplung verkürzen die Rüstzeit.

Max. Druck 145 bar, Wasserdurchsatz 420–550 l/h, 2400 W, Schlauchlänge 8 m.

967 67 76–01 **289,–€**

200er-SERIE

Diese Serie umfasst Allround-Hochdruckreiniger mit robustem, durchdachtem Design, die ideal für die meisten Reinigungsaufgaben am Haus und im Garten geeignet sind. Zwei Drehfunktionen zum Einstellen der Düsen und praktische Schnellanschlüsse erleichtern das Arbeiten. Im Lieferumfang sind zwei Düsen und ein Schaumsprüher enthalten.

HUSQVARNA PW 235R
Robuster Allround-Hochdruckreiniger mit Fernbedienung, mit der Sie den Druck während des Arbeitens direkt an der Lanze anpassen können. Die Aluminiumpumpe sorgt für eine lange Nutzungsdauer.

Max. Druck 135 bar, Wasserdurchsatz 350–520 l/h, 1800 W, Schlauchlänge 8 m.

967 67 75–01 **239,–€**

HUSQVARNA PW 235
Robuster Allround-Hochdruckreiniger mit durchdachtem Design. Die Aluminiumpumpe sorgt für eine lange Nutzungsdauer.

Max. Druck 135 bar, Wasserdurchsatz 350–520 l/h, 1800 W, Schlauchlänge 8 m.

967 67 74–01 **179,–€**

100er-SERIE

Unsere kompakteste Hochdruckreiniger-Serie eignet sich besonders für das einfache und schnelle reinigen von Terassen und Gartengeräten. Die Aufbewahrung von Zubehör, Schlauch und Stromkabel direkt am Gerät ermöglicht ein effizientes Arbeiten. Im Lieferumfang sind zwei Düsen und ein Schaumsprüher enthalten.

HUSQVARNA PW 125
Kompakter, leichter Hochdruckreiniger, ideal zum einfachen und bequemen Reinigen von Gartenmöbeln und Zäunen.

Max. Druck 125 bar, Wasserdurchsatz 320–460 l/h, 1500 W, Schlauchlänge 7 m.

967 67 64–01 **139,–€**

HARTER BODEN, LEICHTE BEARBEITUNG

Die robusten Husqvarna Motorhacken sind so konstruiert, dass sie auch bei intensiver Beanspruchung viele Jahre lang halten. Ihre komfortablen Griffe und die praktisch angeordneten Bedienelemente erleichtern die Arbeit. Die gegenläufig rotierenden Zinken lockern den Boden problemlos und effizient auf.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die robusten Motoren liefern auch unter hoher Belastung eine zuverlässige Leistung.

EINFACHE WARTUNG

Das robuste, abnehmbare Getriebegehäuse mit Schmiernippeln sorgt für eine zuverlässige Betriebszeit über viele Jahre, sowie für eine einfache Wartung.

BEQUEMES ARBEITEN

Der ergonomisch geformte Griff mit Soft-Grip und die gut zugänglich angeordneten Bedienelemente machen die Arbeit leicht und bequem.

TIEFES UMGRABEN ODER OBERFLÄCHICHES AUFLOCKERN

Durch die gegenläufig rotierenden Messer wird der Boden auch unter schwierigen Bedingungen problemlos aufgelockert. Die Zinken können tief in schwere Böden eindringen oder die Oberfläche für die Einsaat vorbereiten – ganz nach Ihren Bedüfnissen.

MASCHINEN, DIE HALTEN

Alle Komponenten unserer Motorhacken sind von höchster Qualität und werden gründlich getestet, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

EXTREM VIELSEITIG

Das breite Sortiment an Zubehör sorgt dafür, dass die meisten Motorhacken für viele unterschiedliche Arbeiten eingesetzt werden können.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig.
Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

- Große Flächen
- Komfortable Bedienung
- Lange Arbeitseinsätze

HECKMONTIERTE MOTORHACKEN

ROBUSTE MOTORHACKEN MIT BEEINDRUCKENDER KAPAZITÄT

Für größere, offene Flächen bietet Ihnen eine Motorhacke mit heckmontierten Zinken die nötige Kraft, um verdichtete Böden effektiv zu lockern. Und dank des ergonomischen Designs ist die Arbeit weniger anstrengend. Das Gegengewicht erhöht den Druck auf die Räder und sorgt für eine bessere Traktion. Verfügbare Arbeitsbreiten von 43 bis 53 cm und Arbeitstiefen von 15 bis 18 cm.

- Kleinere Flächen
- Große Vielseitigkeit
- Einfach zu bedienen

FRONTMONTIERTE MOTORHACKEN

EINFACH ZU MANÖVRIERENDE MOTORHACKEN

Gut zum Vorbereiten kleiner Flächen und Gärten oder von Gärten mit vielen engen Passagen. Eine Motorhacke mit frontmontierten Zinken ist genau die richtige Maschine für unterschiedliche Aufgaben im Garten. Mit dem passenden Zubehör können Sie sie auch zum Aufbrechen von festem Boden, zum Säubern von Kanten, zum Schneiden und Anlegen von Furchen und zum Pflügen verwenden. Verfügbare Arbeitsbreiten von 24 bis 90 cm und Arbeitstiefen von 15 bis 30 cm.

Die aufgeführten Merkmale sind gernerell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

HOLEN SIE MEHR AUS IHRER MOTORHACKE HERAUS

Das umfangreiche Angebot an Zubehör für unsere Motorhacken bietet Ihnen vielseitige und fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Zusammen mit Ihrer Motorhacke helfen Ihnen der Moosrechen, der Kantenschneider, der Hackstern und der Pflug den Boden effizient und mit minimalem Aufwand zu bearbeiten.

MOOSRECHEN
Verbessern Sie das Bild Ihres Rasens mit dem als Zubehör erhältlichen Moosrechen.

967 99 16–15 (T300RH) **137,–€**

KANTENSCHNEIDER
Setzen Sie Ihre Motorhacke mit dem als Zubehör erhältlichen Kantenschneider zum Trimmen der Kanten ein. So können Kanten schneller und mit weniger Aufwand begradigt werden.

967 99 16–30 (T300RH) **94,–€**

HACKSTERN/LÜFTERSTERN
Dieses speziell konstruierte Werkzeug hilft Ihnen dabei, Ihre Beete gründlich von Unkraut zu befreien.

967 99 16–02 (T300RH) **86,–€**
967 99 16–25 (T300RH) **147,–€**

PFLUG
Ein Zubehör, dass Ihnen beim Setzen von Kartoffeln hilft.

966 54 52–01 (TF 324/435P) **259,–€**
967 99 16–01 (T300RH) **69,–€**

SCHWIERIGE EINSATZBEDINGUNGEN

Für verdichtete Böden und Rasenflächen entwickelt. Dank ihrer angetriebenen Räder und den gegenläufigen Zinken lockern die heckmontierten Motorhacken den Boden sehr gründlich auf.

HUSQVARNA TR 530
Unsere größte Motorhacke für Haus- und Grundbesitzer. Sie erzielt hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von dichtem Boden und älteren Rasenflächen. Große 16-Zoll-Räder und gegenläufig rotierende Messer.

Kohler CH 260, Kette/Manuell, Arbeitsbreite 53 cm und Arbeitstiefe ≈ 18 cm.

960 91 00–33 **1.699,–€**

HUSQVARNA TR 430 DUAL
Für Haus- und Grundbesitzer. Doppelt rotierende Werkzeuge ermöglichen Gleichlauf zum Bearbeiten der oberen Schicht und Gegenlauf zum Lockern der unteren Erdschichten.

Kohler SH 255, Kette/Manuell, Arbeitsbreite 43 cm und Arbeitstiefe ≈ 15 cm.

960 91 00–34 **1.549,–€**

HUSQVARNA TR 430
Kraftvolle Motorhacke mit heckmontierten Messern für Haus- und Grundbesitzer. Ideal für stark verdichtete Böden und ältere Rasenflächen. Gegenläufig rotierende Messer und große Räder.

Kohler SH 255, Kette/Manuell, Arbeitsbreite 43 cm und Arbeitstiefe ≈ 15 cm.

960 91 00–32 **1.299,–€**

KLEINERE GERÄTE ZUR BODENPFLEGE

Geeignet für genaue Arbeiten wie das Vorbereiten von Blumenbeeten. Die frontmontierten Motorhacken werden durch die Messer nach vorne bewegt. Sie sind perfekt für enge Gärten geeignet und können mit unterschiedlichem Zubehör ausgerüstet werden.

HUSQVARNA TF 435P
Leistungsstarke Motorhacke mit gegenläufig rotierenden Zinken und zuverlässigem, leicht zu startendem Motor. Zwei Vorwärts- und ein Rückwärtsgang. Verstellbarer Griff für zusätzliche Flexibilität. Ist mit pneumatischer Ein- und Auskupplung ausgestattet.

Honda GX160, Kette/pneumatische Kupplung, Arbeitsbreite 80 cm, Arbeitstiefe ≈ 30 cm.

96710 13–01 **1.125,–€**

HUSQVARNA TF 325
Zuverlässige Motorhacke, die alle entscheidenden Funktionen bietet. Zuverlässigerr Motor und Rückwärtsgang für eine gute Manövrierbarkeit. Pflanzenschutz und verstellbare Griffe.

Briggs & Stratton CR750, Kette/manuelle Kupplung, Arbeitsbreite 60 cm, Arbeitstiefe ≈ 30 cm.

967 10 10–01 **725,–€**

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Vielseitige Motorhacke für den Einsatz in Privatgärten. Dank ihres geringen Gewichts einfach zu bedienen und zu transportieren. Kraftvolles Schneckengetriebe.

Honda GX25, Kette/Manuell, Arbeitsbreite 24 cm und Arbeitstiefe ≈ 15 cm.

967 33 01–01 **625,–€**

1. PFLUG
Einfaches Ernten von Kartoffeln oder Knollen. Passt zu TF 324 und TF 435P.

579 48 71–01 **59,90€**

2. PFLUG MIT METALLRÄDERN
Ein Zubehör, dass Ihnen beim Setzen von Kartoffeln hilft. Passt zu TF 324 und TF 435P.

966 54 52–01 **259,–€**

3. PFLUG SET MIT GUMMIRÄDERN
Kompletter Pflug- und Radsatz, mit dem Sie beim Bodenpflügen und Furchenziehen gleichzeitig das Unkraut unterpflügen können. Passt zu TF 435P.

579 48 61–01 **469,–€**

4. GUMMIRÄDER
Zusammen mit dem Radsatz kann die Motorhacke zu einem zweirädrigen Modell umgebaut werden. Passt zu TF 324 und TF 435P.

579 48 72–01 **179,–€**

5. SCHNEERÄUMSCHILD
Breites, stabiles Schneeräumschild zum Schneeräumen von Höfen, Auffahrten und anderen Flächen. Passt zu TF 435P.

581 82 99–01 **419,–€**

HOHE LEISTUNG SELBST BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Unabhängig davon, wie viel Schnee Sie beseitigen müssen, wir haben die passende Schneefräse dafür, die für Sie die Arbeit erledigt. Unser Schneefräsen-Sortiment ist nach technischer Spezifikation und Leistung in die 100er-, 200er-, und 300er-Serie gegliedert. Die 100er-Serie arbeitet mit einem einstufigen System, mit dem vor allem Neuschnee optimal entfernt werden kann, während die 200er- und 300er-Serie zweistufige Fräsen beinhalten, mit denen auch tiefer, festgetretener Schnee entfernt werden kann.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

HERVORRAGENDE MANÖVRIERBARKEIT

Durch die hebelgesteuerte Servolenkung können Sie jedes Rad separat steuern. Dies erhöht die Manövrierbarkeit und ermöglicht Drehungen bis zu 180°.

IMMER EFFIZIENT

Das Hydrostatikgetriebe wird über einen Hebel auf dem Bedienfeld gesteuert. Der variable Vorwärts-/Rückwärtsantrieb verbessert die Manövrierbarkeit und sorgt für eine optimale Leistung.

AUSGEZEICHNETE SICHT

Die LED Scheinwerfer machen es möglich auch früh morgens und spät abends Schnee zu räumen.

EXTREM VIELSEITIG

Wir haben Schneefräsen für unterschiedliche Einsatzzwecke. Die Maschinen mit dem einstufigen System sind hervorragend zum Säubern von Gehwegen geeignet, während mit Modellen mit einem zweistufigen System größere Flächen von Schnee befreit werden können.

Anmerkung: Die Ausstattung ist generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

ZWEISTUFIGES SYSTEM EFFIZIENTES RÄUMEN MIT ERSTKLASSIGEM ERGEBNIS

Das zweistufige System ermöglicht ein effizientes Räumen großer Schneemengen. Der Schnee wird über eine Förderschnecke in das Gehäuse transportiert und dann durch den Auswurfkanal über eine Lüfterschnecke ausgeworfen. Dies ist die optimale Lösung für größere Flächen und öffentliche Bereiche.

- Große Flächen
- Komfortable Bedienung
- Lange Arbeitseinsätze

- Kleine, übersichtliche Bereiche
- Einfache Bedienung
- Arbeiten auch bei Dunkelheit

EINSTUFIGES SYSTEM KOMPAKT UND EINFACH ZU BEDIENEN

Durch den robusten Gummizug wird der Schnee mit unmittelbarem Bodenkontakt direkt aufgenommen. Eine exzellente Lösung für Einfahrten, Gartenzugänge und -wege.

Die aufgeführten Merkmale sind gernerell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.

FÜR ANGENEHME HANDHABUNG UND REIBUNGSLOSEN BETRIEB ENTWICKELT

Die Handgriffe und Bedienelemente wurden für maximalen Komfort und optimale Bedienerfreundlichkeit konzipiert. Dies ermöglicht ein reibungsloses, effizientes Räumen.

UNSERE LEISTUNGS-STÄRKSTEN MASCHINEN

Die 300er-Serie wurde für Grundbesitzer entwickelt, die hohe Leistung sowie eine robuste Maschine zum Räumen großer Flächen bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen benötigen. Alle Modelle verfügen über einen hydrostatischen Antrieb, mit dem die Geschwindigkeit ohne Kraftanstrengung optimal an die Arbeitssituation angepasst werden kann. Für eine optimale Wurfweite sorgt ein vierflügliges gusseisernes Schleuderrad.

HUSQVARNA ST 330P
Leistungsstarke Schneefräse für Grundbesitzer mit einer Arbeitsbreite von 76 cm. Für alle Schneeverhältnisse und -tiefen von 15 bis 60 cm.

Husqvarna Premium Motor, Hydrostatikgetriebe, Arbeitsbreite 76 cm, gusseisernes Schneckengetriebe, Elektrostart, Servolenkung.

961 91 00–85 **4.725,–€**

HUSQVARNA ST 327P
Robuste Schneefräse für Grundbesitzer, die mühelos große Flächen von Schnee säubert. Für alle Schneeverhältnisse und -tiefen von 15 bis 60 cm.

Husqvarna Premium Motor, Hydrostatikgetriebe, Arbeitsbreite 68 cm, gusseisernes Schneckengetriebe, Elektrostart, Servolenkung.

961 91 00–83 **4.365,–€**

HUSQVARNA ST 324P
Für Grundbesitzer, leistungsstarke Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 61 cm. Zweistufensystem mit Servolenkung und besonders großen Reifen.

Husqvarna Premium Motor, Hydrostatikgetriebe, Arbeitsbreite 61 cm, gusseisernes Schneckengetriebe, Elektrostart, Servolenkung.

961 91 00–82 **4.015,–€**

HOHE RÄUMLEISTUNG

Die 200er-Serie wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine hohe Räumleistung in einem zweistufigen System benötigen, um große Auffahrten und Gehwege bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen zu räumen.

HUSQVARNA ST 230P
Das leistungsstärkste Model der 200er-Serie besitzt besonders große Reifen für ein noch einfacheres Arbeiten. Optimal für größere Einfahrten und Wege bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen.

Husqvarna Premium Motor, Reibradgetriebe, Arbeitsbreite 76 cm, Servolenkung.

961 91 00–90 **3.370,–€**

HUSQVARNA ST 227P
Ideal für Hausbesitzer zum Räumen von großen Einfahrten und Wegen bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen. Servolenkung und große Reifen für einfachen Betrieb.

Husqvarna Premium Motor, Reibradgetriebe, Arbeitsbreite 68 cm, Servolenkung.

961 91 00–88 **2.785,–€**

HUSQVARNA ST 224
Mit einer schmäleren Arbeitsbreite ist diese Schneefräse ideal für Hausbesitzer, die große Einfahrten und Wege bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen räumen möchten.

Husqvarna Premium Motor, Reibradgetriebe, Arbeitsbreite 61 cm.

961 91 00–87 **1.669,–€**

KOMPAKTE SCHNEEFRÄSEN

Die 100er-Serie wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine kompakte, bedienerfreundliche und leistungsstarke Schneefräse zum Räumen von Neuschnee in Garagenauffahrten und auf schmalen Gehwegen benötigen.

HUSQVARNA ST 151
Kompakte, leicht zu bedienende Maschine für Hausbesitzer. Für den gelegentlichen Einsatz bei Neuschnee und Schneedecken von 5–20 cm auf Einfahrten und Gehwegen. Schont den Untergrund.

Husqvarna Motor, Kautschuk-Schaufeleinzug, Arbeitsbreite 53 cm, einstellbarer Deflektor, LED-Leuchten.

961 81 00–14 **865,–€**

HUSQVARNA ST 131
Die ST 131 ist kompakt, einfach zu starten, schont den Untergrund und perfekt für den gelegentlichen Einsatz in Neuschnee mit Tiefen von 5–20 cm auf Einfahrten und Gehwegen geeignet.

Husqvarna Motor, Kautschuk-Schaufeleinzug, Arbeitsbreite 53 cm, einstellbarer Deflektor.

961 81 00–13 **795,–€**

SERVOLENKUNG FÜR LEICHTERES MANÖVRIEREN

Die Servolenkung vereinfacht Kehrtwendungen mit großen Schneefräsen erheblich. Das Arbeiten wird gründlicher, angenehmer und weniger anstrengend. Wenn Sie beim Räumen Ihrer Zufahrt oder Gehwege häufig wenden müssen, sollten Sie sich bei der Wahl einer Schneefräse definitiv für ein Modell mit diesem Leistungsmerkmal entscheiden. Die Servolenkung gehört bei den Husqvarna Modellen ST 227P und höher zum Standard.

ERHALTEN SIE MAXIMALEN SCHUTZ – UNABHÄNGIG VOM EINSATZZWECK

TECHNICAL EXTREME

TECHNICAL

MEHRLAGIGER SCHUTZ

Unser ausgereiftes Schnittschutzgewebe besteht aus langen Fasern, die sich im Falle eines Kontakts mit der Kette in dieser verfangen. Durch die Optimierung des Gewebes besteht dieses nun aus weniger Lagen ohne die Schnittschutzeigenschaft zu beeinträchtigen.

ÜBERZEUGENDE SICHERHEIT DURCH REGELMÄSSIGE TESTS

Schutzkleidung für Forstarbeit muss eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Die zusätzliche EuroTest-Kennzeichnung gibt an, dass willkürlich ausgewählte Stücke regelmäßig durch ein akkreditiertes Institut erneut geprüft werden.

Gute Schutzausrüstung muss auch schwierigen Bedingungen standhalten und die erforderliche Sicherheit bieten. Daher verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien. Jede Arbeit stellt andere Anforderungen – unser Sortiment an Schutzbekleidung ist an die unterschiedlichsten Aufgabengebiete angepasst. Es bietet die neusten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Maß an Schutz und Komfort, das Sie benötigen, um Ihre Arbeit verrichten zu können.

UNTERSCHIEDLICHE SCHUTZKLASSEN

Sämtliche persönliche Schutzkleidung ist entsprechend ihrer Fähigkeit eingeteilt, die Kette bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu stoppen: Klasse 0 (16 m/s), Klasse 1 (20 m/s), Klasse 2 (24 m/s) und Klasse 3 (28 m/s). Getestet und zugelassen im Einklang mit den europäischen (CE) und den internationalen (ISO) Normen.

SCHNITTSCHUTZBEREICHE

MODEL A



MODEL C



Die schraffierten Bereiche zeigen die Platzierung des Schutzmaterials.

TECHNICAL EXTREME

PROFESSIONELLE SCHUTZKLEIDUNG – PERFEKT FÜR ALLE ARBORISTEN

Die Husqvarna Schutzbekleidung Technical Extreme vereint starkes Design mit Premium-Qualität. Sie wurde speziell für Arboristen entwickelt, deren extreme Arbeitsbedingungen besten Tragekomfort, Atmungsaktivität und zuverlässigen Schutz erfordern. Mit vorgeformter Knie- und Ellenbogenpartie, einer schmalen Passform sowie robustem Stretchgewebe ausgestattet. Durch den Schutz und das intelligente, aufgabenorientierte Design, sorgen die Kleidungsstücke dafür, dass Sie auch an langen Arbeitstagen hundertprozentige Leistung bringen. Jeden Tag aufs Neue.

TECHNICAL EXTREME JACKE
Für lange Arbeitseinsätze unter schwierigsten Bedingungen entwickelt. Leichtes, atmungsaktives Material und vorgeformte Ellenbogen verbessern Ihre Bewegungsfreiheit. Die Belüftungsöffnungen im Lendenbereich sorgen dafür, dass Sie auch bei harter Arbeit nicht ins Schwitzen geraten. Mit High Viz Material und Reflexbändern ausgestattet.

Größe S–XXL, 582 33 10-xx **309,– €**

Damengröße XS–M, 582 34 07-xx **309,– €**

HOSE, TECHNICAL EXTREME
Für professionelle Vollzeitarbeit im Wald entwickelt. Intelligenter Einsatz von reflektierendem Gewebe, leichtem Stretchmaterial und Cordura® Gewebe stellen Schutz und Haltbarkeit an langen, produktiven Arbeitstagen sicher. Die moderne, schlanke Passform mit verstellbarer Taille, vorgeformter Kniepartie mit verstärktem Schutz und Belüftungsöffnungen sorgt für hervorragenden Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe XS–XXL.

582 34 08-XX **359,– €**

FÜR PERFEKTE PASSFORM ANPASSBAR
Die Kleidung ist für eine perfekte Passform mit Klettverschlüssen am Bündchen und Knöchelband sowie elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum der Jacke ausgestattet.

GUT BELÜFTET
Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendenbereich sorgen für eine gute Belüftung. Durch Reißverschlüsse unter den Armen und an der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

SORGT DAFÜR, DASS IHRE HOSE SITZT
Befestigen Sie den Stiefelhaken an der Innenseite des Umschlags an Ihren Schnürriemen, damit Ihre Hose perfekt sitzt.

GUT ZUGÄNGLICHE TASCHEN
Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen, einer Ärmeltasche und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen, eine Beintasche und eine Zollstocktasche.

HOSENTRÄGER WERDEN MITGELIEFERT
Die Hosen werden mit hochwertigen Hosenträgern geliefert, damit sie den ganzen Tag über sicher und bequem sitzen.

TASCHEN FÜR IHR HANDY
Die Brusttaschen sind gefüttert, damit Ihr Handy gut geschützt und immer griffbereit ist.

DIE TECH-KNEE TECHNOLOGIE: HERVORRAGENDER SCHUTZ UND BEWEGUNGSFREIHEIT

ZUSÄTZLICHE SCHUTZLAGEN Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

VORGEFORMTES GEWEBE Die komplette Kniepartie, einschließlich Schnittschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

WASSERABWEISEND Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äußeren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch die Schutzlagen kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe bequem arbeiten können.

TECHNICAL

SCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ IM FORSTBEREICH

Die Kleidungsstücke der Husqvarna Technical Serie stellen sicher, dass Sie im täglichen Einsatz den ganzen Tag über die volle Leistung erbringen können. Das aufgabenorientierte Design wurde in einem modernen Kleidungsstil umgesetzt, während das robuste, leichte Gewebe mit verstärkten Partien sowie vorgeformte Knie und Ellenbogen einen hohen Widerstand, Haltbarkeit und Leistung bietet.

ARBEITSJACKE TECHNICAL
Mit aufgabenorientiertem Design und aus robustem, leichtem Gewebe gefertigt – ideal für die tägliche Arbeit im Wald. Das 4-Wege-Stretchmaterial und die durchdachte Passform stellen optimale Bewegungsfreiheit mit weniger Kraftaufwand sicher. Das offene Rückenteil und die Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss sorgen für Tragekomfort und Leistung. Größe S–XXL.

582 33 21-xx **245,– €**

FORSTJACKE TECHNICAL ARBOR
Kombiniert robustes Gewebe mit aufgabenorientiertem Design und Schnittschutz für normale Forstarbeiten. Dank 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform und Verstärkungen vom Ellenbogen bis zum Handgelenk bietet die Jacke bequeme Bewegungsfreiheit, hervorragende Haltbarkeit und gute Leistung über den gesamten Arbeitstag. Erfüllt EN381, Klasse 1 (20 m /s). Größe S–XL.

582 33 22-xx **309,– €**

FORSTJACKE TECHNICAL VENT
Für herkömmliche Forstarbeiten in wärmerem Klima entwickelt. Das Design aus 100 % Mikropolyester an der Vorderseite, den Schultern und Ärmeln sowie dem 100 % Polyesterstrick an der Unterseite der Ärmel und am Rücken sorgen für gute Belüftung, kühlt und trocknet schnell. Größe S-XXL.

582 33 43-xx **119,– €**

SCHUTZHOSE TECHNICAL
Für regelmäßige, ganztägige Einsätze im Wald entwickelt. Die robuste Schutzhose ist mit Aramid- und Cordura®-Verstärkungen versehen. Das leichte Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für Tragekomfort und hohe Produktivität, während die vorgeformte Kniepartie die Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen, die Vordertaschen, sowie die Gesäßtasche sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich produktiv ist. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe S–XXL.

Bundhose, 582 33 35-xx **279,– €**
Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (S–XL)

Latzhose, 582 33 36-xx **299,– €**
Auch mit –7cm Beinlänge erhältlich (S-XL).

SCHUTZHOSE TECHNICAL C
Für Forstarbeiter entwickelt, die sich den ganzen Tag im Wald aufhalten. Modernes, aufgabenorientiertes Design und ein Allround-Schnittschutz sorgen für Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie gut geschützt sind und produktiv bleiben. Leichtes 4-Wege-Stretchmaterial und zahlreiche, durchdachte Merkmale, wie eine vorgeformte Kniepartie, sorgen für hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herausholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Design C (Rundumschutz). Größe S-XXL.

582 34 12-xx **329,– €**

SCHUTZHOSE TECHNICAL ROBUST
Für Forstarbeiter entwickelt, die sich den ganzen Tag im Wald aufhalten. Das aufgabenorientierte Design, der Schnittschutz an der Vorderseite der Hose und die Verstärkungen im Beriech des Schritts und der Knöchel sorgen für eine lange Lebensdauer. Der verstärkte Schutz an den Knöcheln und das Strechtmaterial an der Hosenrückseite sorgen für einen hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herausholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20m/s). Größe S-XXL.

582 33 44-xx **299,– €**

T-SHIRT, TECHNICAL HIGH VIZ/SHIRTS, TECHNICAL
Leichte, kühle Shirts mit Reißverschluss am Kragen und gut zugänglicher Brusttasche. Schnell trocknendes Material, das Feuchtigkeit vom Körper abtransportiert und Sie auch an warmen Tagen trocken hält. Das reflektierende T-Shirt High Viz ist im Einklang mit EN ISO20471 geprüft und zugelassen. Klasse 2. Größe S–XXXL.

Kurzarm High Viz, 501 72 05-XX **50,– €**
Kurzarm, 501 71 59-xx **40,– €**
Langarm, 501 72 03-xx **50,– €**

VORGEFORMTE KNIEPARTIE
Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

GUT BELÜFTET
Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendenbereich sorgen für eine gute Belüftung. Durch Reißverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM
Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.

DORT VERSTÄRKT, WO ES ERFORDERLICH IST
Kniepartie, Ellenbogen, Hosensaum und Bündchen wurden verstärkt, um auch bei rauen Einsatzbedingungen zu bestehen und Ihre Kleidung haltbarer zu machen.

STRETCH SORGT FÜR BEQUEMLICHKEIT
Dort, wo es erforderlich ist, wurde Stretchmaterial verarbeitet, damit Sie sich ungehindert, sicher und bequem bewegen können.

GUT ZUGÄNGLICHE TASCHEN
Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.

FUNCTIONAL

HOCHWERTIGE SCHUTZKLEIDUNG – DER EINSTIEG IN DIE PROFIKLASSE

Auf das Husqvarna Schutzkleidungssortiment Functional können Sie sich verlassen, wenn Arbeiten im Wald anstehen. Robuste, widerstandsfähige Materialien, eine effektive Belüftung und intelligente Funktionen helfen Ihnen, jede Aufgabe zu meistern. Die Kleidungsstücke geben Ihnen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

ARBEITSJACKE FUNCTIONAL
Hoher Tragekomfort für leichte Forstarbeiten. Aus qualitativ hochwertigem 100 % Mikropolyester mit Cordura®-Verstärkungen an den Bündchen gefertigt. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten sorgen für einen perfekten Sitz. Belüftungsreißverschlüsse und Reflexbänder für hohen Tragekomfort und Sicherheit. Größe S–XXL.

582 33 14-xx **125,– €**

SCHUTZHOSE FUNCTIONAL
Aus hochwertigem, robustem Material mit Cordura®-Verstärkungen gefertigt. Für hohen Tragekomfort bei leichter Forstarbeit entwickelt. Qualitativ hochwertige Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine gute Passform, während Belüftungsreißverschlüsse, Zollstocktasche, Reflexbänder und verstärkte Knie- und Knöchelpartie für Sicherheit, Produktivität und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe 46 – 62.

Bundhose, 582 33 17-xx **159,– €**
Latzhose, 582 33 20-xx **179,– €**

SCHUTZHOSE FUNCTIONAL KLASSE 2
Bietet zusätzlichen Schnittschutz und hohen Tragekomfort bei leichten Forstarbeiten. Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, mit Cordura®-Verstärkungen. Qualitativ hochwertige Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine gute Passform, während Belüftungsreißverschlüsse, Zollstocktasche, Reflexbänder und verstärkte Knie-, Unterschenkel- und Knöchelpartien für Sicherheit, Produktivität und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt EN 381 Klasse 2 (24 m/s). Größe 46 – 62.

582 33 19-xx **219,50 €**

HALTBARKEIT DURCH ZUSÄTZLICHE VERSTÄRKUNG

Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseninnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleißfester zu machen und hohe Haltbarkeit sicherzustellen.

GUT BELÜFTET

Die Öffnung am Rücken sorgt für eine gute Belüftung. Dank der Reißverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

FÜR PERFEKTE PASSFORM ANPASSBAR

Die elastischen Zugbänder mit Schnurschloss in der Taille ermöglichen es Ihnen, die Jacke für eine optimale Passform enger oder weiter zu stellen.

FÜR DEN RAUEN EINSATZ VERSTÄRKT

Die Ellenbogen, Bündchen und die Vorderseite der Hose sind aus Cordura gefertigt. Die Hosenbeine wurden zudem im unteren Bereich verstärkt, um rauen Einsatzbedingungen zu widerstehen.

ARBEITSHEMD
Ein weiches, bequemes Hemd mit großer Bewegungsfreiheit in schönen Husqvarna Farben für Arbeit und Freizeit. 100 % vorbehandelte Baumwolle. Größen S – XXL.

578 78 57-xx **26,50 €**

HUSQVARNA HOSENTRÄGER
Extra breite, längenverstellbare Hosenträger.

Lederschlaufen, 505 61 85–10 **21,– €**
Robuste Metallklipse, 505 61 85–00 **21,– €**

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
Die Schutzkleidung muss regelmäßig gewaschen werden, um ihre schützenden Eigenschaften zu erhalten. Unser spezielles Waschmittel ist phosphatfrei sowie biologisch abbaubar und als umweltverträglich eingestuft worden. Ebenso wirksam zur Reinigung von Sägeketten, Gartengeräten, Luftfilter usw. (VE 12)

1 l, 583 87 69 –01 pro Stück **15,– €**

HALTEN SIE IHRE AUSRÜSTUNG IN SCHUSS

Reinigen und kontrollieren Sie Ihre Kleidung regelmäßig auf Beschädigungen, damit die Schutzfunktionen erhalten bleiben. Dies gilt für alle Kleidungsstücke, einschließlich Handschuhen und Helm. Tauschen Sie beschädigte Teile aus. Lesen Sie vor der Benutzung unserer Produkte immer die Etiketten/das Benutzerhandbuch.

CLASSIC

DIE IDEALE SCHUTZKLEIDUNG FÜR PRIVATANWENDER

Das Husqvarna Classic Kleidungssortiment ist perfekt für gelegentliche Einsätze im Freien geeignet. Für Sie als Anwender entwickelt, bietet es die Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten. Hochwertige Materialien und intelligentes Design, zuverlässiger, bewährter Schutz und hoher Tragekomfort geben Ihnen die Sicherheit, die Sie bei Ihren Arbeitseinsätze benötigen.

ARBEITSJACKE CLASSIC
Modernes Design für gelegentliches Arbeiten im Freien wie das Schneiden von Brennholz. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit orangefarbenen Hi-Viz Blenden und reflektierendem Logo sowie zwei Vordertaschen und einer Brusttasche mit Reißverschluss. Sorgt für bequemes Arbeiten und gute Sichtbarkeit. Größe S–XXL.

582 33 51-xx **69,90 €**

FORSTJACKE CLASSIC, HIGH VIZ
Bequemer Schnitt für den gelegentlichen Einsatz im Wald oder in Straßennähe. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit einer Brusttasche mit Reißverschluss. Die Sichtbarkeit wurde im Einklang mit EN ISO 20471 Klasse 3 getestet (der höchste Standard), wodurch die Jacke für Arbeiten in der Nähe von Straßen und im Wald optimal geeignet ist.
Größe S – XXXL.

582 33 70-xx **112,– €**

SCHUTZHOSE CLASSIC
Zuverlässiger Schutz für gelegentliches Arbeiten mit der Motorsäge, beim Schneiden von Brennholz oder bei anderen Arbeiten im Freien. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill gefertigt. Das Schnittschutzpolster ist an der unteren Innenseite verstärkt, um vor Verschleiß durch Stiefel zu schützen. Die Blüftungsreißverschlüsse am hinteren Bein sorgen für einen optimalen Tragekomfort. Zusätzlich ist sie mit einer Zollstocktasche ausgestattet. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe 44 – 64.

Bundhose, 582 33 58-xx **99,90 €**
Latzhose, 582 33 64-xx **115,– €**

BEINLINGE CLASSIC
Diese Beinlinge, die sich einfach an- und ausziehen lassen, bieten gelegentlichen Anwendern von Motorsägen den zuverlässigen Schutz und die Bequemlichkeit, die man von Husqvarna erwartet. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill mit durchgehendem Reißverschluss an der Rückseite. Das Sägeschutzpolster ist im unteren Innenbereich verstärkt, um Verschleiß durch Stiefel zu widerstehen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Einheitsgröße.

582 33 66–01 **122,– €**

SCHUTZHOSE CLASSIC ENTRY
Zuverlässiger, günstiger Schutz beim Schneiden von Brennholz und anderen gelegentlichen Einsätzen im Freien. Zwei Vordertaschen und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss sorgen für Bequemlichkeit und Tragekomfort. Schnittschutz im Einklang mit EN381 Klasse 1 (20 m/s) zertifiziert. Größe 44–58.

582 33 63-xx **69,– €**

SCHÜTZT DEN SCHUTZ

Das Schnittschutzpolster ist komplett bedeckt, damit Sägestaub nicht die Funktion der Faserlagen beeinträchtigt.

KÜHL BLEIBEN

Die Jacke ist auf der Vorderseite mit einem durchgehenden Reißverschluss und einem offenen Rückenteil ausgestattet.

HÖHERE HALTBARKEIT DURCH ZUSÄTZLICHE VERSTÄRKUNG

Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseninnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleißfester zu machen und eine hohe Haltbarkeit sicherzustellen.

REISSVERSCHLUSSTASCHEN

Damit Sie Ihre Sachen jederzeit griffbereit haben, ist die Jacke an der Vorderseite mit zwei Reißverschlusstaschen sowie einer Brusttasche ausgestattet.

WELCHE SCHUTZAUSRÜSTUNG BENÖTIGE ICH BEIM ARBEITEN MIT EINER MOTORSÄGE?

Arbeiten Sie niemals mit einer Motorsäge, ohne eine Schnittschutzhose, einen Helm mit Visier und Gehörschutz, Schnittschutzschuhe und -handschuhe zu tragen. Zusätzlich zu den oben genannten Mindestanforderungen empfiehlt Husqvarna zudem das Tragen einer Forstarbeiterjacke mit guter Sichtbarkeit. Geben Sie immer bekannt, wo Sie arbeiten sowie das voraussichtliche Ende Ihres Arbeitseinsatzes. Und nicht vergessen: Nehmen Sie immer ein Erste-Hilfe-Kit sowie ein Kommunikationsmittel wie eine Trillerpfeife oder ein Handy mit, falls Sie um Hilfe rufen müssen.

BELÜFTUNG

Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen zur besseren Regulierung der Körpertemperatur.

SCHUTZMATERIAL

Das Schutzmaterial an der Vorderseite der Beine ist wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor Gegenständen wie z. B. fliegendem Schotter oder Kies zu gewährleisten.

SPEZIELL ZUM FREISCHNEIDEN UND FÜR DIE GARTENARBEIT ENTWICKELT

Das Tragen eines Gurtes während langer Arbeitszeiten mit einem Freischneider oder Trimmer stellt besondere Anforderungen an die Bequemlichkeit und Funktionalität der Kleidung. Praktische Details, wie z.B. Polsterung, komfortables Futter, Belüftungsreißverschlüsse und robuster Schutz gegen herumfliegenden Schotter, befinden sich bei der Trimmer- und Freischneidebekleidung an der richtigen Stelle.

JACKE TECHNICAL FÜR TRIMM- UND FREISCHNEIDEARBEITEN

Diese Jacke ist speziell für lange Arbeitseinsätze mit einem Gurt geeignet. Sie bietet Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Die Taschen sind leicht zu erreichen wenn ein Gurt getragen wird. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und eine belüftete Schulterpartie an der Rückseite sorgen für eine angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Ärmel.
Größe S 46/48 – XXL 62/64.

580 68 82-xx **155,– €**

HOSE TECHNICAL FÜR TRIMM- UND FREISCHNEIDEARBEITEN

Die Hose ist speziell für lange Arbeitseinsätze mit einem Freischneider oder Trimmer geeignet. Sie bietet Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Wasserabweisendes Material vorn und seitlich an den Beinen mit zusätzlicher Polsterung gegen Schotter. Oberflächenbehandeltes Gewebe schützt besser vor nassem Gras. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite sorgen für eine angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Knie.
Größe S 46 – XXL 60.

580 68 81-xx **155,– €**

FÜR JEDES WETTER DIE PASSENDE KLEIDUNG

Unser Sortiment an hochwertiger Arbeitskleidung nimmt sich dieser Herausforderung an und bietet eine große Anzahl von Lösungen und Materialien, einschließlich der GORE-TEX® Membrane, um den unterschiedlichen Arbeitssituationen gerecht zu werden.

JACKE TECHNICAL GORE-TEX®

Diese GORE-TEX® Jacke ist ein richtiger Alleskönner: Sie schützt vor Regen und Wind, ist aber gleichzeitig atmungsaktiv, sodass sich keine Körperwärme aufstaut. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und die belüftete Rückenpartie sorgen für eine angenehme, gleichbleibende Körpertemperatur. Die verlängerte Rückenpartie schließt lückenlos über der Hose ab, während der vorgeformte Ellbogenbereich für optimale Mobilität sorgt. Dieses Kleidungsstück wird nicht für Freischneidearbeiten empfohlen.
Größe S 46/48–XXL 62/64.

580 68 80-xx **469,– €**

BUNDHOSE TECHNICAL GORE-TEX®

Hochqualitative und strapazierfähige Hosen mit GORE-TEX® Membran schützen Sie optimal gegen Wind und Wetter. Das atmungsaktive Material sorgt zudem dafür, dass sich keine Körperhitze anstaut. Die Verstärkungen im Unterschenkelbereich sowie vorgeformte Knie bringen Ihnen maximale Bewegungsfreiheit in einem anspruchsvollen Umfeld. Optimale Sichtbarkeit wird durch reflektierende Streifen und Logos auf der Kleidung garantiert. Dieses Kleidungsstück wird nicht für Freischneidearbeiten empfohlen.
Größe S 46/48–XXL 62/64.

580 68 79-XX **379,– €**

FUNKTIONALES DESIGN.

Die Regenkleidung wurde im Hinblick auf absolute Flexibilität entworfen. Eine verlängerte Rückenpartie gewährleistet, dass Sie trocken bleiben, egal welche Arbeit Sie ausführen.

WASSERABWEISEND.

Softshell Kleidung aus elastischem Material gewährleistet trockene und flexible Arbeitstage.

UNSERE REGENBEKLEIDUNG HÄLT SIE TROCKEN UND WARM – BEI JEDER WITTERUNG

Komfortables Design, wasserabweisende, hochwertige und leichte Materialen sowie ein hoher Tragekomfort. Diese Komponenten bilden die Grundlage für die bewährten Produkte in unserem Schutz- und Regenbekleidungssortiment. Sie schützen bei jeder Witterung zuverlässig vor Nässe und Kälte und ermöglichen Ihnen so, sich optimal auf Ihre Arbeit zu konzentrieren.

REGENJACKE

Regenjacke aus wasserdichtem PU / PVC-Material mit genähten und geschweißten Nähten. Einsatz im Brust-, Rücken- und Ärmelbereich, sorgt für gute Belüftung und ein kräftiges Netzgewebe unter der Schulterpartie. Die Jacke hat einen Cordkragen mit Klettverschluss, extra lange Ärmel und eine verlängerte Rückenpartie mit Regenablauf. Die Brusttasche und der lange Reißverschluss vorn sind durch eine Druckknopfleiste gut geschützt. Größen S–XL.

523 07 92-xx **106,– €**

REGENHOSE

Regenhose aus wasserdichtem PU / PVC-Material mit genähten und geschweißten Nähten. Der Reißverschluss an den Beinenden erleichtert es, die Hose über die Stiefel zu ziehen. Dieses Modell verfügt über ein 10 cm langes Netzgewebeteil im oberen Bereich, welches für eine gute Belüftung sorgt. Gummizug und Schnürband in der Tallie. Größen S–XL.

523 08 05-xx **64,90 €**

RÜCKENSCHUTZ MIT ÄRMELN

Rückenschutz mit extra langem Rückenteil, genähten und geschweißten Nähten, verstellbarem Druckknopfverschluss vorn, extra langen Ärmeln mit Druckknöpfen und einer verlängerten Rückenpartie mit Regenablauf. Einheitsgröße.

505 63 16–10 **59,– €**

BEINLINGE

Die Beinlinge sind zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel geeignet und verfügen über eine Druckknopfleiste zur dreifachen Regulierung der Länge. Einheitsgröße.

505 63 26–10 **59,– €**

SOFTSHELL JACKE

Wind- und wasserabweisende Softshell Jacke, hergestellt aus einer komfortablen und elastischen Membran mit einem Innenfutter aus weichem Fleece. Perfekt für unterschiedliche Witterungsverhältnisse. Kann über anderer Kleidung oder allein getragen werden. Verstärkt mit Cordura® im Schulterbereich, an der Rückseite der Ärmel und an den Seiten. Vorgeformte Ärmel für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Verstellbar an der Unterseite und Klettverschluss an den Ärmelabschlüssen. Vier Vordertaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Größen S–XL.

577 25 30-xx **81,90 €**

WÄRMEWESTE

Wärmeweste aus 100 % wasserabweisendem Polyester, innen mit Fleece gefüttert. Kann über einer Jacke oder einem Pulli getragen werden, um warm zu halten, ohne die Bewegungsfreiheit der Arme einzuschränken. Vier Vordertaschen mit Reißverschluss. Verlängerte Rückenpartie und verstellbares Stretchgummiband in der Taille und am Rückenabschluss. Hoher, dicht abschließender Kragen. Größen M–XXL.

577 25 29-xx **93,90 €**

MICROFLEECE JACKE / WESTE

Bequeme Microfleece Jacke / Weste aus 100 % Polyesterfleece und 4-Wege-Stretchmaterial, das nur 6 % Feuchtigkeit absorbiert. Durchgehender Reißverschluss vorn, eine Brusttasche und zwei Vordertaschen mit Reißverschluss. Größen S–XL.

577 25 65-xx **81,90 €**

577 25 66-xx **65,– €**

UNTERWÄSCHE

Hergestellt aus 100 % Polyester, sowohl gesponnenes als auch strukturiertes Polyester. Die Qualität dieser Unterwäsche sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von der Haut weg zur nächsten Schicht der Kleidung transportiert wird, damit Sie bequemer arbeiten können. Größen 46 – 58.

Unterhemd, 544 96 41-xx **33,90 €**

Unterhose, 544 96 42-xx **33,90 €**

SICHERHEITSSCHUHE FÜR MAXIMALE BEQUEMLICHKEIT UND STABILITÄT

Um den Anforderungen unterschiedlicher Arbeiten im Freien gerecht zu werden, bieten wir ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsschuhen mit modernem Design und hochwertigen Materialien an. Die Erfahrungen von professionellen Anwendern aus der Forstwirtschaft und der Park- und Grünflächenpflege bilden die Grundlage für die Forschung und Entwicklung, die hinter unserem ausgereiften Stiefelsortiment stehen.

SICHERE LAUFSOHLE

Stabile Laufsohle mit verbesserter Rutschfestigkeit verhindert ein Ausrutschen bei nassem Untergrund.

FÜR DIE ARBEIT KONZIPIERT

Weicheres Fersenteil und Innenfutter, für besseren Komfort während eines langen Arbeitstages.

TECHNICAL

GARTENSCHUH TECHNICAL
Hochwertiges Leder / Nylongewebe für Grünflächen-, Garten- oder Freizeitarbeiten an langen Arbeitstagen. Die Sympatex-Membran macht den Stiefel zu 100 % wasserdicht. Das Vorderteil des Stiefels hat einen zusätzlichen Gummischutz. Zugschlaufe hinten und an der Zunge. Größen 36 – 47.

575 35 47-xx **173,– €**

LEDERSTIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ TECHNICAL 24
Stiefel für viele unterschiedliche Einsatzbereiche. Aus Sympatex®, einem wasserdichten und atmungsaktiven Material, gefertigt. Die Stiefel besitzen eine zusätzliche Polsterung an Knöchel, Ferse und Schaftabschluss und bieten so ein hohes Maß an Komfort. Zudem verfügen diese Stiefel über eine Stahlkappe. Der untere Teil des Stiefels ab Sohlenabschluss ist zusätzlich mit Gummi verstärkt. Erfüllt EN 381 Klasse 2 (24 m/s). Größen 36 – 48.

586 06 39-xx **358,– €**

TECHNICAL

LEDERSTIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ TECHNICAL 20
Größere Haltbarkeit sowie mehr Komfort und Stabilität. Diese Lederstiefel bieten eine gute Stabilität und Passform. Gefertigt aus polyurethanbehandeltem Leder. Strapazierfähige und wasserdichte Polyurethansohle. Innensohle aus stoßfestem Ergothan verhindert Verletzungen durch Belastung. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größen 39 – 47.

577 86 00-xx **278,– €**

FUNCTIONAL

SCHUTZSTIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ FUNCTIONAL 28
In Handarbeit gefertigter Stiefel mit Schnittschutz, der sich für lange Arbeitszeiten bei jeder Witterung eignet. Extra verstärktes Obermaterial mit Stahlkappe und rundum verstärkte Sohle, die mit Spikes versehen werden kann. Ein Fersenabsatz erleichtert das An- und Ausziehen des Stiefels. Erfüllt EN 381 Klasse 3 (28 m/s). Größen 37 – 50.

573 95 59-xx **122,– €**

SCHUTZSTIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ FUNCTIONAL 24
Schutzstiefel, der Ihre Füße trocken hält und sicheres Arbeiten ermöglicht. Mit Stahlkappe, Schnittschutz, Knöchelschutz, Fersenabsatz und rutschfester Profilsohle. Die Stiefel wurden in enger Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern entwickelt und getestet. Erfüllt EN 381 Klasse 2 (24 m/s). Größen 37 – 47.

573 95 58-xx **97,50 €**

CLASSIC

LEDERSTIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ CLASSIC 20
Robuste, leichte und bequeme Lederstiefel mit Mikrofaserverstärkungen und Futter aus Polyesternetz. Schnittschutz 20 m/s. Schutzkappe für längere Haltbarkeit. Verstärkte Fußteile und Fersenkappen sorgen für Verschleißfestigkeit und hervorragende Stabilität für Knöchel und Füße. Die losen Einlegesohlen sind waschbar. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größen 39 – 47.

586 44 71-xx **215,– €**

NEU!

CLIMAYARN SOCKEN
Bequeme Socken aus Climayarn-Material, das bei kaltem Wetter wärmt und bei warmen Temperaturen kühlt. Größen 37–48.

589 91 23-xx **25,50 €**

HUSQVARNA SOCKEN
Eine Innensocke, die Feuchtigkeit aufnimmt und diese nach außen abtransportiert. Größen 37–48.

505 61 60-xx **15,50 €**

SCHUH- / STIEFELTROCKNER
Einfaches und schnelles Trocknen von Schuhwerk jeder Art, ohne das Leder hart und spröde zu machen. 1,1 m Kabel, 4 + 4 W/ 230 V. CE zugelassen.

544 96 40–01 **30,– €**

SPIKES
Spikes inkl. Spikeschlüssel. 50 Stück.

587 25 81–01 **24,50 €**

WOLLSOHLEN
Strapazierfähig und warm. Rutschfeste Unterseite mit Latex beschichtet. Waschbar bei 40° C. Groß genug, um auf die entsprechende Größe zurechtgeschnitten zu werden.

505 65 45–05 **13,50 €**

THERMOSOHLEN
Kräftige und extrem wärmeisolierende Filzsohle mit wärmereflektierender Aluminiumschicht. Groß genug, um auf die entsprechende Größe zurechtgeschnitten zu werden.

505 65 45–00 **8,90 €**

SCHNEERIEMEN
Praktische Schneeriemen zum Schutz vor Schnee und Schmutz.

505 69 06–00 **4,90 €**

HANDSCHUHE, DIE GENAU AN IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASST SIND

Wir bieten ausgereifte Profi-Handschuhe, die perfekt an die unterschiedlichsten Aufgaben angepasst sind. Landschaftspfleger, Forstarbeiter oder Arborist? In unserem Sortiment sind für jeden die optimalen Handschuhe dabei.

TECHNICAL

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH, TECHNICAL
Kurze, schmale Passform, für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenfläche aus Ziegencrustleder, mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elastan. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größen 8, 9, 10.

579 38 10-xx **46,50 €**

HANDSCHUH, TECHNICAL
Kurze, schmale Passform, für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenrücken aus Ziegencrustleder, mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elastan. Größen 9, 10, 12.

579 38 04-xx **35,– €**

HANDSCHUH, TECHNICAL LIGHT
Passformgenauer, komfortabler Handschuh aus Ziegencrustleder mit ultraweich gebürstetem Rauleder. Handrücken aus beschichtetem Elastan, mit reflektierendem Bund. Größen 8, 9, 10.

579 38 06-xx **23,50 €**

FUNCTIONAL

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH, FUNCTIONAL
Komfortabler Handschuh mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegencrustleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elastan und Neopren an den Knöchelbereichen. Erfüllt EN 381 Klasse 0 (16 m /s). Größen 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx **38,50 €**

HANDSCHUH, FUNCTIONAL
Komfortabler Handschuh für langen Tragekomfort. Mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegencrustleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elastan und Neopren an den Knöchelbereichen. Größen 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx **30,– €**

WINTERHANDSCHUH, FUNCTIONAL
Warmer, komfortabler und wasserabweisender Handschuh. Mit ultra-atmungsaktiver Hipora-Membran, Thinsulate-Isolierung und Microfleece-Innenfutter. Größen 10, 12.

579 38 03-xx **35,– €**

HOHER TRAGEKOMFORT

Die Handschuhe werden mit einem praktischen Klettverschluss für einen sicheren, perfekten Sitz geschlossen. Die Komfortnähte passen sich perfekt der Form Ihrer Hand an.

HOCHWERTIGES MATERIAL

Ziegenleder bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Feuchtigkeit, da es natürliches Fett enthält und es daher hervorragend für schwierige Arbeitseinsätze geeignet ist.

CLASSIC

HANDSCHUHE CLASSIC
Langlebiger Handschuh in Einheitsgröße. Handinnenflächen aus Ziegencrustleder und Handrücken aus Elastan. Baumwollstulpe mit Gummizug für perfekten Sitz. Einheitsgröße (Größe 10).

579 37 99–10 **17,50 €**

HANDSCHUH, CLASSIC LIGHT
Komfortabler, passformgenauer Handschuh. Handinnenflächen aus Ziegencrustleder und Handrücken aus Jerseygewebe. Für viele verschiedene Arbeiten geeignet. Größen 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx **16,– €**

IHR KOPF HAT PROFESSIONELLEN SCHUTZ VERDIENT

Die Schutzausrüstung wurde auf Grundlage umfangreicher Forschung und technologischer Produktentwicklung bei Husqvarna entwickelt. Dank unserer langjährigen, engen Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern zeichnet sich unsere Ausrüstung durch eine hervorragende Ergonomie aus, die Ihren Kopf, Ihre Augen und Ihre Ohren schützt.

KÜHL UND KOMFORTABEL

Das Belüftungssystem unseres Schutzhelms Technical gewährleistet, dass Sie auch bei warmem Wetter und schwerer Arbeit einen kühlen Kopf behalten.

EINFACH VERSTELLBAR

Unser Schutzhelm Technical hat eine Einhand-Spannvorrichtung mit dem der Benutzer die Größe mit einer Hand einstellen kann.

TECHNICAL

SCHUTZHELM, TECHNICAL
Ein robuster, leichter Helm mit durchdachtem Design – ausgestattet mit intelligenten Funktionen, die das Gewicht reduzieren, ein besseres Anpassen des Helms ermöglichen und auch bei langen Einsätzen für eine angenehme Kopftemperatur sorgen. Außerdem bietet der Helm ein hervorragendes Blickfeld und eine Montagevorrichtung für eine Stirnlampe.

Leuchtend orange, 585 05 84–01 **128,90 €**

HELMLAMPE FÜR FORSTHELM, TECHNICAL
Helmlampe im kompakten, leichten Design mit optimiertem Helmadapter. Doppelte Ladefunktion. 230-V- und USB-Option. Große Ein-/Austaste, perfekt beim Tragen von Handschuhen. Verbessert die Sicht beim Arbeiten und ermöglicht auch in der dunklen Jahreszeit längere Arbeitseinsätze.

582 60 66–01 **329,– €**

BAUMPFLEGEHELM, TECHNICAL
Leichter, atmungsaktiver Helm für professionelle Baumpfleger. Für Arbeiten in der Höhe zugelassen. Das Riemensystem mit zwei Einstellrädchen sorgt dafür, dass der Kopf mittig im Helm sitzt – für einen perfekten, ausgewogenen Sitz.

Leuchtend orange, 578 09 23–01 **139,90 €**

FUNCTIONAL

SCHUTZHELM FUNCTIONAL
Dieser Helm ist für Forstarbeiter entwickelt worden, die bei ihrer täglichen Arbeit auf Sicherheit und optimale Ergonomie größten Wert legen. Er verfügt über das Visier UltraVision, dessen Lichtabsorption nur 20 % beträgt und so die Sicht verbessert, sowie einem 6-Punkt-Gurt für mehr Komfort und weniger Belastung. Der ergonomisch optimal gestaltete Gehörschutz ermöglicht angenehmes Tragen auch über längere Zeit.

576 41 24–01 **69,90 €**

CLASSIC

SCHUTZHELM CLASSIC
Komplett ausgestatteter Schutzhelm für leichtere Baumpflege- und Gartenarbeiten. Mit bewährter Sechspunktaufhängung aus Kunststoff und Einhand-Spannvorrichtung. Die Tiefe des Kunststoffbands lässt sich für eine optimale Passform ebenfalls in drei Stufen einstellen. Der Gehörschutz wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten optimiert. Ein metallisches Netzvisier gewährleistet guten Schutz und optimale Sicht.

Orange, 580 75 43–01 **48,– €**

VISIER FÜR SCHUTZHELM TECHNICAL
Visier aus geätztem Edelstahlnetz mit geringer Lichtreduktion und verbessertem Design für erhöhten Rundumschutz.

586 40 96–01 **33,50 €**

VISIER ULTRAVISION
Die Lichtabsorption über die gesamte Fläche beträgt nur 20 %. Weniger empfindlich gegen Regen, der auf das Netz trifft und auch weniger empfindlich gegen dauerhafte Verformung.

574 61 35–01 **24,50 €**

NETZVISIER AUS METALL
Passend für jeden Husqvarna Helm und Gehörschutz mit Kopfbügel.

505 66 53–21 **12,20 €**

NETZVISIER AUS NYLON
Passend für jeden Husqvarna Helm und Gehörschutz mit Kopfbügel.

505 66 53–19 **14,90 €**

PLEXIGLASVISIER
Passend für jeden Husqvarna Helm und Gehörschutz mit Kopfbügel.

505 66 53–43 **13,90 €**

BESCHLAGFREIES VISIER
Kratzfestes Visier aus behandeltem Polycarbonat, um das Beschlagen auf der Innenseite zu verhindern. Passend für alle unsere Helme und jeden Gehörschutz.

505 66 53–63 **27,90 €**

GEHÖRSCHUTZ MIT UKW-RADIO UND KOPFBÜGEL
Ein neuer Gehörschutz mit UKW-Radio, verbesserter Tonqualität und einem neu gestalteten Kopfbügel, der für weniger Druck an Kopf und Ohren sorgt. Die Kopfhörer wurden speziell der Kopfform angepaßt, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Ausgestattet mit 3,5 mm. Audio-Eingang (AUX) für mp3 und Funkverbindung.

578 27 49–03 **153,50 €**

GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL
Bequemer Gehörschutz mit 20 % Andruckregulierung. Mit weicher, luftiger Kopfbügelpolsterung. Der Gehörschutz wurde nach optimalen, ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt.

505 66 53–04 **33,50 €**

GEHÖRSCHUTZ FÜR HELMMONTAGE
Für optimale Ergonomie und lange Nutzungsdauer entwickelt. Mit einzigartigem Polyurethaneinsatz, der maximalen Platz für das Ohr bietet. Eine optimale Wahl im Hinblick auf Bequemlichkeit und individuelle Passform.

Passend für alle Modelle, außer Forsthelm Technical, 505 66 53–25 **36,90 €**

GEHÖRSCHUTZ MIT PLEXIGLAS- ODER NETZVISIER
Bequemer Gehörschutz mit 20 % Andruckregulierung. Hervorragend geeignet für Trimm- und Grünflächenarbeiten. Der Schutz zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras und Regen von oben eindringen. Ist immer in Verbindung mit einer Schutzbrille zu tragen. Kann auch mit einem Visierschild versehen werden.

Mit Perspex-Visier, 505 66 53–48 **49,90 €**
Mit Netz-Visier, 505 66 53–58 **49,90 €**

GEHÖRSCHUTZ GARDENER MIT ODER OHNE PLEXIGLASVISIER
Dieser einfachere Gehörschutz verfügt über einen extra breiten Kopfbügel ohne Polsterung, der für sicheren und bequemen Sitz sowie weniger Druck am Kopf sorgt. Auch komplett mit Visier lieferbar.

505 69 90–12 (10 Stück) **188,– €**
Mit Perspex-Visier, 505 66 53–60 **33,50 €**

SCHUTZBRILLE GOGGLES
Die Schutzbrille Goggles wurde für Brillenträger entwickelt. Sie ist beschlagfrei, hat eine weiche Innenseite für mehr Komfort und schützt vor Stößen, Staub und Partikeln.

544 96 39–01 **26,– €**

SCHUTZBRILLE X
Diese Schutzbrille mit kratzfestem Glas verfügt über ein verstellbares Gestell sowie abwinkelbare Gläser. Gelb getönte Gläser sorgen für bessere Sicht bei dunklen Lichtverhältnissen. Grau getönte Gläser mit UV-Schutz verbessern die Sicht an sonnigen Tagen.

Clear X, 544 96 37–01 **21,50 €**
Sun X, 544 96 37–03 **21,50 €**
Yellow X, 544 96 37–02 **21,50 €**

SCHUTZBRILLE
Kratzfestes Glas mit festem Gestell. Lieferbar mit Klarsichtglas und graugetöntem UV-Glas.

Clear, 544 96 38–01 **14,– €**
Sun, 544 96 38–02 **16,90 €**

ÜBERLASSEN SIE DEN SERVICE UNSEREN EXPERTEN.

Ihr Husqvarna Händler berät Sie zu Ihrer Ausrüstung und den Serviceleistungen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Außerdem kann er Sie mit Husqvarna ORIGINAL Teilen, Betriebsmitteln und Zubehör sowie mit den entsprechenden Wartungs- und Reparaturleistungen versorgen, damit Ihre Husqvarna Maschine optimal auf den nächsten Einsatz vorbereitet ist. Das Husqvarna Händlernetzwerk besteht allein in Deutschland aus rund 1.200 Fachhändlern, d. h. wir sind immer in Ihrer Nähe.

Finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe auf www.husqvarna.de/haendlersuche

HALTEN SIE IHRE MASCHINEN MIT HUSQVARNA ERSATZTEILEN IM ORIGINALZUSTAND

Wenn wir neue Produkte entwickeln, stehen immer Sie als Nutzer im Mittelpunkt, damit Ihre Arbeit leichter und effizienter wird. Deshalb wird auch jedes einzelne Teil eines Produktes gründlich getestet, um sicherzustellen, dass es optimal auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt ist und eine hohe Einsatzsicherheit garantiert. Dies liefert die Zuverlässigkeit und die Eigenschaften, die Sie von Husqvarna erwarten dürfen. Nur die ORIGINAL Teile aus unserem Hause sind passgenau, zuverlässig und garantieren höchste Arbeitsqualität und Effizienz für Ihr Gerät.

NUTZEN SIE DIE SERVICEANGEBOTE AUCH AUSSERHALB DER SAISON

Gönnen Sie Ihrem Gartenhelfer eine kleine Ruhepause und lassen ihn in der kalten Jahreszeit von Ihrem Husqvarna Händler warten. Achten Sie auf Serviceangebote und den Abholservice vor Ort, die von Ihrem Husqvarna Händler in der Nachsaison angeboten werden. Denken Sie beim Kauf eines Husqvarna Produkts unbedingt daran, Ihren Händler zu bitten, Ihre Produkte zu registrieren. Nur so können Sie in vollem Umfang von der Husqvarna Garantie profitieren.

MINIMIEREN SIE IHRE STILLSTANDZEITEN MIT VORBEUGENDEN WARTUNGEN

Bei all unseren autorisierten Fachhändlern werden sämtliche Serviceleistungen von regelmäßig geschulten Technikern ausgeführt. Viele Werkstätten haben Festpreise für unterschiedliche Serviceleistungen. Für jede Maschine gibt es einen detaillierten Serviceplan, der in unterschiedliche Zeitintervalle unterteilt ist. Indem Sie Ihre Maschinen regelmäßig und in den empfohlenen Intervallen warten lassen, stellen Sie sicher, dass sie optimal funktionieren. Außerdem reduzieren Sie das Risiko von nicht geplanten Stillstandzeiten. Und – mindestens genauso wichtig – die Maschinen halten länger.

FINANZIERUNGEN, DIE AUF IHRE VORGABEN ZUGESCHNITTEN SIND

Wir möchten, dass Sie sich die Maschinen leisten können, die am besten zu Ihren Anforderungen passen. Sprechen Sie vor Ihrem nächsten Maschinenkauf mit Ihrem Husqvarna Fachhändler über Finanzierungsprogramme. Oder informieren Sie sich über unsere Serviceleistungen auf husqvarna.de

HOLEN SIE SICH MEHR LEISTUNG MIT ORIGINAL HUSQVARNA ZUBEHÖR

Lassen Sie sich nicht durch schlechte Ausrüstung von der Arbeit abhalten. Mit ORIGINAL Husqvarna Zubehör können Sie zügig weiterarbeiten und Ihre Arbeit erledigen. Durch die Entscheidung für ORIGINAL Husqvarna Zubehör und Schmiermittel aus unserem umfassenden Produktsortiment wird die Lebensdauer Ihrer Maschinen verlängert.

LASSEN SIE SICH SERVICEMITTEILUNGEN VON IHREN VERNETZTEN PRODUKTEN DIREKT AUF IHR SMARTPHONE SCHICKEN

Mit der Husqvarna Connect App werden Sie über Ihr Smartphone informiert, wenn Ihre verbundenen Produkte gewartet werden müssen. Sie können mit der App den nächstgelegenen Husqvarna Fachhändler finden, diesen direkt anrufen und weiter Kontaktinformationen einsehen, sowie den Fachhändler Ihrer Wahl als Favorit hinterlegen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf husqvarna.de

Available on the App Store GET IT ON Google play

Holen Sie sich hier Ihre Husqvarna Connect App!

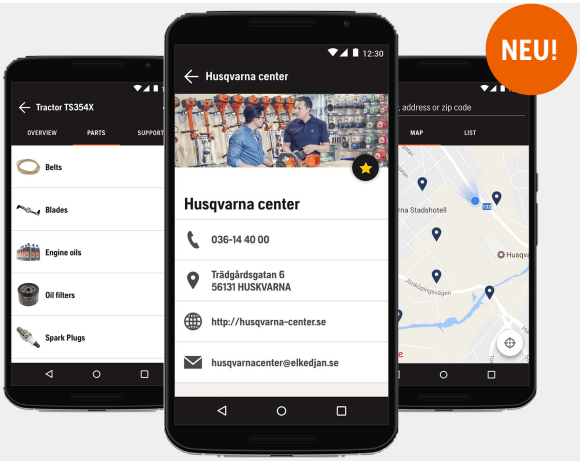

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKU-MOTORSÄGEN	536Li XP®	T536Li XP®	436Li	120i
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●●	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●○	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung, m/s	20	20	15	11,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	93	93	93	86
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	106	106	106	100
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s² *	2,5 / 2,8	2,0 / 2,4	2,2 / 2,4	3,8 / 3,8
Kettenteilung, Zoll	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	30 / 12
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	2,6	2,4	2,7	3,0
MERKMALE				
Gürtelöse	—	●	—	—
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●	●
Li-Ionen Leistung	●	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	●	—	—
savE™	●	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	—	—	●	●
Allwetter- Einsatz	●	●	●	—
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzungen	●	●	●	—
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●	—
Transparenter Öltank	●	●	●	●
Aktive Akkukühlung	●	●	●	—
Anschlagkralle aus Metall	●	●	●	—

● = Bereits integriert — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s². Die festgestellten Vibrationswerte wurden mit einer Maschine ermittelt, die mit einer empfohlenen Schienenlänge und Kette ausgestattet war. Wird die Maschine mit einer Schiene anderer Länge ausgerüstet, kann der Vibrationswert bis max ± 1,5 m/s² abweichen.

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmäßig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna ORIGINAL Ersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

AKKU-HOCHENTASTER	536LiPX	536LiPT5	536LiP4
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●●○	●●○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung, m/s	20	20	20
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	96	83	88
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s² *	1,2/2,6	1,0/1,2	1,0/0,9
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12
Länge, erweitert, mit Schneidausrüstung, cm	180	400	250
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	3,1	5,0	3,4
MERKMALE			
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Tragegurtöse	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
Li-Ionen Leistung	●	●	●
Hinterer Stoßschutz	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	●	●
savE™	●	●	●
Teleskopschaft	—	●	—
TRAGEGURT			
Einfachgurt	—	●	●
Verstellbarer Tragegurt für rückengetragenen Akku	●	—	—
Allwetter- Einsatz	●	●	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzung	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●
Transparenter Öltank	●	●	●

● = Bereits integriert — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Vibrationswert gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s². Die festgestellten Vibrationswerte wurden mit einer Maschine ermittelt, die mit einer empfohlenen Schienenlänge und Kette ausgestattet war. Wird die Maschine mit einer Schiene anderer Länge ausgerüstet, kann der Vibrationswert bis max ± 1,5 m/s² abweichen.

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

BATTERY TRIMMERS	536LiRX	536LiLX	336LiC	115iL
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)
Schaftdurchmesser, mm	24	24	24	–
Schnittradius, cm	40	40	33	33
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76	76	76	77
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	96	96	93	83
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m / s²*	1,2 / 0,7	–	–	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m /s² *	–	1,2 / 0,7	1,9 / 1,6	4,2 / 1,9
Gewicht (ohne Akku), kg	3,8	3,0	3,0	3,5
MERKMALE				
Hoher Griffholm	●	–	–	–
Intuitives Bedienfeld	●	●	●	●
Li-Ionen Leistung	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●
Drehrichtung wechselbar	●	●	–	–
Allwetter- Einsatz	●	●	●	–
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzungen	●	●	●	–
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●	–
Teleskopierbarer Führungsholm	–	–	–	●
Abgewinkelter Griff auf 7°	●	●	●	●
TRAGEGURT				
Balance 35B	●	–	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG				
	●/●/–	●/(●)/–	●/–/–	●/–/–

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmäßig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna ORIGINAL Ersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

AKKU-HECKENSCHEREN	536LiHE3	536LiHD70X	536LiHD60X	115iHD45
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	78	78	73
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	95	94	94	90
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s² *	3,5/2,5	2,3/3,5	1,6/2,5	1,3/1,9
Messerlänge, cm	55	70	60	45
Länge, ausgefahren, inkl. Schneidausrüstung, cm	226	—	—	—
Messerabstand, mm	32	32	32	25
Messergeschwindigkeit Schitte/min (bei deaktivierter savE™ Funktion)	4000	4000	4000	3000
Gewicht (ohne Akku), kg	4,1	3,9	3,8	3,2
MERKMALE				
Verstellbarer hinterer Handgriff	—	●	●	—
Intuitives Bedienfeld	●	●	●	●
Li-Ionen Leistung	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●
Allwetter- Einsatz	●	●	●	—
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzung	●	●	●	—
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●	—
Doppelseitiges Schneidemesser	●	●	●	●
Führungsschutz	●	●	●	●

● = Bereits integriert = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKU-BLASGERÄTE	540iBX	536LiB	436LiB
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●○
Teilzeit	●●○	●●○	●●●
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	79	82	81
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	93	98	96
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s²*	0,4	0,5	0,7
Luftdurchsatz, m³/min	15,4	13,7	12,4
Blasgeschwindigkeit, m/s	63	57	56
Luftstrom im Rohr, m³/min	12,6	11,6	10,9
Gewicht (ohne Akku), kg	N/A	2,4	2,4
MERKMALE			
Rückengetragener Akku	●	●	●
Gürtelhaken	●	●	(●)
Boost-Funktion	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Rohrverlängerung, flach	(●)	(●)	(●)
Wechselakku	—	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
Li-Ionen Leistung	●	●	●
Allwetter- Einsatz	●	●	●
Seitlicher Akkuschacht	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●
Aktive Akkukühlung	●	●	●
Edelstahlring am Rohr	●	●	—

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmäßig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna ORIGINAL Ersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

RIDERS	AKKU RIDER
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM	
Vollzeit	○○○
Teilzeit	○○○
Gelegentlicher Einsatz	●●●
TECHNISCHE DATEN	
Maximale Laufzeit, min	90*
Batterietyp	Blei-Säure
Batterieleistung, Ah	125
Batteriespannung, V	36 (3×12)
Durchschnittliche Ladezeit, Stunden	≈ 16
Antriebsmotor, W	1500 (Elektroantrieb)
Messermotoren, W	2×800
Mähmethode	BioClip®
Mähbreite, cm	85
Schnitthöhe, mm	25–70
Messer	2
Antriebsart	Stufenloser Antrieb (wie hydrostatisch)
Geschwindigkeit vorwärts, min.–max., km/h	0–7,5
Geschwindigkeit rückwärts, min.–max., km/h	0–2,5
Reifengröße	155 / 50–8
MERKMALE	
Knicklenkung	●
Automatische Messerzuschaltung	●
Flaschenhalterung	●
Bequeme Fahrerposition	●
Kompakte Konstruktion	●
Leicht zugängliche Bedienelemente	●
Vornmontiertes Mähdeck	●
Holmhöhenverstellung	●

● = Bereits integriert — = Nicht erhältlich *Vom Zustand des Rasens abhängig.

AKKUBETRIEBENE UND ELEKTRORASENMÄHER MIT KABEL	LC 347VLi	LC 247Li	LC 141VLi	LC 141Li	LC 141C
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Vollzeit	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN					
Leistungsquelle	Akku	Akku	Akku	Akku	Elektro mit Kabel
Maximale Laufzeit, min	45	40	25	30	—
Akku-Typ	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	—
Batteriespannung, V	36	36	36	36	—
Durchschnittliche Ladezeit, Minuten	30 / 50 (QC330)	30 / 50 (QC330)	35 / 50 (QC330)	35 / 50 (QC330)	—
Leistung, W	—	—	—	—	1800
Antriebssystem	Variable Geschwindigkeit	Handgeführt	Variable Geschwindigkeit	Handgeführt	Handgeführt
Antriebsräder	Hinterer	—	Hinterer	—	—
Felgen, Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Radgröße vorn / hinten, mm	170/210	170/210	170/203,2	170/203,2	170/203,2
Geschwindigkeit km/h	3,0 – 4,5	—	3,0 – 4,5	—	—
Material, Mähdeck	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Stahl	Stahl
Mähmethoden	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf
Schnittbreite, cm	47	47	41	41	41
Schnitthöhe, min.–max., mm	20–75	20–75	25–70	25–70	25–70
Schnitthöhenstufen	6	6	10	10	10
Fangboxart	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack
Volumen Fangbox/-sack, Liter	55	55	50	50	50
Holmtyp	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
Gewicht, kg	26,0	24,0	23,2	20,0	22,0
MERKMALE					
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm	●	●	●	●	●
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●	●
Li-Ionen Leistung	●	●	●	●	—
savE™	●	●	●	●	—
Doppelte Akku-Fächer	●	●	—	—	—
Husqvarna Connect vorbereitet	●	●	—	—	—
BioClip®-Kit als Zubehör erhältlich	●	●	●	●	●
Bluetooth (Husqvarna Connect)	●	●	—	—	—
Tragegriff vorne und hinten	●	●	●	●	●
Akkuladezustandsanzeige am Holm	●	●	●	●	—

● = Bereits integriert — = Nicht erhältlich

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSÄGEN

	3120 XP®	395 XP®	390 XP®G	576 XP® AutoTune™
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm^3	118,8	94,0	88,0	73,5
Leistung, kW	6,2	4,9	4,8	4,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	102	102	107,5	105
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	115	118	116
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	6,7 / 7,8	6,5 / 10,2	5,8 / 7,0	2,9 / 3,6
Kettenteilung, Zoll	.404	3/8 / .404	3/8	3/8
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	60–105 / 24–42	45–90 / 18–36	45–70 / 18–28	38–70 / 15–28
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	10,4	7,9	7,1	6,8
MERKMALE				
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●	●
Air Injection™	—	●	●	●
AutoTune™	—	—	—	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	—	—	—	●
Kraftstoffpumpe	—	—	—	—
Vergaserheizung	—	—	●	—
Handgriffheizung	—	—	●	—
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	—	—	—	—
Seitliche Kettenspannvorrichtung	—	—	●	●
Smart Start®	●	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	—	—	—	●
Werkzeuglose Kettenspannung	—	—	—	—
TrioBrake™	—	—	—	—
Kraftstofffüllstandanzeige	—	—	—	—
X-Torq®-Motor	—	—	—	●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

576 XP®G AutoTune™	572 XP®	572 XP®G	562 XP®	562 XP®G
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
73,5	70,6	70,6	59,8	59,8
4,2	4,3	4,3	3,5	3,5
105	107	107	106	106
116	120	120	118	118
2,9 / 3,6	5,0 / 4,1	5,0 / 4,1	3,2 / 5,0	3,2 / 5,0
3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28
6,8	6,6	6,8	6,0	6,2
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	●	●	●	●
●	–	●	–	●
●	–	●	–	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	●	●	●	●
●	●	●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSÄGEN

	560 XP®	560 XP®G	550 XP® TrioBrake™	550 XP®
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	●●○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm^3	59,8	59,8	50,1	50,1
Leistung, kW	3,5	3,5	2,8	2,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	106	106	106	106
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	118	118	116	116
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	4,4 / 5,3	4,4 / 5,3	3,8 / 3,7	3,8 / 3,7
Kettenteilung, Zoll	.325	.325	.325	.325
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	5,9	6,1	5,0	4,9
MERKMALE				
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●	●
Air Injection™	●	●	●	●
AutoTune™	●	●	●	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Vergaserheizung	–	●	–	–
Handgriffheizung	–	●	–	–
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	–	–
TrioBrake™	–	–	●	–
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●	●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

550 XP®G	543 XP®	543 XP®G	555
●●●	●●●	●●●	●●○
●●○	●●○	●●○	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○
50,1	43,1	43,1	59,8
2,8	2,2	2,2	3,1
106	101	101	106
116	113	113	118
3,8 / 3,7	4,5 / 4,2	4,5 / 4,2	3,2 / 5,0
.325	.325	.325	.325 / 3/8
33–50 / 13–20	33–45 / 13–18	33–45 / 13–18	33–50 / 13–20
5,1	4,5	4,7	5,9
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	–	●
●	–	–	●
●	●	●	●
●	–	–	–
●	–	●	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	–	●
●	–	–	●
●	–	–	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	–	●
–	–	–	–
–	–	–	–
●	–	–	●
●	●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSÄGEN

	545	445 e-series TrioBrake™	445	440 e-series
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●○	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●●●	●●●	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	○○○	●○○	●○○	●●○
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm^3	50,1	45,7	45,7	40,9
Leistung, kW	2,5	2,1	2,1	1,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	106	103	103	102
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	114	114	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	3,8 / 3,7	2,8 / 3,3	1,9 / 2,6	2,5 / 3,2
Kettenteilung, Zoll	.325	.325	.325	.325
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–45 / 13–18
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	4,9	5,2	4,9	4,4
MERKMALE				
Einstellbare Ölpumpe	●	–	–	–
Air Injection™	●	●	●	●
AutoTune™	●	–	–	–
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Vergaserheizung	–	–	–	–
Handgriffheizung	–	–	–	–
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	–	–	–
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	–	–	–
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	●	–	●
TrioBrake™	–	●	–	–
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●	●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

439	435	135	236
○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●○	●●○
●●○	●●○	●●●	●●●
35,2	40,9	40,9	38,2
1,5	1,6	1,5	1,4
100	102	102	101
112	114	114	113
4,9 / 4,1	2,5 / 3,2	3,9 / 3,8	2,1 / 2,7
3/8	.325	3/8 LP	3/8 LP
30–40 / 12–16	33–45 / 13–18	35–40 / 14–16	35 – 40
3,9	4,2	4,4	4,7
●	–	–	●
●	●	●	●
–	–	–	–
–	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
●	●	●	–
●	●	●	–
–	–	–	–
●	●	●	–
●	–	–	–
–	●	●	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	●	–	–
●	●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSÄGEN

BAUMPFLEGE-MOTORSÄGEN	T540 XP®	T435	T525
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●○	●●●
Teilzeit	●●○	●●●	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm^3	37,7	35,2	27,0
Leistung, kW	1,8	1,5	1,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	104	103	98
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	3,1 / 3,2	4,1 / 3,9	4,2/4,9
Kettenteilung, Zoll	3 / 8 mini	3 / 8 mini	1 / 4 / 3 / 8 mini
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	30–40 / 12–16	30–40 / 12–16	25–30 / 10–12
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	3,9	3,4	2,7
MERKMALE			
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Air Injection™	●	—	●
AutoTune™	●	—	—
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Horizontale Seilöse	●	—	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	—	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	—	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Kraftstofffüllstandanzeige	●	—	●
X-Torq®-Motor	●	●	●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

HOCHENTASTER	525PT5S	525P5S	525P4S
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●●○	●●○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm³	25,4	25,4	25,4
Leistung, kW	1,0	1,0	1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	89	90	91
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	107	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s²**	6,3 / 5,3	2,3 / 3,7	2,9 / 3,2
Kettenteilung, Zoll	1/4	3/8 mini	3/8 mini
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12
Maximale Länge inkl. Schneidausrüstung, cm	397	350	240
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	7,0	6,4	5,3
MERKMALE			
Automatischer Start- / Stopp-Schalter	●	●	●
Kettenschmierung	●	●	●
Kettenspanner	●	●	●
Teilbares Führungsrohr	–	●	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Schwungrad	–	●	–
Hinterer Stoßschutz	●	●	●
Separat montierter Starter	●	●	●
Teleskopstiel	●	–	–
TRAGEGURT			
Balance Flex™ Art.Nr. 578 44 99–01	(●)	(●)	(●)

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nich erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

ELEKTRISCH CHAINSAWS	420EL	418EL
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit	●●○	●●○
Teilzeit	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN		
Spannung, V	230	230
Nennleistung, W	2000	1800
Vibrationen vorderer/hinterer Griff (a hv, eq), m/s² *	5,2 / 3,9	5,2 / 3,9
Gewicht (ohne Schneidausrüstung und Kabel), kg	4,7	4,7
Kettenteilung, Zoll	3/8"	3/8"
Empfohlene Schwertlänge min.–max., cm/Zoll	35–40 / 14–16	35–40 / 14–16
MERKMALE		
Elektronischer Softstart™	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●
Überdrehzahlschutz	●	●
Sichtfenster Ölstand	●	●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich * Äquivalente Vibrationspegel, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete, energetische Summe der Vibrationspegel bei verschiedenen Betriebsarten.
Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 m/s².

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSENSEN UND TRIMMER

	555FRM	555RXT	553RBX	545RXT
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	●○○	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm^3	53,3	53,3	50,6	45,7
Leistung, kW	2,8	2,8	2,3	2,1
Tankvolumen, Liter	1,1	1,1	0,8	0,9
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	101	97	100
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	121	121	118	117
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m / s^2***	2,0/1,5	1,5 / 1,6	—	3,2 / 2,9
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m / s^2***	—	—	2,7 / 3,8	—
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	9,2	9,2	12,1	8,6
MERKMALE				
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	—	●
AutoTune™	—	—	—	●
Kombischutz	—	—	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●
Erhöhter Zweihandgriff	●	●	—	●
Low Vib®	●	●	—	●
4-Takt Motor	—	—	—	—
Smart Start®	●	●	—	●
Soft-Grip Handgriff	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●
Werkzeuglos verstellbare Gurthakenöse	●	●	—	●
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	●	●	—	●
X-Torq®-Motor	●	●	●	●
7° versetzter Griff	●	●	—	●
TRAGEGURT (BEREITS IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)				
Balance XT™	●	●	—	●
Balance X™	—	—	—	—
Balance 55	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	—
Standard-Doppelgurt	—	—	—	—
SCHNEIDAUSRÜSTUNG				
	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/—	●/●/(●)

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Motorsense oder Ihren Trimmer.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

545RX	535RXT	535RX	525RXT	525RX	524R
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
45,7	34,6	34,6	25,4	25,4	25,0
2,1	1,6	1,6	1,0	1,0	0,8
0,9	0,6	0,6	0,51	0,51	0,5
101	96	95	94	93	93
117	111	111	106	106	106
3,2 / 2,9	2,4 / 3,1	3,4 / 4,1	1,8 / 1,9	2,1 / 2,3	2,9 / 3,1
–	–	–	–	–	–
8,8	6,2	6,1	5,2	4,9	5,5
●	●	●	●	●	–
–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–
●	●	–	●	–	–
–	–	–	–	–	●
●	–	–	●	●	●
●	●	●	●	–	●
●	●	●	●	●	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	–	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–
●	●	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–
–	–	●	–	●	●
–	–	–	–	–	–
●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSENSEN UND TRIMMER

	553RS	543RS	533RS	545FR
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●○○	●○○	●○○	●●●
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●●○
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm^3	50,6	40,1	29,5	45,7
Leistung, kW	2,3	1,5	1,0	2,1
Tankvolumen, Liter	0,8	0,75	0,7	0,9
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	102	95	95	100
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	118	118	112	117
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m / s^2***	2,8 / 3,6	3,5 / 3,0	3,1 / 3,8	3,6 / 3,8
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m / s^2***	–	–	–	–
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	8,6	7,4	7,1	8,5
MERKMALE				
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	●	–	●
AutoTune™	–	–	–	–
Kombischutz	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	–	–	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●
Erhöhter Zweihandgriff	–	–	–	–
Low Vib®	–	–	–	●
4-Takt Motor	–	–	–	–
Smart Start®	●	●	–	●
Soft-Grip Handgriff	–	–	–	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●
Werkzeuglos verstellbare Gurthakenöse	–	–	–	●
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	–	–	–	●
X-Torq®-Motor	●	●	●	●
7° versetzter Griff	–	–	–	●
TRAGEGURT (BEREITS IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)				
Balance XT™	–	–	–	–
Balance X™	–	–	–	●
Balance 55	–	–	–	–
Balance 35	–	–	–	–
Standard-Doppelgurt	●	●	●	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG				
	●/●/–	●/●/–	●/●/–	●/●/●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Motorsense oder Ihren Trimmer.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

336FR	135R	129R	129L	129C	122C
●●●	○○○	●○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●○○	●●○	●○○	●○○	●○○
●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
34,6	34,6	27,6	27,6	27,6	21,7
1,4	1,4	0,85	0,85	0,85	0,6
0,6	0,6	0,34	0,34	0,34	0,36
98	98	94	95	93	88
113	113	114	114	114	104
3,7/2,7	2,9/2,5	4,2/4,2	9,9/8,9	3,7/3,6	—
—	—	—	—	—	5,0/3,6
7,0	6,8	5,4	4,8	4,5	4,4
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	●	●	●	●
●	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—
—	●	●	—	—	—
●/●/●	●/●/—	●/●/—	●/(●)/—	●/—/—	●/—/—

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – FORSTFREISCHNEIDER

	555FXT	545FXT	545FX	535FBX
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	○○○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm^3	53,3	45,7	45,7	34,6
Leistung, kW	2,8	2,2	2,2	1,6
Tankvolumen, Liter	1,1	0,9	0,9	0,6
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	99	99	94
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	117	114	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m / s^2***	2,1 / 2,3	2,0 / 3,2	2,0 / 3,2	—
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	—	—	—	1,8 / 1,2
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	9,1	8,4	8,1	12,4
MERKMALE				
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●	●
Teilbares Führungsrohr	—	—	—	●
Flexible Sägeaufhängung	—	—	—	●
Forstwinkelgetriebe	●	●	●	—
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Handgriffheizung	●	●	—	—
Low Vib®	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	—
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	●	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●	●
TRAGEGURT (BEREITS IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)				
Balance XT™	●	●	●	—
SCHNEIDAUSRÜSTUNG				
	(●) / (●) / ●	(●) / (●) / ●	(●) / (●) / ●	—
	—	—	—	.325" 13" Pixel

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihren Forstfreischneider oder Ihre Kombi-Maschine.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – KOMBI-MASCHINEN

	525LK	524LK	129LK	122LK
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	●○○	●○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm^3	25,4	25,0	27,6	21,7
Leistung, kW	1,0	0,8	0,85	0,6
Tankvolumen, Liter	0,51	0,5	0,34	0,3
Schaftdurchmesser, mm	24	24	25,4	24
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	94	97	95	90
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	106	107	114	108
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	3,0 / 3,3	4,1 / 4,1	9,9 / 8,9	3,6 / 3,5
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	4,5	5,4	4,7	4,8
MERKMALE				
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	—	●	●
„Click-on"-Anbauteile	●	●	●	●
Kombischutz	●	●	●	●
Komfortgriff	●	●	—	—
Teilbares Führungsrohr	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	—	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	—	●
Geräuscharmer Motor	—	—	—	●
4-Takt Motor	—	●	—	—
Smart Start®	●	●	●	●
Soft-Grip Handgriff	●	●	—	—
Separate Startereinheit	●	—	—	—
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	●	●	—	—
X-Torq® engine	●	—	—	—
ERHÄLTLICHE ANBAUTEILE				
Trimmervorsatz TA 850 / 24	●	●	●	●
Sensenvorsatz BCA 850 / 24	●	●	●	●
Blasgerätvorsatz BA 101	●	●	●	●
Kehrbürstenvorsatz BR 600	●	●	●	●
Vertikutiervorsatz DT 600	●	●	●	●
Kantenschneidervorsatz EA 850	●	●	●	●
Heckenscherenvorsatz, lang HA 850	●	●	●	●
Heckenscherenvorsatz, kurz HA 110	●	●	●	●
Hochentastervorsatz PA 1100	●	●	●	●
Kehrwalzenvorsatz SR 600–2	●	●	●	●
Hackvorsatz CA 230	●	●	●	●
Verlängerung EX 780	●	●	●	●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

PRODUKTÜBERSICHT – HECKENSCHEREN

	226HD75S	226HD60S	325HE4	325HE3	122HD60	122HD45
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Vollzeit	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN						
Hubraum, cm^3	23,6	23,6	25,4	25,4	21,7	21,7
Leistung, kW	0,85	0,85	1,0	1,0	0,6	0,6
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	91	91	93	96	94	93
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	102	102	106	106	101	101
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m /s^2***	3,6 / 4,4	2,0 / 2,1	5,4 / 2,4	3,1 / 4,0	4,1 / 3,6	2,9 / 4,9
Messerlänge, cm	75	60	55	55	59	45
Messerabstand, mm	28	28	29	29	28	28
Messergeschwindigkeit Schitte /min	4100	4100	4300	4300	4050	4050
Gewicht, kg	6,0	5,8	6,4	6,35	4,9	4,7
MERKMALE						
Verstellbarer Messerbalken	–	–	●	●	–	–
Verstellbarer hinterer Handgriff	●	●	–	–	●	–
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	–	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●
Geräuscharmer Motor	–	–	–	–	●	●
Low Vib®	●	●	–	–	●	●
Hinterer Stoßschutz	–	–	●	–	–	–
Ferneinstellung	–	–	●	●	–	–
Smart Start®	–	–	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●	–	–
Transportstellung	–	–	●	–	–	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	–	–

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson gemäß EN ISO 11806 und ISO 22868, dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalenten Schalldruckpegel der Maschine enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der angegebene Schallleistungspegel der Maschine wurde mit der Originalschneidausrüstung gemessen, die das höchste Level generiert. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an Handgriffen, gemessen nach EN ISO 11806 und ISO 22867, m/s^2. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Heckenschere oder Ihr Blasgerät.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

PRODUKTÜBERSICHT – BLASGERÄTE

	580BTS	570BTS	350BT	530BT	525BX	125BVX	125B
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Vollzeit	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN							
Hubraum, cm^3	75,6	65,6	50,2	29,5	25,4	28	28
Leistung, kW	3,3	2,9	1,6	0,95	0,85	0,8	0,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	99	94	94	91	94	94
Schalldruck (15 m) dB(A)	77	76	71	69	71	70	70
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	112	110	104	102	106	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s^2***	1,6	1,8	2,2	2,5	1,2	11,1	11,1
Luftgeschwindigkeit, m/s	92,0	105,6	80,5	64,8	70,0	58,0	58,0
Luftdurchsatz im Gehäuse, m^3/min	29,0	28,0	19,6	12,2	13,9	13,3	13,3
Luftdurchsatz in der Düse, m^3/min	26	22	14	10,2	13	12	12
Saugbeutelkapazität, Liter	—	—	—	—	—	64,3	—
Gewicht, kg	11,8	11,1	10,2	6,7	4,3	4,4	4,3
MERKMALE							
Verstellbare Griff	●	●	●	●	—	—	—
Air Injection™	●	—	—	—	—	—	—
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	—	—	—	—	●	●	●
Komfortgriff	●	●	●	●	●	●	—
Handelsüblicher Luftfilter	●	●	—	—	●	—	—
Geschwindigkeitsregelanlage	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	●	—	—
Ergonomisch Tragegurt	●	●	●	●	—	—	—
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Doppelwandiger Auslass	—	—	—	—	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	—	—
Mulchfunktion	—	—	—	—	—	●	—
Smart Start®	—	—	—	—	●	●	—
Saugbetrieb	—	—	—	—	—	●	—
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	●	—	—

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson gemäß EN15503 dB (A). Der äquivalente Schalldruckpegel wurde bei einem Arbeitszyklus von 1/7 Leerlauf und 6/7 Hochgeschwindigkeit gemessen. Der präsentierte äquivalente Schalldruckpegel der Maschine enthält typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an Handgriffen, gemessen nach EN 15503, m/s^2. Der äquivalente Vibrationswert wurde bei einem Arbeitszyklus von 1/7 Leerlauf und 6/7 Hochgeschwindigkeit gemessen. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung 1 m/s^2).

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – AUTOMOWER®

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 520	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 440	AUTOMOWER® 430X
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Klein (≈ 400 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein (≈ 400 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein (≈ 800 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein – mittelgroß (bis zu 1500 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein – mittelgroß (bis zu 1500 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein – mittelgroß (bis zu 1500 m²), mit mehr als einer engen Passage	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein – groß (bis zu 2500 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●○○	●●●	●●●	●●●
Klein – groß (bis zu 2500 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	○○○	●●●	●●●	●●●
Groß (2500 – 5000 m²), offenes oder komplexes Gelände, mit oder ohne Steigungen und Hindernissen	●●●	○○○	●●●	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN					
Flächenleistung, m² (+/– 20 %)	5000	2200	5000	4000	3200
Flächenkapazität pro Stunde, m²	210	92	210	167	135
Maximale tägliche Betriebszeit, h	24	24	24	24	24
Maximale Steigung, %	45	45	45	45	45
Ladestrom, A	7,0	2,2	7,0	7,0	4,2
Navigationssystem und Startpunkte	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5
Suchkabel	3	3	3	3	2
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Suchsystem	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach	4-fach
Bürstenloser Antriebsmotor, Typ	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor
Bürstenloser Messermotor, Typ	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor
Akku-Typ	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Batterieleistung, Ah	10,4	3,2	10,4	10,4	5,2
Batteriespannung, V	18	18	18	18	18
Leistungsaufnahme beim Schneiden, W	35	30	35	30	30
Schnittbreite, cm	24	24	24	24	24
Schnitthöhe, min–max, mm	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60
Schallpegel, dB(A) (gemessen/garantiert)*	60/61**	58/59**	58/59	56/56	56/58
Zusätzliche Messer, Stck. (im Lieferumfang enthalten)	9	9	9	9	9
Gewicht, kg	13,9	11,5	13,9	12,9	13,2
MERKMALE					
Diebstahlsicherung	●	●	●	●	●
Automatische Passagenanpassung	●	●	●	●	●
Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay	–	–	●	●	●
Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld	–	–	●	–	●
Elektrische Höheneinstellung	●	●	●	●	●
GPS Theft Tracker	●	●	●	(●)	●
GPS-gestützte Navigation	●	●	●	–	●
Hebesensor	●	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●	●
Profile	–	–	●	●	●
Punktmähen	–	–	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●	●	●
Ultraschallsensor	●	–	●	–	–
Wetter-Timer	●	●	●	●	●
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR					
Automower® Connect	●	●	●	(●)	●
Vornscheinwerfer	–	–	●	–	●
Gehäuse	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Off-Road Kit, schwieriges Gelände	●	●	(●)	(●)	(●)
Weiche Tragetasche	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Wandhänger	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Radbürstensatz	●	●	(●)	(●)	(●)
Wechselcover	(●)	(●)	(●)	–	(●)
Automower® Connect@Home	–	–	–	●	–

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). ** Gemessen mit dem Radbürstensatz. Schallpegel db(A) gemessen/garantiert ohne Bürsten: 58/59 db(A) beim 550 und 56/56 db(A) beim 520.

AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 315X	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 105
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	○○○
●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
2200	1600	1500	1000	600
92	69	68	56	43
24	23	22	18	13
45	40	40	40	25
2,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Zufällig/5	Zufällig/3	Zufällig/3	Zufällig/3	Zufällig/2
2	1	1	1	1
Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
4-fach	3-fach	3-fach	3-fach	1-fach
Ultrasilent DC-Motor	DC	DC	DC	DC
3-phasiger DC-Motor	DC	DC	DC	DC
Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
3,2	2,1	2,1	2,1	2,1
18	18	18	18	18
30	25	25	25	20
24	22	22	22	17
20–60	20–60	20–60	20–60	20–50
56/58	58/60	58/60	58/60	58/61
9	9	9	9	9
11,5	10,0	9,0	9,0	6,7
●	●	●	●	●
●	●	●	●	–
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●	–	–	–	–
(●)	●	(●)	(●)	–
–	●	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	–	–
●	●	●	–	–
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●	●	●	–	–
(●)	●	(●)	(●)	–
–	●	–	–	–
(●)	(●)	(●)	(●)	–
(●)	(●)	(●)	(●)	–
(●)	–	–	–	–
(●)	(●)	(●)	(●)	–
(●)	(●)	(●)	(●)	–
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
●	–	●	●	–

Winterservice für Ihren Husqvarna Automower®

Wenn ein langer Sommer mit vielen Sonnen- und Regentagen seinem Ende zugeht, ist es an der Zeit, Ihren treuen Diener zu pflegen und zu verwöhnen. Bei uns wird er gesäubert, getrocknet und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Es werden neue, scharfe ORIGINAL Messer von Husqvarna installiert und Software-Upgrades durchführt, damit er für die kommende Saison gerüstet ist. Ihr Husqvarna-Händler weiß genau, wie er sich um Ihren Automower® kümmern muss, damit er Ihnen über viele Jahre störungsfrei und mit unverminderter Leistung treue Dienste leisten kann. Erkundigen Sie sich nach unserem Winterservice und unseren Angeboten zur Winteraufbewahrung!

Ab 2016 liefert Husqvarna nur noch Longlife Sicherheitsmesser, die den Sicherheitsrichtlinie IEC 60335-2-107 für automatische Rasenmäher entsprechen. Ihr Husqvarna-Händler informiert und berät sich diesbezüglich gerne.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – RIDER

	R 422Ts AWD	R 418Ts AWD	RC 320Ts AWD	RC 318T	R 316TXs AWD	R 316T AWD
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Große Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Mittlere/große Hausgärten	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN						
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki
Motorbezeichnung	Endurance Series V-Twin	FS Series V-Twin	Endurance Series	Endurance Series	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	12,6 @ 3000	10,6 @ 2900	12,6 @ 3000	12,6 @ 3000	9,8 @ 3100	9,6 @ 2900
Batterieleistung V / Ah	12 / 24	12 / 24	12 / 5,5	12 / 5,5	12 / 24	12 / 24
Art der Motorschmierung	Druckumlauf-schmierung	Druckumlauf-schmierung	Druckumlauf-schmierung	Druckumlauf-schmierung	Druckumlauf-schmierung	Druckumlauf-schmierung
Tankvolumen, Liter	17	14	12	12	12	12
Getriebetyp	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD
Getriebehersteller	Kanzaki	Kanzaki	TuffTorq	TuffTorq	Kanzaki	Kanzaki
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	103	98	100	100	99	98
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	88	83	85	85	84	83
Vibrationswert Lenkrad, m/s²***	3,5	2,6	2,4	2,4	2,5	2,5
Vibrationswert Sitz, m/s²***	0,7	0,7	0,5	0,5	0,7	0,7
Mähmethoden	BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf	Sammeln / BioClip®	Sammeln / BioClip®	BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf
Schnittbreite,min.–max., cm	103–122	94–112	103–112	103–112	94–112	94–112
Schnitthöhe, min.–max., mm	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75
Ungemähte Kreisfläche, cm	60	50	50	50	30	30
Messer	3	3	3	3	3	3
Volumen Grasfangbox, Liter	—	—	300	300	—	—
Reifengröße, hinten	200/65–8	165/60–8	16×6,5–8	16×6,5–8	165/60–8	165/60–8
Grundgerät, Höhe, cm	116	113	129,5	128,4	115	115
Grundgerät, Länge, cm	207	202	201	201	202	202
Grundgerät, Breite, cm	90	90	103,5	103	89	89
Gewicht, kg	330	299	328	328	248	236
MERKMALE						
ACTech™	—	—	●	●	—	—
Allradantrieb	●	●	●	—	●	●
Knicklenkung	●	●	●	●	●	●
Befestigungsrahmen	●	●	●	●	●	●
Automatische Messerzuschaltung	●	●	●	●	●	●
Außenliegender Tankdeckel	●	●	●	●	●	●
Vornmontiertes Mähdeck	●	●	●	●	●	●
Scheinwerfer	●	●	●	●	●	●
Betriebsstundenzähler	●	●	●	●	—	—
Hydraulischer Geräteheber	●	●	—	—	—	—
Pendelnde Hinterachse	●	●	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	—	●	—
Serviceposition	●	●	●	●	●	●
Durchsichtiger Kraftstofftank	●	●	●	●	●	●
Turn key start	—	—	●	●	—	—
X-tra-Effizienz	—	—	—	—	●	—
12 V-Steckdose	●	●	●	●	●	—
MÄHDECKS						
Combi 85	—	—	—	—	—	—
Combi 94	—	(●)	—	—	(●)	(●)
Combi 95	—	—	—	—	—	—
Combi 103	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 122	(●)	—	—	—	—	—

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Vibrationswerte nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz).

R 316T	R 320 AWD	R 318	R 216T AWD	R 213C	R 115C	R 112C	R 112C5
●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○	●●○
Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
FS Series V-Twin	Endurance Series	Endurance Series	Intek	Intek	PowerBuilt AVS	PowerBuilt	PowerBuilt
9,6 @ 2900	10,6 @ 2900	9,6 @ 2900	9,5 @ 3000	6,4 @ 3000	9,5 @ 3000	6,4 @ 3000	6,4 @ 3000
12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 21	12 / 21	12 / 21	12 / 20	12 / 20
Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckschmierung	Druckschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung
12	12	12	7	4	7/1,9	4	4
Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Manuell
Kanzaki	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Peerless
98	99	99	99	100	99	100	100
83	84	84	85	85	85	85	85
2,5	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
0,7	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,7	0,7
BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Heckauswurf
94 – 112	94 – 112	94 – 112	95	85	95	85	85
25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 70	25 – 70
30	30	30	95	65	95	65	65
3	3	3	2	2	2	2	2
–	–	–	–	–	–	–	–
165/60–8	165/60–8	165/60–8	165/60–8	155/50–8	165/60–8	155/50–8	155/50–8
115	115	115	108	108	108	108	108
202	202	202	229	212	229	212	212
89	89	89	99	88	99	88	88
239	253	234	208	190	219	191	191
–	–	–	–	–	–	–	–
–	●	–	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●
–	●	●	●	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●
(●)	(●)	(●)	(●)	●	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–
(●)	●	●	(●)	–	–	–	–
(●)	(●)	(●)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – GARTENTRAKTOREN MIT SEITENAUSWURF

	TS 348XD	TS 346	TS 343	TS 243T	TS 238
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Große Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●●●	●●●	●●○	●○○
Mittlere/große Hausgärten	○○○	●●○	●●○	●●●	●●●
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN					
Motorhersteller	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	FR Series V-twin	Husqvarna Endurance Series V-Twin	Husqvarna Endurance Series V-Twin	Husqvarna Endurance Series V-Twin	Husqvarna Endurance series
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	N/A @ 2800	13,8 @ 2600	13,8 @ 2600	11,1 @ 2600	8,9 @ 2600
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung
Tankvolumen, Liter	15,1	15,1	15,1	9,5	5,7
Getriebetyp	Robustes Hydrostatisch mit elektrischer Differentialsperre	Hydrostatisch schnell	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	105	100	100	100	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	N/A	85	84	85	84
Vibrationswert Lenkrad, m/s²***	N/A	2,73	4,60	3,86	3,43
Vibrationswert Sitz, m/s²***	N/A	0,14	0,12	0,13	0,08
Antriebsart	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert
Mähmethoden	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Mähbreite, cm/Zoll	122/48	117/46	107/42	107/42	97/38
Ungemähte Kreisfläche, cm****	110	81	120	85	90
Schnitthöhe, min.–max., mm	38–102	38–102	38–102	38–102	38–102
Mähwerkstyp	ClearCut™, geschweißt	Gestanzt, verstärkt	ClearCut™, geschweißt	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt, verstärkt
Führungsräder	4+1	4+1	2+1	4	2
Messerzuschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Volumen Fangbox/-sack, Liter, OPTIONAL	–	(315)	(210)	(315)	(210)
Rückenlehnenhöhe	Extra Hoch	Hoch	Hoch	Hoch	Mittel
Reifengröße, vorn, Zoll	16×6,5–8	15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6
Reifengröße, hinten, Zoll	23×10,5–12	20×10–8	20×10–8	20×10–8	20×8–8
Grundgerät, Höhe, cm	108	109	109	109	105
Grundgerät, Länge, cm	190	175	175	175	173
Grundgerät, Breite, cm	N/A	122	112	110	102
Gewicht, kg	N/A	232	242	212	191
MERKMALE					
Verschiebbarer Sitz	●	●	●	●	●
Air Induction™	–	●	●	●	●
Batterieanzeige mit Anschluss für Ladegerät	–	●	●	●	●
Pendelnde Vorderachse	●	●	●	●	●
Chokeloses Starten	–	●	●	●	●
ClearCut™	●	–	●	–	–
Verstärktes Mähdeck	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	–	–
Differentialsperre	●	–	●	–	–
Ergonomisches Lenkrad	●	●	●	●	●
Schnellgetriebe	–	●	–	–	–
Am Kotflügel angebrachte Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●
Anzeige für volle Grasfangbox	–	–	–	–	–
Scheinwerfer	–	–	–	●	●
LED-Scheinwerfer	●	●	●	–	–
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	–	●	●	●	●
Pedalgesteuertes CVT Getriebe	–	–	–	–	–
Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	●	●	●	●	●
Vorderachse aus Guss	●	●	●	●	●
RapidReplace™	–	●	●	–	–
SmartSwitch™	–	●	●	–	–
Offener Durchstieg	●	●	●	●	●
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	●	●	–
Wasserschlauchanschluss	●	●	●	●	●
Bluetooth (Husqvarna Connect)	●	–	–	–	–
Digitaler Connect Tacho	●	–	–	–	–
MÄHSYSTEME					
Grasfangbox	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Seitenauswurf	●	●	●	●	●
BioClip® vom Fahrersitz aus	–	–	–	–	–
BioClip®-Stopfen	–	–	–	–	–
BioClip® Zubehör/Platte	(●)	(●)	●	(●)	(●)

TS 142L	TS 142	TS 138	TS38
○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●●○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●○○
●○○	●○○	●●○	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Husqvarna series	Husqvarna series	Husqvarna series	PowerBuilt AVS
8,6 @ 2600	8,6 @ 2600	8,6 @ 2600	5,7 @ 2600
Druckschmierung	Druckschmierung	Druckschmierung	Spritzschmierung
5,7	5,7	5,7	5,7
Hydrostatisch	CVT	CVT	Manuell
100	100	100	100
85	85	83	85
N/A	1,98	2,05	5,04
N/A	0,23	0,12	0,21
Hebelgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Hebelgesteuert
Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
107/42	107/42	97/38	97/38
120	120	137	137
38–102	38–102	38–102	38–102
Gestanzt	Gestanzt	Gestanzt	Gestanzt
2	2	—	—
Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
(210)	(210)	(210)	(210)
Mittel	Niedrig	Niedrig	Niedrig
15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6
18×9,5–8	18×8,5–8	18×8,5–8	18×8,5–8
102	102	102	102
173	173	173	175
110	110	102	102
182	182	175	170
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	—
●	—	—	—
●	●	●	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
●	—	—	—
—	●	●	—
—	—	—	—
●	●	●	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihren Aufsitzmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihres vielseitigsten Gartengeräts für den alljährlichen Einsatz zu erhalten und zu verlängern. Außerdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie den Öl-/Schmiermittelstand vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene, häufig benötigte Ersatzteile für Aufsitzmäher.
– Luftfilter
– Batterie Ladegerät
– Messer Combi
– Motoröl 10 W/40 Viertaktöl
– Motorölfilter
– Zündkerze

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Vibrationswerte nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz).
**** Gemessen bei vollem Einschlag.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – GARTENTRAKTOREN MIT INTEGRIERTER GRASFANGBOX

	TC 342T	TC 239T	TC 142T	TC 139T
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Große Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●○○	●○○	●○○
Mittlere/große Hausgärten	●●○	●●●	●●●	●●●
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	●●○	●●○	●●○
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN				
Motorhersteller	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	FR Series V-twin	Husqvarna Endurance Series V-twin	Husqvarna series V-twin	Husqvarna series V-twin
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	13,3 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckschmierung	Druckschmierung
Tankvolumen, Liter	13,3	9,5	9,5	9,5
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	100	100	100	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	85	84	86	84
Vibrationswert Lenkrad, m/s²***	1,12	2,96	3,41	3,37
Vibrationswert Sitz, m/s²***	0,19	0,07	0,13	0,13
Antriebsart	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert
Mähmethoden	BioClip®/Grasfangbox	BioClip®/Grasfangbox	Grasfangbox	Grasfangbox
Mähbreite, cm/Zoll	107/42	97/38	107/42	97/38
Ungemähte Kreisfläche, cm****	95	105	95	105
Schnitthöhe, min.–max., mm	38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Mähwerkstyp	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt	Gestanzt
Führungsräder	4	2	4	2
Messerzuschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Manuell	Manuell
Volumen Fangbox/-sack, Liter	320	320	320	320
Rückenlehnenhöhe	Hoch	Hoch	Niedrig	Niedrig
Reifengröße, vorn, Zoll	15×6-6	15×6-6	15×6-6	15×6-6
Reifengröße, hinten, Zoll	18×9,5-8	18×9,5-8	18×8,5-8	18×8,5-8
Grundgerät, Höhe, cm	107	107	102	102
Grundgerät, Länge, cm (inkl. Fangbox)	252	252	252	252
Grundgerät, Breite, cm	112	102	112	102
Gewicht, kg	260	251	244	241
MERKMALE				
Verschiebbarer Sitz	●	●	●	●
Air Induction™	●	●	●	●
Batterieanzeige mit Anschluss für Ladegerät	●	●	●	●
Pendelnde Vorderachse	●	●	–	–
Chokeloses Starten	–	●	●	●
ClearCut™	–	–	–	–
Tempomat	●	–	–	–
Differentialsperre	–	–	–	–
Ergonomisches Lenkrad	●	●	–	–
Schnellgetriebe	●	–	–	–
Am Kotflügel angebrachte Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
Anzeige für volle Grasfangbox	●	●	●	●
Scheinwerfer	–	●	●	●
LED-Scheinwerfer	●	–	–	–
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●	●	–	–
Pedalgesteuertes CVT Getriebe	–	–	–	–
Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	●	●	●	●
Vorderachse aus Guss	●	●	●	●
RapidReplace™	–	–	–	–
Verstärktes Mähdeck	●	●	–	–
SmartSwitch™	–	–	–	–
Offener Durchstieg	●	●	●	●
Kraftstofffüllstandanzeige	–	–	–	–
Wasserschlauchanschluss	●	●	●	●
Bluetooth (Husqvarna Connect)	–	–	–	–
Digitaler Connect Tacho	–	–	–	–
MÄHSYSTEME				
Grasfangbox	●	●	●	●
Deflector	(●)	(●)	(●)	(●)
BioClip® vom Fahrersitz aus	●	●	–	–
BioClip®-Stopfen	–	–	(●)	(●)
BioClip® Zubehör/Platte	–	–	–	–

TC 138	TC 130	TC38
○○○	○○○	○○○
●●○	○○○	○○○
●●●	●●○	●○○
●○○	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Husqvarna series	Husqvarna series	PowerBuilt AVS
8,6 @ 2600	6,3 @ 2800	5,7 @ 2600
Druckschmierung	Druckschmierung	Spritzschmierung
5,7	5,7	5,7
Hydrostatisch	Hydrostatisch	6-Gang Getriebe
100	100	100
85	85	85
3,87	2,54	3,87
0,13	0,05	0,13
Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Hebelgesteuert
Grasfangbox	Grasfangbox	Grasfangbox
97/38	77/30	97/38
107	131	107
38 – 102	38 – 102	38 – 102
Gestanzt	Gestanzt	Gestanzt
2	—	—
Manuell	Manuell	Manuell
220	200	220
Niedrig	Niedrig	Niedrig
15 × 6–6	13 × 5–6	15 × 6–6
18 × 8,5–8	16 × 6,5–8	18 × 8,5–8
102	100	102
240	222	240
102	82	102
211	180	206
●	●	●
●	●	●
●	—	●
—	—	—
●	●	●
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
●	●	●
●	●	●
●	●	●
—	—	—
—	—	—
—	—	—
●	●	—
●	●	●
—	—	—
—	—	—
—	—	—
●	●	●
—	—	—
●	●	●
—	—	—
—	—	—
●	●	●
(●)	—	(●)
—	—	—
(●)	(●)	(●)
—	—	—

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihren Aufsitzmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihres vielseitigsten Gartengeräts für den alljährlichen Einsatz zu erhalten und zu verlängern. Außerdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie den Öl-/Schmiermittelstand vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene, häufig benötigte Ersatzteile für Aufsitzmäher.
– Luftfilter
– Batterie Ladegerät
– Messer Combi
– Motoröl 10 W/40 Viertaktöl
– Motorölfilter
– Zündkerze

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Vibrationswerte nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz). **** Gemessen bei vollem Einschlag.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTLEITFADEN – NULLWENDEKREISMÄHER

	Z560X	Z242F
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Große Privatgärten/Grundbesitzflächen	●●●	○○○
Mittelgroße/große Privatgärten	●○○	●●○
Kleine/mittelgroße Privatgärten	○○○	●●●
Kleine Privatgärten	○○○	●○○
TECHNISCHE DATEN		
Motorhersteller	Kawasaki	Kawasaki
Motorbezeichnung	FX Series	FR Series V-Twin
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	17,5 @ 3200	14,9 @ 3200
Volumen Kraftstofftank, Liter	45	13
Getriebetyp	ZT 5400	EZT Integriert
Getriebehersteller	Hydro-Gear	Hydro-Gear
Hubraum Pumpe, cm^3	16	10
Vorwärtsgeschwindigkeit, min.–max., km/h	0–19,3	0–10,5
Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max., km/h	0–9,6	0–4,8
Mäh-Funktionen	Grasfangbox / Mulchen / Seitenauswurf	Grasfangbox / Mulchen / Seitenauswurf
Schnittbreite, cm	152	107
Schnitthöhe, min.–max., mm	25 – 127	38 – 102
Mähwerktyp/Stärke	Geschweißt / 7	Geschweißt / 10
Trennscheibenspindel	Gusseisen	Gusseisen
Messerzuschaltung	Elektromagnetische Kupplung	Elektrische Kupplung
Sitz	Professionell, gefedert	Vinyl (Klemmung)
Reifengröße, vorn, Zoll	13 × 6,5 – 6 (Flat Free)	11 × 6 – 5
Reifengröße, hinten, Zoll	24 × 12 – 12	18 × 8,5 – 8
MERKMALE		
Verstellbarer und verschiebbarer Sitz	●	●
ClearCut™	—	●
Scheinwerfer	(●)	—
LED-Scheinwerfer	—	(●)
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●	●
Verstärktes ClearCut™-Mähdeck	●	●
Wasserschlauchanschluss	—	●
MÄHSYSTEME		
Mulch-Kit Zubehör	(●)	(●)
Sammler Zubehör	(●)	(●)

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihren Aufsitzmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihres vielseitigsten Gartengeräts für den alljährlichen Einsatz zu erhalten und zu verlängern. Außerdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie den Öl-/Schmiermittelstand vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene, häufig benötigte Ersatzteile für Aufsitzmäher.
– Luftfilter
– Batterie Ladegerät
– Messer Combi / CombiClip
– Motoröl 10 W / 40 Viertaktöl
– Motorölfilter
– Zündkerze

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

PRODUKTÜBERSICHT – RASENMÄHER

	LB 553S e	LB 553S	LC 551VBP	LC 551SP	LB 548S e
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN					
Motorhersteller	Honda	Honda	Kawasaki	Kawasaki	Honda
Motorbezeichnung	GCV160	GCV160	FJ180KAI	FJ180KAI	GCV160
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900	2,9 @ 2800	2,9 @ 2800	2,8 @ 2900
Tankvolumen, Liter	0,9	0,9	1,9	1,9	0,93
Antriebssystem	1 Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Vorn	Vorn	Hinten	Hinten	Vorn
Felgen, Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Radgröße vorn/hinten, mm	203/203	203/203	210/210	210/210	203/203
Geschwindigkeit km/h	4,8	4,8	4,1	4,1	5,0
Material, Mähdeck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mähmethoden	BioClip®	BioClip®	Grasfangbox/BioClip®	Grasfangbox/BioClip®	BioClip®
Schnittbreite, cm	53	53	51	51	48
Schnitthöhe, min.–max., mm	27–65	27–65	26–74	26–74	30–60
Schnitthöhenstufen	5	5	6	6	6
Messertyp	Mulcher	Mulcher	Sammeln	Sammeln	Mulcher
Fangboxart	—	—	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	—
Volumen Fangbox/-sack, Liter	—	—	65	65	—
Holmtyp	Vibrationsgedämpft	Vibrationsgedämpft	Ergonomisch	Ergonomisch	Vibrationsgedämpft
Gewicht, kg	36,7	35,0	53,0	50,0	32,5
MERKMALE					
Allradantrieb	—	—	—	—	—
Vibrationsgedämpft	●	●	—	—	●
Messerkupplung (BBC)	—	—	●	—	—
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	●
Elektrostart	—	—	—	—	—
Zusammenklappbarer Holm	—	—	●	●	—
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●	●
InStart™	—	—	—	—	—
ReadyStart™	●	●	—	—	—
Seitlich verstellbarer Griff	●	—	—	—	●
Seitlicher Stoßschutz	—	—	●	—	—
Wasserschlauchanschluss	—	—	—	—	—
BioClip®-Kit als Zubehör erhältlich	—	—	(●)	(●)	—

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihren Rasenmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Außerdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie die Öl-/Schmiermittelmenge vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene häufig verwendete Ersatzteile für Rasenmäher:
- Messer, BioClip®
- Messer, Hi Lift
- Motoröl 10 W/30
- Zündkerze
- Luft- und Ölfilter

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

GX 560	LC 451V	LC 451S	LB 448S	LC 356 AWD	LC 353VI	LC 353V
●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
GCV160	750e DOV	750e DOV	GCV160	GCV160	675IS	650EXI
3,0 @ 3150	2,6 @ 2900	2,6 @ 2900	2,4 @ 2900	2,8 @ 2900	2,6 @ 2900	2,4 @ 2800
0,93	1,0	1,0	1,1	0,9	1,0	1,0
Schieben, Luftkissen-Modell	Variable Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit
–	Hinten	Hinten	Vorn	Alle vier	Hinten	Hinten
–	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
–	210/210	210/210	203/203	203/203	190/230	190/230
–	4,1	4,1	5,0	4,8	5,0	5,0
ABS-Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl	Kunststoff	Kunststoff
–	Grasfangbox/BioClip®	Grasfangbox/BioClip®	BioClip®	Grasfangbox / BioClip®/ Seitenauswurf	Grasfangbox/BioClip®	Grasfangbox/BioClip®
50,5	51	51	48	56	53	53
10–30	26–74	26–74	30–60	38–108	20–75	20–75
3	6	6	6	9	6	6
–	Sammeln	Sammeln	Mulcher	Crown cut™	Sammeln	Sammeln
–	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	–	Nach unten entlüftete Fangbox	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz
–	65	65	–	68	60	60
Komfort	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Komfort	Komfort
18,2	41,0	40,6	31,0	39,5	34,2	33,0
–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	●	●	●	–	●	●
–	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	●	–
–	●	●	–	●	●	–
–	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	●	–
–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–
–	(●)	(●)	–	–	(●)	(●)

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – RASENMÄHER

	LC 347VI	LC 347V	LB 348SI	LC 253S	LB 253S	LB 248S
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Vollzeit	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN						
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	675IS	650EXI	675iS	650EXI	675EXI	650EXI
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	2,6 @ 2900	2,4 @ 2800	2,6 @ 2900	2,4 @ 2800	2,6 @ 2900	2,4 @ 2900
Tankvolumen, Liter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Antriebssystem	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten
Felgen, Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Radgröße vorn/hinten, mm	170/210	170/210	210/210	190/230	210/210	210/210
Geschwindigkeit km/h	5,0	5,0	4,5	4,0	4,5	4,5
Material, Mähdeck	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Kunststoff	Stahl	Stahl
Mähmethoden	Grasfangbox / BioClip®	Grasfangbox / BioClip®	BioClip®/ Seitenauswurf	Grasfangbox/ BioClip®	BioClip®/ Seitenauswurf	BioClip®/ Seitenauswurf
Schnittbreite, cm	47	47	48	53	53	48
Schnitthöhe, min.–max., mm	20–75	20–75	25–70	20–75	25–70	25–70
Schnitthöhenstufen	6	6	5	6	5	5
Messertyp	Sammeln	Sammeln	BioClip®-Messer	Sammeln	BioClip®-Messer	BioClip®-Messer
Fangboxart	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	—	Gewebe mit Staubschutz	—	—
Volumen Fangbox/-sack, Liter	60	60	—	60	—	—
Holmtyp	Komfort	Komfort	Ergonomisch	Komfort	Ergonomisch	Ergonomisch
Gewicht, kg	32,0	30,0	35,0	32,0	35,0	34,0
MERKMALE						
Allradantrieb	—	—	—	—	—	—
Vibrationsgedämpft	—	—	—	—	—	—
Messerkupplung (BBC)	—	—	—	—	—	—
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	●	●
Elektrostart	—	—	—	—	—	—
Zusammenklappbarer Holm	●	●	●	●	●	●
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●	●	●
InStart™	●	—	●	—	—	—
ReadyStart™	—	●	—	●	●	●
Seitlich verstellbarer Griff	—	—	—	—	—	—
Seitlicher Stoßschutz	—	—	—	—	—	—
Wasserschlauchanschluss	—	—	—	—	—	—
BioClip®-Kit als Zubehör erhältlich	(●)	(●)	—	(●)	—	—

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihren Rasenmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Außerdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie die Öl-/Schmiermittelmenge vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene häufig verwendete Ersatzteile für Rasenmäher:
- Messer, BioClip®
- Messer, Hi Lift
- Motoröl 10 W/30
- Zündkerze
- Luft- und Ölfilter

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

LC 247SP	LC 247S	LC 247	LB 246PI	LB 146P	LC 140S	LC 140
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
575EX	450e	450e	575iS	500e	450e	450e
2,1 @ 2900	1,8 @ 2900	1,8 @ 2900	2,1 @ 2900	1,9 @ 2900	1,8 @ 3000	1,8 @ 3000
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1 Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit	Schieben	Schieben	Schieben	1 Geschwindigkeit	Schieben
Hinten	Hinten	–	–	–	Hinten	–
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
170/210	170/210	170/210	170/170	170/170	152,4/203,2	152,4/203,2
4,5	4,5	4,5	–	–	4,0	–
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Stahl
Grasfangbox/BioClip®	Grasfangbox/BioClip®	Grasfangbox/BioClip®	BioClip®	BioClip®	Grasfangbox	Grasfangbox
47	47	47	46	46	40	40
20–75	20–75	20–75	35–70	35–70	25–75	25–75
6	6	6	3	3	10	10
Sammeln	Sammeln	Sammeln	BioClip®-Messer	BioClip®-Messer	Sammeln	Sammeln
Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	–	–	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack
55	55	55	–	–	50	50
Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Komfort	Komfort
29,2	27,8	26,8	21,5	19,0	26,5	24,0
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	●	●
●	●	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	●	●
●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	●	–	–	–
●	●	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
(●)	(●)	(●)	–	–	–	–

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTLEITFADEN – HOCHDRUCKREINIGER

	PW 460	PW 450	PW 360	PW 350
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Große Privatgärten/Grundbesitzflächen	●●●	●●○	●○○	○○○
Mittelgroße Privatgärten	●●●	●●●	●●●	●●●
Kleine Privatgärten	●●●	●●●	●●●	●●●
Fahrzeugreinigung	●●●	●●●	●●●	●●○
TECHNISCHE DATEN				
Max. Druck, bar	160	150	160	150
Max. Betriebsdruck, bar	150	140	145	135
Wasserdurchsatz, l/h	570–650	540–610	410–500	420–500
Spannung, V	230	230	230	230
Nennleistung, W	3300	2900	2300	2100
Max. Wassereinlasstemperatur, °C	60	60	40	40
Vibrationswert an Zugschalter/Pistole mit Standarddüse, m/s²*	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
Nennstrom, A	14,5	12,6	10,0	9,5
Garantierter Schallleistungspegel, LWA, dBA**	94	92	86	86
Max. Ansaughöhe, m	1,0	1,0	1,0	1,0
Länge, Stromkabel, m	5	5	5	5
Schlauchlänge, m	15	13	10	9
Volumen, Reinigungsmitteltank, l	2,5	2,5	0,5	0,5
Produktgröße (BxLxH), mm	390×350×810	390×350×810	350×325×710	350×325×710
Gewicht, kg	28,4	27,8	20,8	18,8
MERKMALE				
Aluminium Pumpenkopf	–	–	●	●
Messingpumpe	●	●	–	–
Doppelte Drehgelenke und Schnellanschluss	●	●	●	●
Geräteseitige Aufbewahrung	●	●	●	●
Drehbare Düse	●	●	●	●
Flachdüse, variabler Druck	●	●	●	●
Schlauchrolle	●	●	●	●
Schaumdüse	–	–	●	●
Tragegriff aus Aluminium	●	●	●	●
Teleskopischer Aluminiumgriff	●	●	●	●
Stromkabelaufbewahrung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Flexibler Hochdruckschlauch	●	●	●	●
Hochdruckschlauch mit Stahlgewebe	●	●	●	–
Induktionsmotor	●	●	●	●
Lange Sprühpistole	●	●	●	●
Low Force-Griff	●	●	●	●
Drucksteuerung	●	●	–	–
Integrierter Reinigungsmitteltank	●	●	–	–
Keramisch beschichtete Kolben	●	–	–	–
Fernsteuerung des Drucks	–	–	–	–
ANBAUTEILSORTIMENT				
Gewinkelte Sprühpistole	●	●	●	●
Rückschlagventil	●	●	●	●
Verlängerungsschlauch mit Stahlverstärkung, 10 m	●	●	●	●
Verlängerungsschlauch mit Stahlverstärkung, 8 m	–	–	●	●
Schaumdüse FS 300	–	–	●	●
O-Ringsatz	●	●	●	●
Rohrreinigungsschlauch, 15 m	●	●	●	●
Drehbürstensatz	●	●	●	●
Stein- und Holzreiniger	●	●	●	●
Saugschlauch	●	●	●	●
Flächenreiniger SC 300	–	–	●	●
Flächenreiniger SC 400	●	●	●	●
Fahrzeugreiniger und Wachs	●	●	●	●
Fahrzeugreinigungssatz	–	–	●	●
Wasserfilter	●	●	●	●
Wasseransaugdüse	–	–	●	●

* Handarmvibration gemäß ISO 5349-1 mit flacher Düse. **Geräuschemissionen in die Umwelt gemessen als Schallleistungspegel (LWA) im Einklang mit der EC-Richtlinie 2000/14/EC.
Der garantierte Schallleistungspegel schließt Abweichungen in der Produktion sowie vom Testcode mit 1–3 dB(A) ein.

PW 345C	PW 235R	PW 235	PW 125
○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●○	●●○	●○○
●●●	●●●	●●●	●●●
●●○	●●○	●○○	●○○
145	135	135	125
135	105	105	95
420–550	350–520	350–520	320–460
230	230	230	230
2400	1800	1800	1500
40	40	40	40
< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
10,5	8,0	8,0	7,4
92	92	92	85
1,0	0,5	0,5	0,5
5	5	5	5
8	8	8	7
0,5	0,5	0,5	0,5
350×325×660	265×275×845	265×275×845	300×315×820
13,2	10,4	9,6	7,1
●	●	●	●
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	● (fest)	●	●
–	● (Manuell)	● (Manuell)	● (Manuell)
●	●	●	●
●	–	–	–
●	–	–	–
●	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	●	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihren Hochdruckreiniger.

Das Zubehör für Husqvarna Hochdruckreiniger wurde zusammen mit den Maschinen entwickelt, um den Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen und eine optimale Produktleistung zu gewährleisten. Im Fall von Reparaturen empfiehlt Husqvarna, diese von einem dafür qualifizierten Techniker ausführen zu lassen und nur ORIGINAL Husqvarna Ersatzteile oder von Husqvarna empfohlene Ersatzteile zu verwenden. Dies kommt der Leistung und der Nutzungsdauer des Produkts zugute. Ziehen Sie Ihr Benutzerhandbuch zu Rate, oder wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Händler, wenn Sie Fragen haben.

● = Bereits integriert – = Nicht erhältlich

NENNLEISTUNG Kontrollieren Sie immer die vor Ort geltenden Bestimmungen, bevor Sie die Maschine an Trinkwasserleitungen anschließen, und verwenden Sie, falls erforderlich, ein Rückschlagventil. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie bei der Verwendung von Husqvarna Hochdruckreinigern die vor Ort geltenden Bestimmungen im Hinblick auf Wasser und Abwasser einhalten.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORHACKEN

	TR 530	TR 430 Dual
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Häufige Benutzung – ungepflügtes und überwuchertes Land	●●●	●●●
Häufige Benutzung – Pflügen, Bodenbearbeitung und -vorbereitung	○○○	○○○
Häufige Benutzung – leichtere Bodenbearbeitung, Moosbeseitigung und Kantenschneiden	○○○	○○○
Seltene Benutzung – Bodenbearbeitung und -vorbereitung	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN		
Motorhersteller	Kohler	Kohler
Motorbezeichnung	CH 270	SH 255
Hubraum, cm^3	208	196
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	5,2 @ 4000	3,5 @ 3600
Tankvolumen, Liter	3,6	3,6
Getriebetyp	Kette/Manuell	Kette/Manuell
Vorwärtsgänge	1	1
Rückwärtsgänge	1	1
Motorhackentyp	Heckmontierte Zinken	Heckmontierte Zinken
Anzahl Zinken	12	12
Zinkendurchmesser, mm	356	356
Arbeitsbreite, cm	53	43
Arbeitstiefe, cm	18	15
Gewicht, kg	112	90
MERKMALE		
Tragegriff	–	–
Chevron Reifen	●	●
Gegenläufig rotierende Zinken	●	–
Gegengewicht	●	●
Abnehmbares Getriebe	–	–
Zuggriff	–	–
Transporträder	●	●
Doppelt rotierende Messer	–	●
Zusammenklappbarer Holm	–	–
Gangwahl am Führungsholm	●	●
Horizontal einstellbarer Holm	–	–
Pflanzenschutz	–	–
Pneumatische Hackmesserzuschaltung	–	–
Rückwärtsgang	●	●
Messerschutz	–	–
Transportrad	–	–
Vertikal einstellbarer Holm	–	–
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR		
Kantenschneider	–	–
Moosrechen	–	–
Pflug	–	–
Pflug mit Metallrädern	–	–
Hackstern	–	–
Gummiräder	–	–
Lüftstern	–	–
Schneeräumschild	–	–
Kantenschneider	–	–

● = Bereits integriert (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Motorhacke.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

TR 430	TF 435P	TF 325	T300RH Compact Pro
●●●	●●○	○○○	○○○
○○○	●●●	○○○	○○○
○○○	○○○	●○○	●●●
○○○	●●○	●●●	●○○
Kohler	Honda	Briggs & Stratton	Honda
SH 255	GX160	CR750	GX25
196	163	163	25
3,5 @ 3600	3,5 @ 3400	3,3 @ 3300	0,6 @ 6500
3,6	3,1	3,0	0,58
Kette/Manuell	Kette/Pneumatisch	Kette/Manuell	Kette/Manuell
1	2	1	1
1	1	1	–
Heckmontierte Zinken	Frontmontierte Zinken	Frontmontierte Zinken	Frontmontierte Zinken
12	6	4	4
305	320	320	225
43	80	60	24
15	30	30	15
90	59	46	12
–	–	–	●
●	–	–	–
●	–	–	–
●	–	–	–
–	●	●	–
–	●	●	●
●	–	–	–
–	–	–	–
–	●	●	●
●	●	●	–
–	●	–	–
–	●	●	–
–	●	–	–
●	●	●	–
–	–	–	●
–	●	●	–
–	●	●	–
–	–	–	●
–	–	–	●
–	●	–	–
–	–	–	●
–	●	●	–
–	●	–	–
–	–	–	●
–	●	–	–
–	–	–	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – SCHNEEFRÄSEN

	ST 330P	ST 327P	ST 324P
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Häufige Benutzung – schwierige Oberflächen	●●○	●●○	●●○
Häufige Benutzung – normale Oberflächen	●●●	●●●	●●●
Seltene Benutzung – große Schneemengen	●●●	●●●	●●●
Seltene Benutzung – geringe Schneemengen	●●○	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Motortyp	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow
Motorbezeichnung	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
Hubraum, cm^3	369	291	254
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	8,25 @ 3600	7,2 @ 3600	5,6 @ 3600
Tankvolumen, Liter	3,6	2,7	2,7
Schnittbreite, cm	76	68	61
Einzugshöhe, cm	58,4	58,4	58,4
Schneckendurchmesser, cm	35,5	35,5	35,5
Reifengröße, einachsig, Zoll	16 × 4,8	15 × 5,0	15 × 5,0
Gewicht, kg	127,0	114,3	107,0
MERKMALE			
Zweistufensystem	●	●	●
Einstufensystem	—	—	—
Verstellbare Gleitkufen	●	●	●
Reinigungsstab	●	●	●
Brecher für Schneewälle	●	●	●
Ableitblechverlängerung	●	●	●
Differentialsperre	●	●	●
Elektrostarter	●	●	●
Kugelgelagerte Förderschnecke	●	●	●
Handgriffheizung	●	●	●
Robuste Einzugschnecke	●	●	●
Robustes Schneckengehäuse	●	●	●
Robuste Gleitkufen	●	●	●
Robuste Förderschnecke	●	●	●
Hydrostatikgetriebe	●	●	●
LED-Scheinwerfer	●	●	●
Hebelgesteuertes Ableitblech	●	●	●
Hebelgesteuerter Auswurf	●	●	●
Servolenkung	●	●	●
Hochwertige Steuerkabel	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm mit Schnellverschluss	—	—	—
Leerlaufdrosselung	●	●	●
Variable Antriebsgeschwindigkeit	●	●	●
X-trac, grobstollige Reifen	●	●	●

● = Bereits integriert (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna ORIGINAL Schmiermittel und Ersatzteile für Ihre Schneefräsen.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna ORIGINAL Teile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

ST 230P	ST 227P	ST 224	ST 151	ST 131
●●○	●○○	●○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●○	●○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	4-Takt-SNOW	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow
Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
291	254	208	208	208
7,2 @ 3600	5,6 @ 3600	4,7 @ 3600	4,0 @ 3450	4,0 @ 3450
2,7	2,7	2,6	1,4	1,4
76	68	61	53	53
58,4	58,4	58,4	33,0	33,0
30,5	30,5	30,5	20,3	20,3
16 × 4,8	15 × 5,0	15 × 5,0	8 × 1,75	8 × 1,75
107,9	96,2	90,1	44,3	39,3
●	●	●	–	–
–	–	–	●	●
●	●	●	–	–
●	●	●	–	–
(●)	(●)	(●)	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	–	–
●	●	●	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
(●)	(●)	(●)	–	–
●	●	●	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	●	–
●	●	●	–	–
●	●	●	●	–
●	●	–	–	–
●	●	●	●	●
–	–	–	●	●
●	●	●	–	–
●	●	●	–	–
●	●	●	–	–

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

HUSQVARNA GLOSSAR

A

ABWINKELBARER MESSERBALKEN Verstellbarer Messerbalken für größere Vielseitigkeit und weniger ermüdende Arbeit.

ACTECH™ Die kraftvolle ACTech™ Schnecke transportiert den Grasschnitt ohne Zusetzen in die Grasfangbox, wo er zum optimalen Füllen komprimiert wird.

ACTIVE AIR FILTRATION™ Eines der effizientesten Luftreinigungssysteme auf dem Markt. Längere Serviceintervalle und weniger Verschleiß selbst unter rauen Einsatzbedingungen.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) AFTech™ ist eine innovative Technologie, bei der dank optimierter Fangmesser und Luftkanal für einen optimalen Luftdurchsatz gesorgt wird. Auf diese Weise werden erstklassige Ergebnisse erreicht und die Grasfangbox wird optimal gefüllt, sodass sie nicht so oft entleert werden muss.

AIR INDUCTION™ Ein kräftiger Luftstrom richtet die Grashalme vor dem Abmähen auf. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert.

AIR INJECTION™ Zentrifugalluftreinigungssystem, das den Verschleiß des Motors verringert und die Betriebszeit zwischen den Filterreinigungen verlängert.

AIR PURGE Ein Primer sorgt dafür, dass die Maschine besonders leicht startet.

AKKUKONTROLLEUCHTE Warnt vor niedrigem Akkustand und zeigt an, wann der Akku nachgeladen werden muss.

ALLRADANTRIEB (AWD) Gewährleistet Traktion auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und Hängen. Der Allradantrieb stellt, je nach Situation und Bodenzustand, automatisch die Traktion an allen Rädern ein.

AUSWURFROTATOR Einfache Änderung der Auswurfrichtung durch einfache Bedienelemente.

AUTOMATISCHE MESSERZUSCHALTUNG Die Messer werden beim Absenken des Schneidwerks automatisch aktiviert.

AUTOMATISCHE PASSAGENANPASSUNG Der Automower® erkennt automatisch enge Passagen und variiert seinen Weg durch die Passage, um Spurenbildung zu vermeiden.

AUTOMATISCHER START- / STOPP-SCHALTER Der Stoppschalter wird automatisch in die ON-Position zurückgestellt, um problemlos starten zu können.

AUTOMOWER® CONNECT Eine Applikation, die dem Benutzer erlaubt, den Mähroboter mit dem Smartphone zu steuern.

AUTOTUNE™ Bietet maximale Leistung durch automatische Motoreinstellung. Nie wieder zeitaufwändige manuelle Einstellungen am Vergaser. Autotune™ gleicht unterschiedliche Kraftstoffe, Höhen, Feuchtigkeiten und Umgebungstemperaturen aus.

AUTOWALK™ 2 Mit der zweihändigen Geschwindigkeitsregelung ist es möglich zwischen der rechten und linken Hand zu wechseln, um die passende Geschwindigkeit beizubehalten. So wird sichergestellt, dass Sie ergonomisch arbeiten und das Mähen an Hecken und um Hindernisse herum leichter ist, da Sie den Griff einer Hand lösen können und der Mäher weiterläuft.

B

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER Der Betriebsstundenzähler informiert sie über Service- und Wartungsintervalle.

BIOCLIP® (MULCHFUNKTION) Mit BioClip® wird das Gras fein zerschnitten, schnell zu Dünger umgewandelt und wieder in die Grasnarbe zurückgeführt. Dies macht den Rasen auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit. BioClip® eignet sich zum häufigen Mähen.

BIOCLIP®-EINSATZ Ermöglicht es Ihren Seitenauswurftraktor auf BioClip® umzurüsten.

BIOCLIP®-STOPFEN Rüsten Sie Ihren Traktor mit integrierter Grasfangbox auf BioClip® um. Der Stopfen ist für alle TC-Traktoren lieferbar.

BIOCLIP® VOM SITZ Einfacher Wechsel zwischen Grasfangbox und BioClip® (Mulchen) mit einer zentralen Auslösevorrichtung an der Bedienkonsole. Sie müssen den Fahrersitz nicht verlassen.

C

CHEVRON-REIFEN Große Räder mit grobem Profil für optimale Bodenhaftung.

CHOKELOSES STARTEN Einfaches Starten mit Automatik-Choke. Einfach den Schlüssel umdrehen und los geht's.

CLEARCUT™ STAHL-MÄHDECK Geschweißte, robuste Konstruktion aus 3,5 mm starkem Stahlblech mit zusätzlichen, geschweißten Verstärkungen für maximale Haltbarkeit.

D

DEFLEKTOR / ABLENKER Die TS Traktoren sind standardmäßig mit Seitenauswurf mit Ableitblechen versehen. Traktoren mit integrierter Sammelfunktion (TC) können mithilfe des Ableitblech-Zubehörs auf Heckauswurf umgebaut werden (gilt nicht für TC 130).

DIFFERENZIALSPERRE Die Differenzialsperre hat zur Folge, dass die Maschine von beiden Rädern angetrieben wird. Dies gewährleistet in Verbindung mit den grobstolligen Reifen eine besonders gute Traktion.

DOPPELT ROTIERENDE MESSER Die Messer rotieren entweder vorwärts oder rückwärts. Benutzen Sie vorwärts rotierende Messer für die Bearbeitung der Bodenoberfläche und gegenläufig rotierende Messer für das Fräsen tieferer Bodenschichten.

DOPPELTE LENKSEILE Sorgen für einen engeren Wendekreis und verbessern die Manövrierfähigkeit.

DOPPELTE TRANSPORTRÄDER Sie können die Motorhacke leicht transportieren, indem Sie sie nach hinten auf die Transporträder kippen.

DRUCKGESCHMIERTER MOTOR Eine Ölpumpe gewährleistet, dass alle wichtigen Teile im Motor ausreichend mit Öl versorgt werden.

DUAL-RAUPEN-REIFEN MIT GUMMIRING Die Reifen sind mit horizontalen und vertikalen Reifenprofilen versehen. In Verbindung mit dem orangefarbenen Gummiring sorgt dies für eine gute Bodenhaftung, sowohl auf Gras als auch auf gepflastertem Untergrund. Der Gummiring gewährleistet einen leisen und gleichmäßigen Lauf auf hartem Untergrund.

DURASTARTER™ Patentierter, staubdichter Startmechanismus. Dies ist eine Konstruktion, bei der die Lagerung der Rückholfeder und Seilscheibe eingekapselt ist, wodurch die Gefahr der Ausfallzeit reduziert und die Zuverlässigkeit sowie Lebensdauer erhöht wird.

DURCHSICHTIGER KRAFTSTOFFTANK Ein großer, durchsichtiger Kraftstofftank erleichtert es den Kraftstoffstand zu prüfen.

E

E-SERIES Motorsägen, die sich durch besonders anwenderfreundliche Merkmale, wie z.B. federunterstützte Startvorrichtung für einen leichten Start mit weniger Anstrengung, auszeichnen. Desweiteren besitzen diese Sägen eine schnelle und einfache Kettenspannung sowie eine Vorrichtung zur werkzeuglosen Schienen- und Kettenmontage.

EINSTELLBARE ÖLPUMPE Eine einstellbare Ölpumpe versorgt die Schiene und Kette mit der richtigen Schmierölmenge für jede Aufgabe.

ELEKTROSTART Zündschlüssel einstecken und einfach nur einen Knopf drücken: der Mäher startet leicht und ohne Anstrengung. Die Batterie kann ohne Werkzeug entfernt und separat geladen werden.

ELGARD™ Der leistungsfähige, elektronische Überlastschutz warnt vor Überlastung durch veränderte Drehzahl.

F

FERNEINSTELLBARER MESSERBALKEN Das Schneidwerk kann während der Arbeit über einen Mechanismus verstellt werden.

VORNMONTIERTES MÄHDECK Das vorn angebrachte Mähdeck gewährleistet eine hervorragende Übersicht über die zu bearbeitende Fläche und sorgt dafür, dass Sie in Ecken sowie unter Büschen und Bänken mähen können.

FUSSBETÄTIGTER MÄHDECKHEBER Das ergonomisch gestaltete Mähdeckhebesystem ermöglicht eine stufenweise Schnitthöhenverstellung von jeweils 6 mm (1/4 inch) und ist serienmäßig mit einem fußbetätigten Mähdeckheber versehen.

G

GEGENGEWICHT Erhöht das Gewicht auf die Räder und verbessert die Balance.

GEGENLÄUFIG ROTIERENDE MESSER Die Messer rotieren gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Boden gut aufgebrochen wird. Ausreichend stark, um schweren Boden tief aufzulockern.

GEGOSSENE VORDERACHSE Eine hochwertige, gegossene Vorderachse sorgt für hervorragende Balance und Stabilität, auch bei Verwendung einer Grasfangbox.

GPS-GESTÜTZTE NAVIGATION FÜR AUTOMOWER® Ein GPS-Modul erfasst die Fläche des Gartens innerhalb des Begrenzungskabels.

GPS-ÜBERTRAGUNGSEINHEIT FÜR AUTOMOWER® GPS-Diebstahlschutz. SMS-Warnfunktion. Diese Art der Fernsteuerung ermöglicht die Änderung von Einstellungen aus der Ferne sowie das Ein-und Ausschalten des Mähers.

GRASFANGBOX Unsere großen und effektiven Grasfangboxen eignen sich perfekt zum Aufsammeln von Laub und Gras. Die integrierten Grasfangboxen sind vom Fahrersitz leicht zu entleeren.

H

HANDGRIFF / HANDGRIFFE Erleichtert das Heben und den Transport.

HANDGRIFFHEIZUNG Effektive Heizelemente im vorderen und hinteren Griff sorgen für angenehmes Arbeiten mit der Säge bei kalter und feuchter Witterung.

HEBELGESTEUERTER AUSWURF Mit einem Hebel an der Bedienkonsole ist die Auswurfrichtung leicht zu ändern.

HEBELGESTEUERTER DEFLEKTOR Die vertikale Auswurfrichtung wird mit einem Hebel an der Bedienkonsole gesteuert.

HECK- / SEITENAUSWURF Diese Mähsysteme sind von hoher Leistungsfähigkeit und eignen sich daher für höheres Gras, dickere Grasarten und selten gemähte Rasenflächen.

HOHE LENKERSÄULE Die hohe Lenkersäule erhöht die Bewegungsfreiheit beim Arbeiten in Hanglage.

HYDRAULISCHER GERÄTEHEBER Ermöglicht die schnelle Steuerung frontmontierter Ausrüstung mit großer Präzision. Dies geschieht durch einen leicht erreichbaren Hebel, der sich auf der Bedienkonsole neben dem Fahrersitz befindet.

HYDROSTATIKGETRIEBE Optimiert die Geschwindigkeit und sorgt für ausgezeichneten Fahrkomfort. Geschwindigkeit und Richtung werden durch separate Pedale für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gesteuert.

HYDROSTATIKGETRIEBE Schnelles Hochgeschwindigkeitsgetriebe für überlegene Transportgeschwindigkeiten und pedalgesteuertes weiches, variables Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

I

INSTART™ Startet den Rasenmäher durch Ziehen des Griffs und stoppt ihn, sobald der Griff losgelassen wird.

INTUITIVES BEDIENFELD Unsere Akku-Geräte lassen sich äußerst einfach bedienen – alle erforderlichen Informationen sind zentral an einer Stelle angeordnet.

K

KATALYTISCHE ABGASREINIGUNG Diese Funktion reduziert Kohlenwasserstoff und Kohlendioxid um bis 50% bzw. 25%.

KNICKLENKUNG Die innovative Husqvarna Knicklenkung bei Ridern ermöglicht es das hintere Radpaar unter die Maschine zu schwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag.

KOMBIMÄHDECK Das Kombimähdeck bietet die Vielseitigkeit von zwei verschiedenen Mähsystemen. Es steht die Wahl zwischen BioClip® zur Rasendüngung und Heckauswurf zum effizienten Mähen von Flächen mit höherem und kräftigerem Gras.

KOMBINIERTER CHOKE- / STOPP-SCHALTER Ein kombinierter Choke- / Stopp-Schalter erleichtert den Start und verringert die Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.

KOMBISCHUTZ Der Schneidwerkzeug-Kombischutz kann entweder für eine Grasklinge oder einen Trimmerkopf verwendet werden.

KOMFORTSITZ Bequemer Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen. Der Sitz ist perforiert, damit Wasser besser abläuft und kann gekippt werden, um ihn vor Regen zu schützen.

KOMMERZIELLES ANTRIEBSSYSTEM Das Hydro-Gear ZT3400 Getriebe für kommerzielle Einsätze kann komplett gewartet werden und bietet hohe Fahrgeschwindigkeit mit sanftem Komfort.

KRAFTSTOFFPUMPE Die Kraftstoffpumpe erleichtert den Start, da das Starterseil weniger oft gezogen werden muss.

KRAFTÜBERTRAGUNG MIT DREIFACHEN KUGELLAGERN Eingebautes, kraftvolles Schneckengetriebe mit dreifachen Kugellagern, um die Strapazierfähigkeit zu erhöhen.

KUGELGELAGERTE VORDERRÄDER Hochleistungsfähige Kugellager gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb.

KUNSTSTOFF FAHRGESTELL Haltbares, leichtes Fahrgestell, für optimales Aufsammeln entwickelt.

L

LED-SCHEINWERFER Vergrößern die beleuchtete Fläche im Vergleich zu herkömmlichen Reflektorleuchten um 50%.

LEICHT ZUGÄNGLICHE BEDIENELEMENTE Bequeme Bedienung durch leicht zugängliche TouchControl-Tasten für Start, Stopp und Rückwärts.

LEISER MOTOR Der leise Betrieb sorgt für angenehmes Arbeiten und geringe Lärmbelästigung der Umgebung.

LOW VIB® Effektive Vibrationsdämpfungselemente dämpfen Vibrationen und schonen Arme und Hände des Anwenders.

LOW VIB® + Low Vib® + ist ein weiterentwickeltes und komplexeres Low Vib®-System für Vibrationswerte unter 2,5 m/s^2.

LUFTFILTER MIT SCHNELLVERSCHLUSS Der Luftfilter kann zur Reinigung oder zum Austausch leicht gelöst werden. Kein Werkzeug erforderlich.

LUFTFILTERABDECKUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS Erleichtert den schnellen Zugang zum Luftfilter und zur Zündkerze zwecks Reinigung oder Austausch. Ein erheblicher Vorteil, insbesondere, wenn die Säge täglich über einen längeren Zeitraum verwendet wird.

M

MESSERKUPPLUNG BBC Mit der Messerkupplung kann das Messer gesperrt werden, während der Motor weiterläuft. Dies ist besonders von Vorteil beim Entleeren der Grasfangbox oder beim Überqueren von Kieswegen.

MESSERSCHUTZ Minimiert herumfliegende Bodenstücke von den rotierenden Messern.

MOTOR HINTER DEM FAHRER Durch den rückseitig montierten Motor bei Ridern erhält der Fahrer eine bessere Übersicht über die Mäharbeit, während der Fahrerbereich weniger Geräuschen und Emissionen ausgesetzt ist.

MÄHDECK AUS EINEM STÜCK Das Mähdeck wird aus einem Stück gestanzt und enthält keine geschweißten Teile. Dies ergibt eine sehr hohe Verwindungssteifigkeit, Toleranz und Langlebigkeit sowie Robustheit im Einsatz.

MÄHDECK AUS VERZINKTEM STAHLBLECH Das Mähdeck wird durch ein Verfahren verzinkt, das eine hohe Festigkeit gewährleistet. Es ist darüber hinaus pulverbeschichtet, um Korrosionswiderstand und Lebensdauer zu erhöhen.

N

NACH UNTEN GERICHTETE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen halten die nach unten gerichteten Belüftungsöffnungen an der Grasfangbox Geräusche und Staub vom Anwender fern.

NON-COLLECTION-MODUS Wechseln zwischen Sammeln und Heckauswurf einfach per Knopfdruck. (Rider Collection RC 320Ts AWD und RC 318T)

NULLWENDEKREISLENKUNG Separate, hydraulische Radmotoren ermöglichen ein sehr präzises Manövrieren und erlauben, dass der Rider sich ohne Wendekreis auf der Stelle dreht.

Ö

ÖLFILTER Ein Ölfilter ist einfach zu wechseln und stellt sicher, dass sauberes Öl im Motor zirkuliert.

ÖLKÜHLER Ein Wärmetauscher zur Kühlung des Hydrauliksystems. Das Kühlsystem hält die Öltemperatur im sicheren Bereich.

P

PEDALGESTEUERTES CVT GETRIEBE Geschwindigkeit und Richtung werden über Pedale gesteuert. Somit können Sie das Lenkrad zum besseren Lenken mit beiden Händen greifen.

PEDALGEREGELTER HYDROSTAT Einfache Geschwindigkeits- und Richtungssteuerung mit pedalgeregeltem Hydrostatikgetriebe. Separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

R

RAPIDREPLACE™ MESSER-SCHNELLWECHSELSYSTEM Dank RapidReplace™ können die Schneidmesser ohne Werkzeug einfach entfernt und durch neue ersetzt werden. Dies ermöglicht einen sicheren und schnellen Messerservice – und mit schärferen Messern erhalten Sie einen gesünderen Rasen.

RAUPENANTRIEB Effizientes Arbeiten auf vereisten Flächen, in tieferem Schnee und in Steigungen erfordert bestmögliche Traktion. Raupengetriebene Schneefräsen mit sicherer Bodenhaftung und großem Bodenkontakt sind für schwierige Bedingungen zu empfehlen.

READYSTART Mit ReadyStart ist es nicht mehr notwendig die Kraftstoffpumpe manuell zu betätigen. Zudem wird der Widerstand im Starterseil um bis zu 30% reduziert, so dass der Mäher sehr leicht gestartet werden kann.

REINIGUNGSANSCHLUSS FÜR WASSERSCHLAUCH Einfacher Wasserschlauchanschluss erleichtert die Reinigung des Mähdecks.

REINIGUNGSSTAB Falls der Auswurfkanal verstopft, kann er leicht mit dem Reinigungsstab freigemacht werden.

ROBUSTE STEUERUNGSKABEL Haltbare Kabel für lange Lebensdauer, mit verbessertem Widerstand bei kaltem Wetter.

RÜCKSEITIGER STOSSSCHUTZ Der rückseitige Stoßschutz schützt den Hochentastermotor vor Verschleiß und Schäden.

RÄDER MIT DOPPELTEN KUGELLAGERN Stellt sicher, dass der Mäher leicht läuft, ohne dass sich die Räder lösen, auch nach langjährigem Betrieb.

S

SAVE™ Maximiert die Betriebszeit unserer batteriebetriebenen Produkte.

SCHIENENLÄNGE Die Schienenlänge gibt die Länge der Schiene von der Sternspitze bis zum vorderen Punkt der Schienenaufnahme an.

SCHNITTHÖHENANZEIGE Ein gut sichtbares Anzeigefenster zeigt die gewählte Schnitthöhe an.

SEITLICHE KETTENSPANNVORRICHTUNG Seitliche Kettenspannvorrichtung zum schnellen und leichten Einstellen der Kette.

SEITLICHE STOSSTANGE Zusätzlicher Schutz beim Mähen in der Nähe von Wänden/Kanten oder anderen Hindernissen.

SERVICEPOSITION (MÄHDECK) Sie klappen das Schneidwerk schnell und ohne Werkzeug in Serviceposition, um bequem Reinigungs- und Servicearbeiten auszuführen.

SERVICEPUNKTE Die klappbare Motorhaube und die leicht zugänglichen Servicepunkte erleichtern Wartung und Service.

SERVOLENKUNG Die Servolenkung ermöglicht das Lenken mit geringem Kraftaufwand. Durch Hydraulikdruck wird die Lenkbewegung unterstützt und das Manövrieren somit deutlich erleichtert.

SICHERHEITSSCHALTER Die Gartentraktoren sind mit einem Sicherheitsschalter unter dem Sitz ausgestattet. Wenn der Fahrer den Sitz verlässt, werden Motor und Schneidwerk automatisch ausgeschaltet.

SICHTBARE KRAFTSTOFFANZEIGE Der Anwender kann leicht erkennen, wann wieder getankt werden muss.

SMART START®, DEKOMPRESSIONSVENTIL Motor und Startmechanismus sind so ausgelegt, dass sich die Maschine mit minimaler Anstrengung schnell starten lässt.

SMART START®, FEDERUNTERSTÜTZTE STARTVORRICHTUNG Ein Federmechanismus in der Startereinheit reduziert den Widerstand beim Ziehen des Starterseils um bis zu 40%.

SMARTCARB™ Unsere Vergaser mit eingebauter, automatischer Filterkompensation halten das Kraftstoff-Luft-Gemisch konstant, so dass der Motor seine hohe Leistung beibehält, auch wenn die Filter zunehmend verstopfen.

SMARTSWITCH™ Bietet die Bequemlichkeit und Sicherheit des schlüssellosen Startens sowie Echtzeit-Feedback über Leuchtanzeigen für Batteriestatus, Scheinwerfer, ROS und Messerzuschaltung sowie vereinfachtes Starten und Stoppen per Knopfdruck.

SCHNELLWECHSELRAHMEN Es ist einfach zwischen Mähdecks und frontmontierten Zubehörteilen, wie z.B. Kehrbürste, Schlegelmäher, Schneeräumschild und Schneefräse zu wechseln. Kein Werkzeug- oder Riemenwechsel erforderlich.

SOFT-GRIP-HANDGRIFF Der Soft-Grip-Handgriff reduziert Vibrationen; daher weniger Belastung und mehr Komfort.

SOFTSTART™ SoftStart™ unterstützt ein gleichmäßiges, leichtes Startverhalten.

STÜTZRÄDER/LAUFROLLE Eine Mehrzahl von Mähdecks sind mit Rädern/Rollen ausgestattet. Damit werden Unebenheiten der zu mähenden Flächen ausgeglichen und das Mähergebnis dadruch optimiert.

T

TAP-N-GO Mit der Funktion Tap-n-Go wird der Faden schnell nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird.

TEILBARER SCHAFT Erleichtert Transport und Aufbewahrung.

TEMPOMAT Eine bequeme und effektive Funktion, die dafür sorgt, dass der Traktor eine gleichmäßige Geschwindigkeit hält, auch wenn die Rasenfläche hügelig ist oder sich in Hanglage befindet.

THERMOSTATGEREGELTE HANDGRIFFHEIZUNG Thermostatgeregelte Handgriffheizung für Arbeiten bei kalter und feuchter Witterung.

TRAGEGURT BALANCE X™ Ein durchdachter, ergonomischer Tragegurt, der das Gewicht des Geräts effektiv verteilt und die ausgezeichnete Balance maximiert. Das Gerät fühlt sich viel leichter an und es ist einfacher und weniger anstrengend sich umher zu bewegen. Die große Rückenplatte sorgt für eine großflächige Lastverteilung. Der Hüftgurt ist mit einem stoßdämpfenden Hüftpolster versehen.

TRAGEGURT BALANCE XT™ Ein Tragegurt, der ergonomisch erstklassig geformt ist. Die Last wird auf beiden Schultern, über Brust und Rücken sowie auf die Hüfte verteilt. Das Gerät fühlt sich viel leichter an und es ist weniger anstrengend sich zu bewegen. Eine breite, verstellbare Rückenplatte mit Belüftung, deren Form sich der Rückenanatomie anpasst, erlaubt es den Gurt auf die jeweilige Körpergröße einzustellen. Breiter, gepolsterter Hüftgurt. Das stoßdämpfende Hüftpolster hat eine bewegliche Befestigung, die die Körperbewegung verringert.

TRAGEGURT BALANCE Ein ergonomischer Tragegurt, der die Last zwischen Schultern, Brust und Rücken optimal verteilt. Breite, gepolsterte Riemen und die breite Rückenplatte verringern die Last. Das Hüftpolster mit beweglicher Befestigung reduziert die Körperbewegung.

TRANSPORTRAD / TRANSPORTRÄDER Zur Vereinfachung des Transports. Einfach während des Betriebs anzuheben.

TRANSPORTSTELLUNG FÜR MESSERBALKEN Der Messerbalken kann gegen das Rohr in Transportstellung zurückgeklappt werden, um Aufbewahrung und Transport zu erleichtern

TRIOBRAKE™ Sicherheitssystem, dass zusätzlich zu den herkömmlichen Arten, d.h. mit dem linken Handgelenk und der sog. Trägheitsfunktion auf eine dritte Art und zwar mit Ihrer rechten Hand aktiviert werden kann. Zusätzlicher Schutz zur herkömmlichen Kettenbremse. Diese Funktion sorgt darüber hinaus für ein ergonomisches und bequemes Arbeiten.

TRÄGHEITSAUSGELÖSTE KETTENBREMSE Bei einem Rückschlag wird die Kettenbremse durch die Trägheitsfunktion ausgelöst.

TURN KEY START Starten des Motors ohne Choke-Einstellung – unabhängig von den Wetterverhältnissen – einfach den Schlüssel umdrehen.

U

ULTRASCHALLSENSOR Integrierte Ultraschallsensoren unterstützen den Automower®, die Geschwindigkeit je nach Bodenstruktur einzustellen, um Kollisionen mit Gegenständen zu vermeiden.

V

VAKUUMEINHEIT Eine effiziente Vakuumeinheit, die sehr wirksam Staub aufsammelt.

VARIABLE ANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT Die Geschwindigkeit kann nach den Bedürfnissen des Anwenders und dem Zustand des Rasens eingestellt werden.

VERBORGENE KABEL Die Kabel sind in den Griffrohren verborgen. Dadurch wird verhindert, dass sie sich in Hecken verwickeln oder beschädigt werden, wenn der Griff zusammengeklappt wird.

VERGASERHEIZUNG Mit einer Vergaserheizung startet der Motor bei kalten Witterungsverhältnissen leichter und läuft gleichmäßiger.

VERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM Schnelles und einfaches Anpassen des Führungsholms auf zwei unterschiedliche Höhen.

VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE Dank gut ausgewogenem Einhandgriff lässt sich an unseren Rasenmähern die Schnitthöhe einfach und bequem justieren.

VIBRATIONSGEDÄMPFTER VERGASER Mit einem vibrationsgedämpften Vergaser läuft der Motor gleichmäßiger und muss nicht so oft nachgestellt werden.

W

WERKZEUGLOSE KETTENSPANNVORRICHTUNG Das Einstellen der Kette und der Wechsel von Schiene und Kette erfolgen schnell und einfach ohne Werkzeug.

WETTER-TIMER Mit dieser Funktion wird die Mähzeit entsprechend der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens eingestellt, d.h. der Mähroboter maximiert bzw. minimiert die Mähzeit je nach Wetterlage.

X

X-TORQ® Unsere patentierte X-Torq® Zweitakttechnologie gibt Ihnen mehr Leistung wo Sie sie brauchen. Darüber hinaus bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 75% weniger Schadstoffemissionen im Vergleich zu einem herkömmlichen Zweitaktmotor. Diese Technologie arbeitet für Sie und die Umwelt.

XP® Premium Profi-Motorsägen mit innovativen Design- und Technikmerkmalen für ausgezeichnete Produktivität.

Z

ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG Alle Bedienelemente sind vom Fahrersitz aus leicht erreichbar. Mit einem Hebel an der Bedienkonsole ist es möglich die Schnitthöhe auch beim Mähen einzustellen.

ZWEI DREHRICHTUNGEN Der Trimmerkopf kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren. So können Sie Grasschnitt auf Gehwegen vermeiden.

ZWEISTUFENSYSTEM Der Schnee wird von einer Schnecke in die Maschine gezogen und dann von einem starken Gebläse nach außen befördert.

ZYLINDERABDECKUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS Spart Zeit beim Wechseln der Zündkerze und bei der Reinigung.

Husqvarna
Husqvarna

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

Husqvarna Deutschland GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm.
Tel. 0731/490-2500, Fax 0731/490-8500

www.husqvarna.de

Husqvarna®

Stendahls 593 16 37-52 DE